


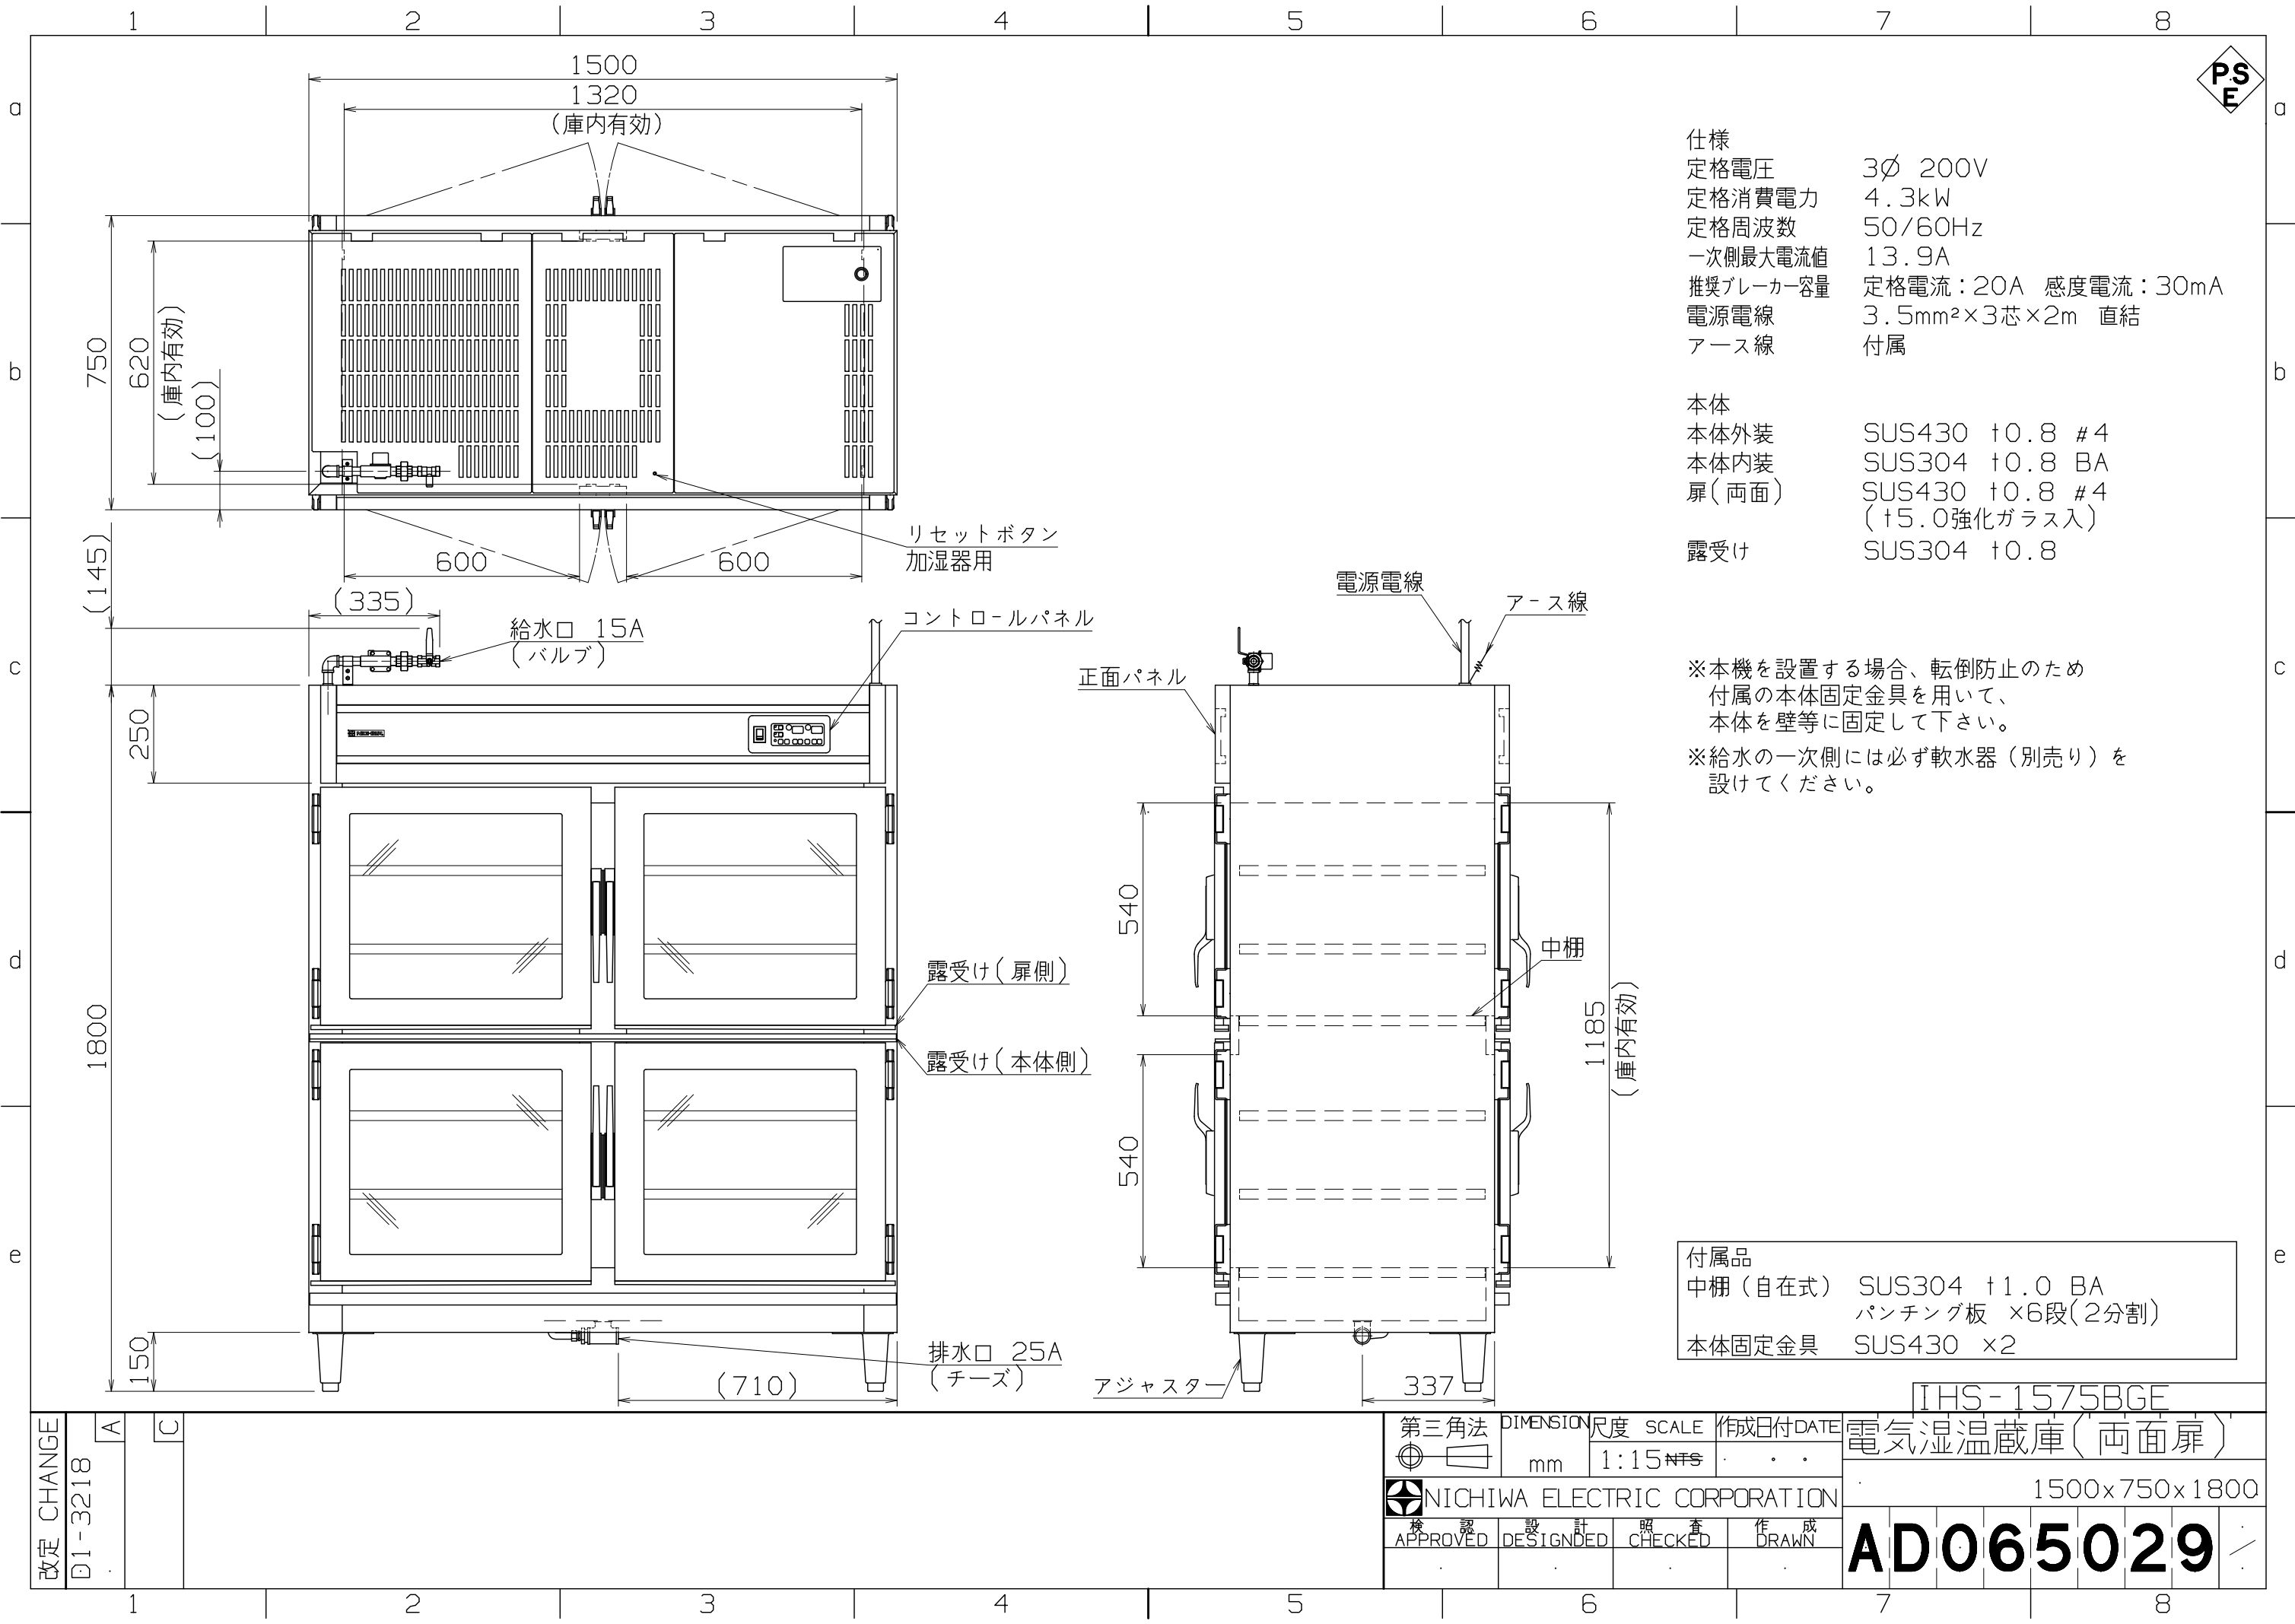

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 4.3kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 13.9A
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
本体内装 SUS304 ±0.8 BA
扉(両面) SUS430 ±0.8 #4
(±5.0強化ガラス入)
露受け SUS304 ±0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器(別売り)を
設けてください。

付属品
中棚(自在式) SUS304 ±1.0 BA
パンチング板 ×6段(2分割)
本体固定金具 SUS430 ×2

IHS-1575BGE
電気湿温蔵庫(両面扉)
1500×750×1800
AD065029

改定	CHANGE	D1-3218	A	C		第三角法				DIMENSION		尺度	SCALE	作成日付		DATE			
								mm		1:15		NTS	. . .						
						 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION													
						検 認		設 計		照 査		作 成							
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN													