


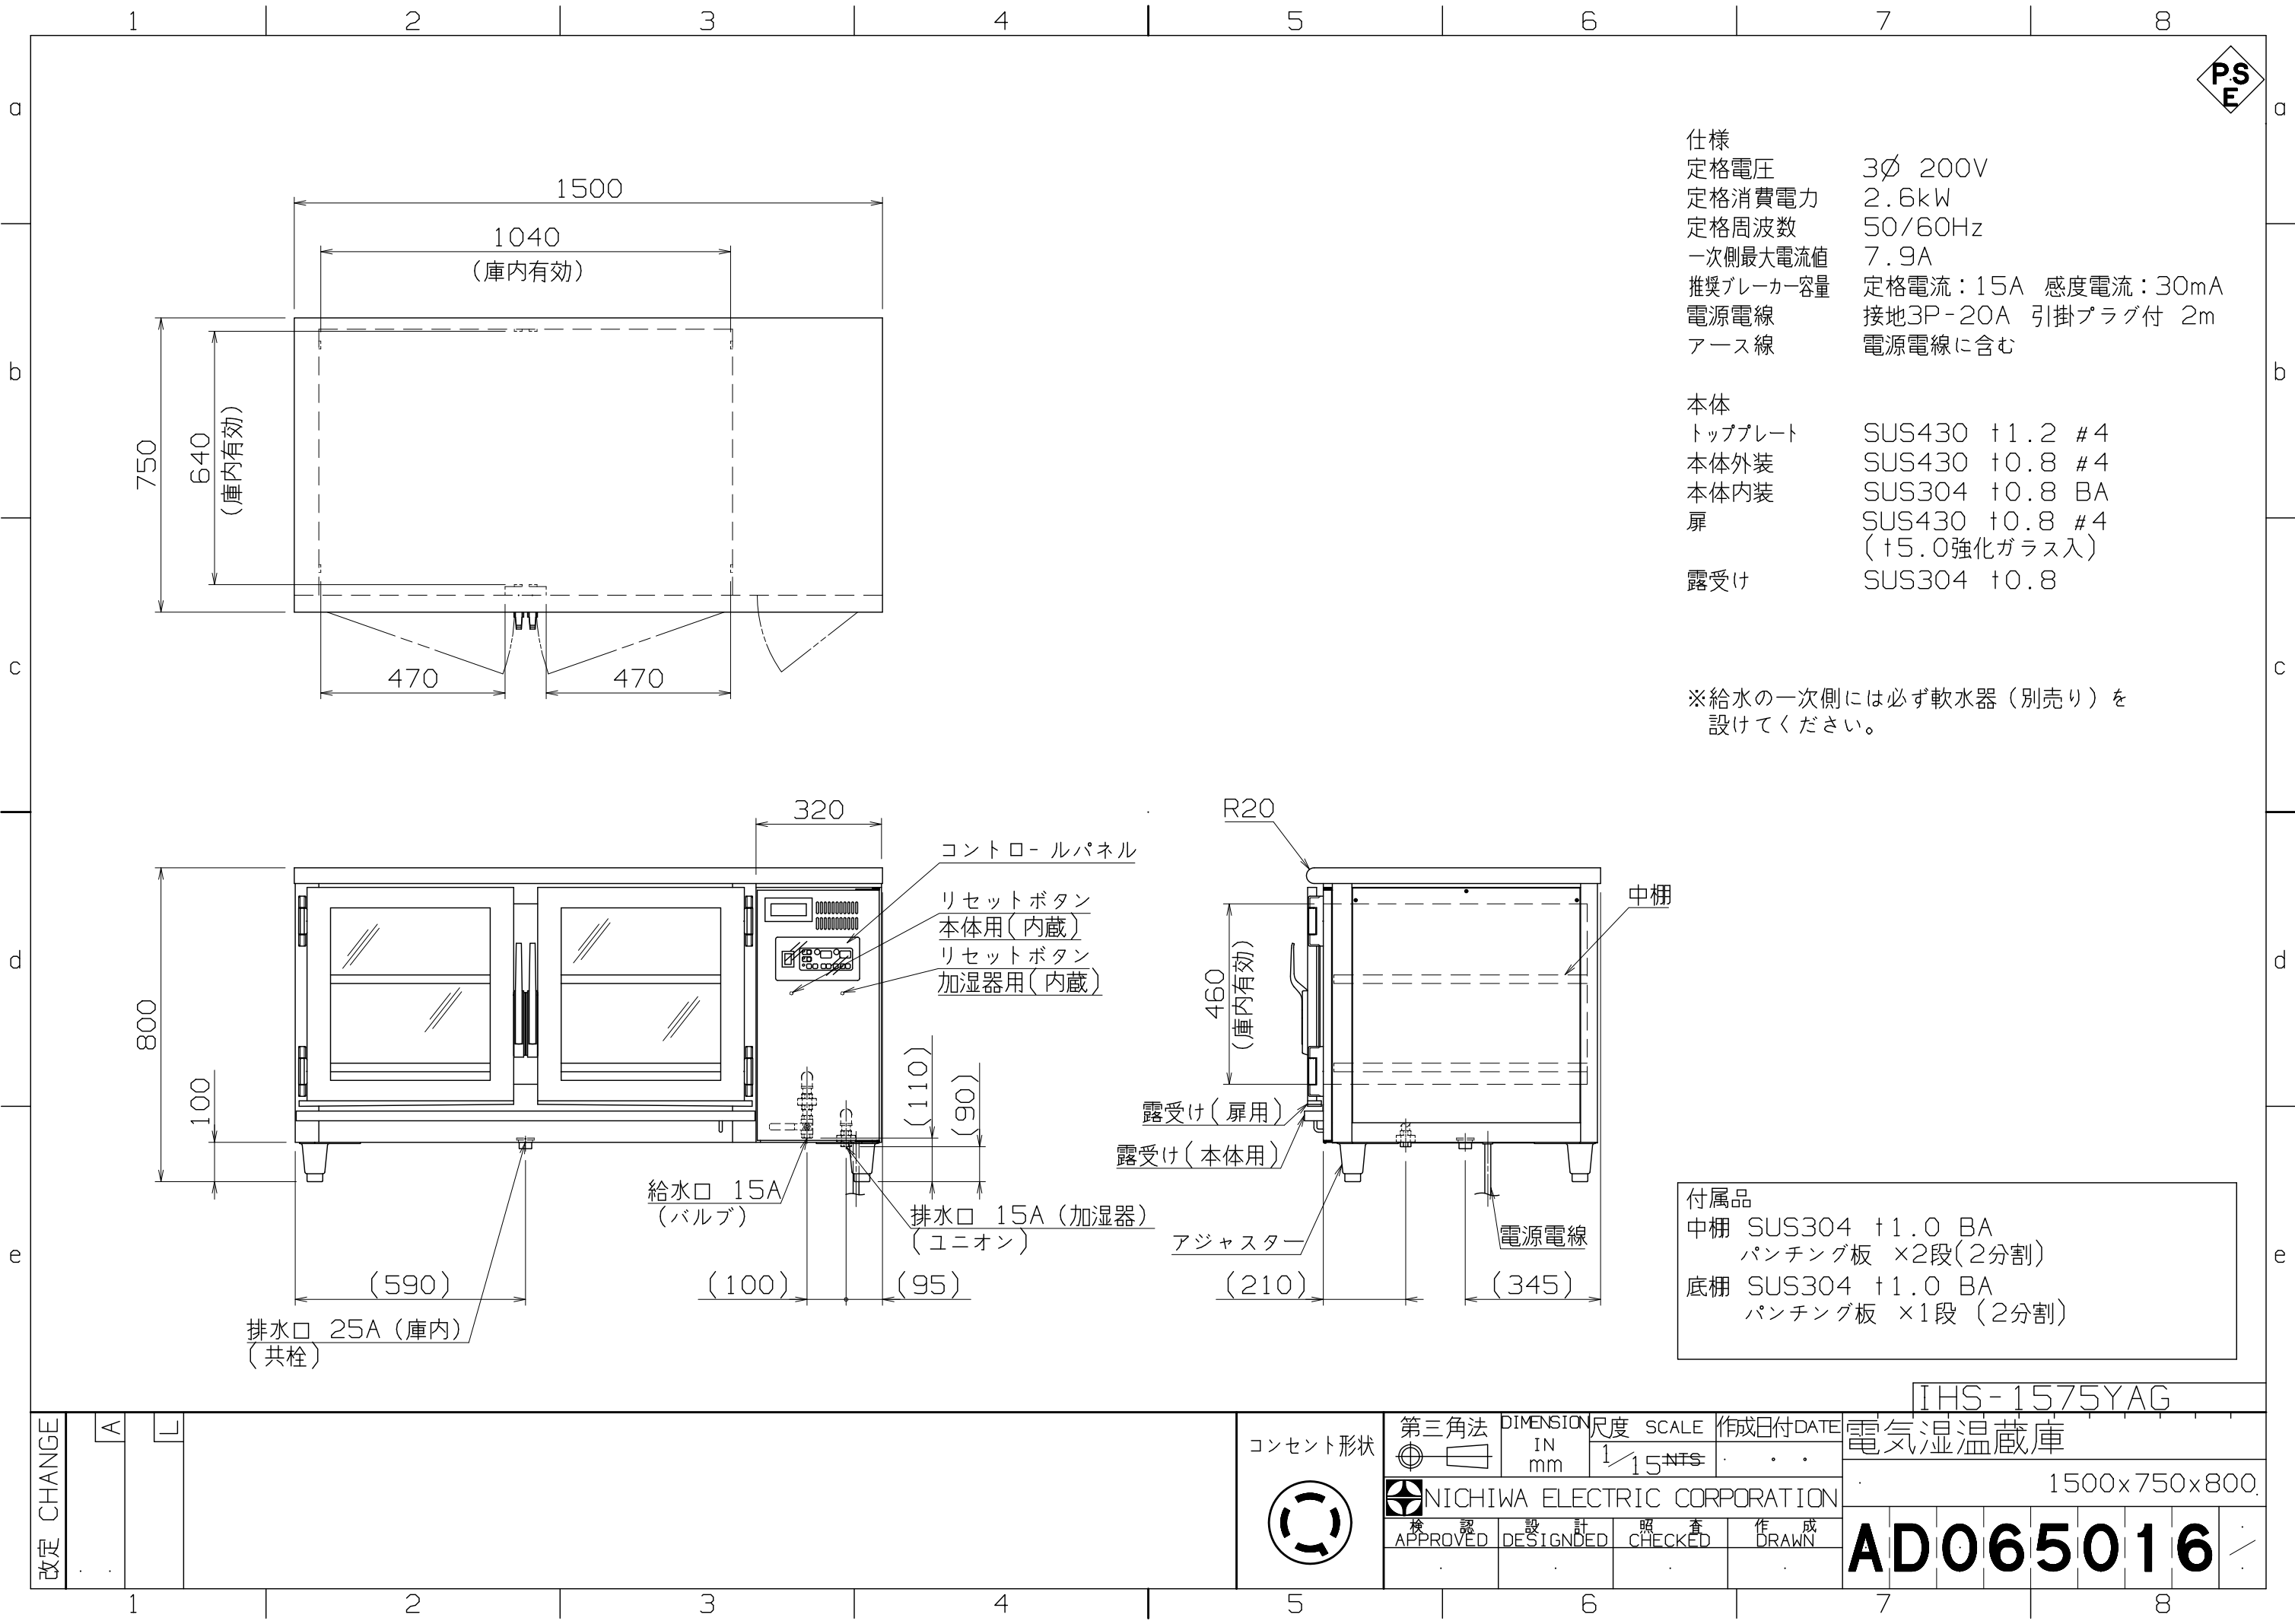

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 2.6kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 7.9A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS430 ±1.2 #4
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
本体内装 SUS304 ±0.8 BA
扉 SUS430 ±0.8 #4
(±5.0強化ガラス入)
露受け SUS304 ±0.8

※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品
中棚 SUS304 ±1.0 BA
パンチング板 ×2段（2分割）
底棚 SUS304 ±1.0 BA
パンチング板 ×1段（2分割）

IHS-1575YAG
電気湿温蔵庫
1500x750x800
AD065016

改定	CHANGE	A	L
1			
2			
3			
4			

コンセント形状	第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/15	NTS	作成日付	DATE

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION
検査 設計 照査 作成
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN