


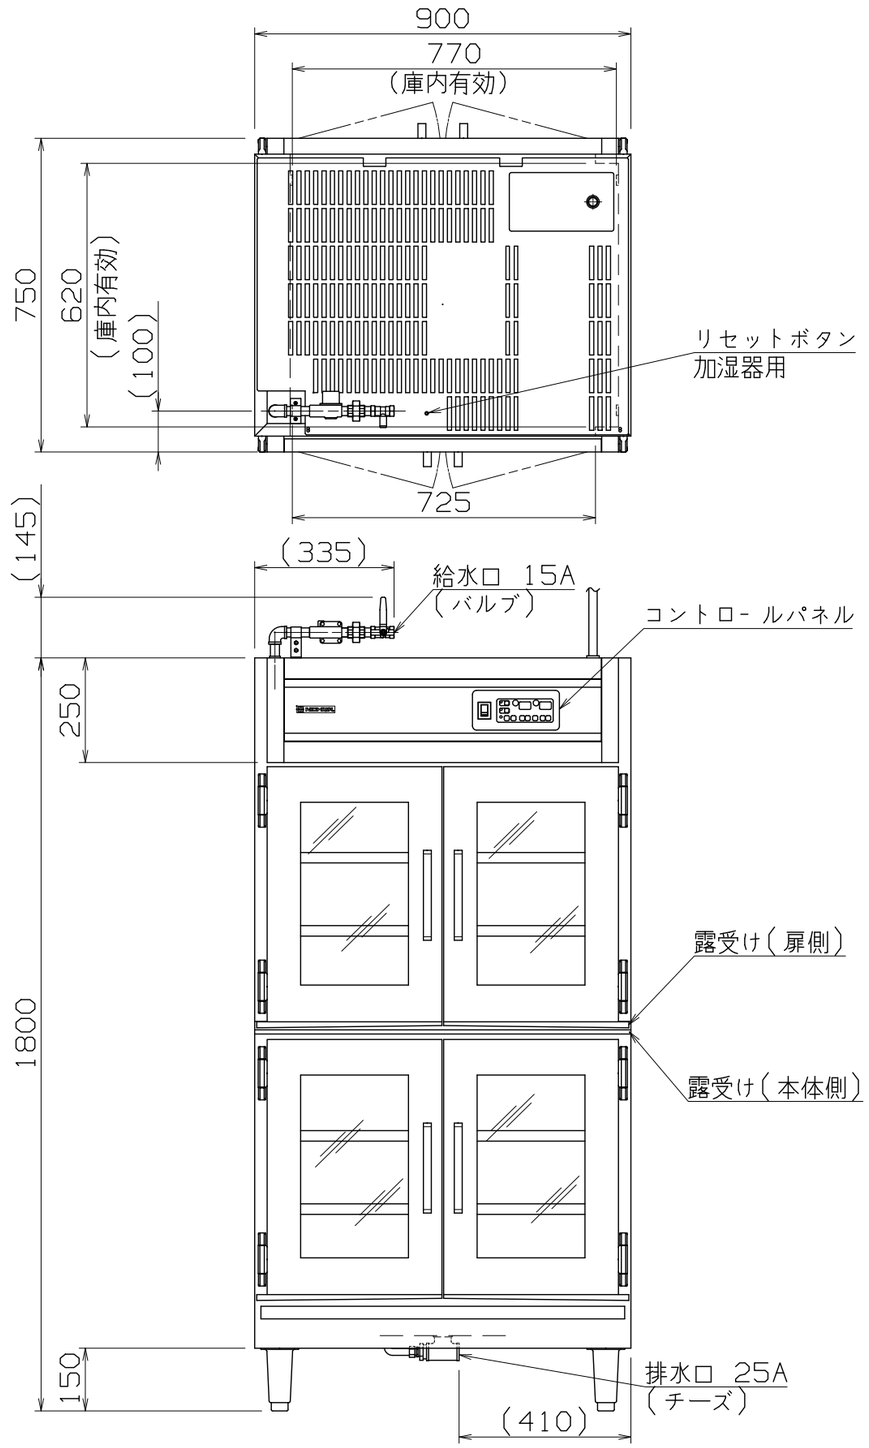


仕様

| | |
|---|---|
| 定格電圧 | 3Ø 200V |
| 定格消費電力 | 3.02kW |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 一次側最大電流値 | 10.1A |
| 推奨ブレーカー容量 | 定格電流：15A 感度電流：30mA |
| 電源電線 | 3.5mm²×3芯×2m 直結 |
| アース線 | 付属 |

本体

| | |
|---|---|
| 本体外装 | SUS430 t0.8 #4 |
| 本体内装 | SUS304 t0.8 BA |
| 扉(両面) | SUS430 t0.8 #4<br>(t5.0強化ガラス入) |
| 露受け | SUS304 t0.8 |

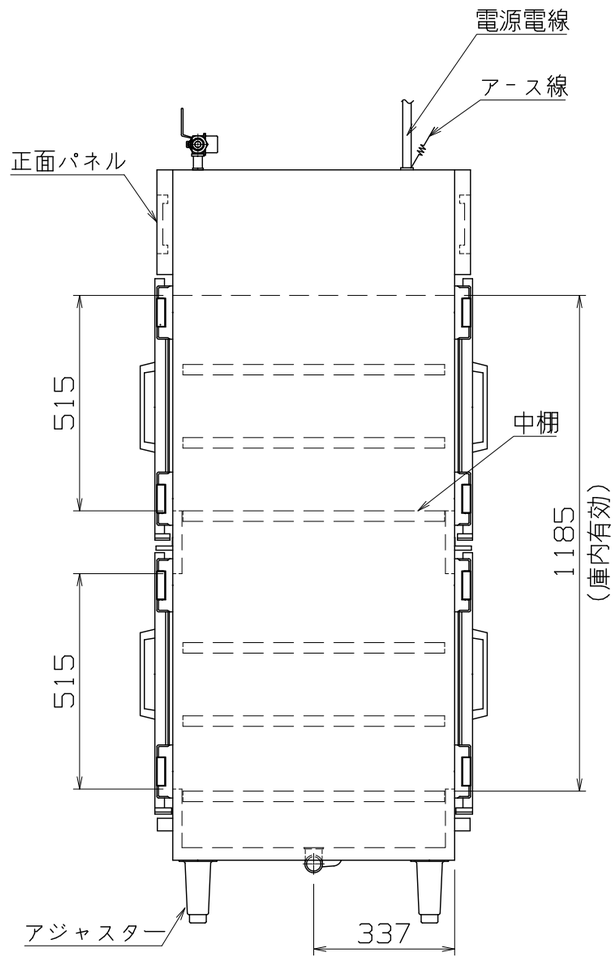※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。

※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品

| | |
|---|---|
| 中棚（自在式） | SUS304 t1.0 BA<br>パンチング板 ×6段 |
| 本体固定金具 | SUS430 ×2 |

IHS-9075BGE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 改定 CHANGE D1-3218 | A | C | 第三角法 | DIMENSION mm | 尺度 SCALE 1:15 ~~NTS~~ | 作成日付 DATE ・・ | 電気湿温蔵庫(両面扉) |
| | | | NICHIWA ELECTRIC CORPORATION | | | | 900×750×1800 |
| | | | 検認 APPROVED | 設計 DESIGNED | 照査 CHECKED | 作成 DRAWN | AD065027 |