


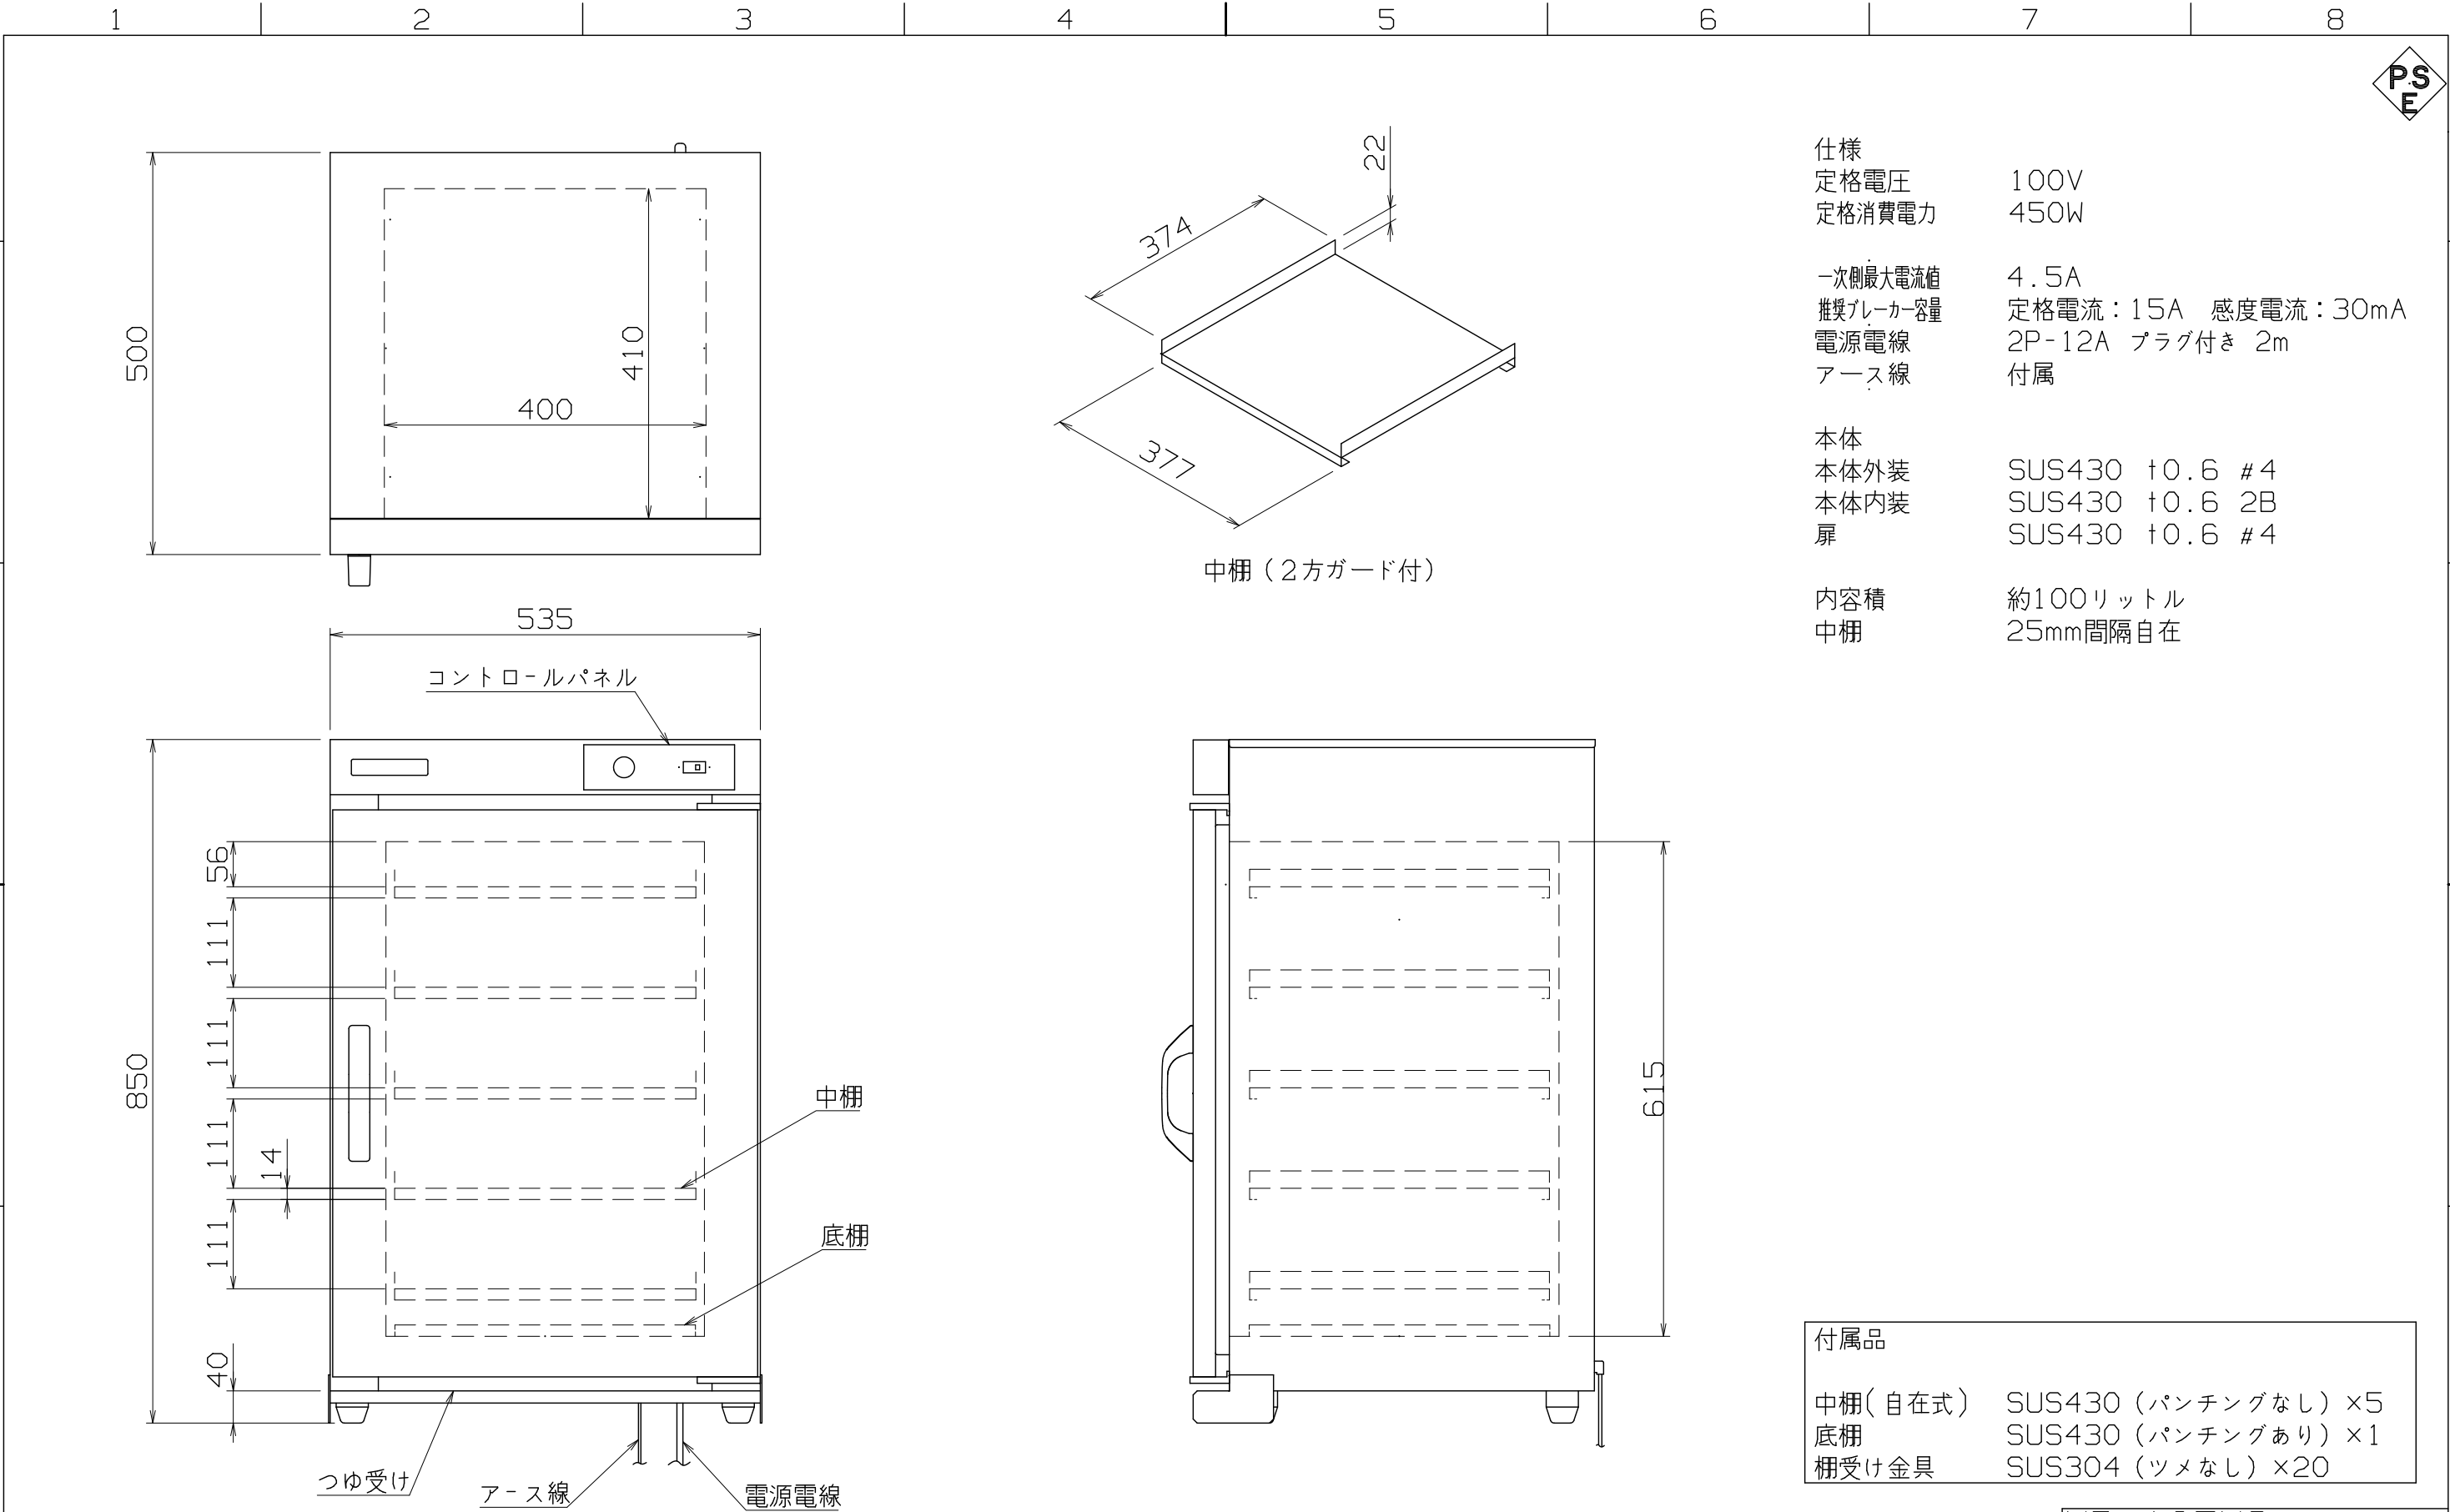

仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	450W
一次側最大電流値	4.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	2P-12A プラグ付き 2m
アース線	付属
本体	
本体外装	SUS430 ±0.6 #4
本体内装	SUS430 ±0.6 2B
扉	SUS430 ±0.6 #4
内容積	約100リットル
中棚	25mm間隔自在

付属品	
中棚 (自在式)	SUS430 (パンチングなし) ×5
底棚	SUS430 (パンチングあり) ×1
棚受け金具	SUS304 (ツメなし) ×20

改定 CHANGE					NB-10FN3		
					ビーフェポット		
					535x500x850		
					AD066076		
A B					第三角法		
					DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE		
					IN mm 1/8 NTS		
					NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		
					検査 設計 照査 作成		
					APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN		