


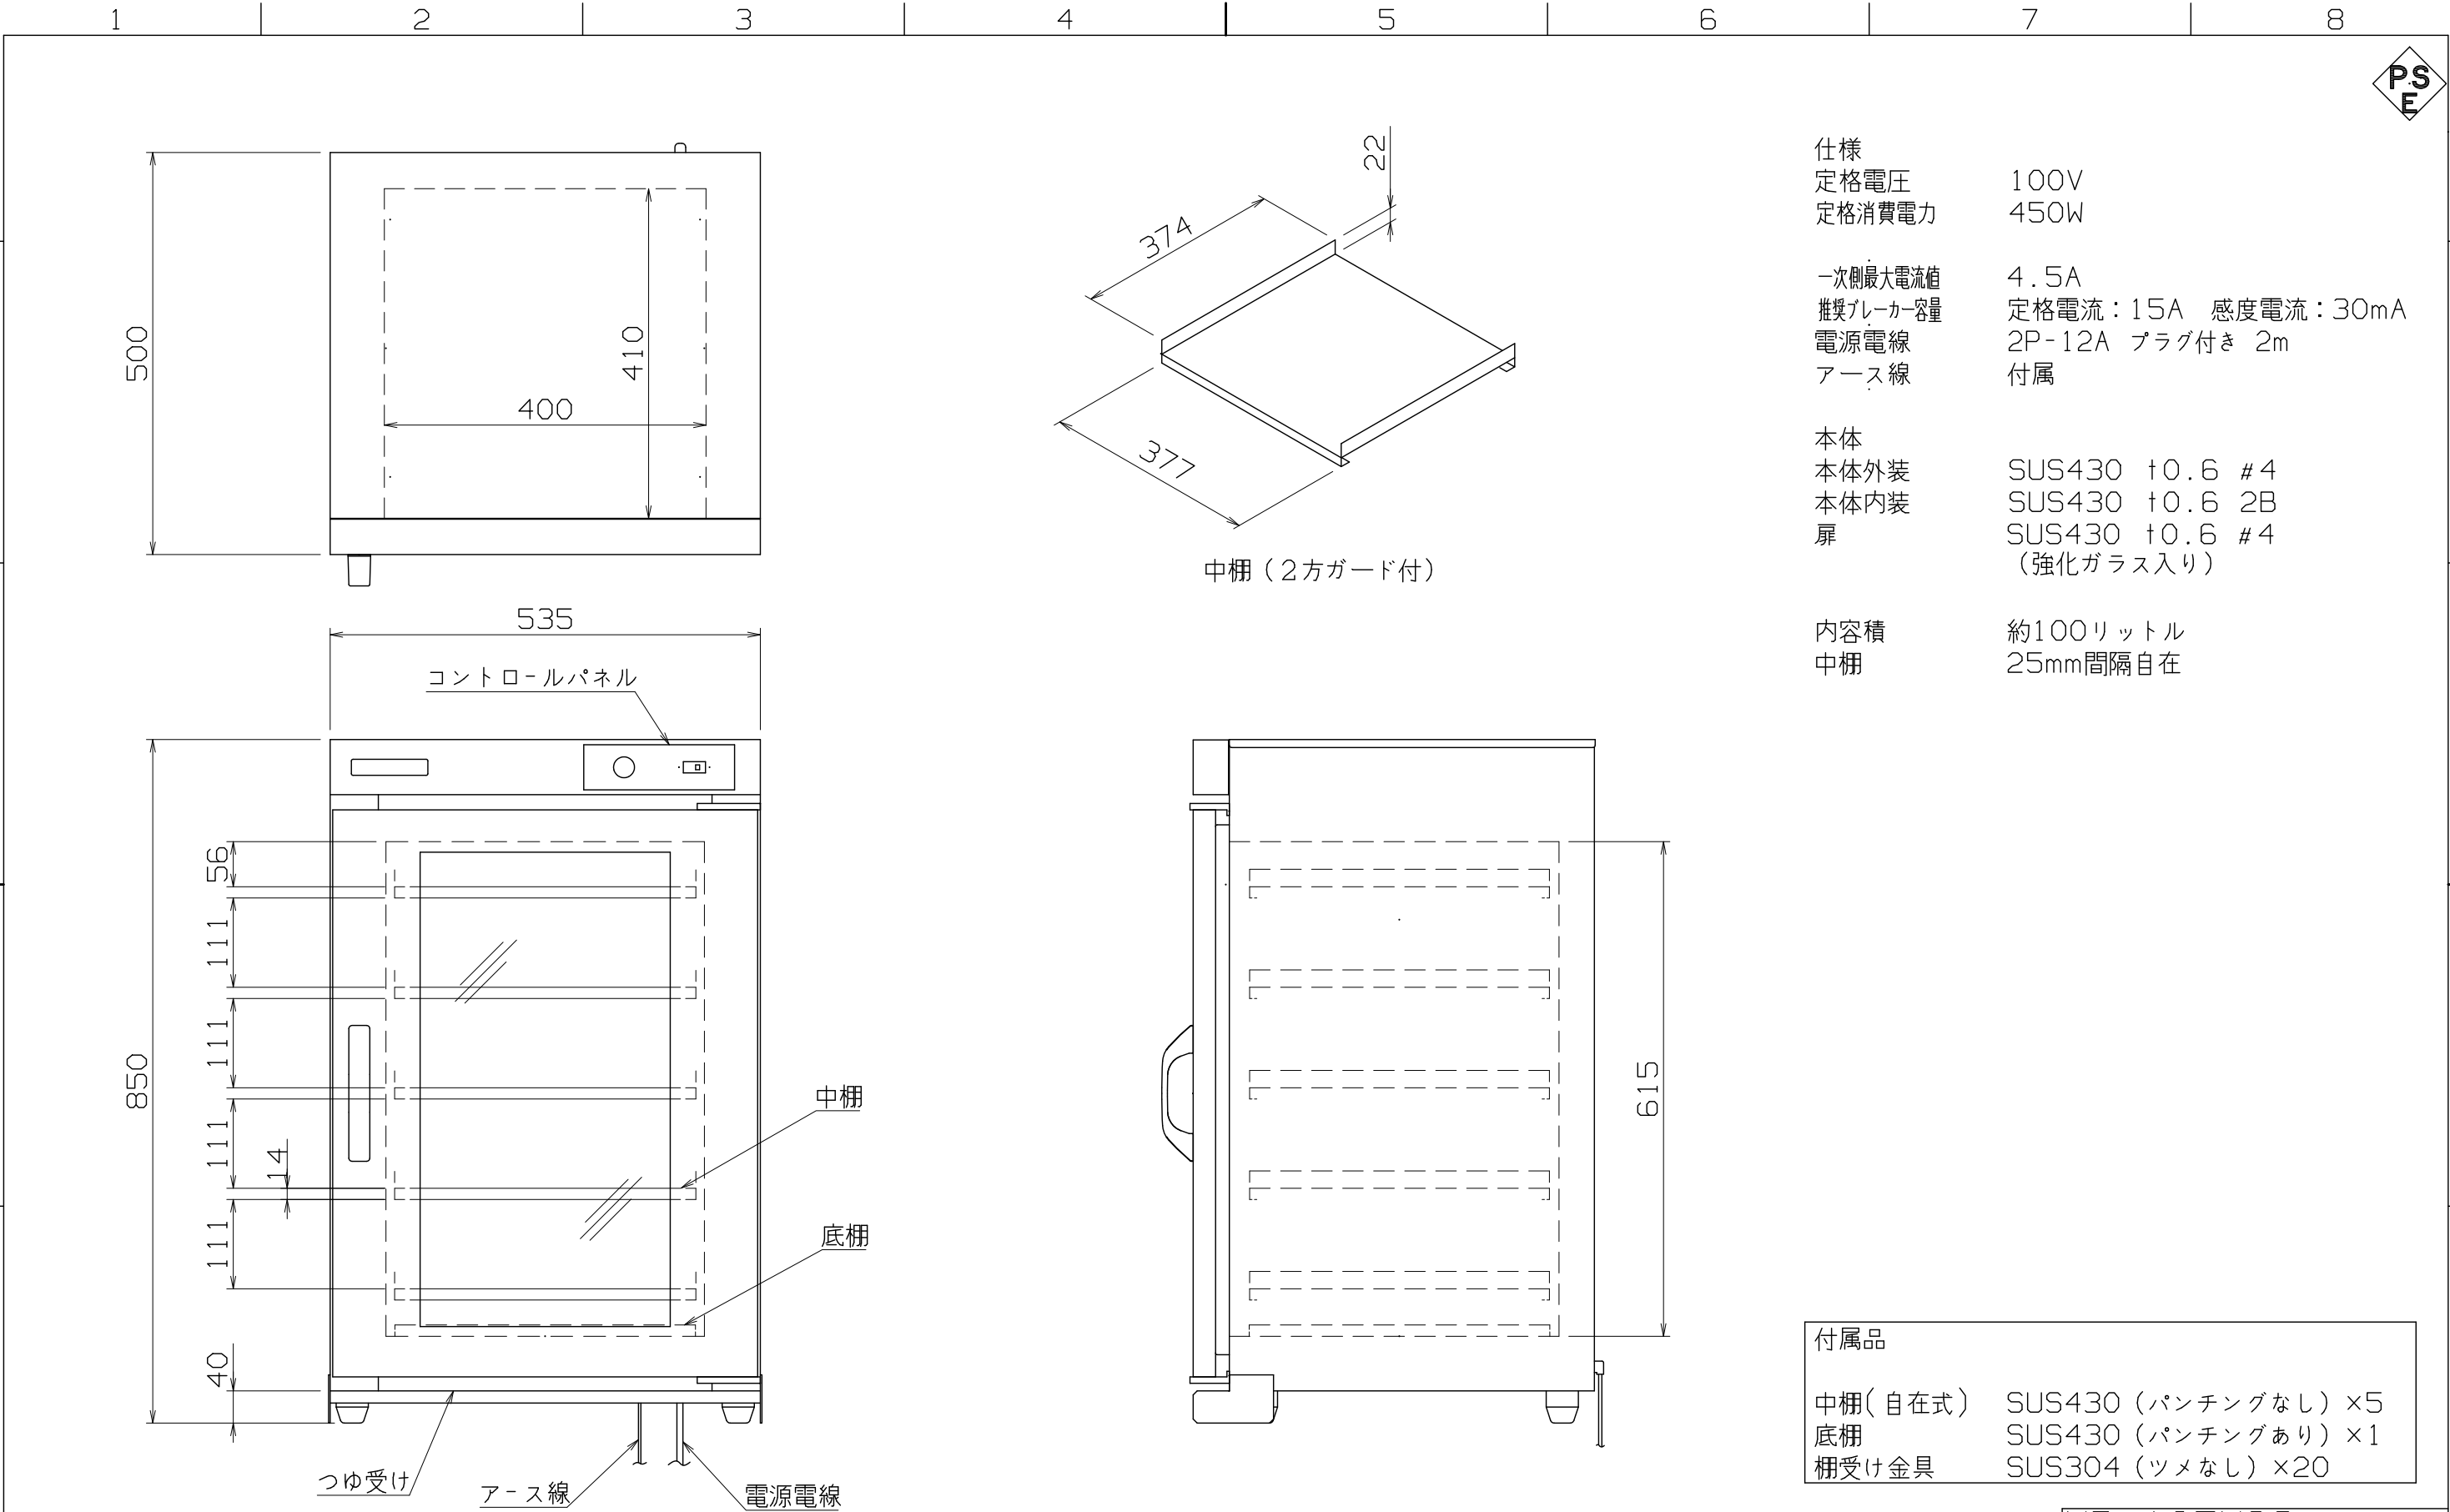

仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	450W
一次側最大電流値	4.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	2P-12A プラグ付き 2m
アース線	付属
本体	
本体外装	SUS430 ±0.6 #4
本体内装	SUS430 ±0.6 2B
扉	SUS430 ±0.6 #4 (強化ガラス入り)
内容積	約100リットル
中棚	25mm間隔自在

付属品	
中棚(自在式)	SUS430 (パンチングなし) ×5
底棚	SUS430 (パンチングあり) ×1
棚受け金具	SUS304 (ツメなし) ×20

										NB-10FNG3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
改定 CHANGE	A	B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															