


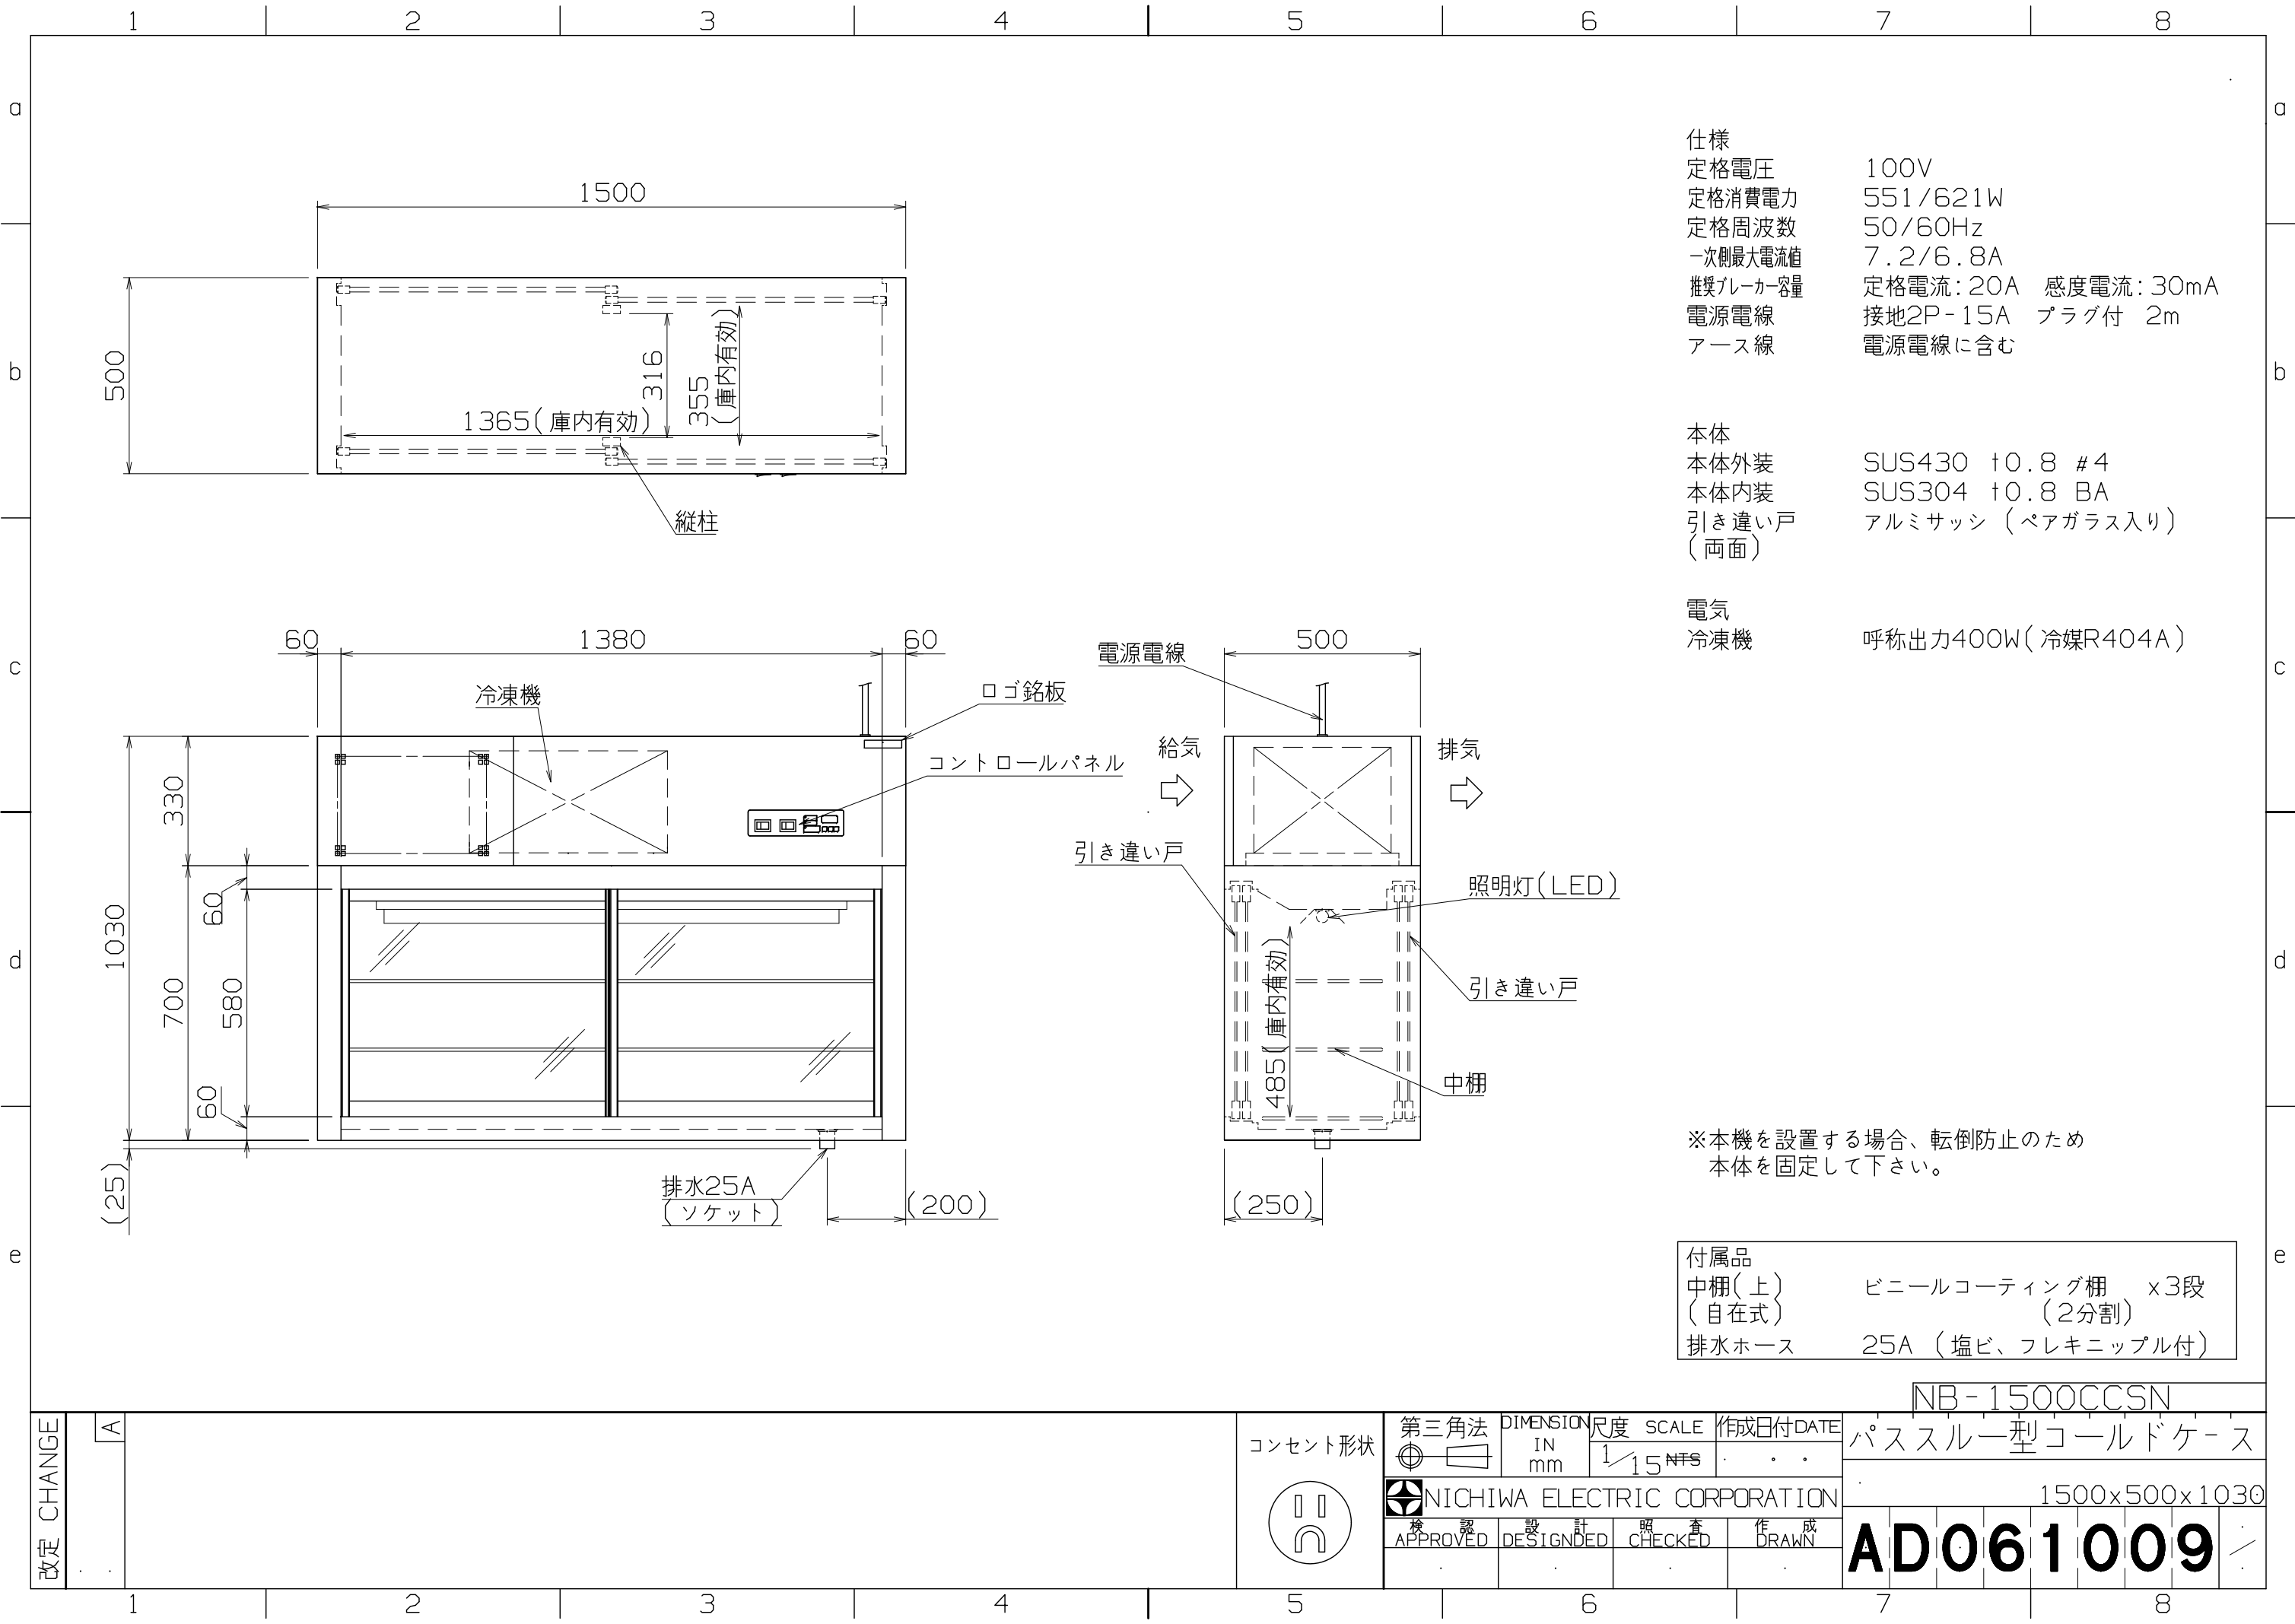

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 551/621W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 7.2/6.8A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 20A 感度電流: 30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS304 t0.8 BA
引き違い戸 アルミサッシ (ペアガラス入り)
(両面)

電気
冷凍機 呼称出力400W(冷媒R404A)

※本機を設置する場合、転倒防止のため
本体を固定して下さい。

付属品
中棚(上) ビニールコーティング棚 x3段
(自在式) (2分割)
排水ホース 25A (塩ビ、フレキニップル付)

NB-1500CCSN

パススルー型コールドケース

1500x500x1030

AD061009

改定 CHANGE

A

コンセント形状



第三角法

DIMENSION
IN
mm

尺度 SCALE
1/15 NTS

作成日付 DATE
.



NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認
APPROVED

設 計
DESIGNED

照 査
CHECKED

作 成
DRAWN