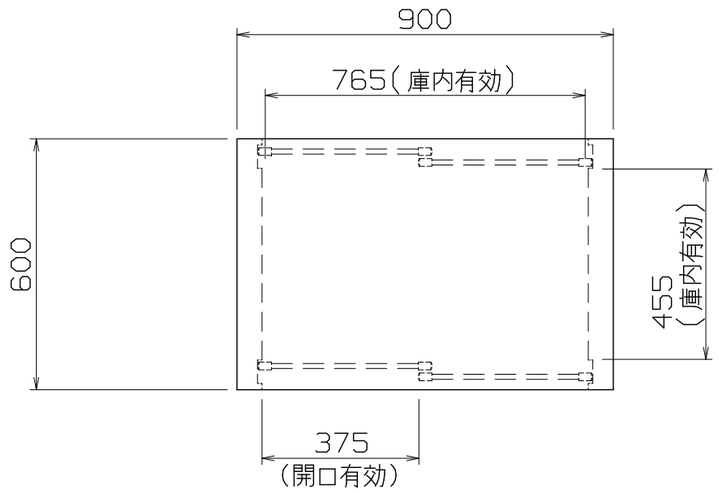

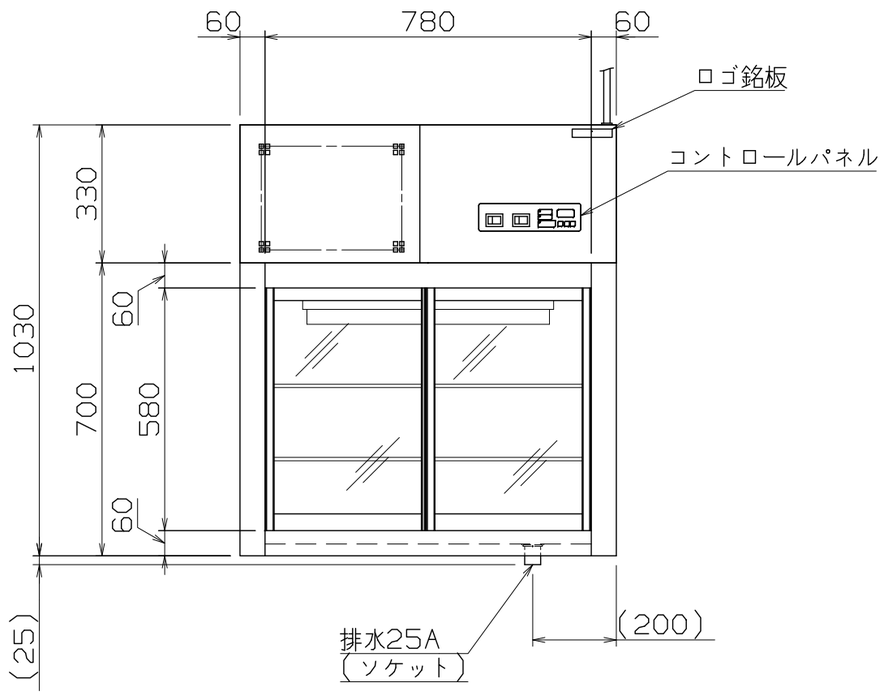

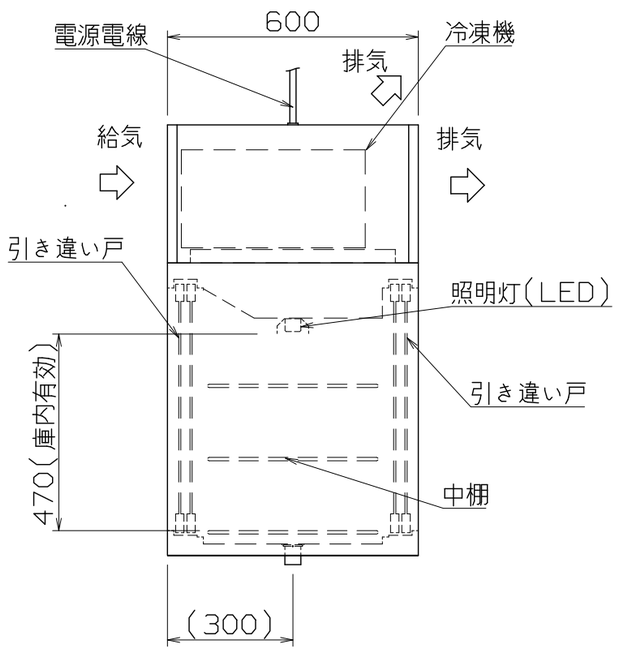

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	310/330W
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	3.1/3.3A
推奨ブレーカー容量	定格電流:15A　感度電流:30mA
電源電線	接地2P-15A　プラグ付　2m
アース線	電源電線に含む

本体

本体外装	SUS430　t0.8　#4
本体内装	SUS304　t0.8　BA
引き違い戸(両面)	アルミサッシ(ペアガラス入り)

電気

冷凍機	呼称出力200W(冷媒R134a)

※本機を設置する場合、転倒防止のため
本体を固定して下さい。

付属品

中棚(上)(自在式)	ビニールコーティング棚　x3段(2分割)
排水ホース	25A(塩ビ、フレキニップル付)

NB-900CCMN

改定 CHANGE	A	B	コンセント形状	第三角法	DIMENSION mm
				尺度 SCALE 1:15 ~~NTS~~	作成日付 DATE
				NICHIWA ELECTRIC CORPORATION	
				検認 APPROVED / 設計 DESIGNED / 照査 CHECKED / 作成 DRAWN	

パススルー型コールドケース

900X600X1030

AD061018