

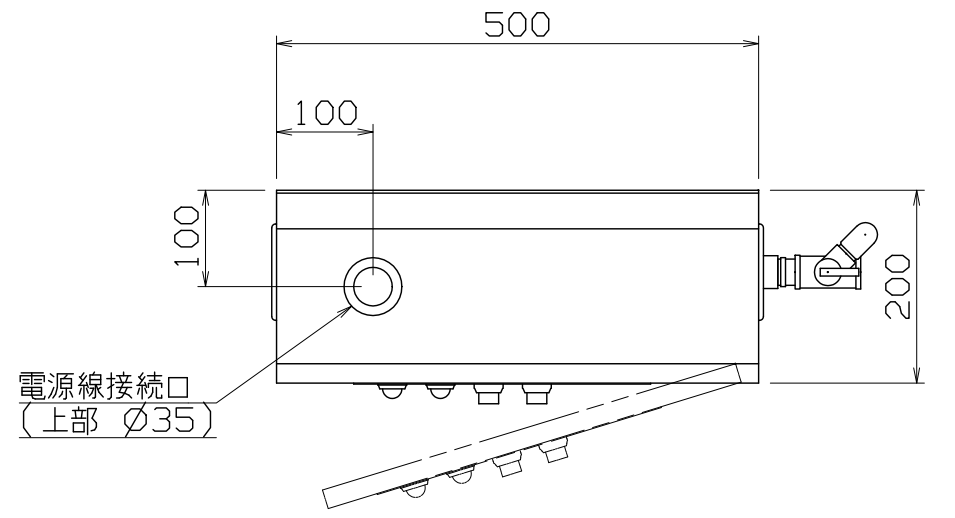


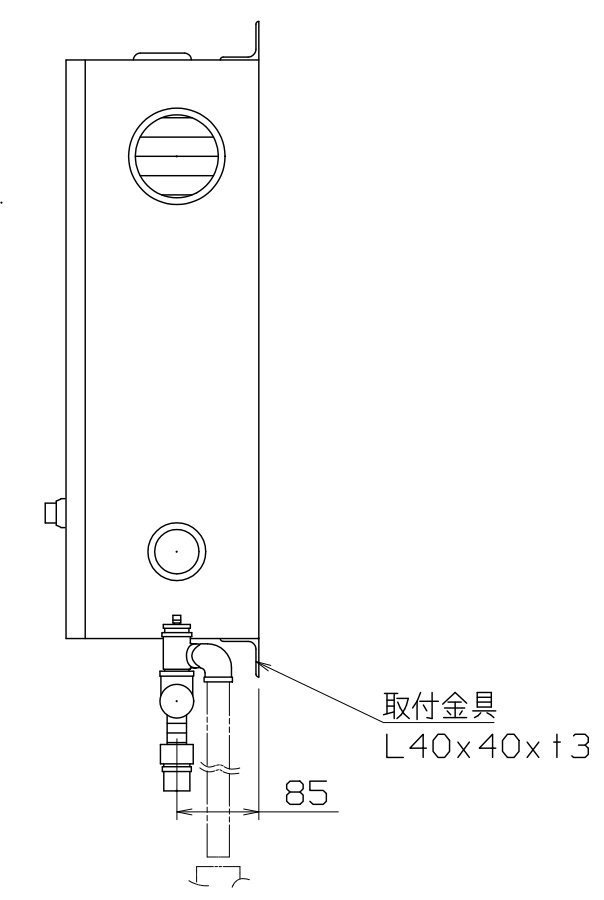

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 10.2kW
一次側最大電流値 29.4A
ブレーカー内蔵付 定格電流：40A 感度電流：30mA
電源電線 8mm²×3芯 オプション
アース線 オプション

本体質量 35kg
本体 SPCC(クリーム塗装仕上げ)
扉 SPCC(クリーム塗装仕上げ)

能力(25℃昇温) 5.7L/分

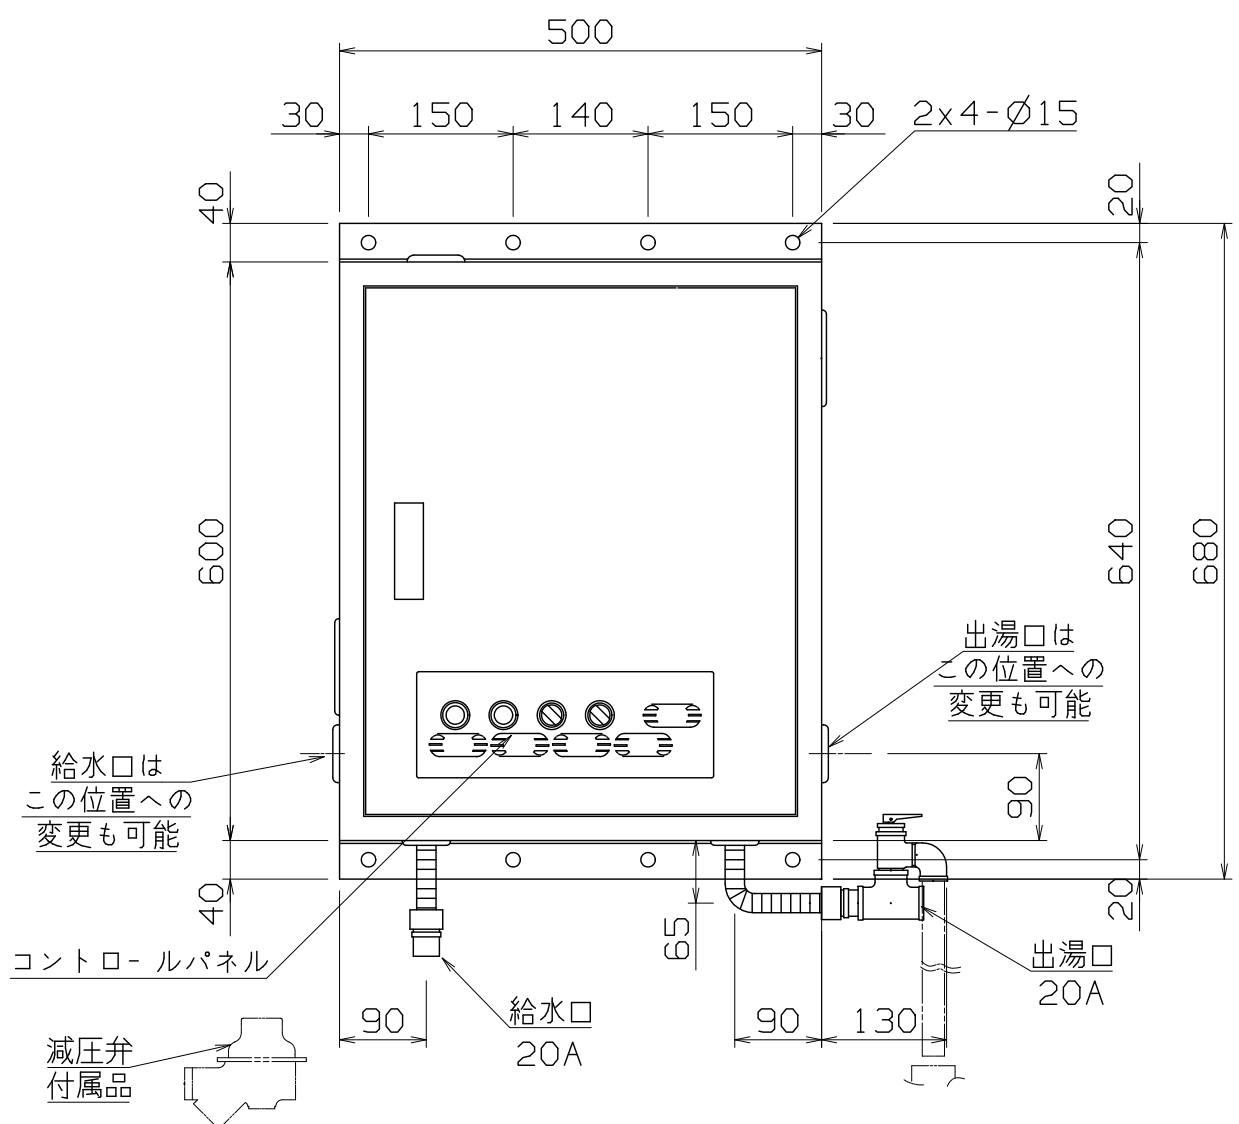

付属品 減圧弁×1個

改定 CHANGE AD-0264-C		A		M		NEB-11		電気瞬間湯沸器		500x200x600		AD075000		/	
第三角法		DIMENSION		尺度 SCALE		作成日付 DATE									
IN mm		1/8		NTS											
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION															
検査 承認		設計		照査		作成									
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN									