

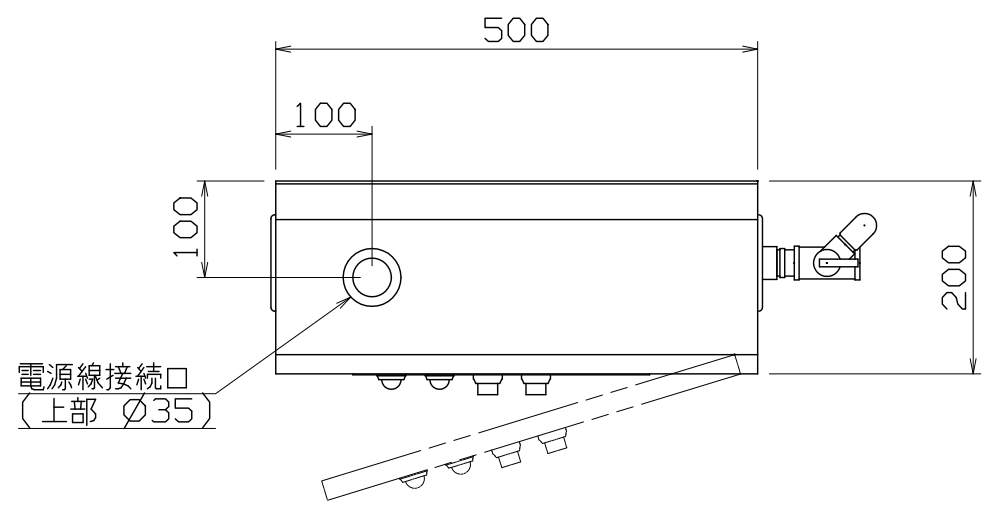


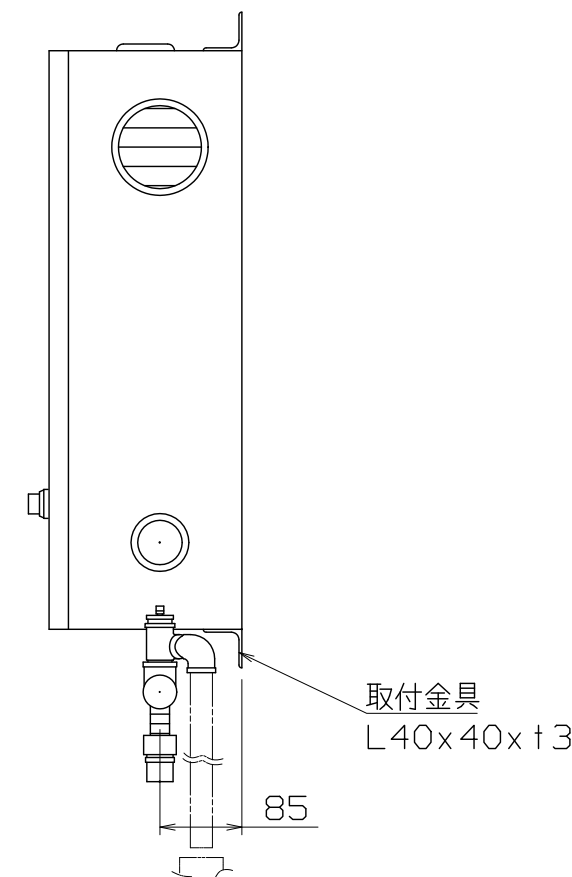

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 15.0kW
一次側最大電流値 43.3A
ブレーカー内蔵付 定格電流：75A 感度電流：30mA
電源電線 14mm²×3芯 オプション
アース線 オプション

本体質量 35kg
本体 SPCC(クリーム塗装仕上げ)
扉 SPCC(クリーム塗装仕上げ)

能力(25℃昇温) 8.6L/分

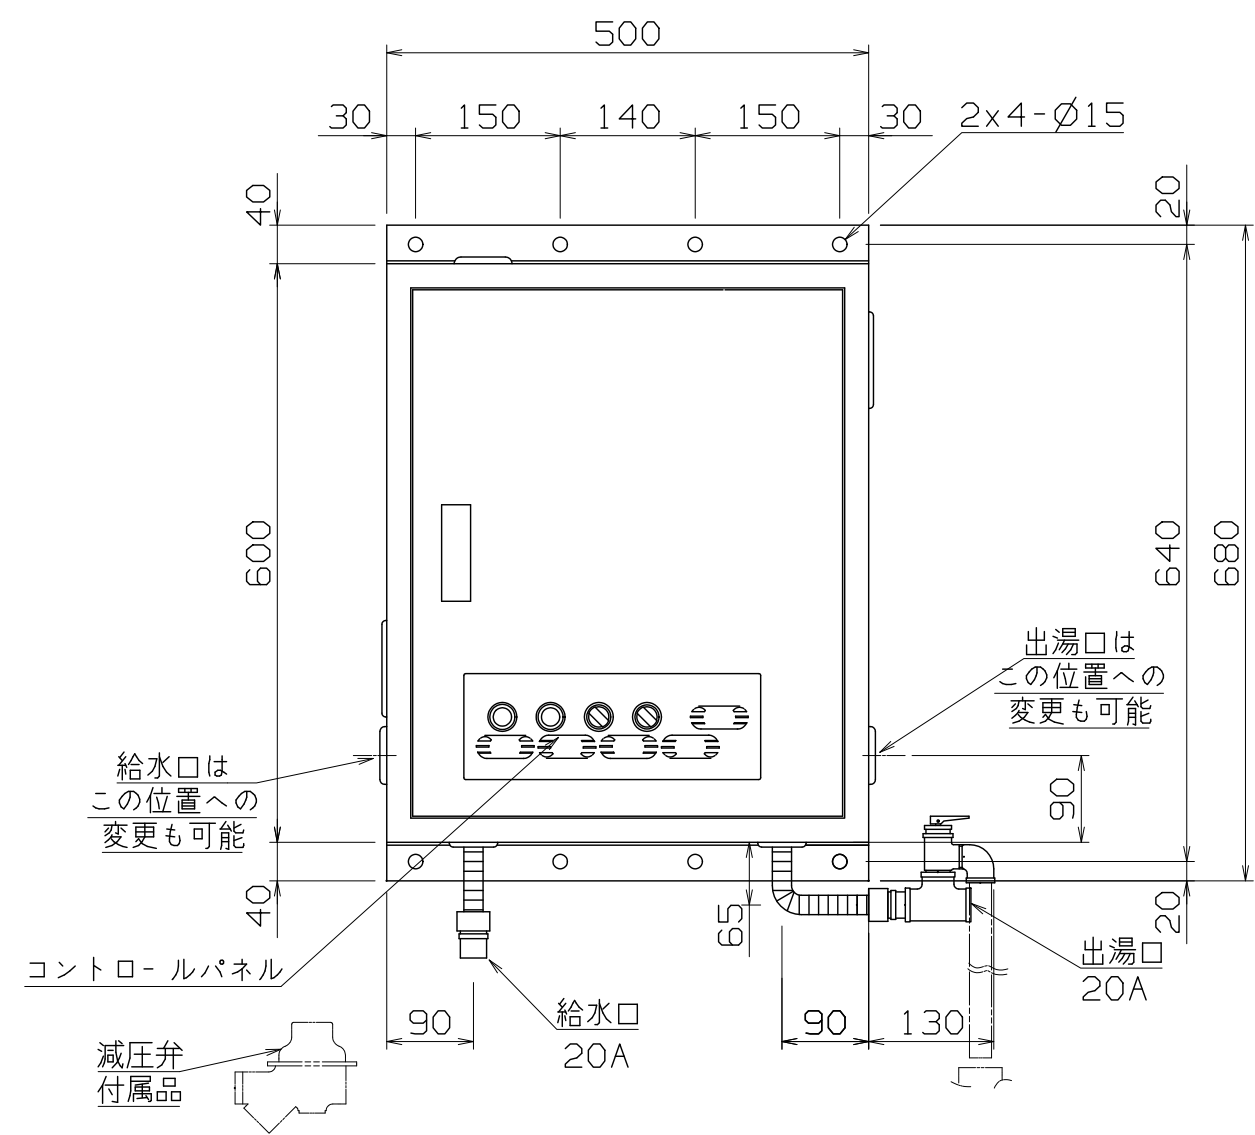

付属品 減圧弁×1個

改定 CHANGE AD-0265-C A	L	NEB-15				電気瞬間湯沸器			
		500x200x600				AD075001			
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							
		APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN							