


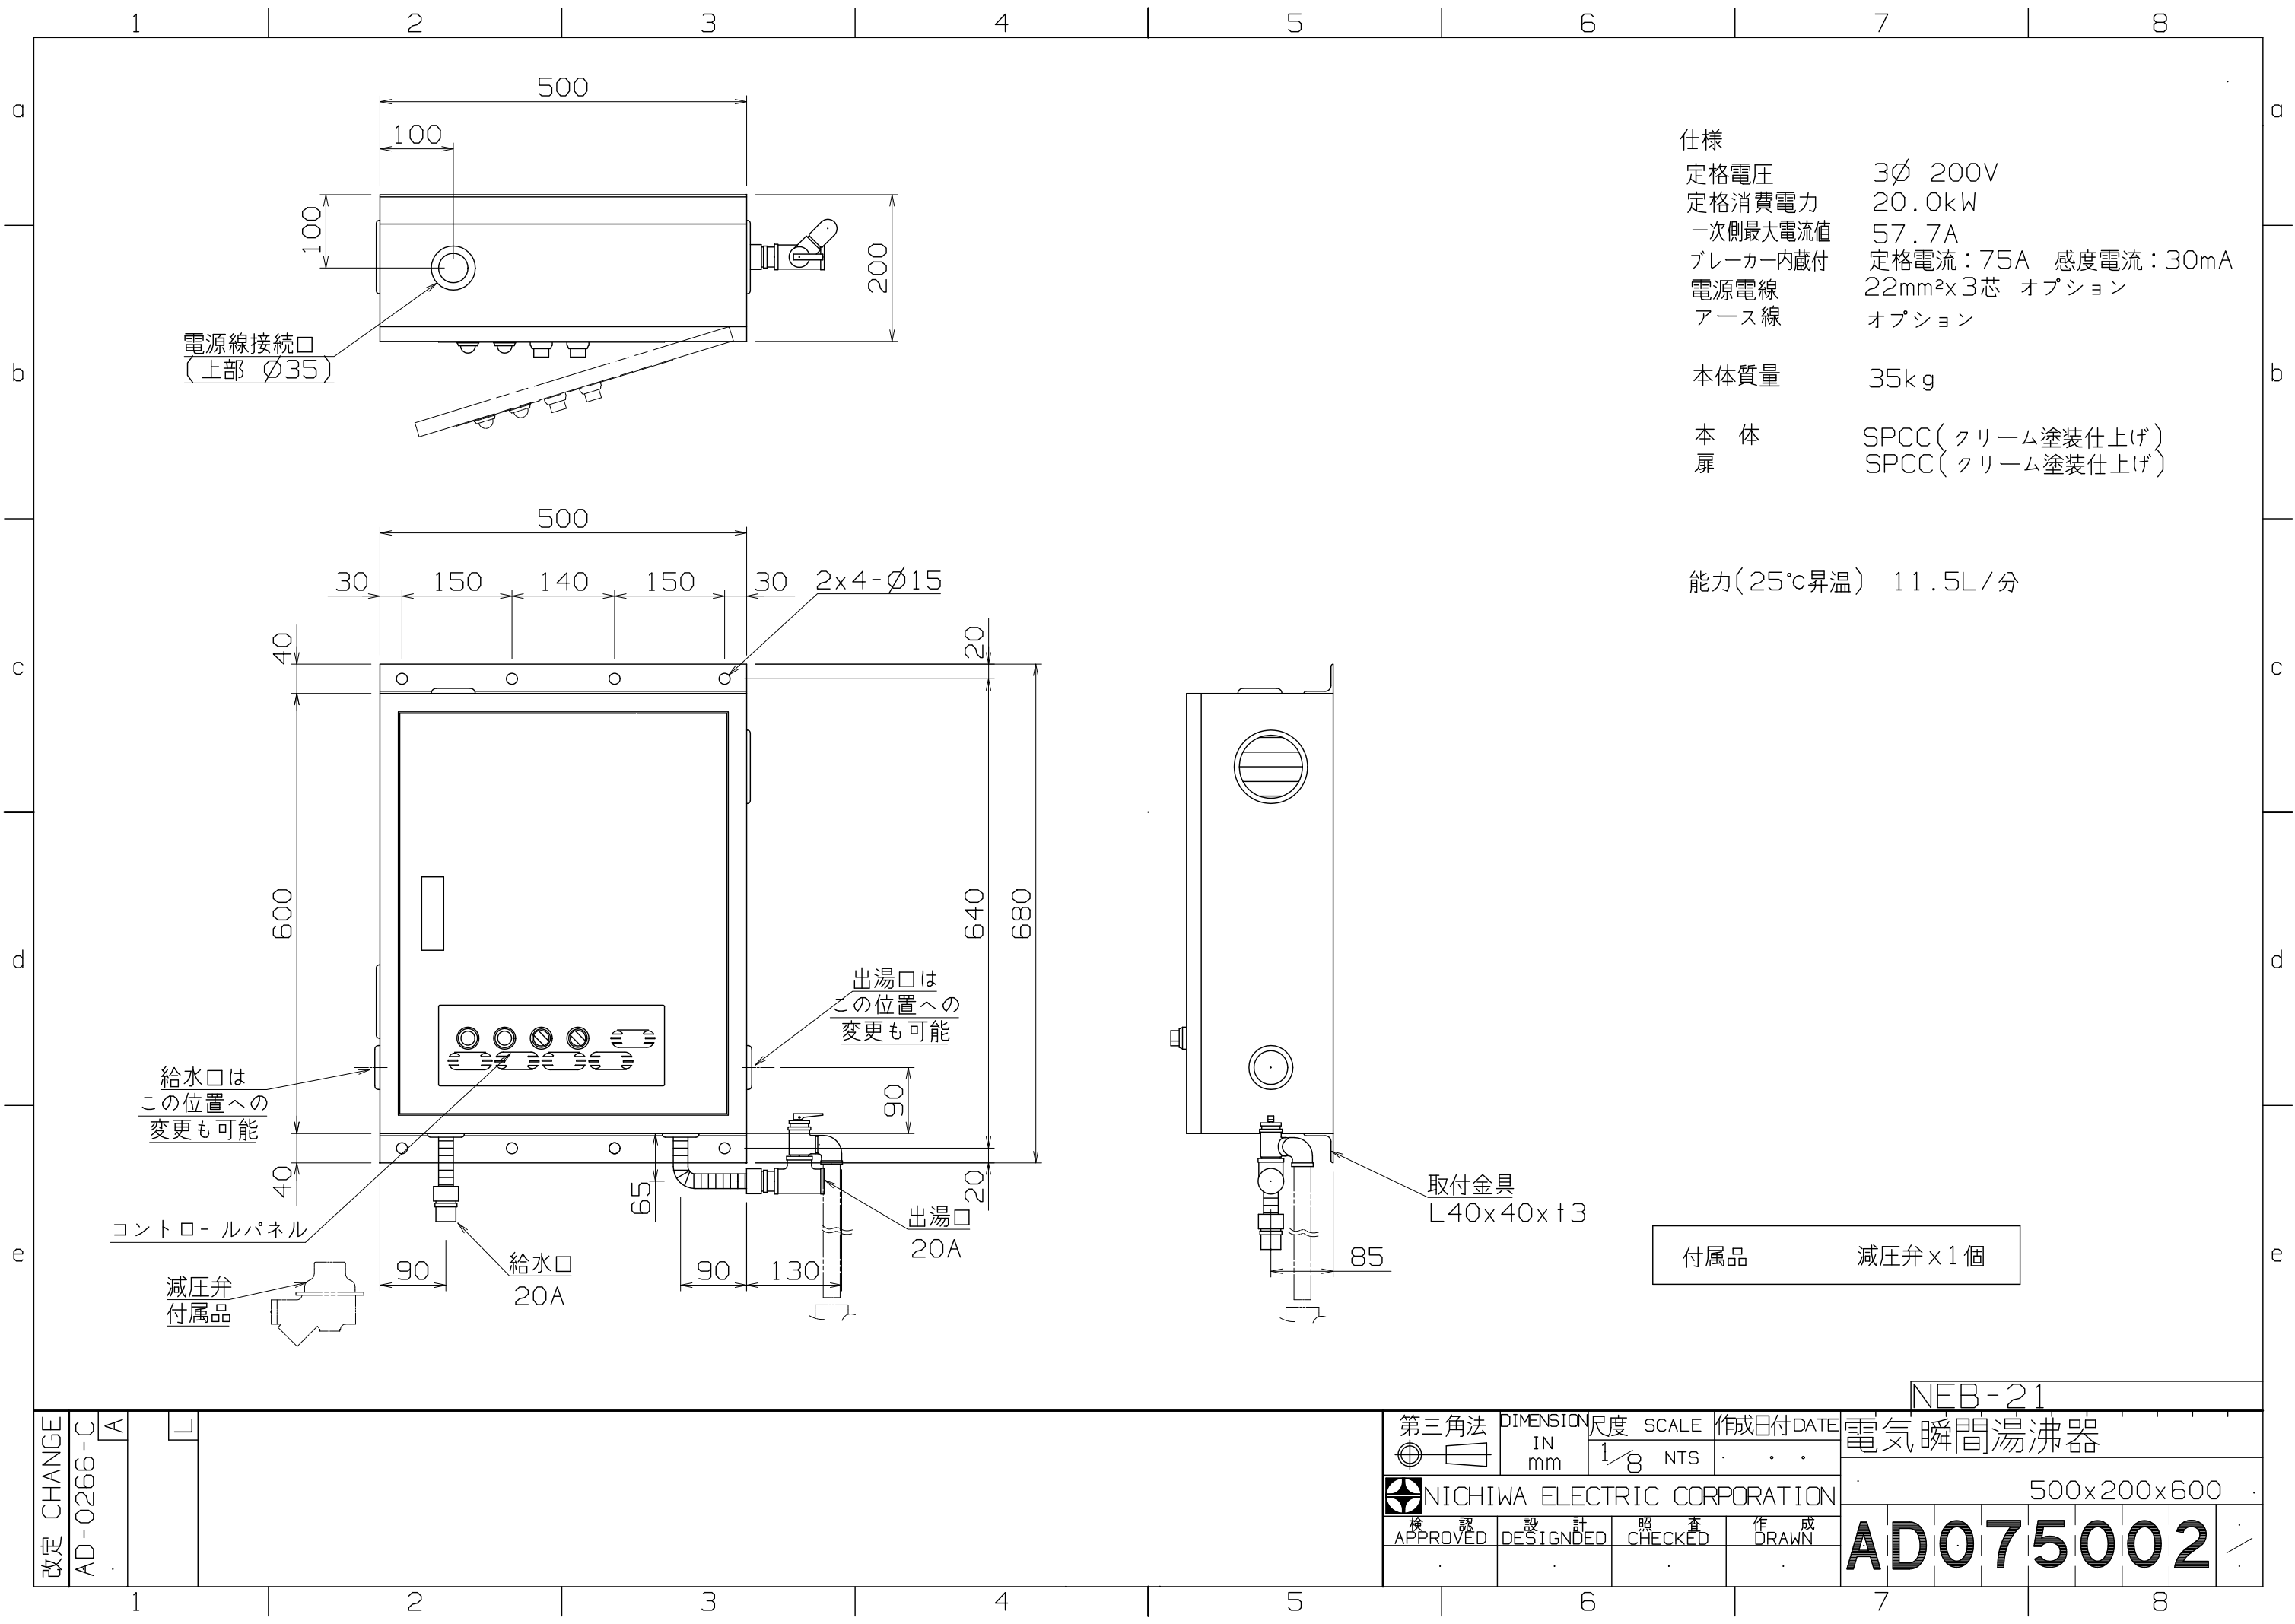

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 20.0kW
一次側最大電流値 57.7A
ブレーカー内蔵付 定格電流：75A 感度電流：30mA
電源電線 22mm²×3芯 オプション
アース線 オプション

本体質量 35kg

本体 SPCC(クリーム塗装仕上げ)
扉 SPCC(クリーム塗装仕上げ)

能力(25℃昇温) 11.5L/分

付属品 減圧弁×1個

NEB-21

電気瞬間湯沸器

500x200x600

AD075002

改定 CHANGE

AD-0266-C

A

第三角法

DIMENSION

IN

mm

SCALE

1/8

NTS

作成日

DATE

作成

作成

作成

作成

作成

作成



NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検査

設計

照査

作成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN