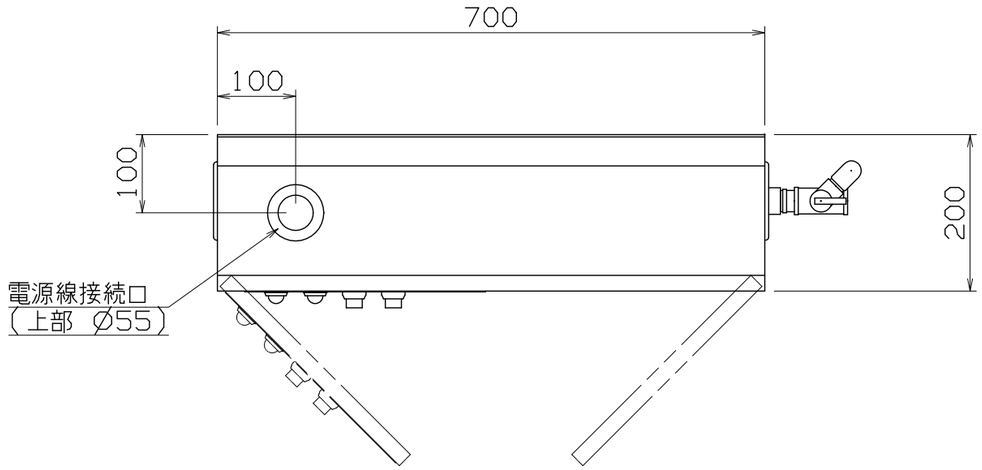

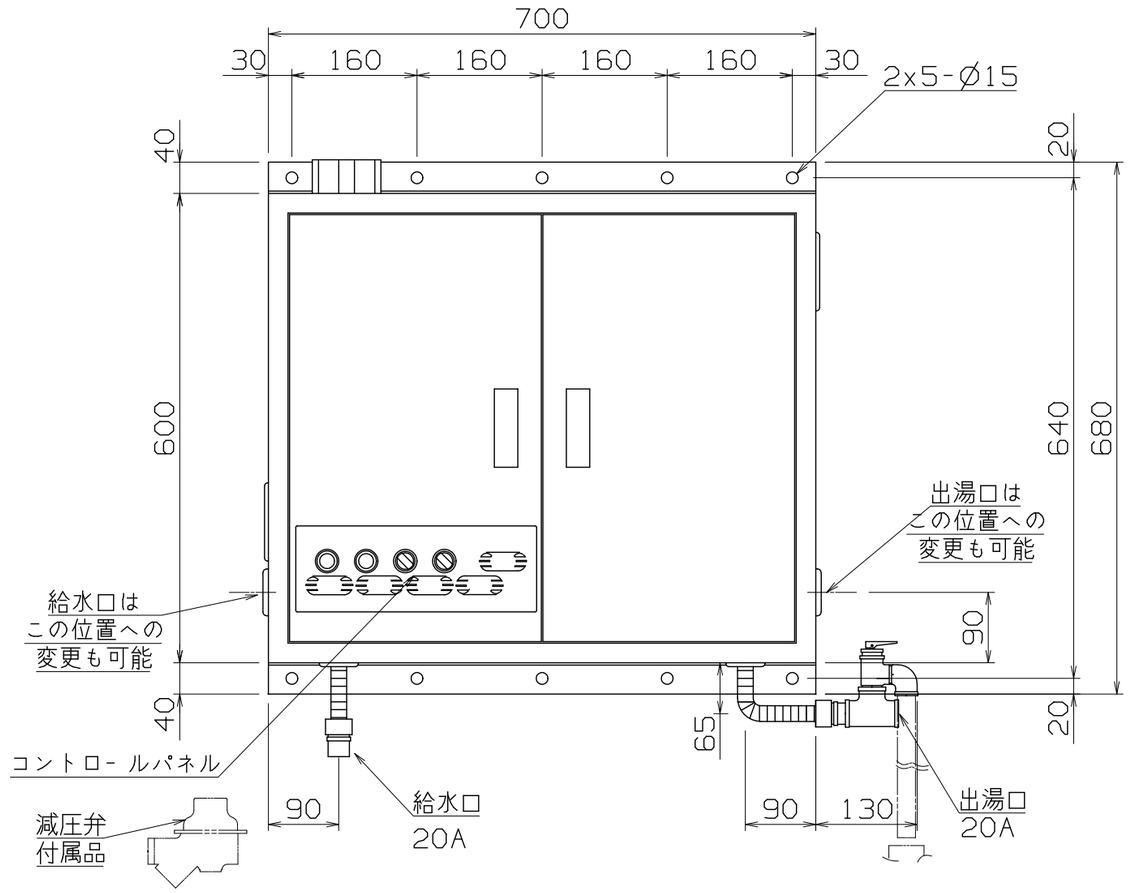

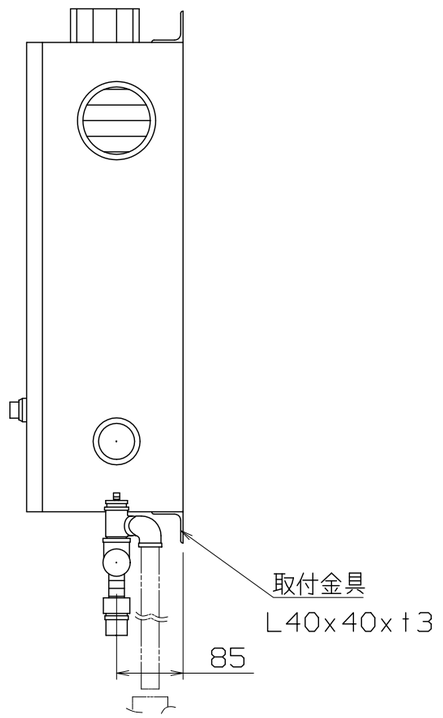

仕様

定格電圧	3∅ 200V
定格消費電力	30.0kW
一次側最大電流値	86.6A
ブレーカー内蔵付	定格電流：125A　感度電流：30mA
電源電線	38mm²x3芯　オプション
アース線	オプション
本体質量	53kg
本　体	SPCC(クリーム塗装仕上げ)
扉	SPCC(クリーム塗装仕上げ)

能力(25°C昇温)　17.2L/分

付属品	減圧弁x1個

NEB-31

改定 CHANGE	AD-0267-C	A	M

第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/8 NTS	作成日付DATE ・・

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN

電気瞬間湯沸器

700x200x600

AD075003