


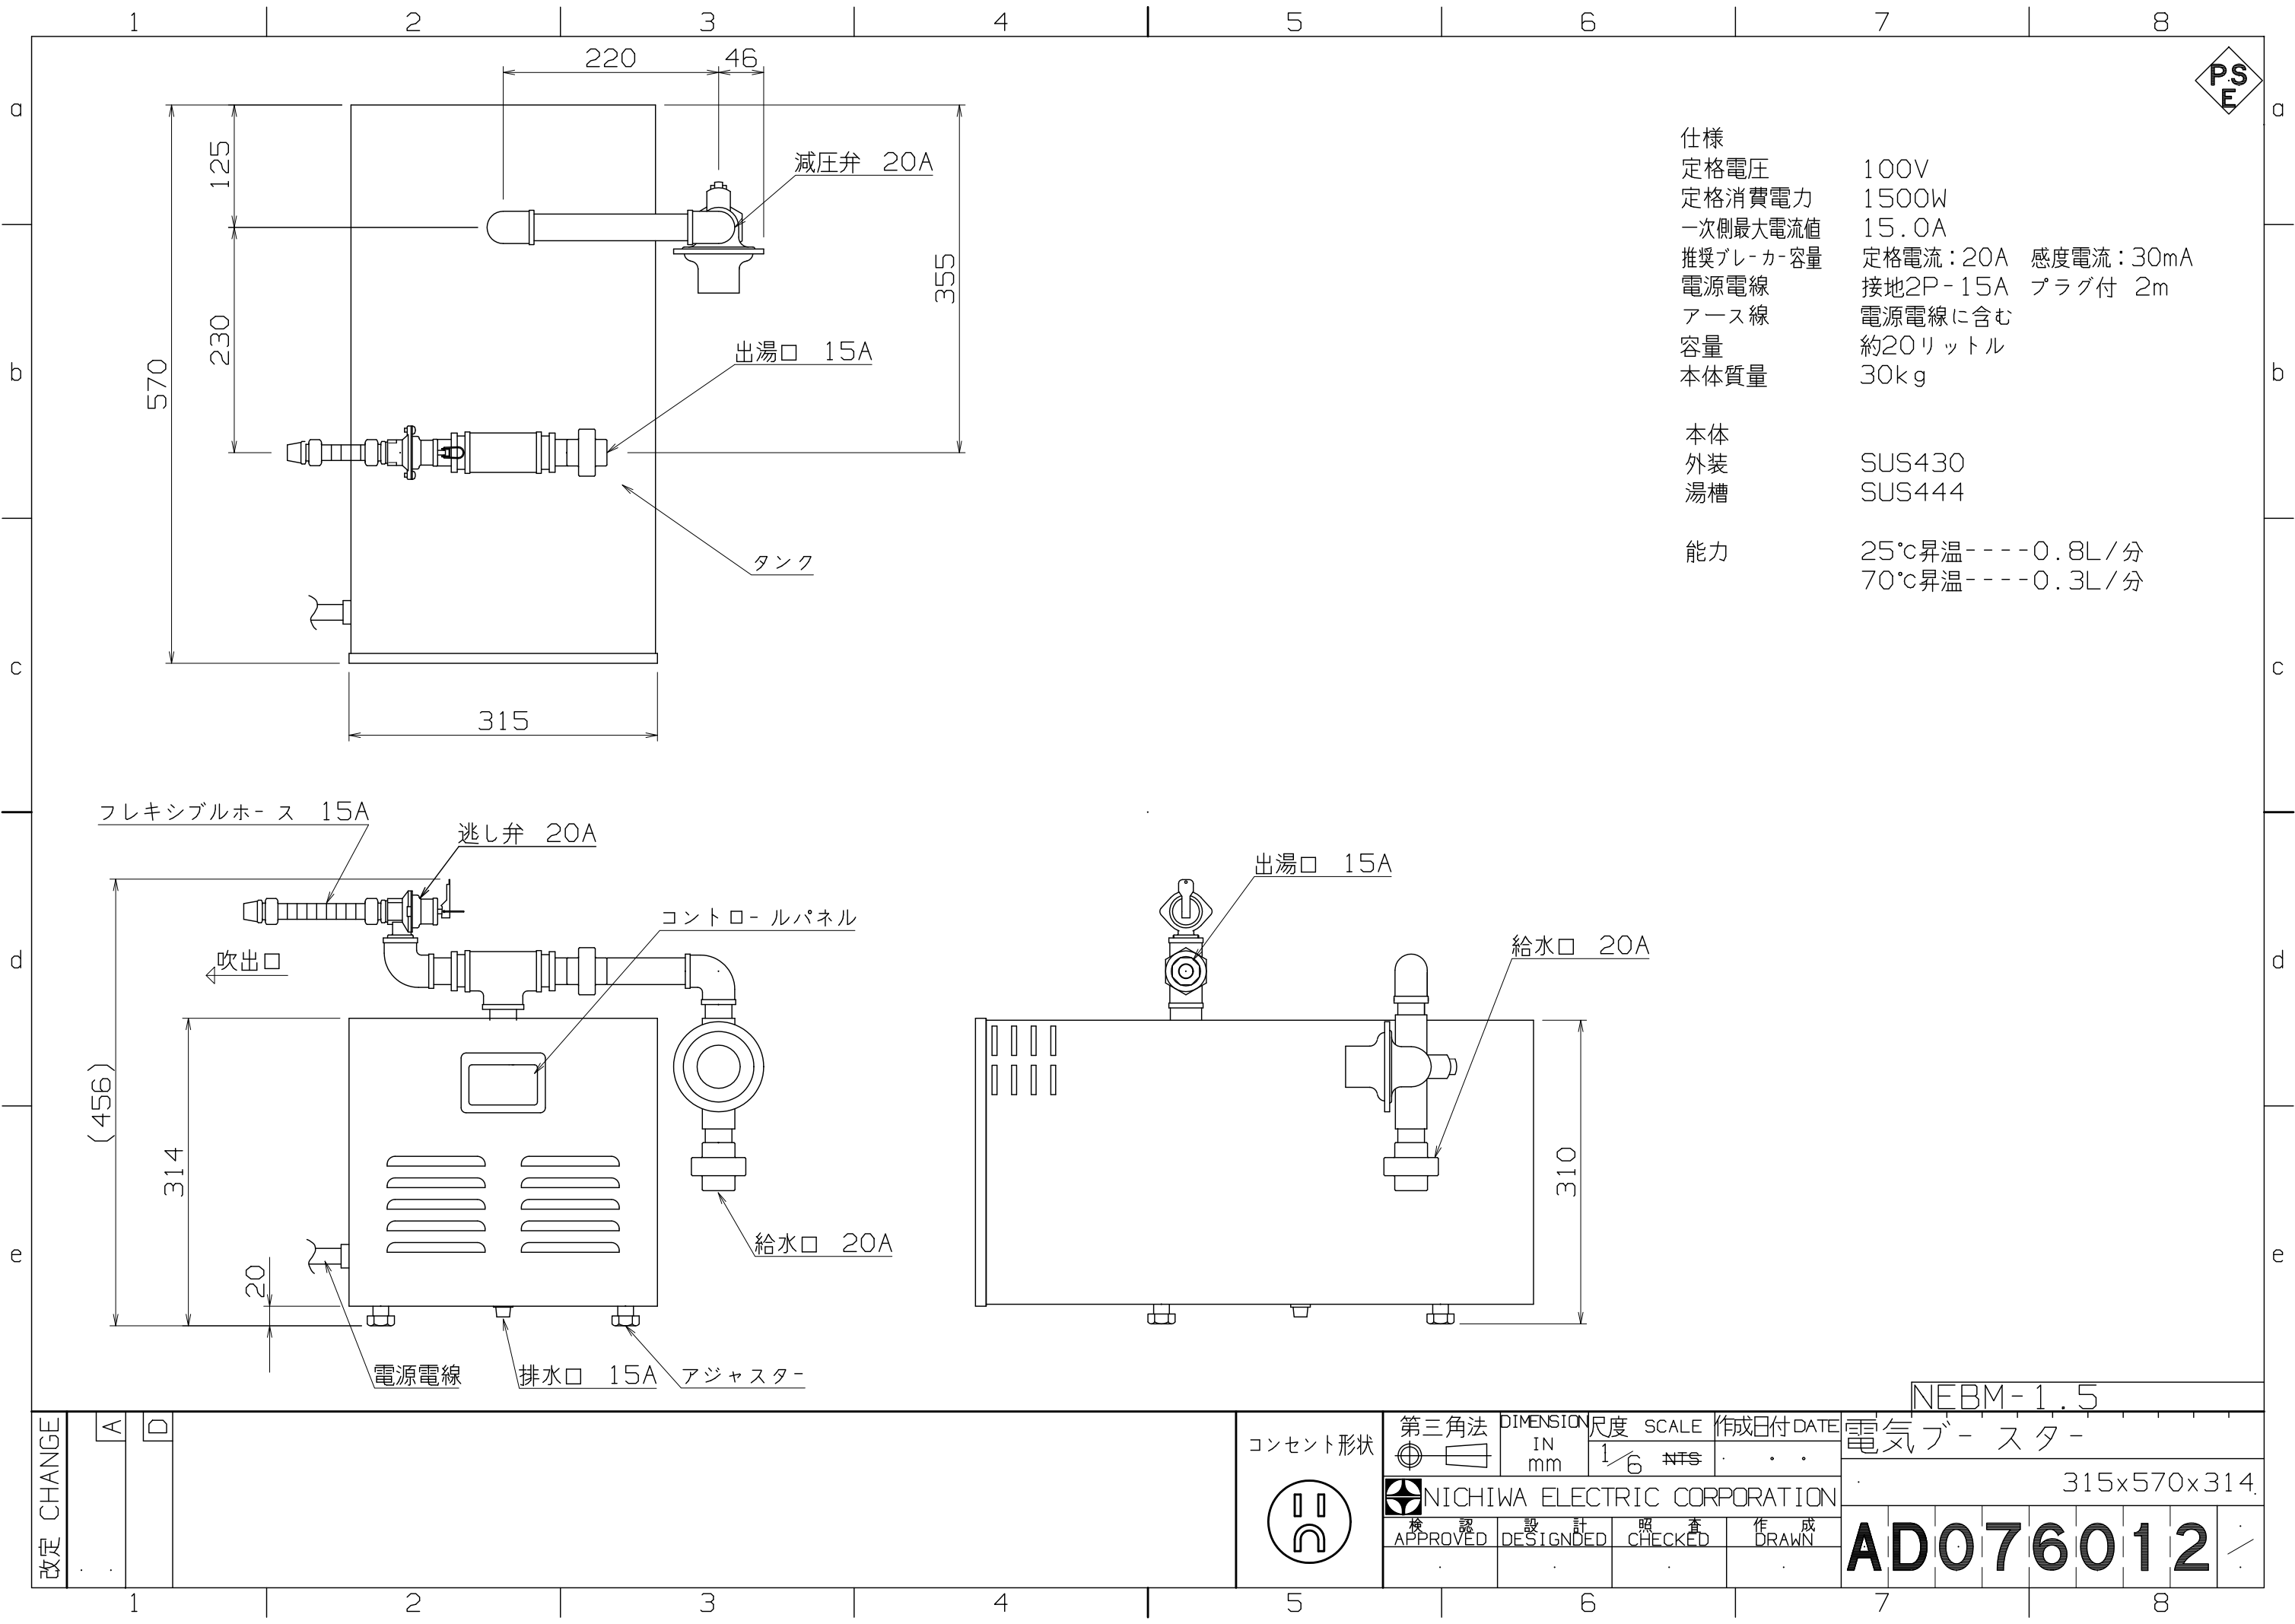

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1500W
一次側最大電流値 15.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む
容量 約20リットル
本体質量 30kg

本体
外装 SUS430
湯槽 SUS444

能力 25℃昇温----0.8L/分
70℃昇温----0.3L/分

NEBM-1.5

改定 CHANGE

A D

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE

IN mm 1/6 NTS

NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION

検認 設計 照査 作成

APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

電気ブースター

315x570x314

AD076012