


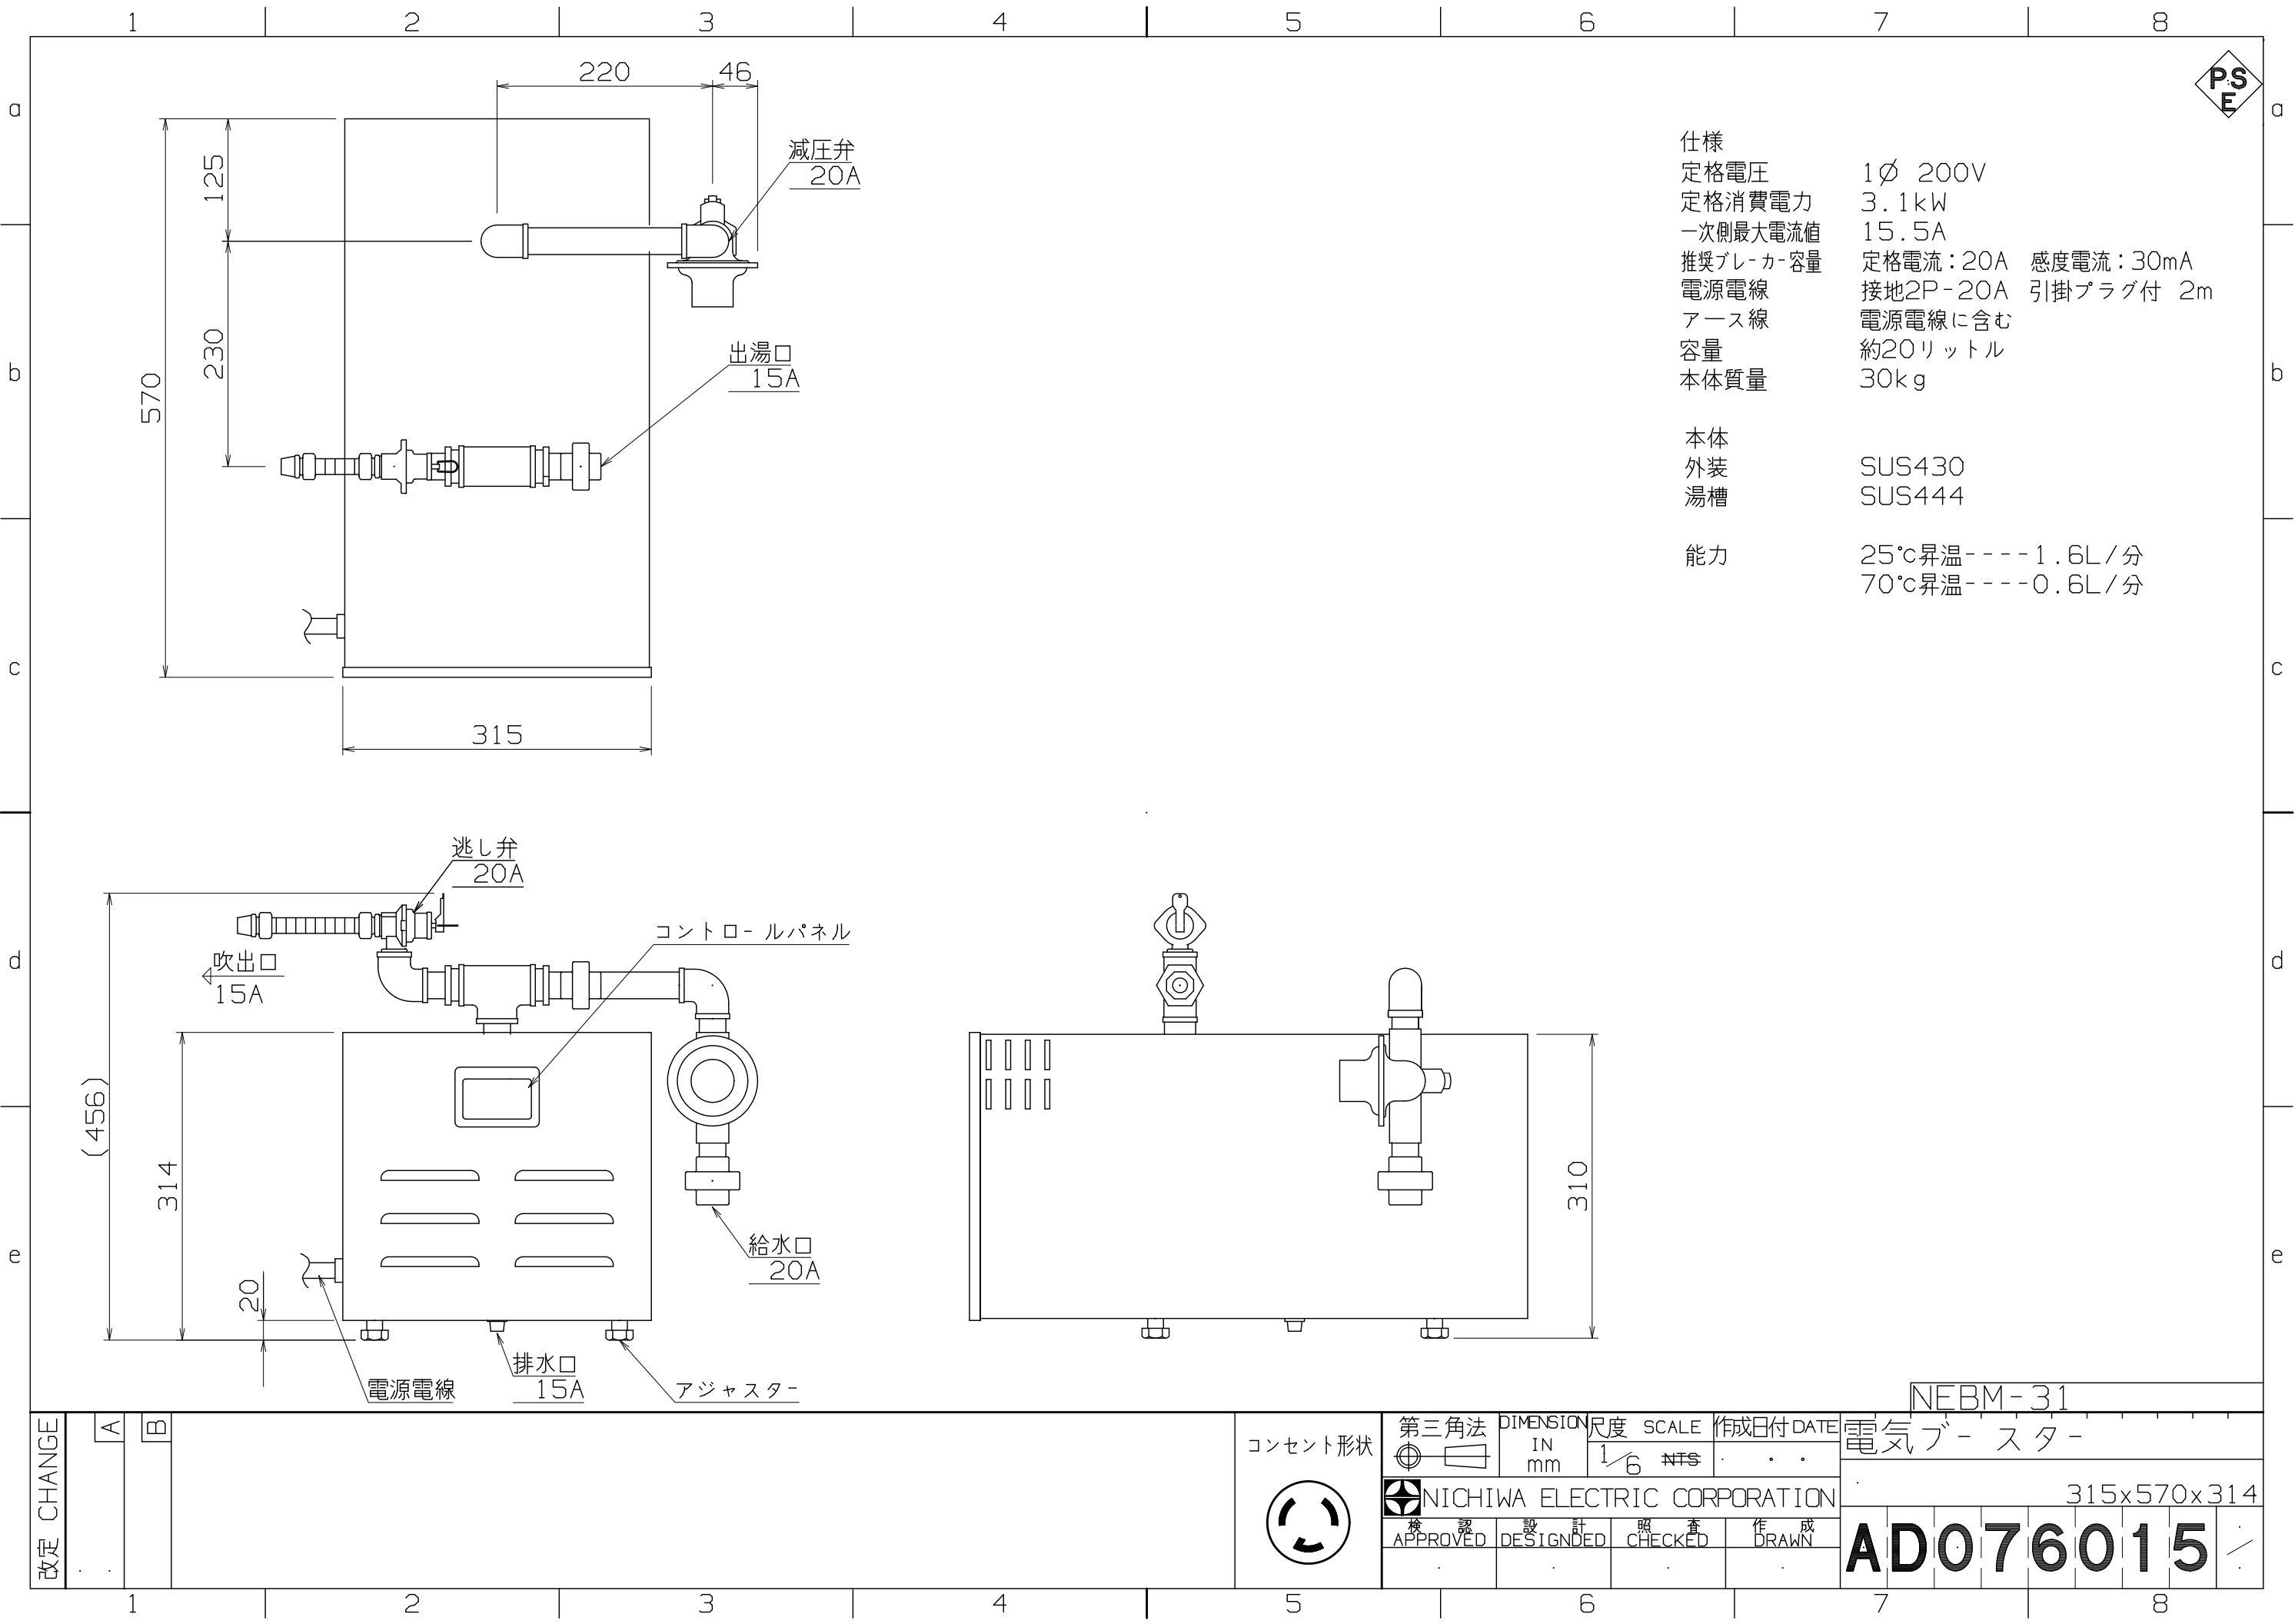

仕様	
定格電圧	1φ 200V
定格消費電力	3.1kW
一次側最大電流値	15.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線	接地2P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
容量	約20リットル
本体質量	30kg
本体	
外装	SUS430
湯槽	SUS444
能力	25℃昇温----1.6L/分
	70℃昇温----0.6L/分

改定 CHANGE	A	B		コンセント形状 	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	NEBM-31 電気ブースター				
						IN mm	1/6	NTS	. . .					
					NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					315x570x314				
					検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	AD076015					