
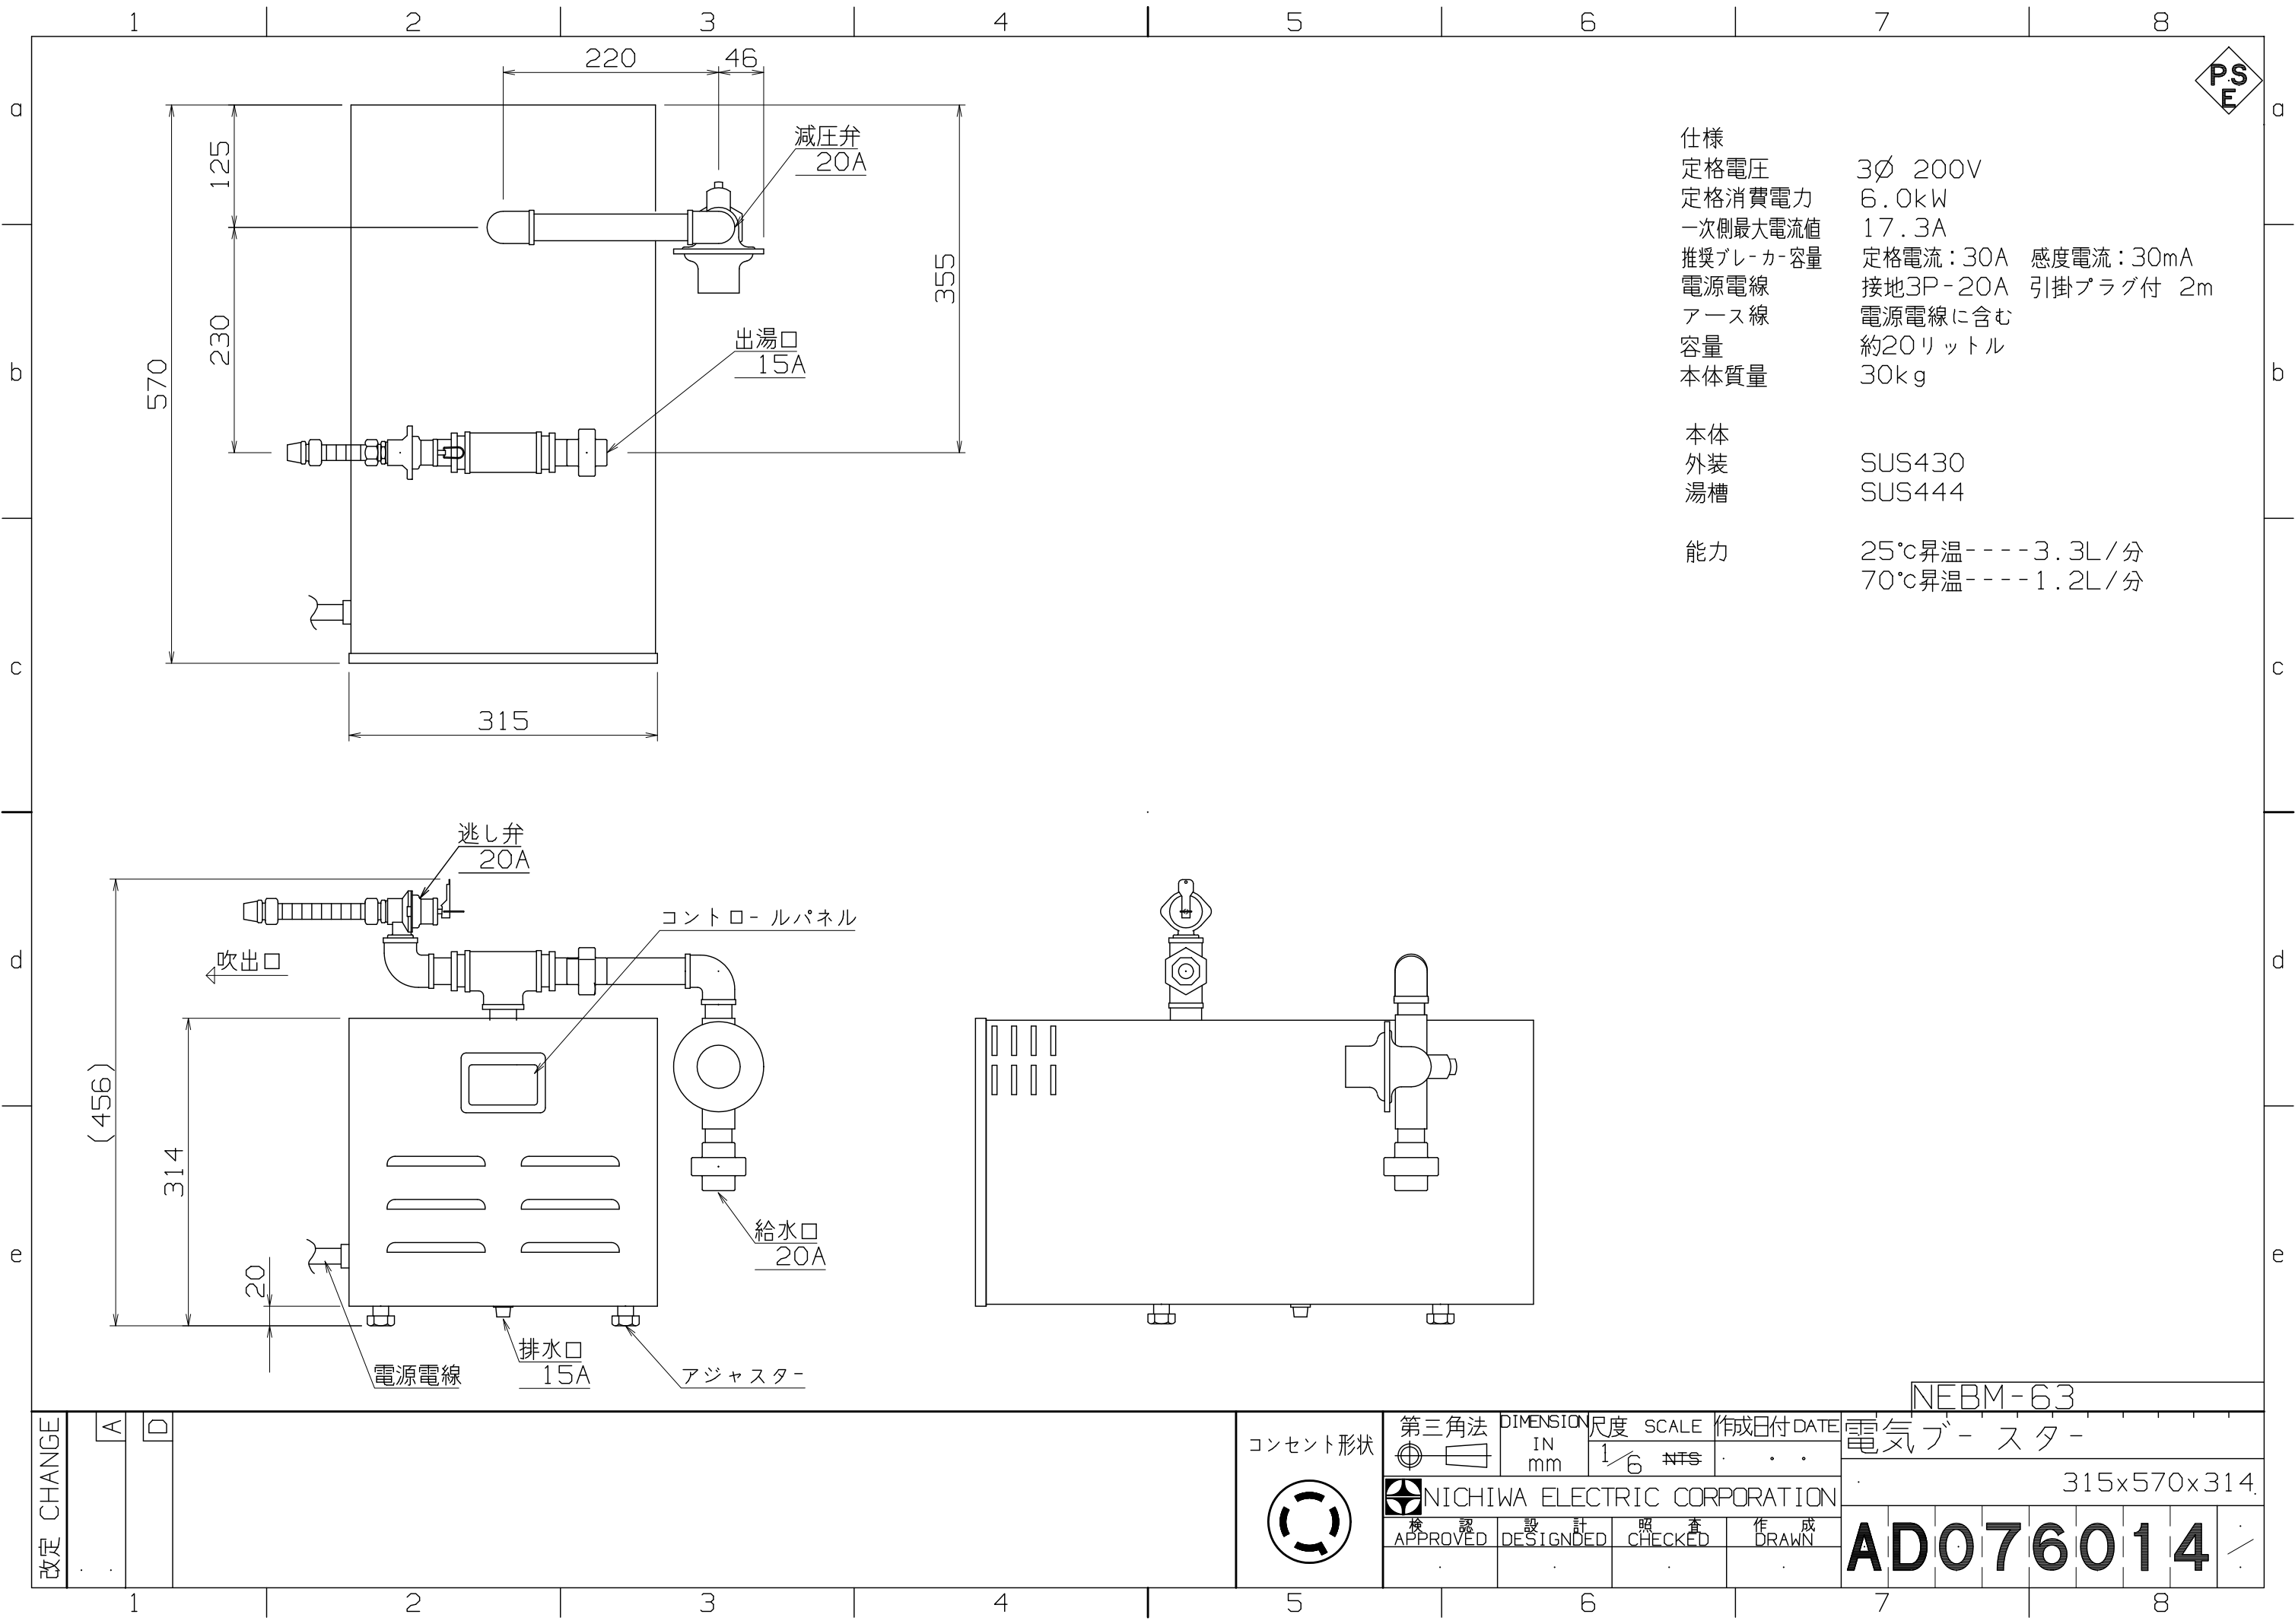




仕様	
定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	6.0kW
一次側最大電流値	17.3A
推奨ブレーカー容量	定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
容量	約20リットル
本体質量	30kg
本体	
外装	SUS430
湯槽	SUS444
能力	25℃昇温----3.3L/分
	70℃昇温----1.2L/分

改定 CHANGE	A		D							コンセント形状		第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	NEBM-63				
												IN mm	1/6	NTS	.	.	.	電気ブースター				
											NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION								315x570x314			
											検査	設計	照査	作成	AD076014							
											APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN								
1				2		3		4		5	6		7		8							