


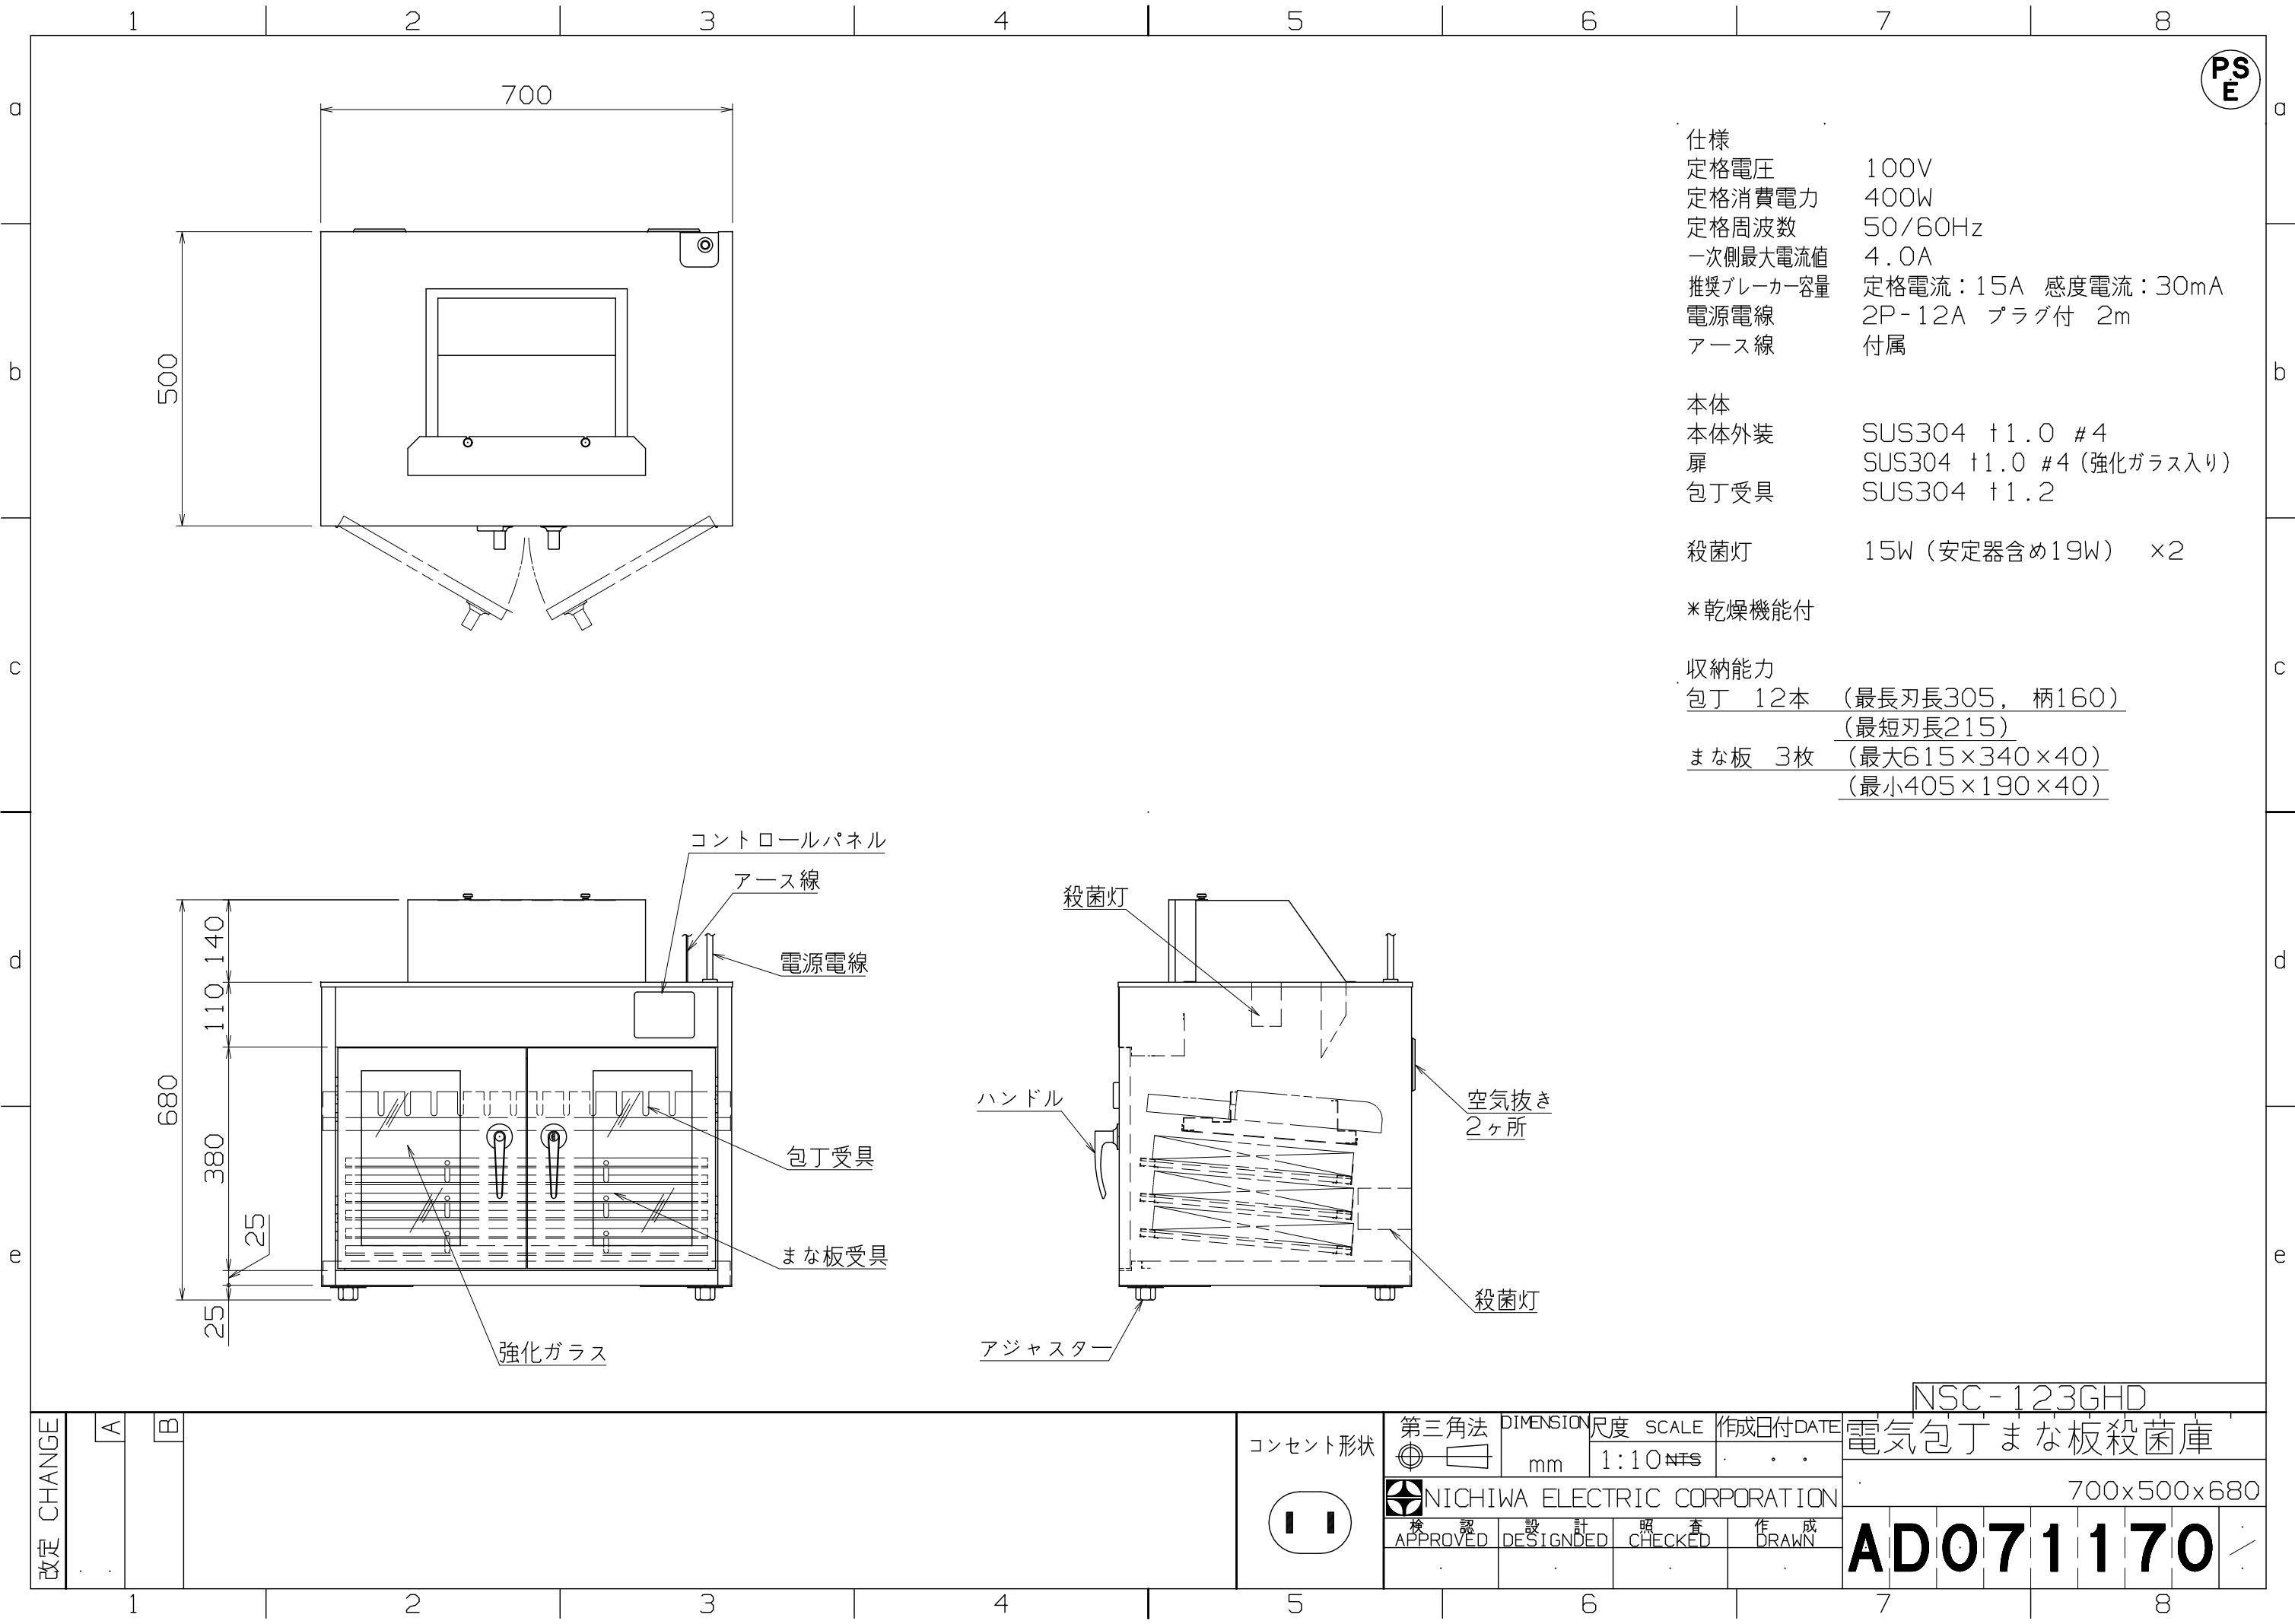

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 400W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 4.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 1.0 #4
扉 SUS304 1.0 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×2

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 12本 (最長刃長305, 柄160)
(最短刃長215)
まな板 3枚 (最大615×340×40)
(最小405×190×40)

NSC-123GHD

電気包丁まな板殺菌庫

700x500x680

AD071170

改定	CHANGE				
	A				
	B				

コンセント形状	第三角法				DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
					mm	1:10	NTS	.	.
					NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
		検 査	設 計	照 査	作 成				
		APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN				