


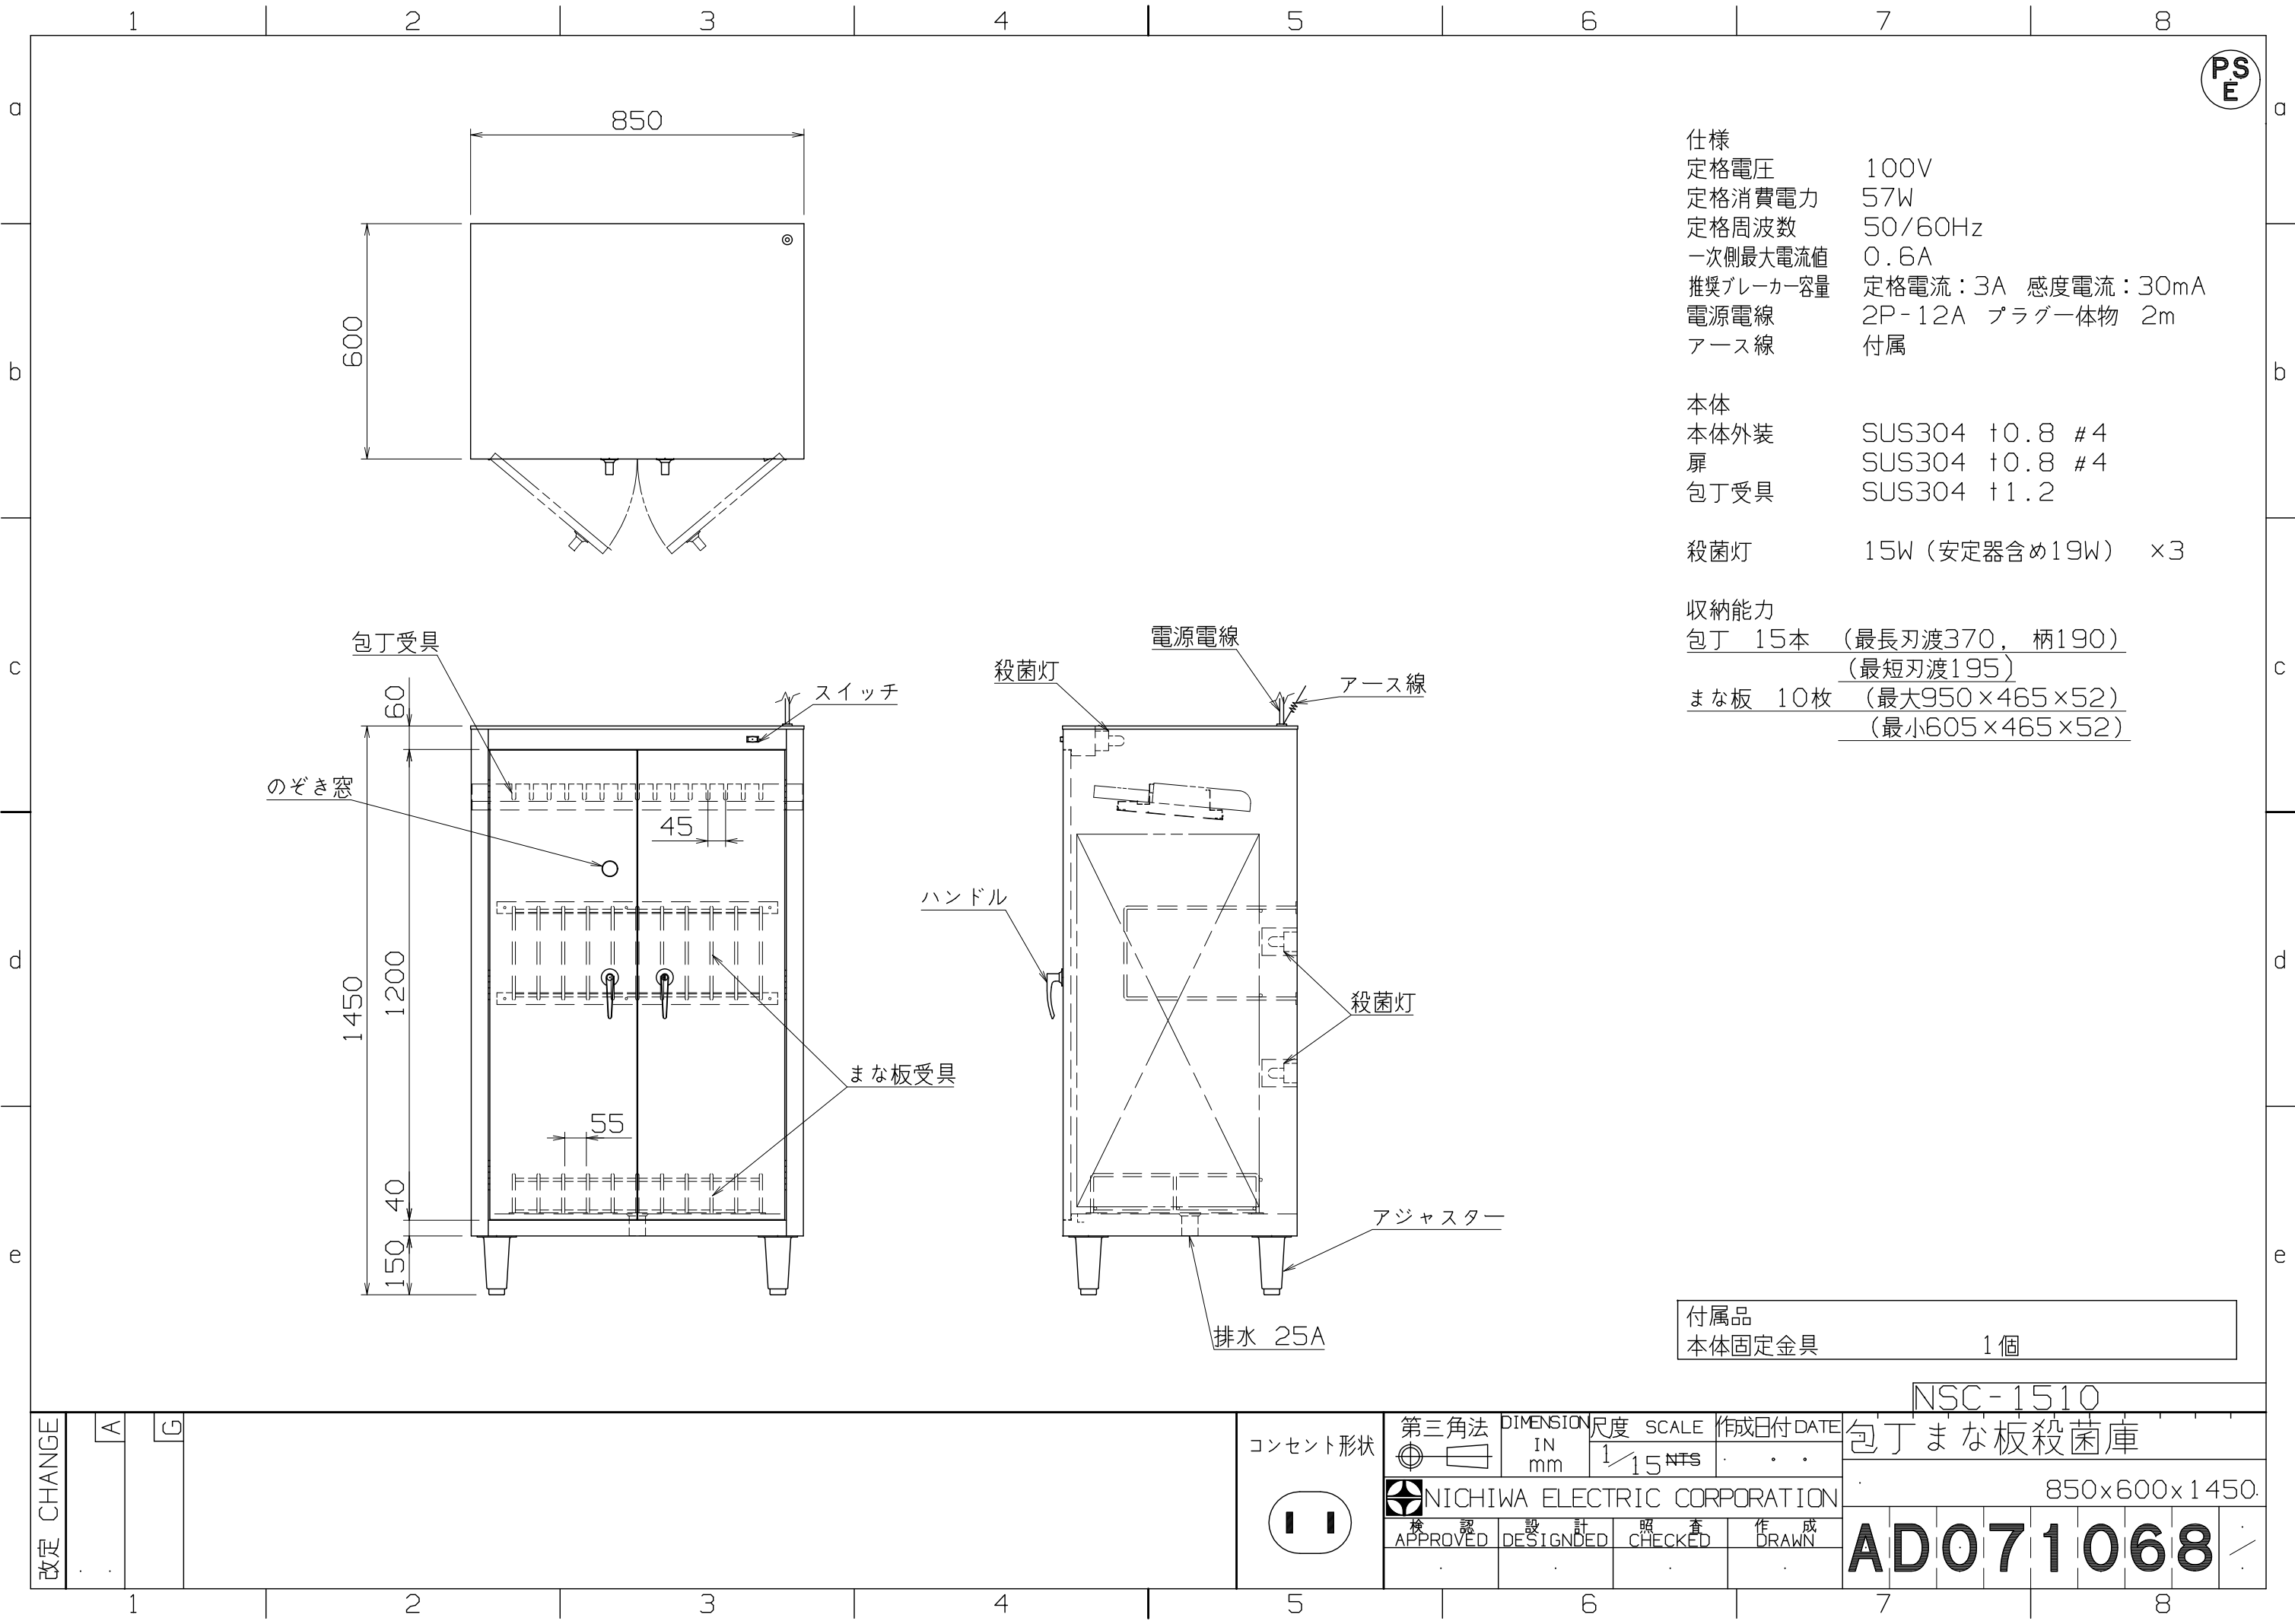

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

収納能力
包丁 15本 （最長刃渡370， 柄190）
（最短刃渡195）
まな板 10枚 （最大950×465×52）
（最小605×465×52）

付属品
本体固定金具 1個

改定 CHANGE	A	G				コンセント形状	第三角法 ⊕	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/15 NTS	作成日付 DATE .	NSC-1510 包丁まな板殺菌庫			
							NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					850x600x1450.		
								検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	AD071068		
	1	2	3	4	5	6	7	8						