


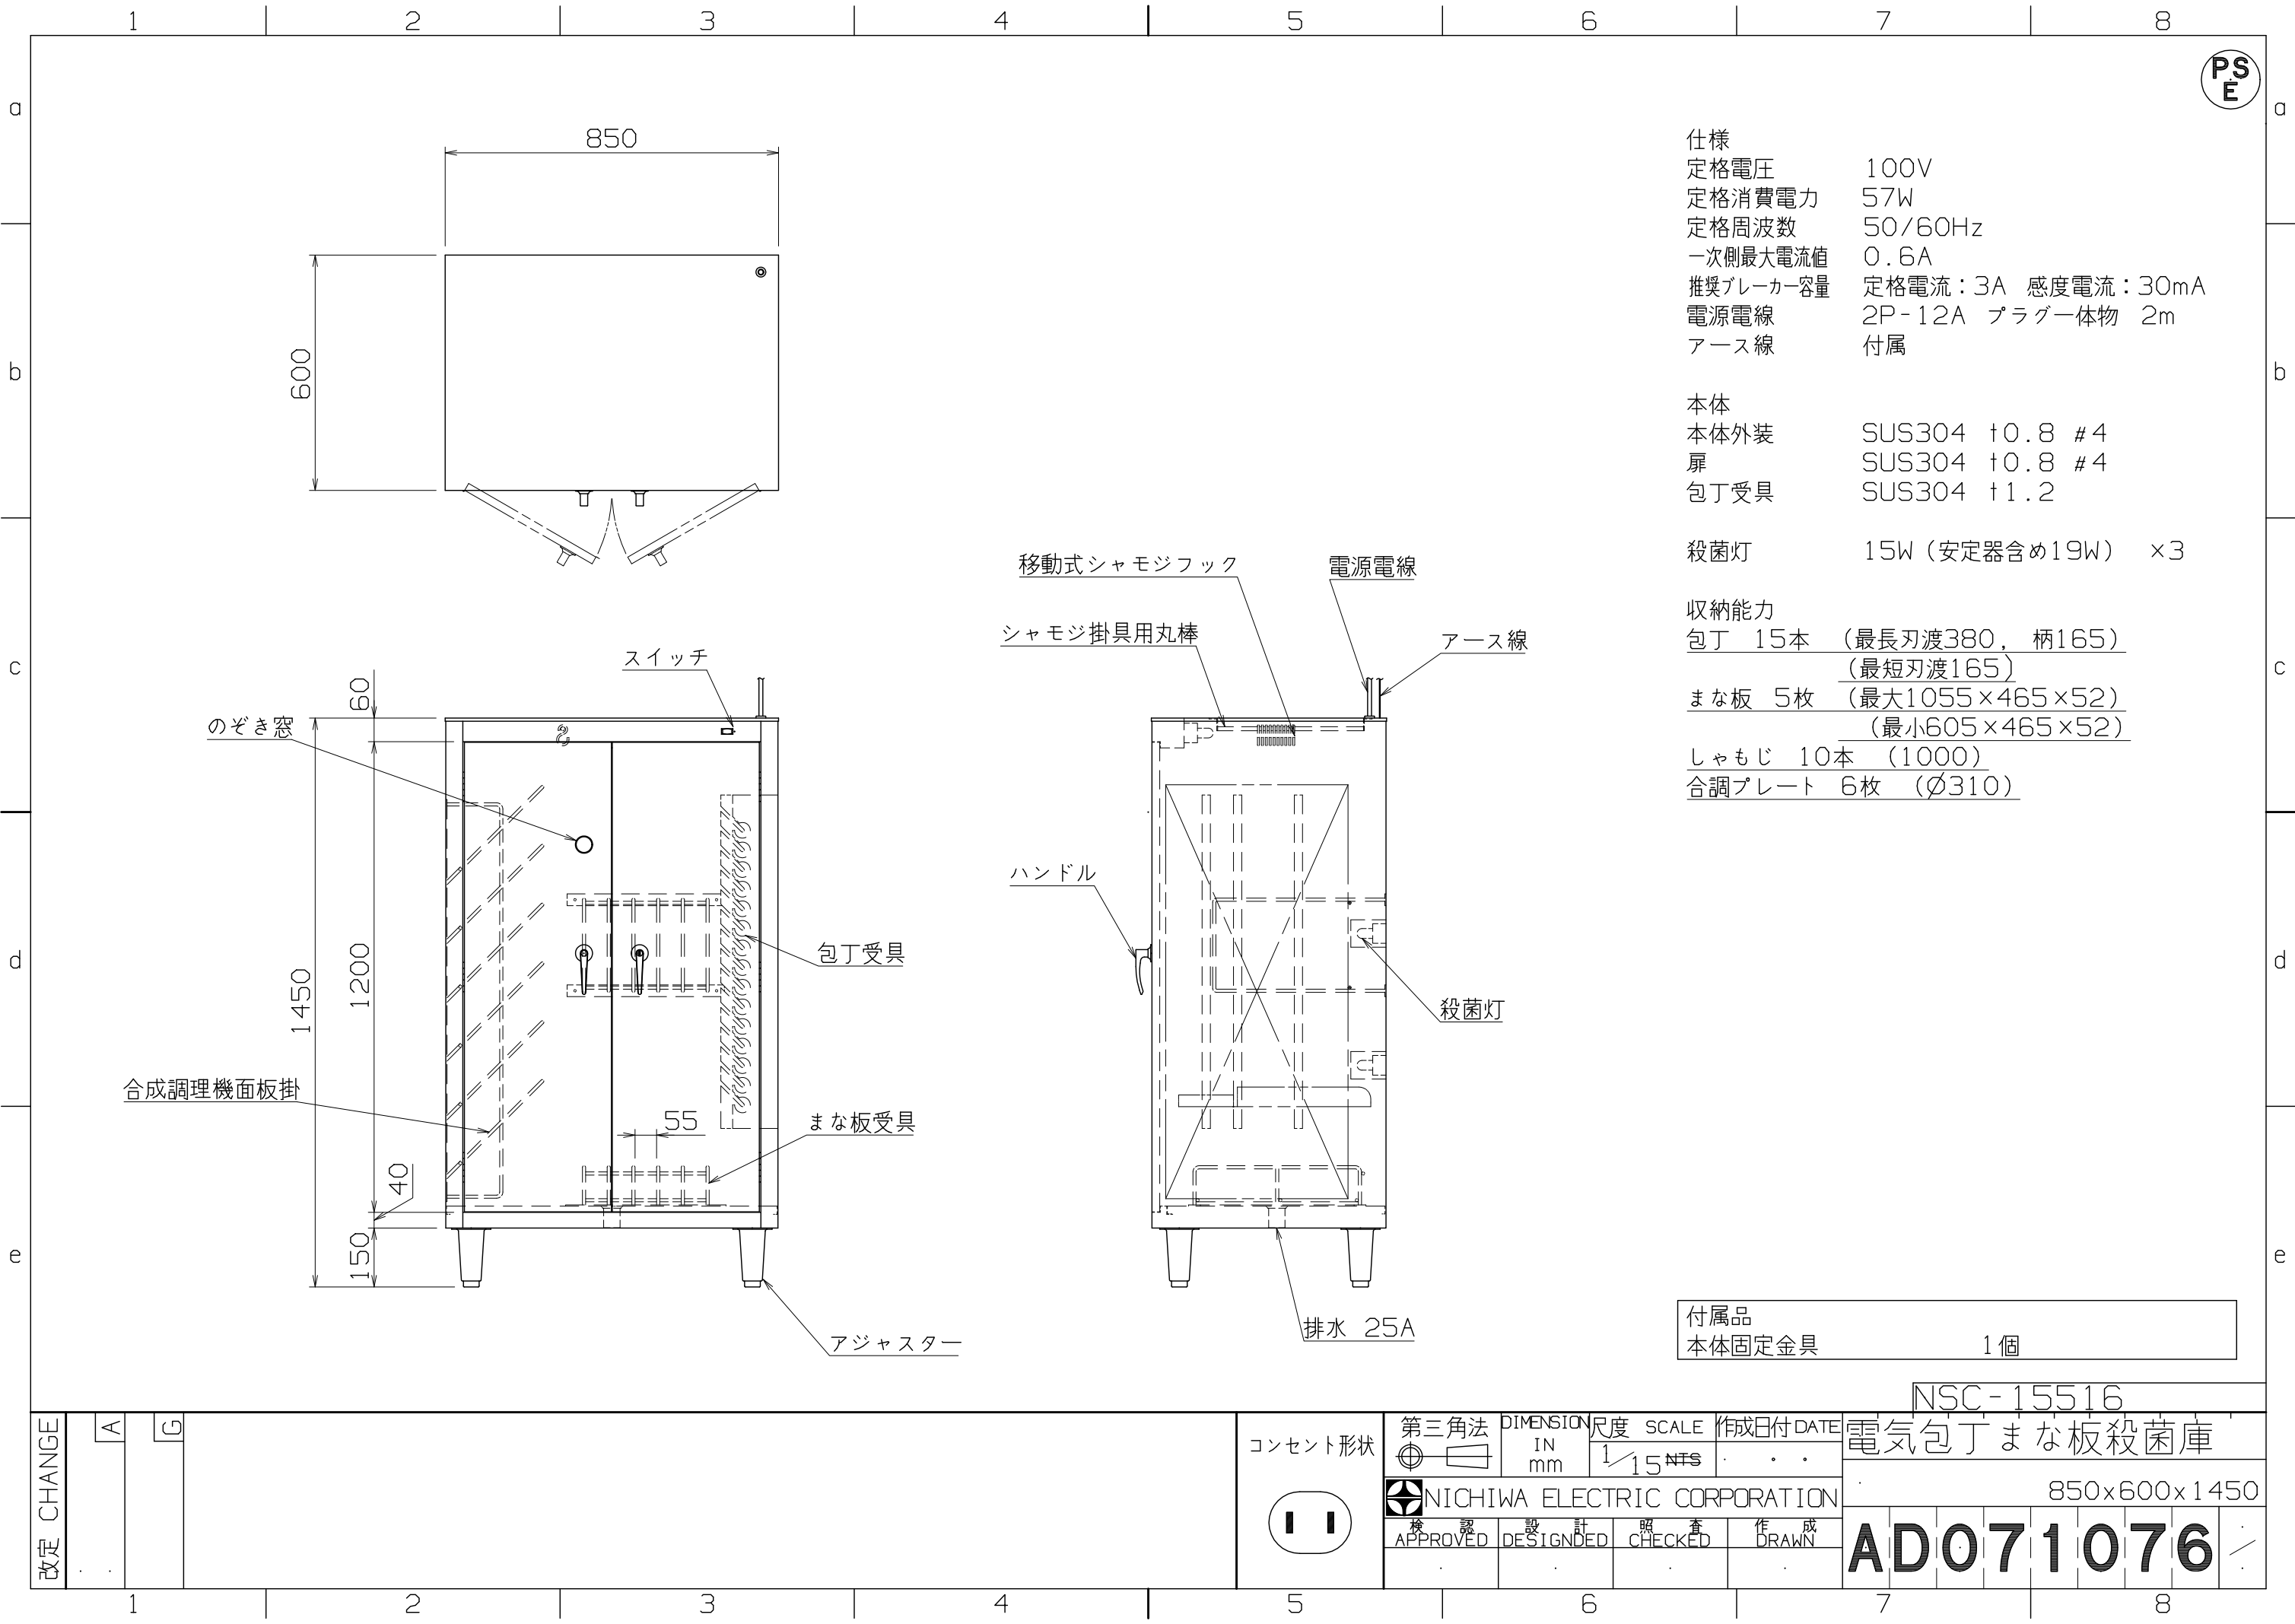

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 t0.8 #4
扉 SUS304 t0.8 #4
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

収納能力
包丁 15本 （最長刃渡380, 柄165）
（最短刃渡165）
まな板 5枚 （最大1055×465×52）
（最小605×465×52）
しゃもじ 10本 （1000）
合調プレート 6枚 （φ310）

付属品
本体固定金具 1個

NSC-15516
電気包丁まな板殺菌庫
850x600x1450
AD071076

改定	CHANGE	A	G
1		2	3

コンセント形状	第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/15	NTS	作成日付	DATE

NACHIWA ELECTRIC CORPORATION			
検査	設計	照査	作成
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN