


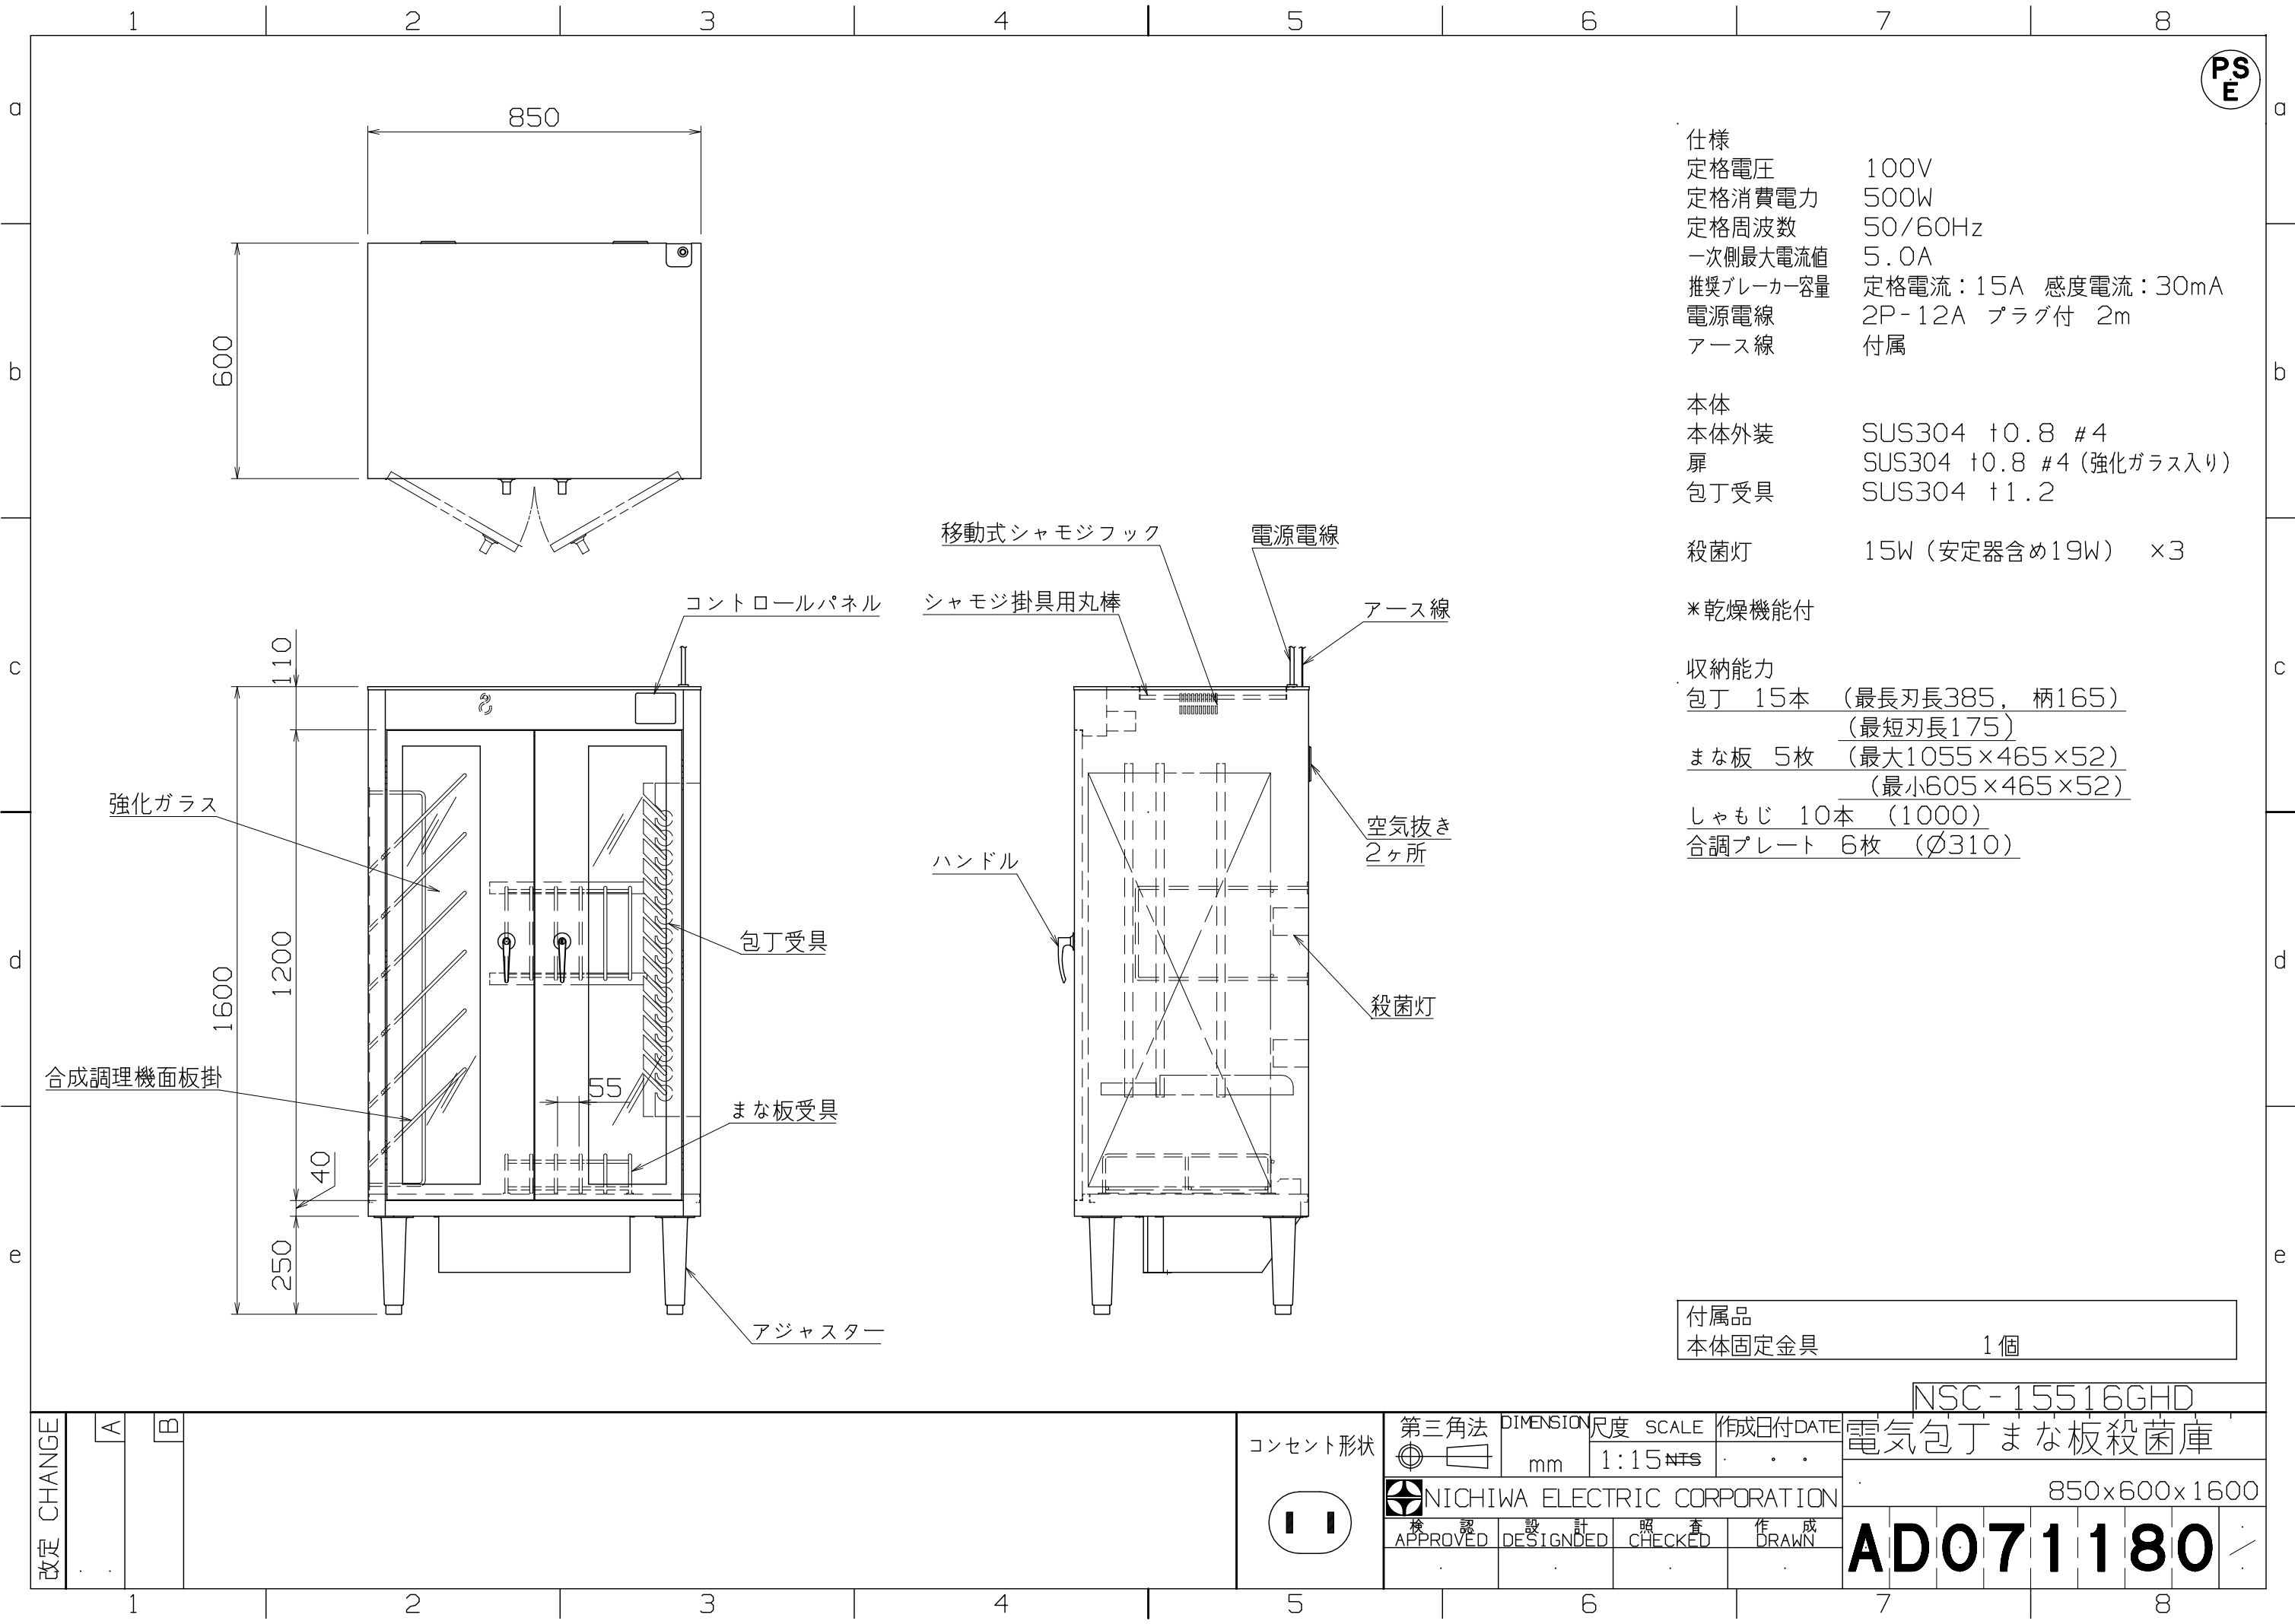

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 500W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 5.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 t0.8 #4
扉 SUS304 t0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×3

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 15本 (最長刃長385, 柄165)
(最短刃長175)
まな板 5枚 (最大1055×465×52)
(最小605×465×52)
しゃもじ 10本 (1000)
合調プレート 6枚 (φ310)

付属品
本体固定金具 1個

NSC-15516GHD

電気包丁まな板殺菌庫

850x600x1600


AD071180

改定 CHANGE


A

B

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

尺度

SCALE

作成日付

DATE

mm

1:15

NTS

.

.

.



NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 査

設 計

照 査

作 成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN

.

.

.

.

.

.