


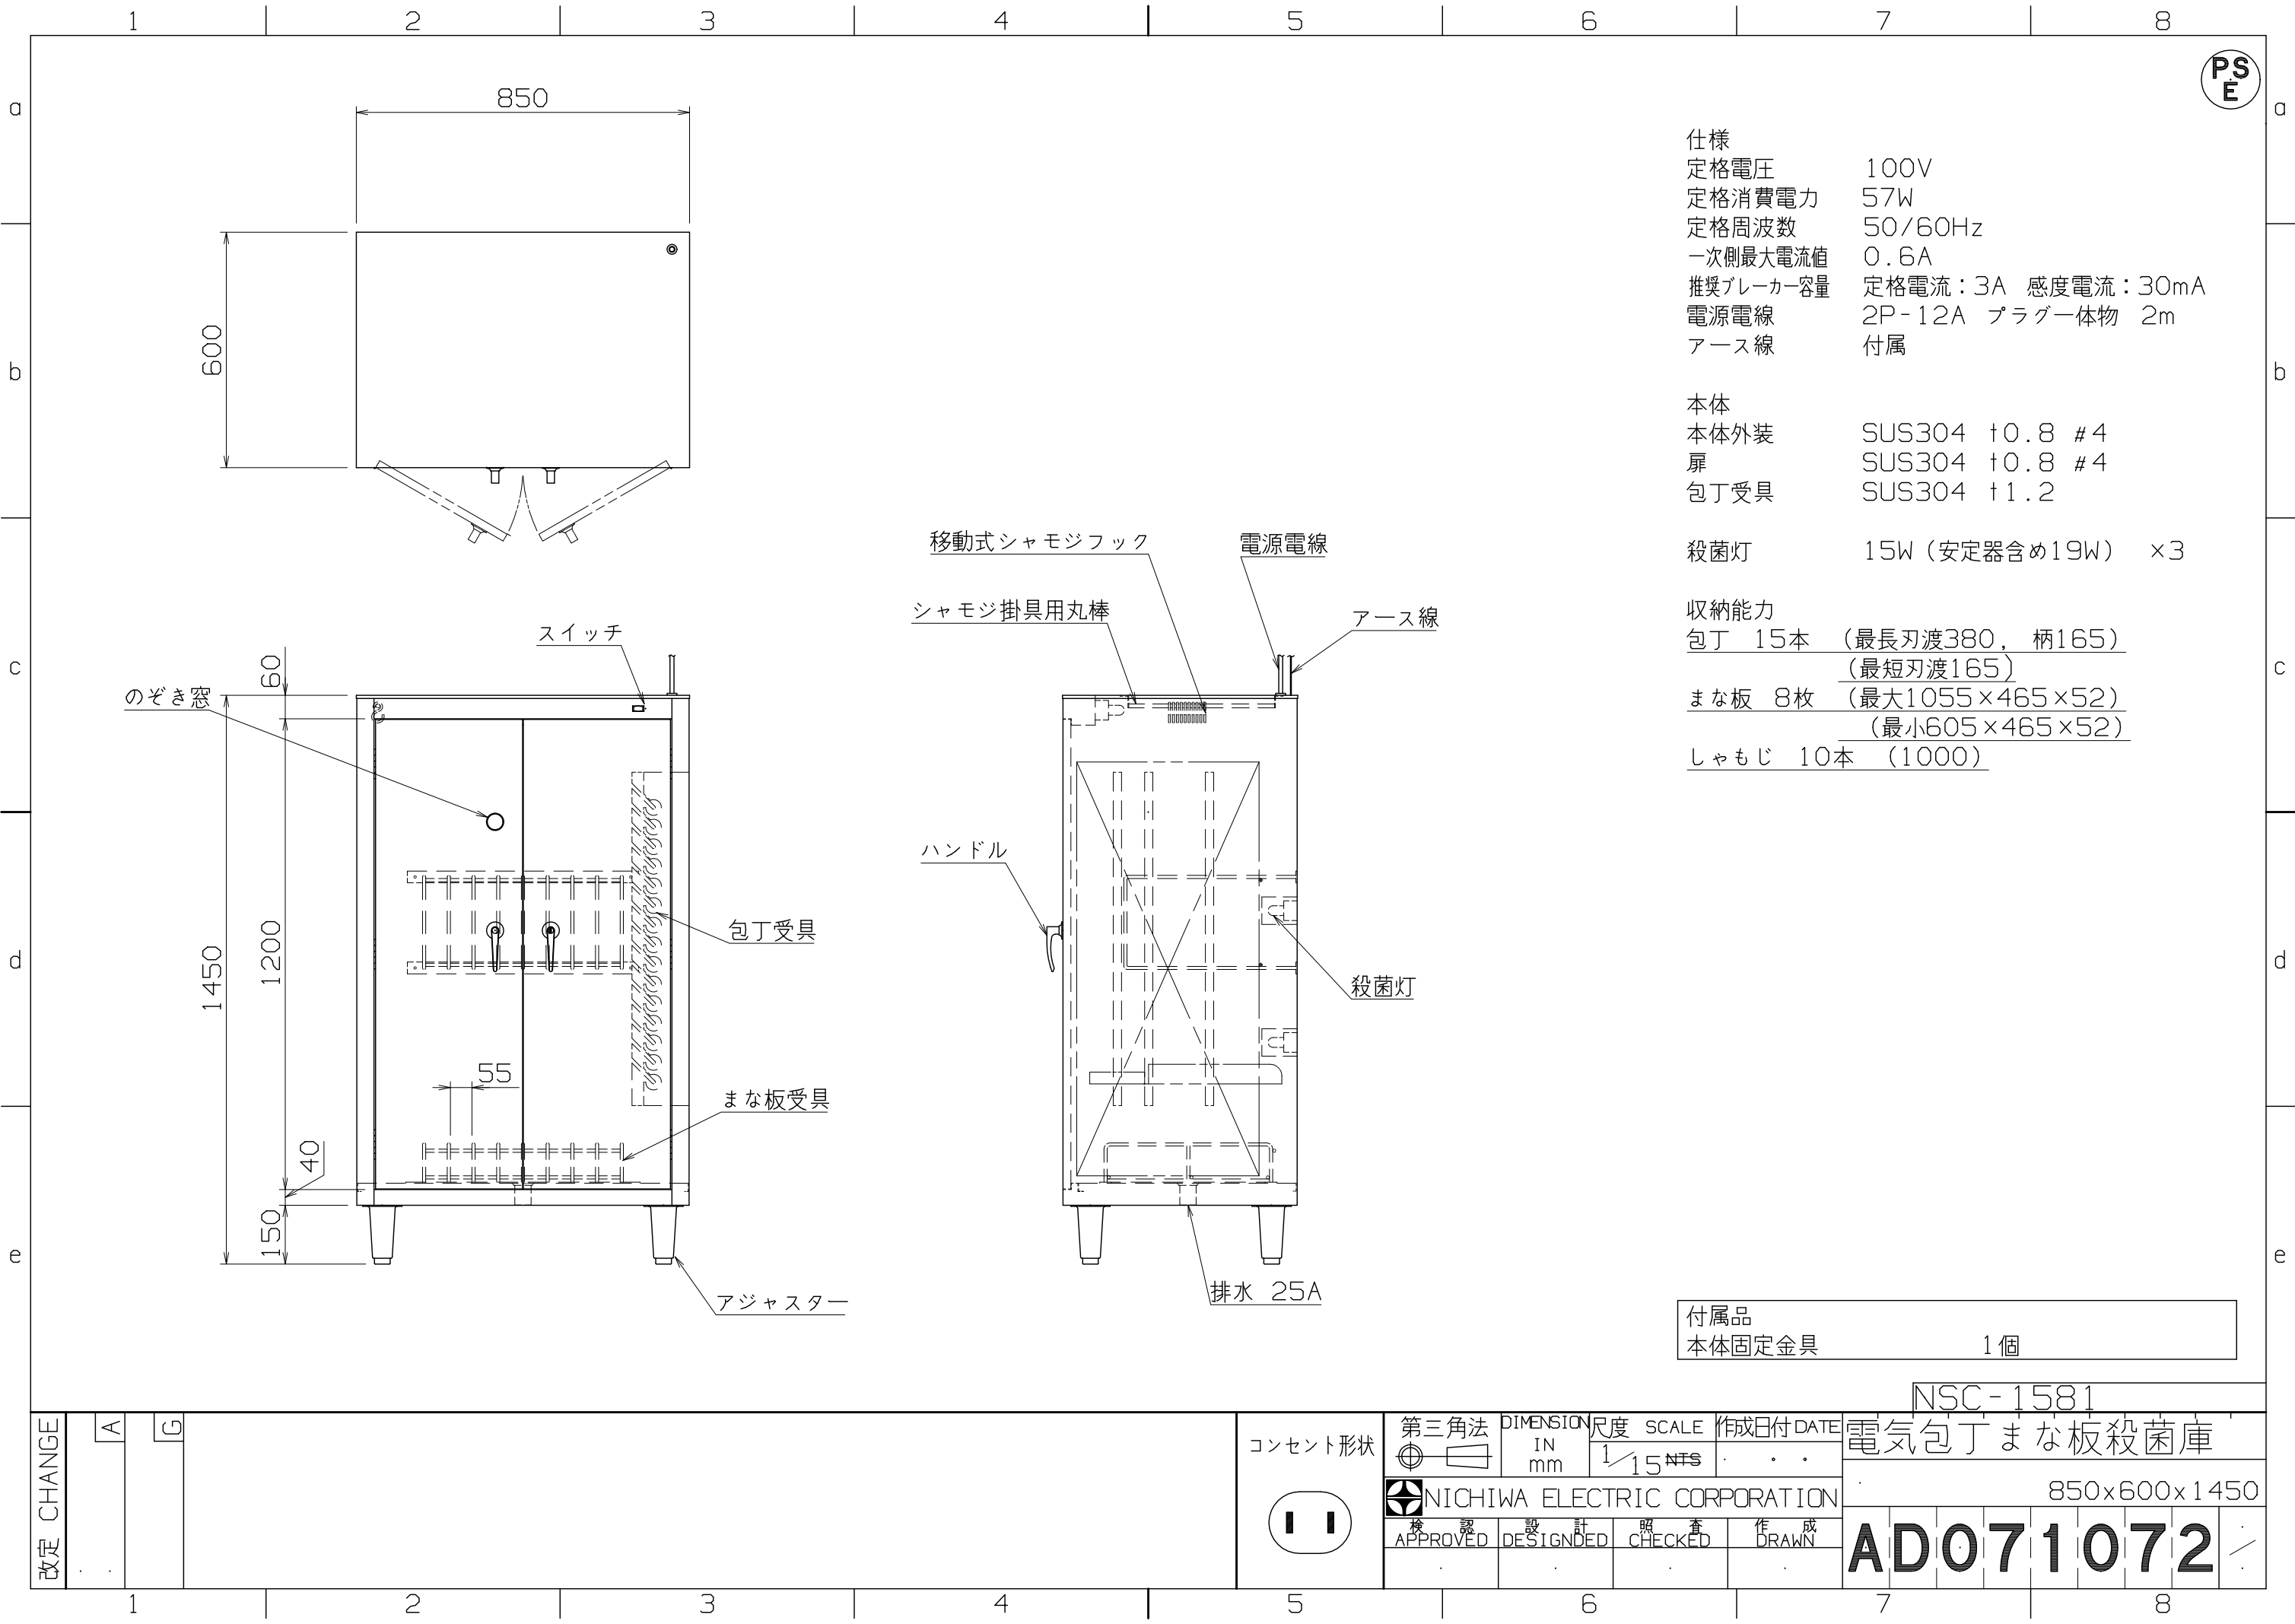

PS
E

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

収納能力
包丁 15本 （最長刃渡380， 柄165）
（最短刃渡165）
まな板 8枚 （最大1055×465×52）
（最小605×465×52）
しゃもじ 10本 （1000）

付属品
本体固定金具 1個

NSC-1581

電気包丁まな板殺菌庫

850x600x1450


AD071072

改定 CHANGE


A

G

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

IN mm

尺度

1/15

SCALE

作成日付 DATE

NTS



NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認

設 計

照 査

作 成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN