


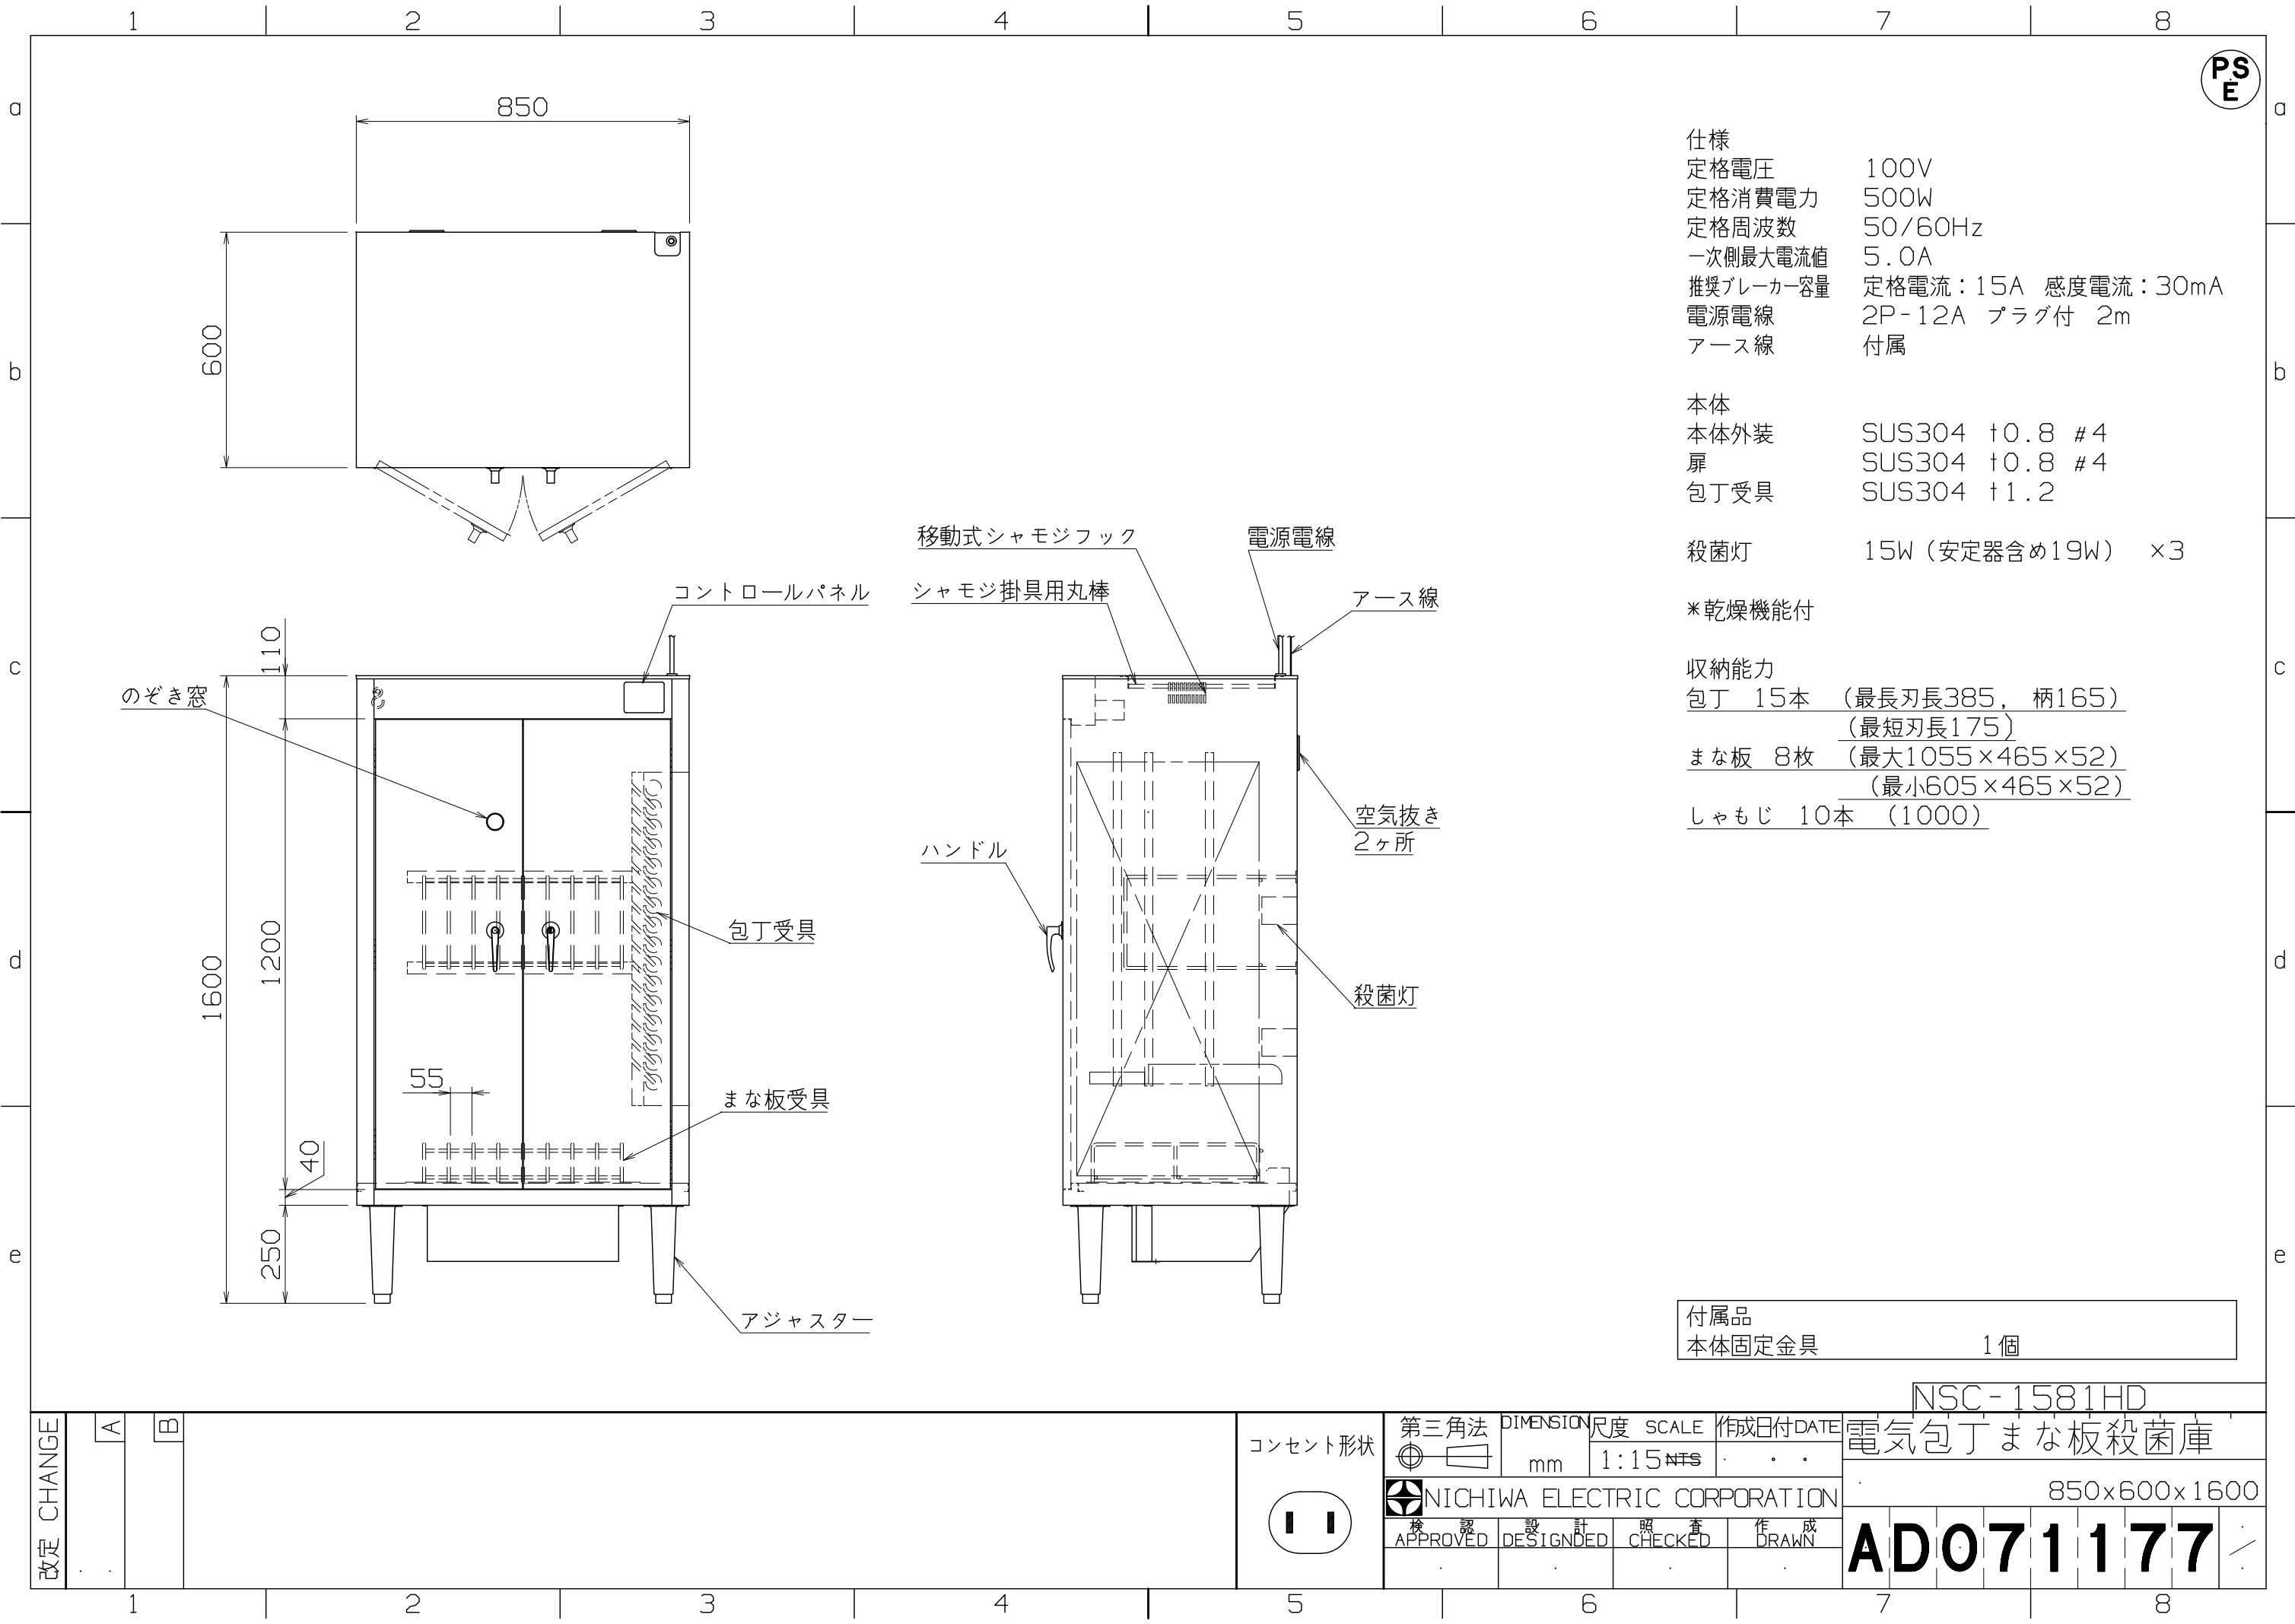

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 500W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 5.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 15本 （最長刃長385, 柄165）
（最短刃長175）
まな板 8枚 （最大1055×465×52）
（最小605×465×52）
しゃもじ 10本 （1000）

付属品
本体固定金具 1個

NSC-1581HD

電気包丁まな板殺菌庫

850x600x1600

AD071177

改定	CHANGE				
	A				
	B				

コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE			
	⊕	mm	1:15	NTS	.	.	.	.	.
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION								
	検査	設計	照査	作成					
APPROVED		DESIGNED	CHECKED	DRAWN					