


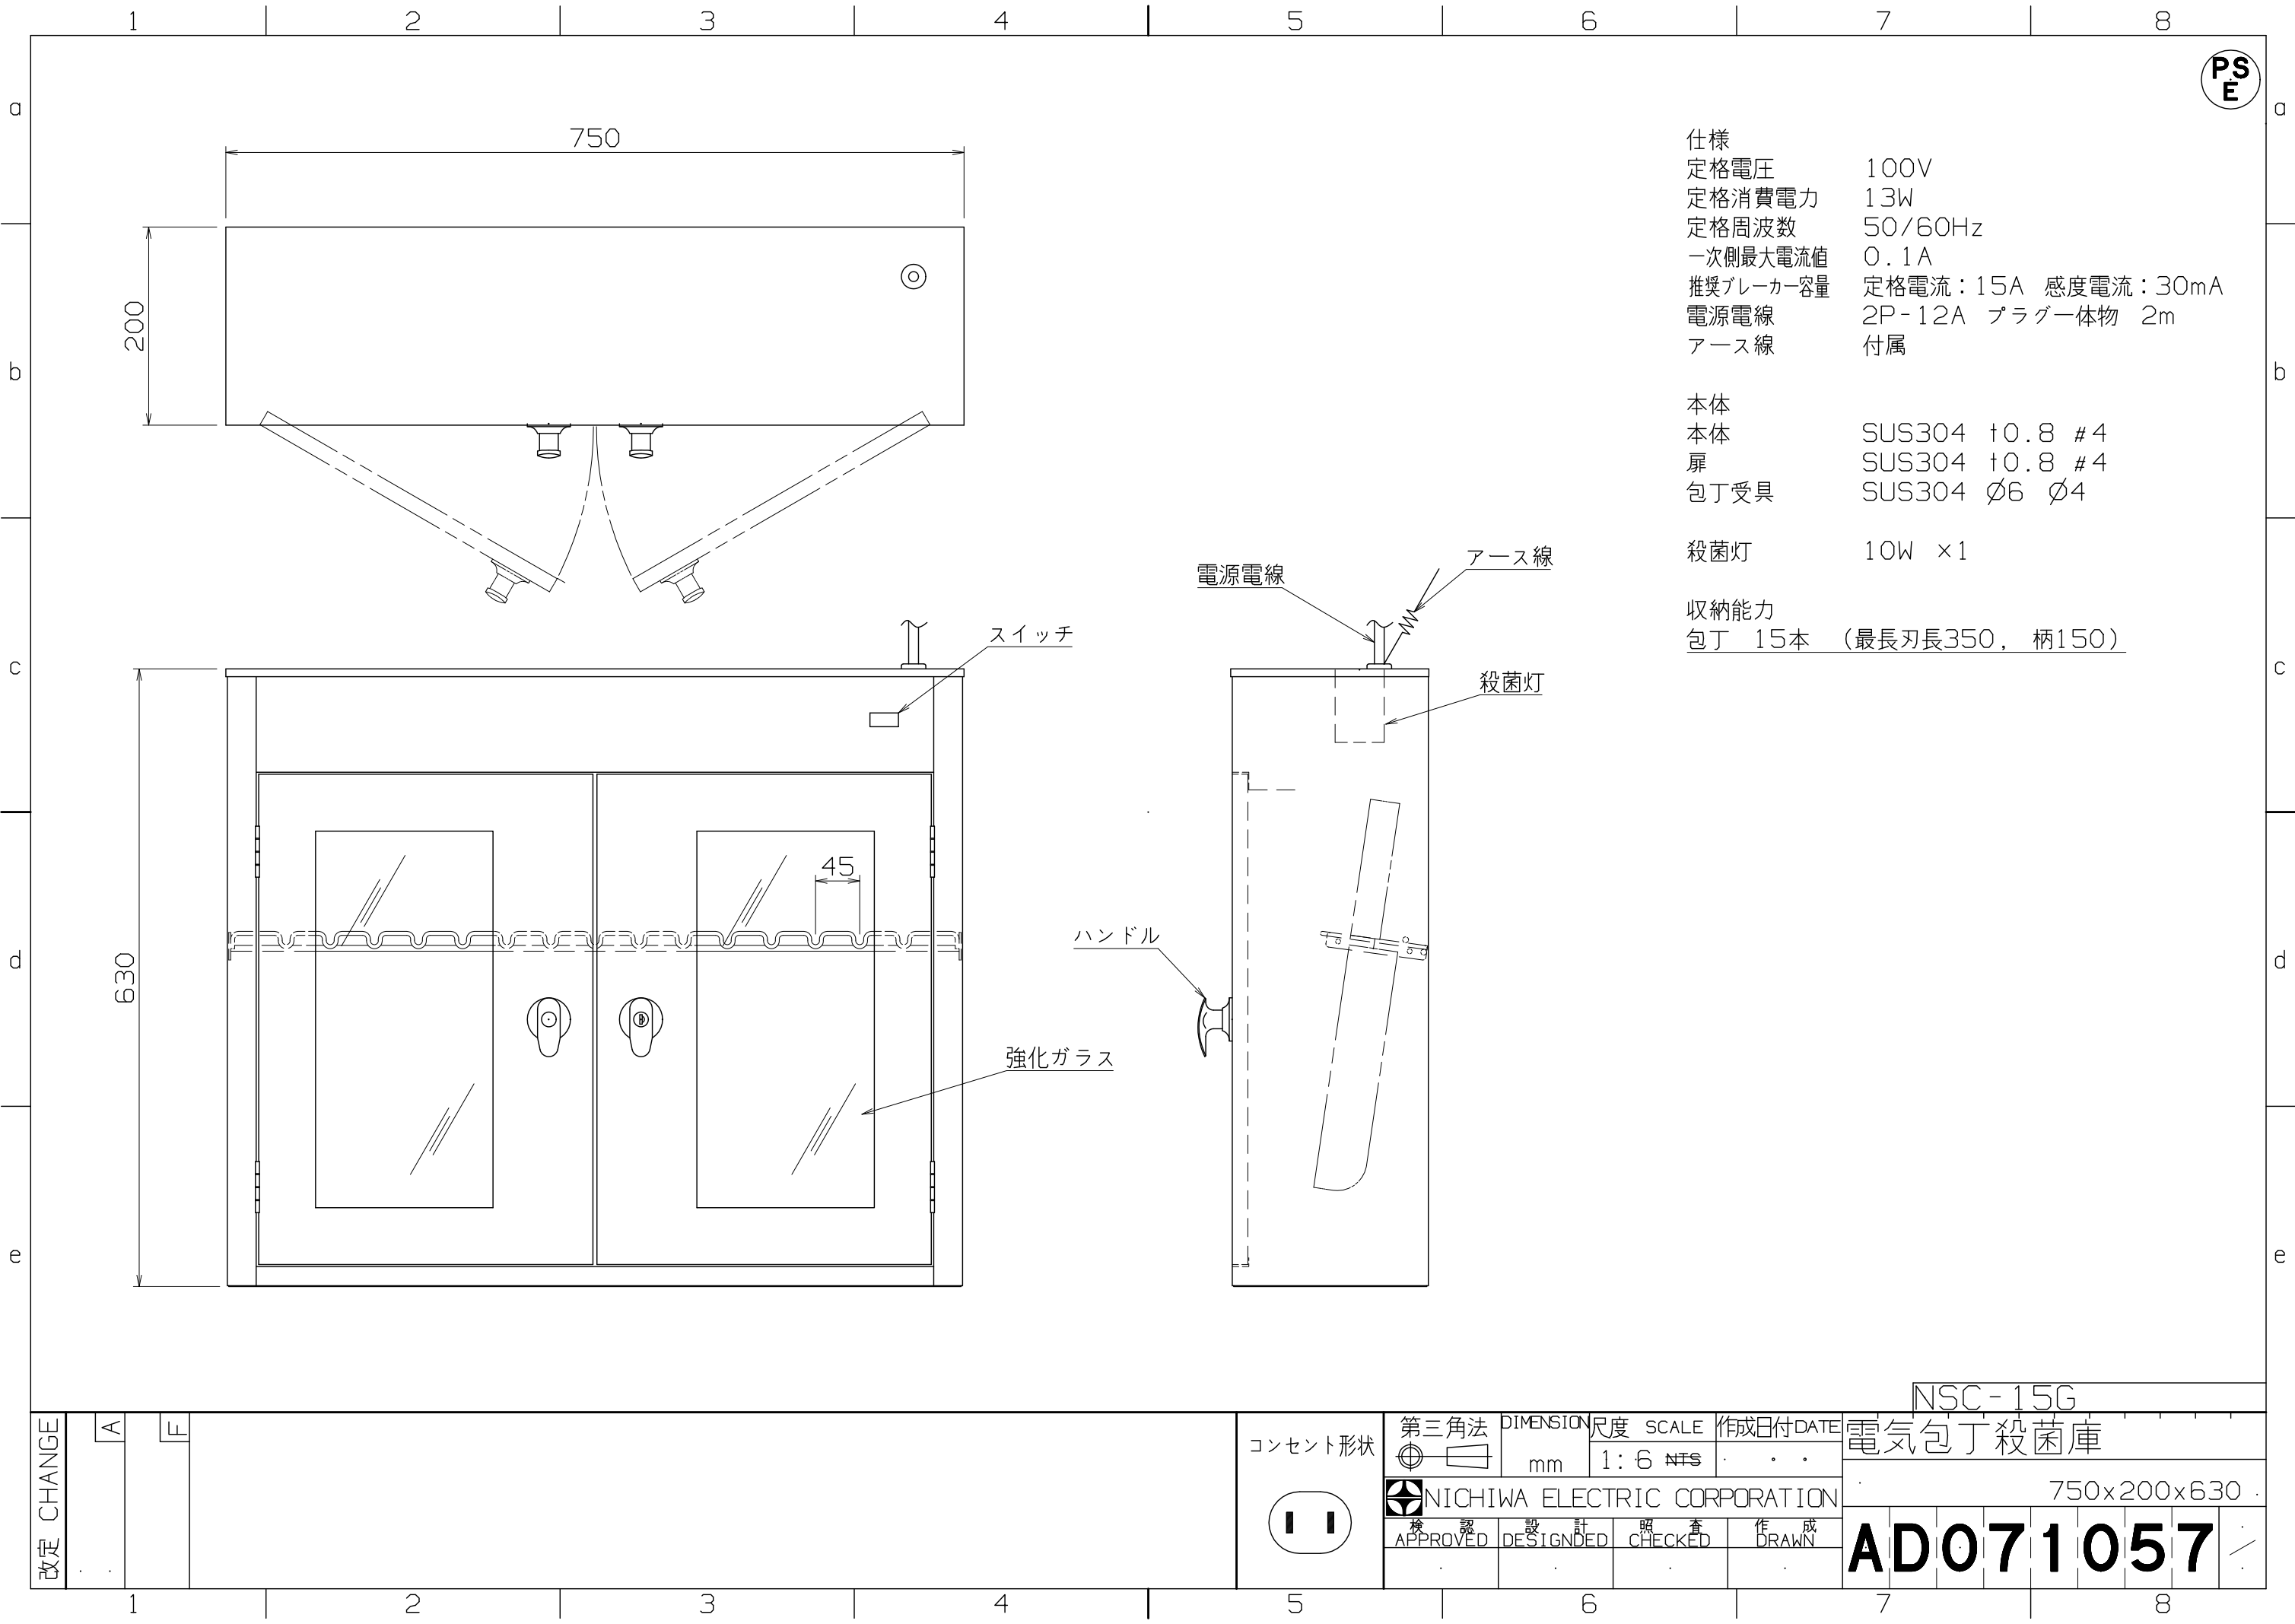

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 13W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.1A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 Ø6 Ø4

殺菌灯 10W ×1

収納能力
包丁 15本 (最長刃長350, 柄150)

NSC-15G

電気包丁殺菌庫

750x200x630

AD071057

改定	CHANGE	A	F
1		2	3
4	5	6	7

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
◎	mm	1:6	NTS	・	・
ニチワ	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

