


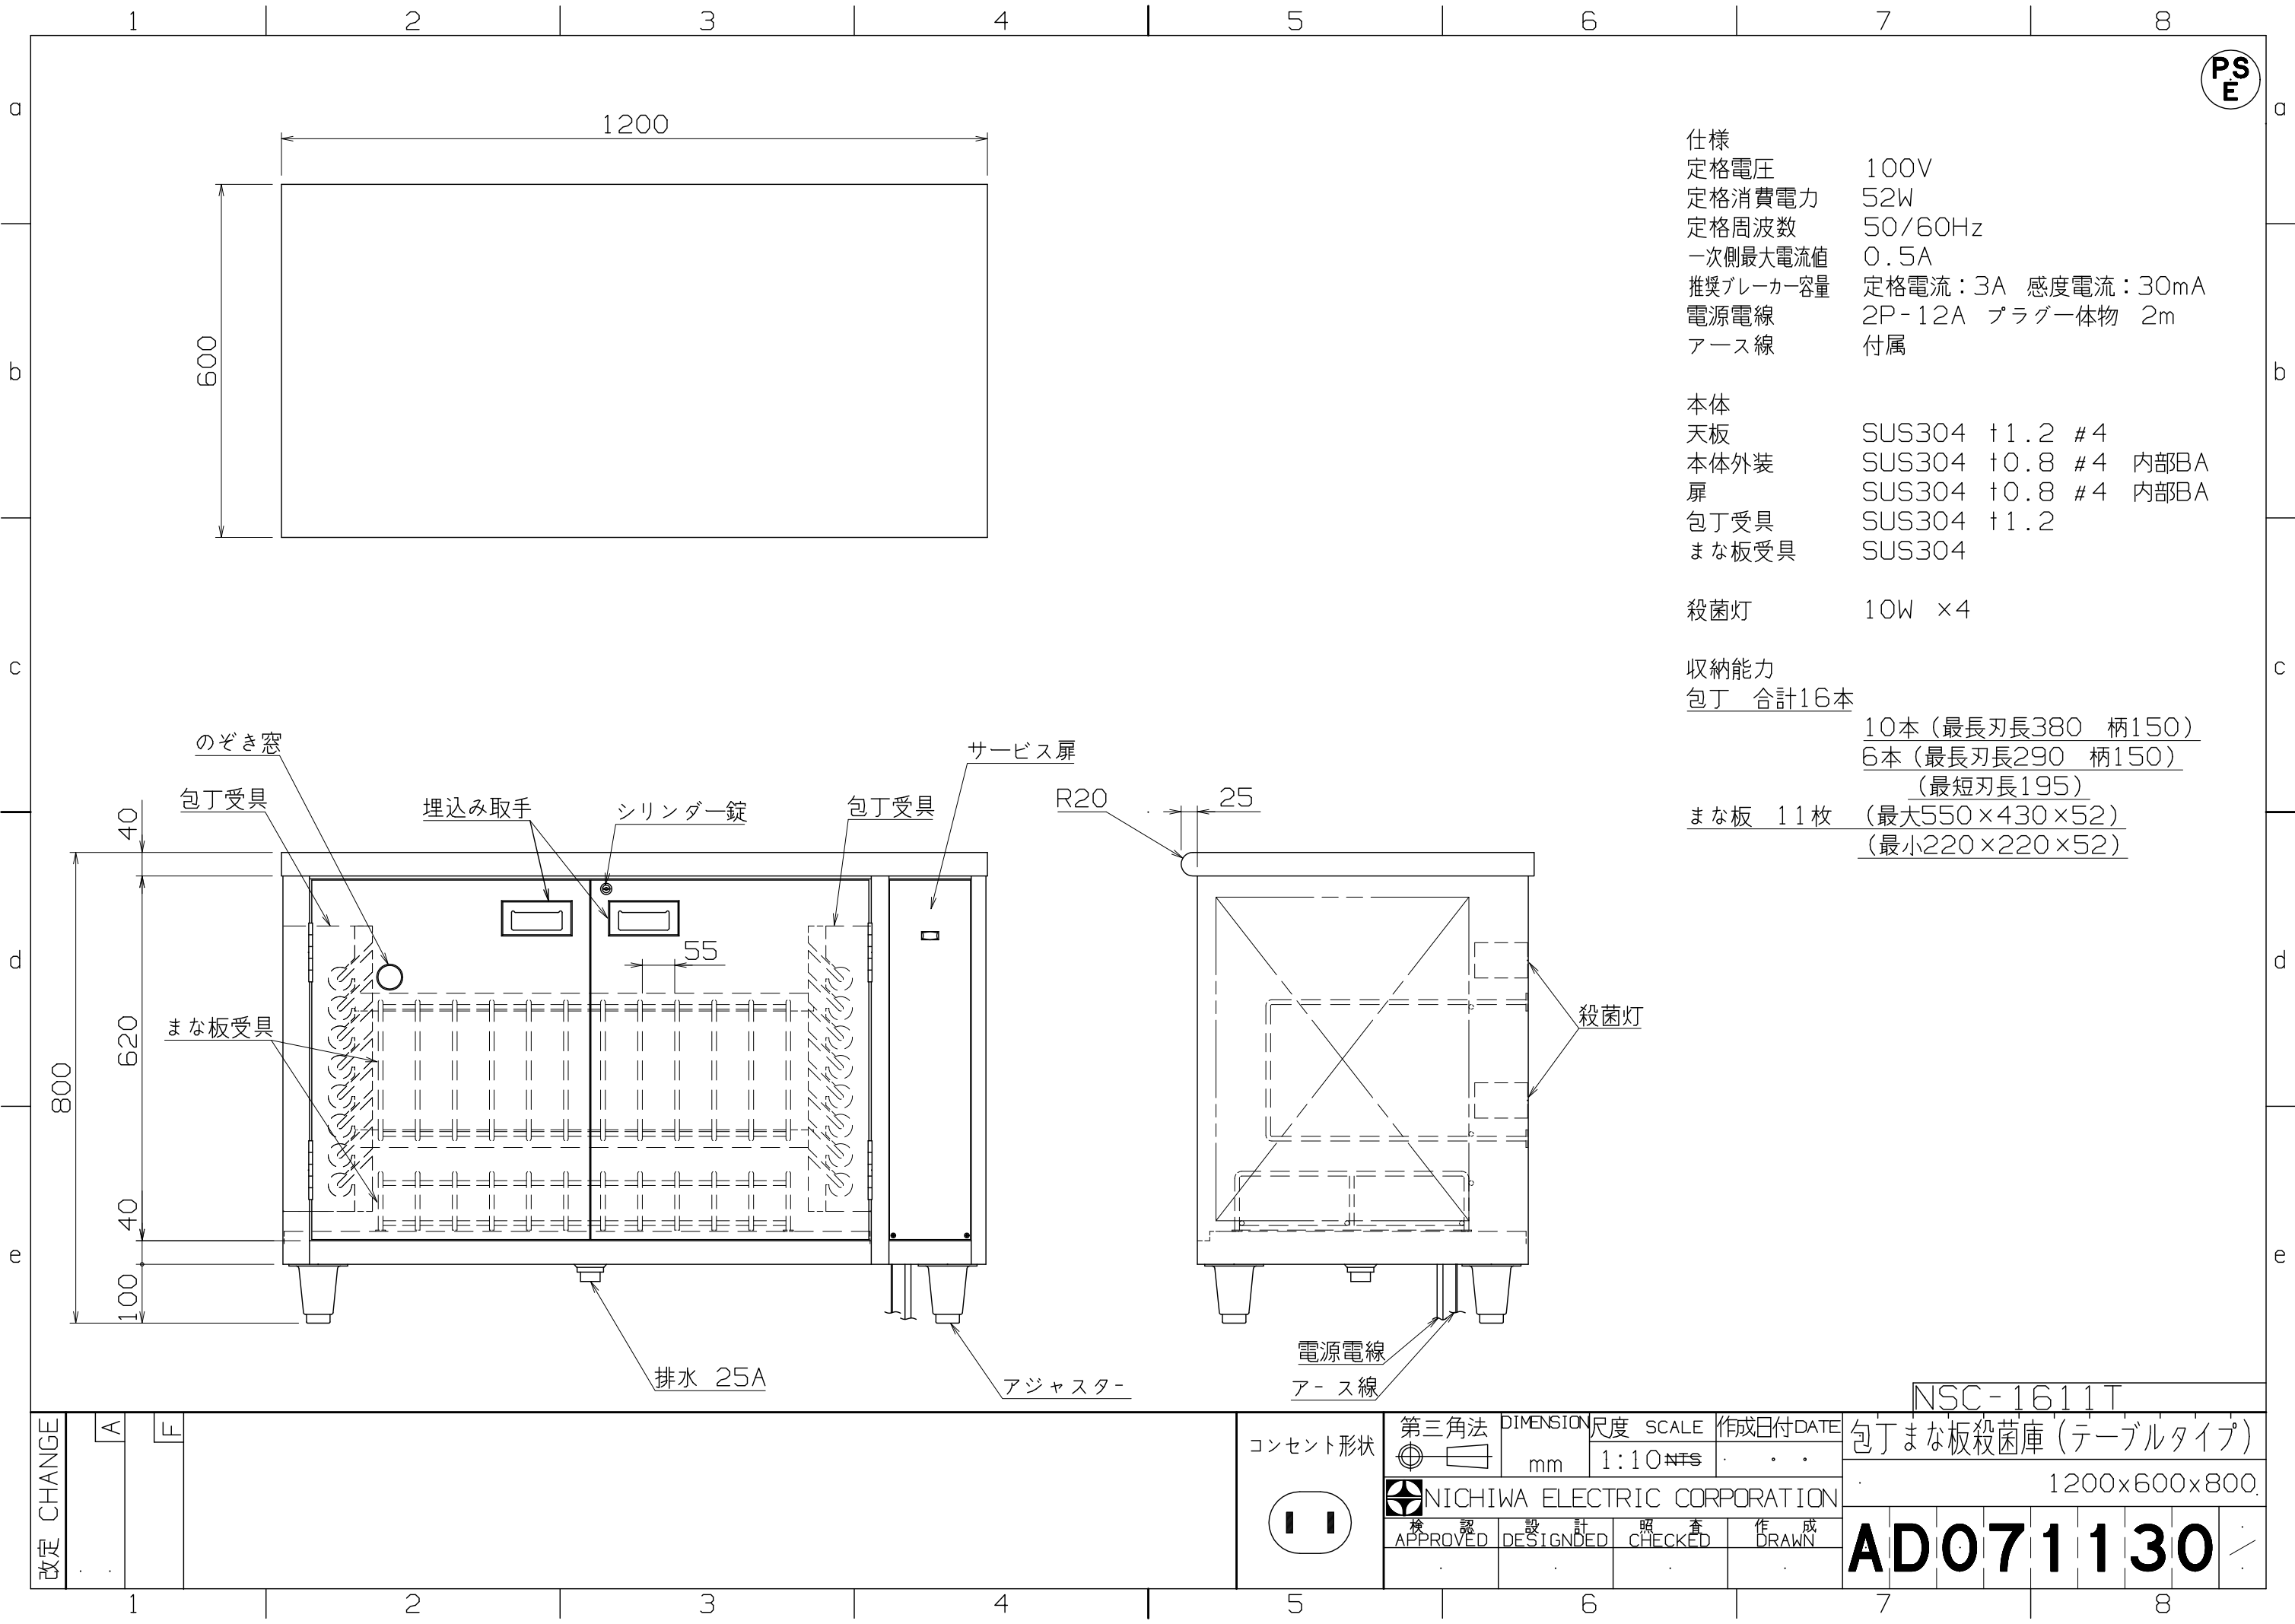

仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	52W
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	0.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線	2P-12A プラグー体物 2m
アース線	付属
本体	
天板	SUS304 ↑1.2 #4
本体外装	SUS304 ↑0.8 #4 内部BA
扉	SUS304 ↑0.8 #4 内部BA
包丁受具	SUS304 ↑1.2
まな板受具	SUS304
殺菌灯	10W ×4
収納能力	
包丁 合計16本	10本 (最長刃長380 柄150)
	6本 (最長刃長290 柄150)
	(最短刃長195)
まな板 11枚	(最大550×430×52)
	(最小220×220×52)

改定	CHANGE
A	
E	

コンセント形状	第三角法 mm	DIMENSION mm	尺度 1:10	SCALE NTS	作成日付 DATE	包丁まな板殺菌庫 (テーブルタイプ)
						1200×600×800
						AD071130