


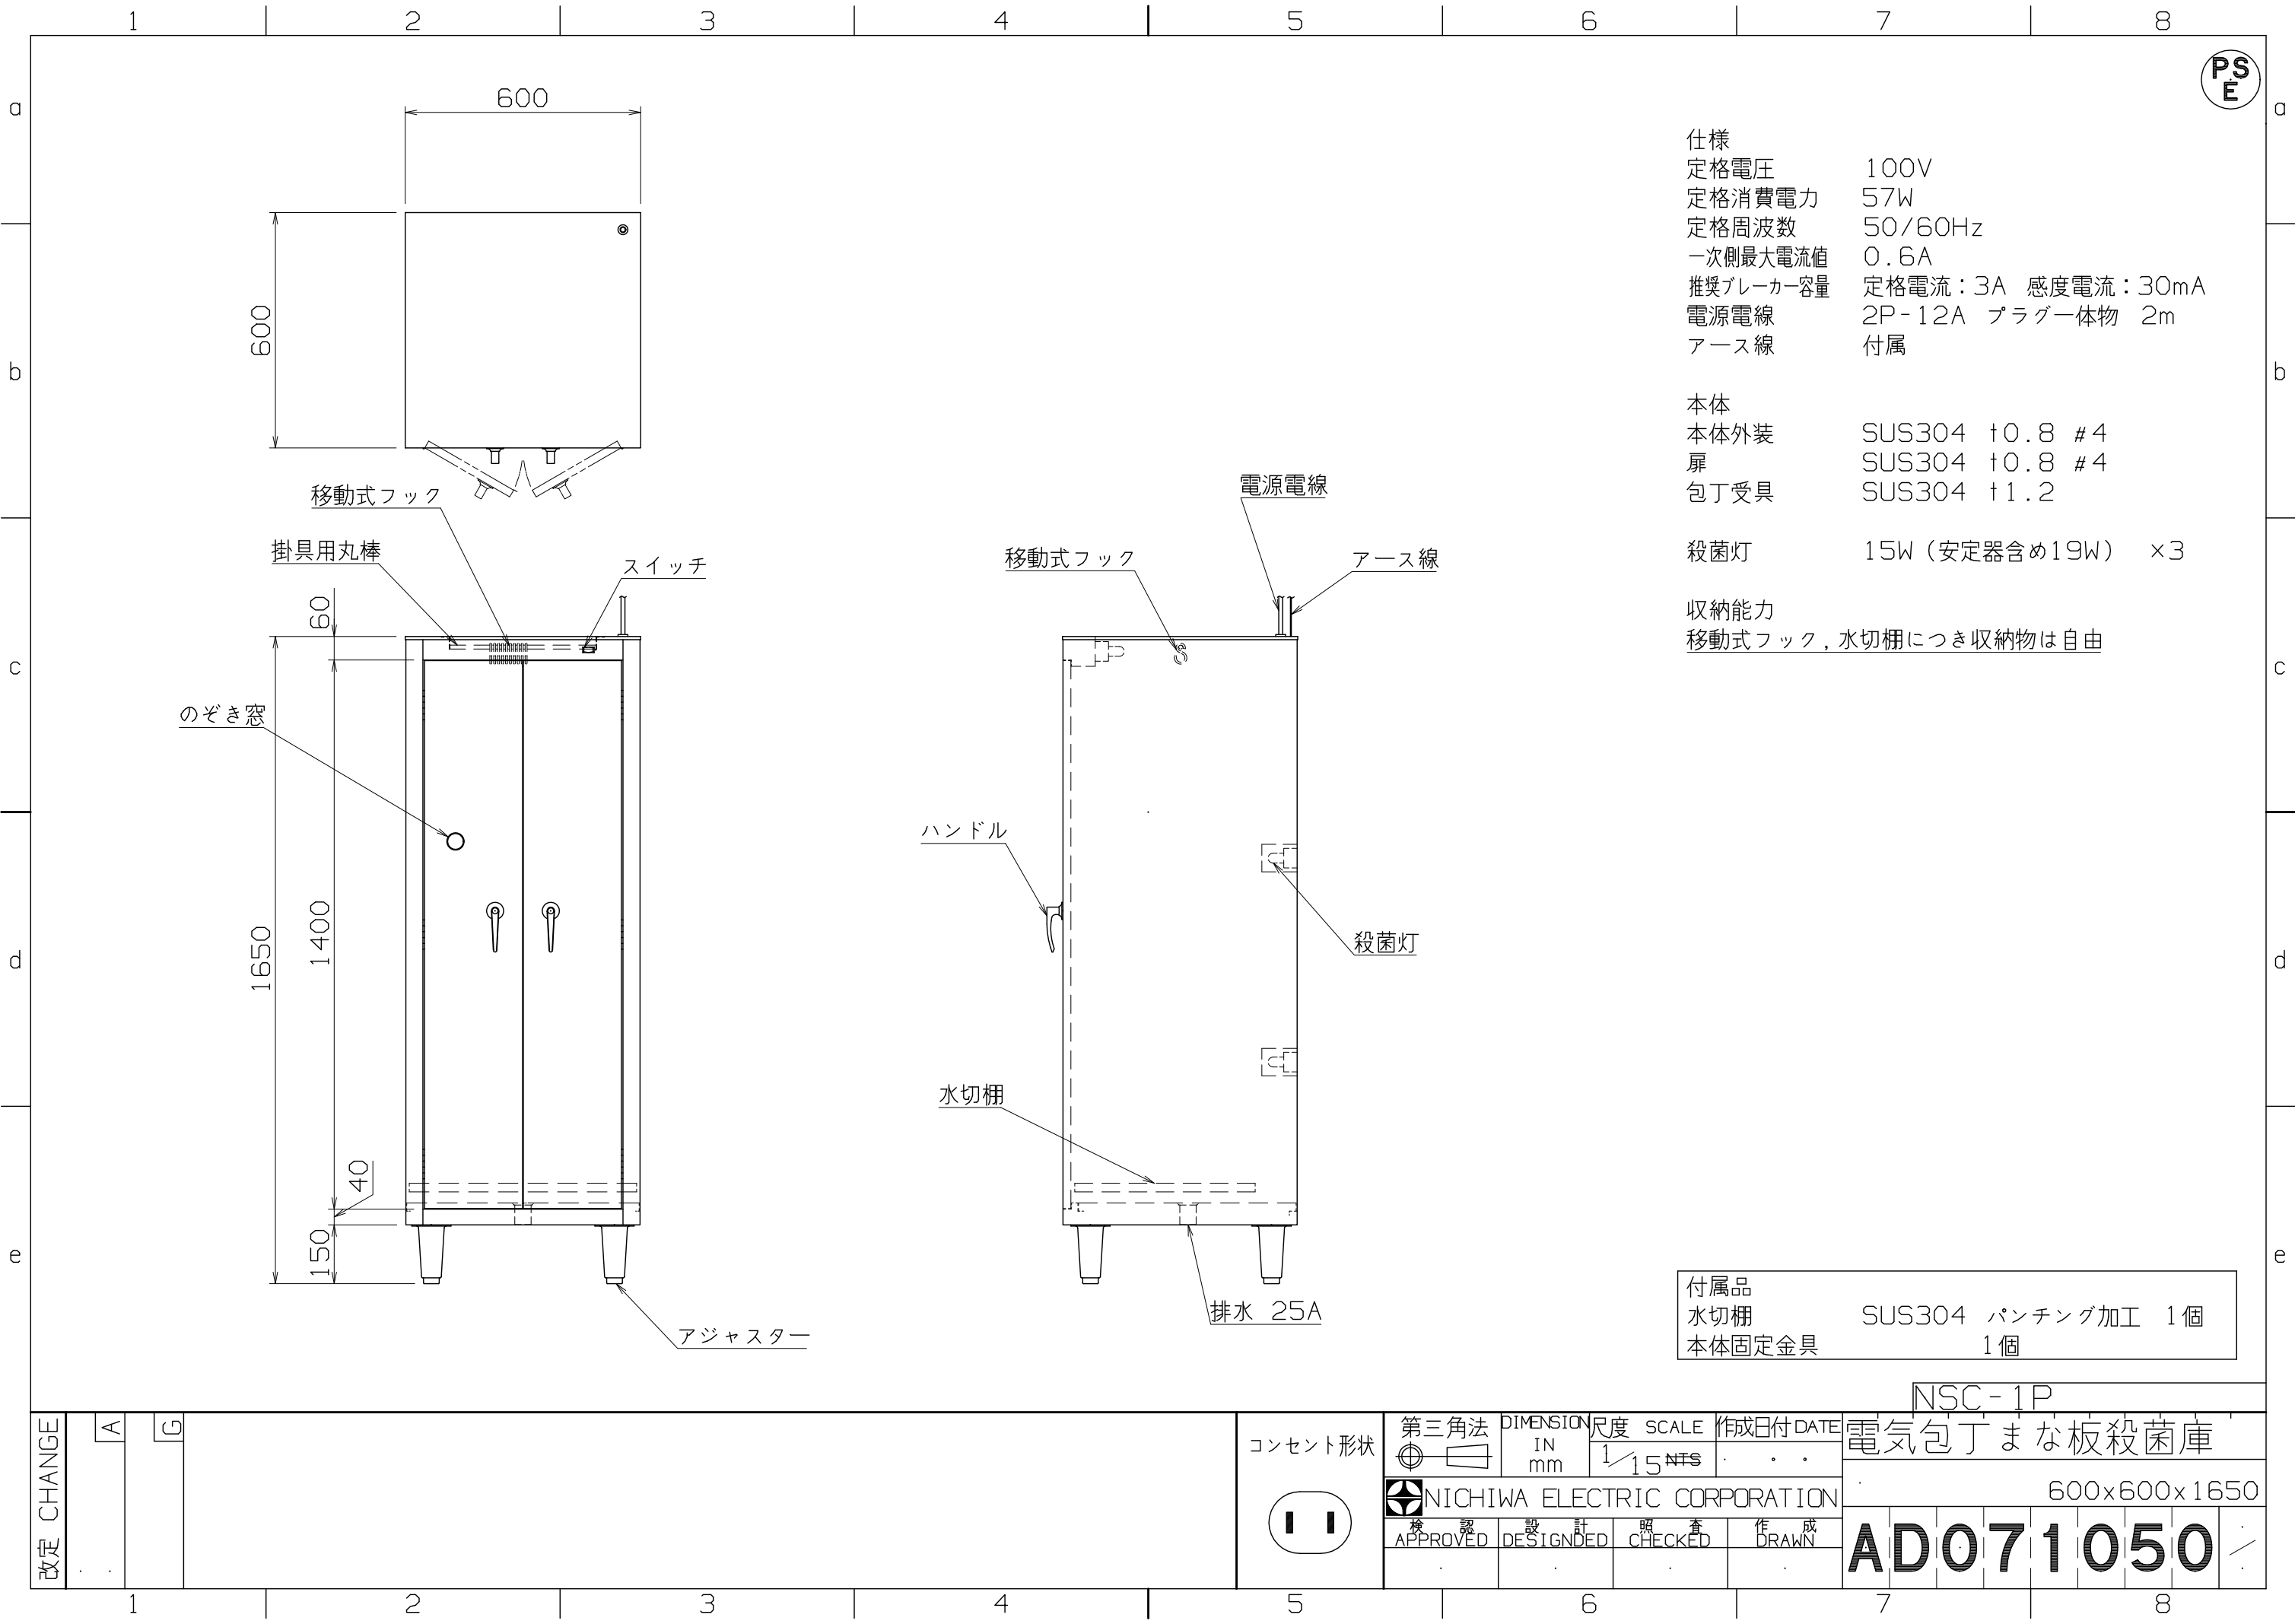

PS
E

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

収納能力
移動式フック，水切棚につき収納物は自由

付属品
水切棚 SUS304 パンチング加工 1個
本体固定金具 1個

NSC-1P

電気包丁まな板殺菌庫


600x600x1650

AD071050

改定 CHANGE

A G

コンセント形状



第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/15	SCALE	作成日付 DATE
検査	設計	照査	作成	APPROVED	DESIGNED	CHECKED
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN			

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION