


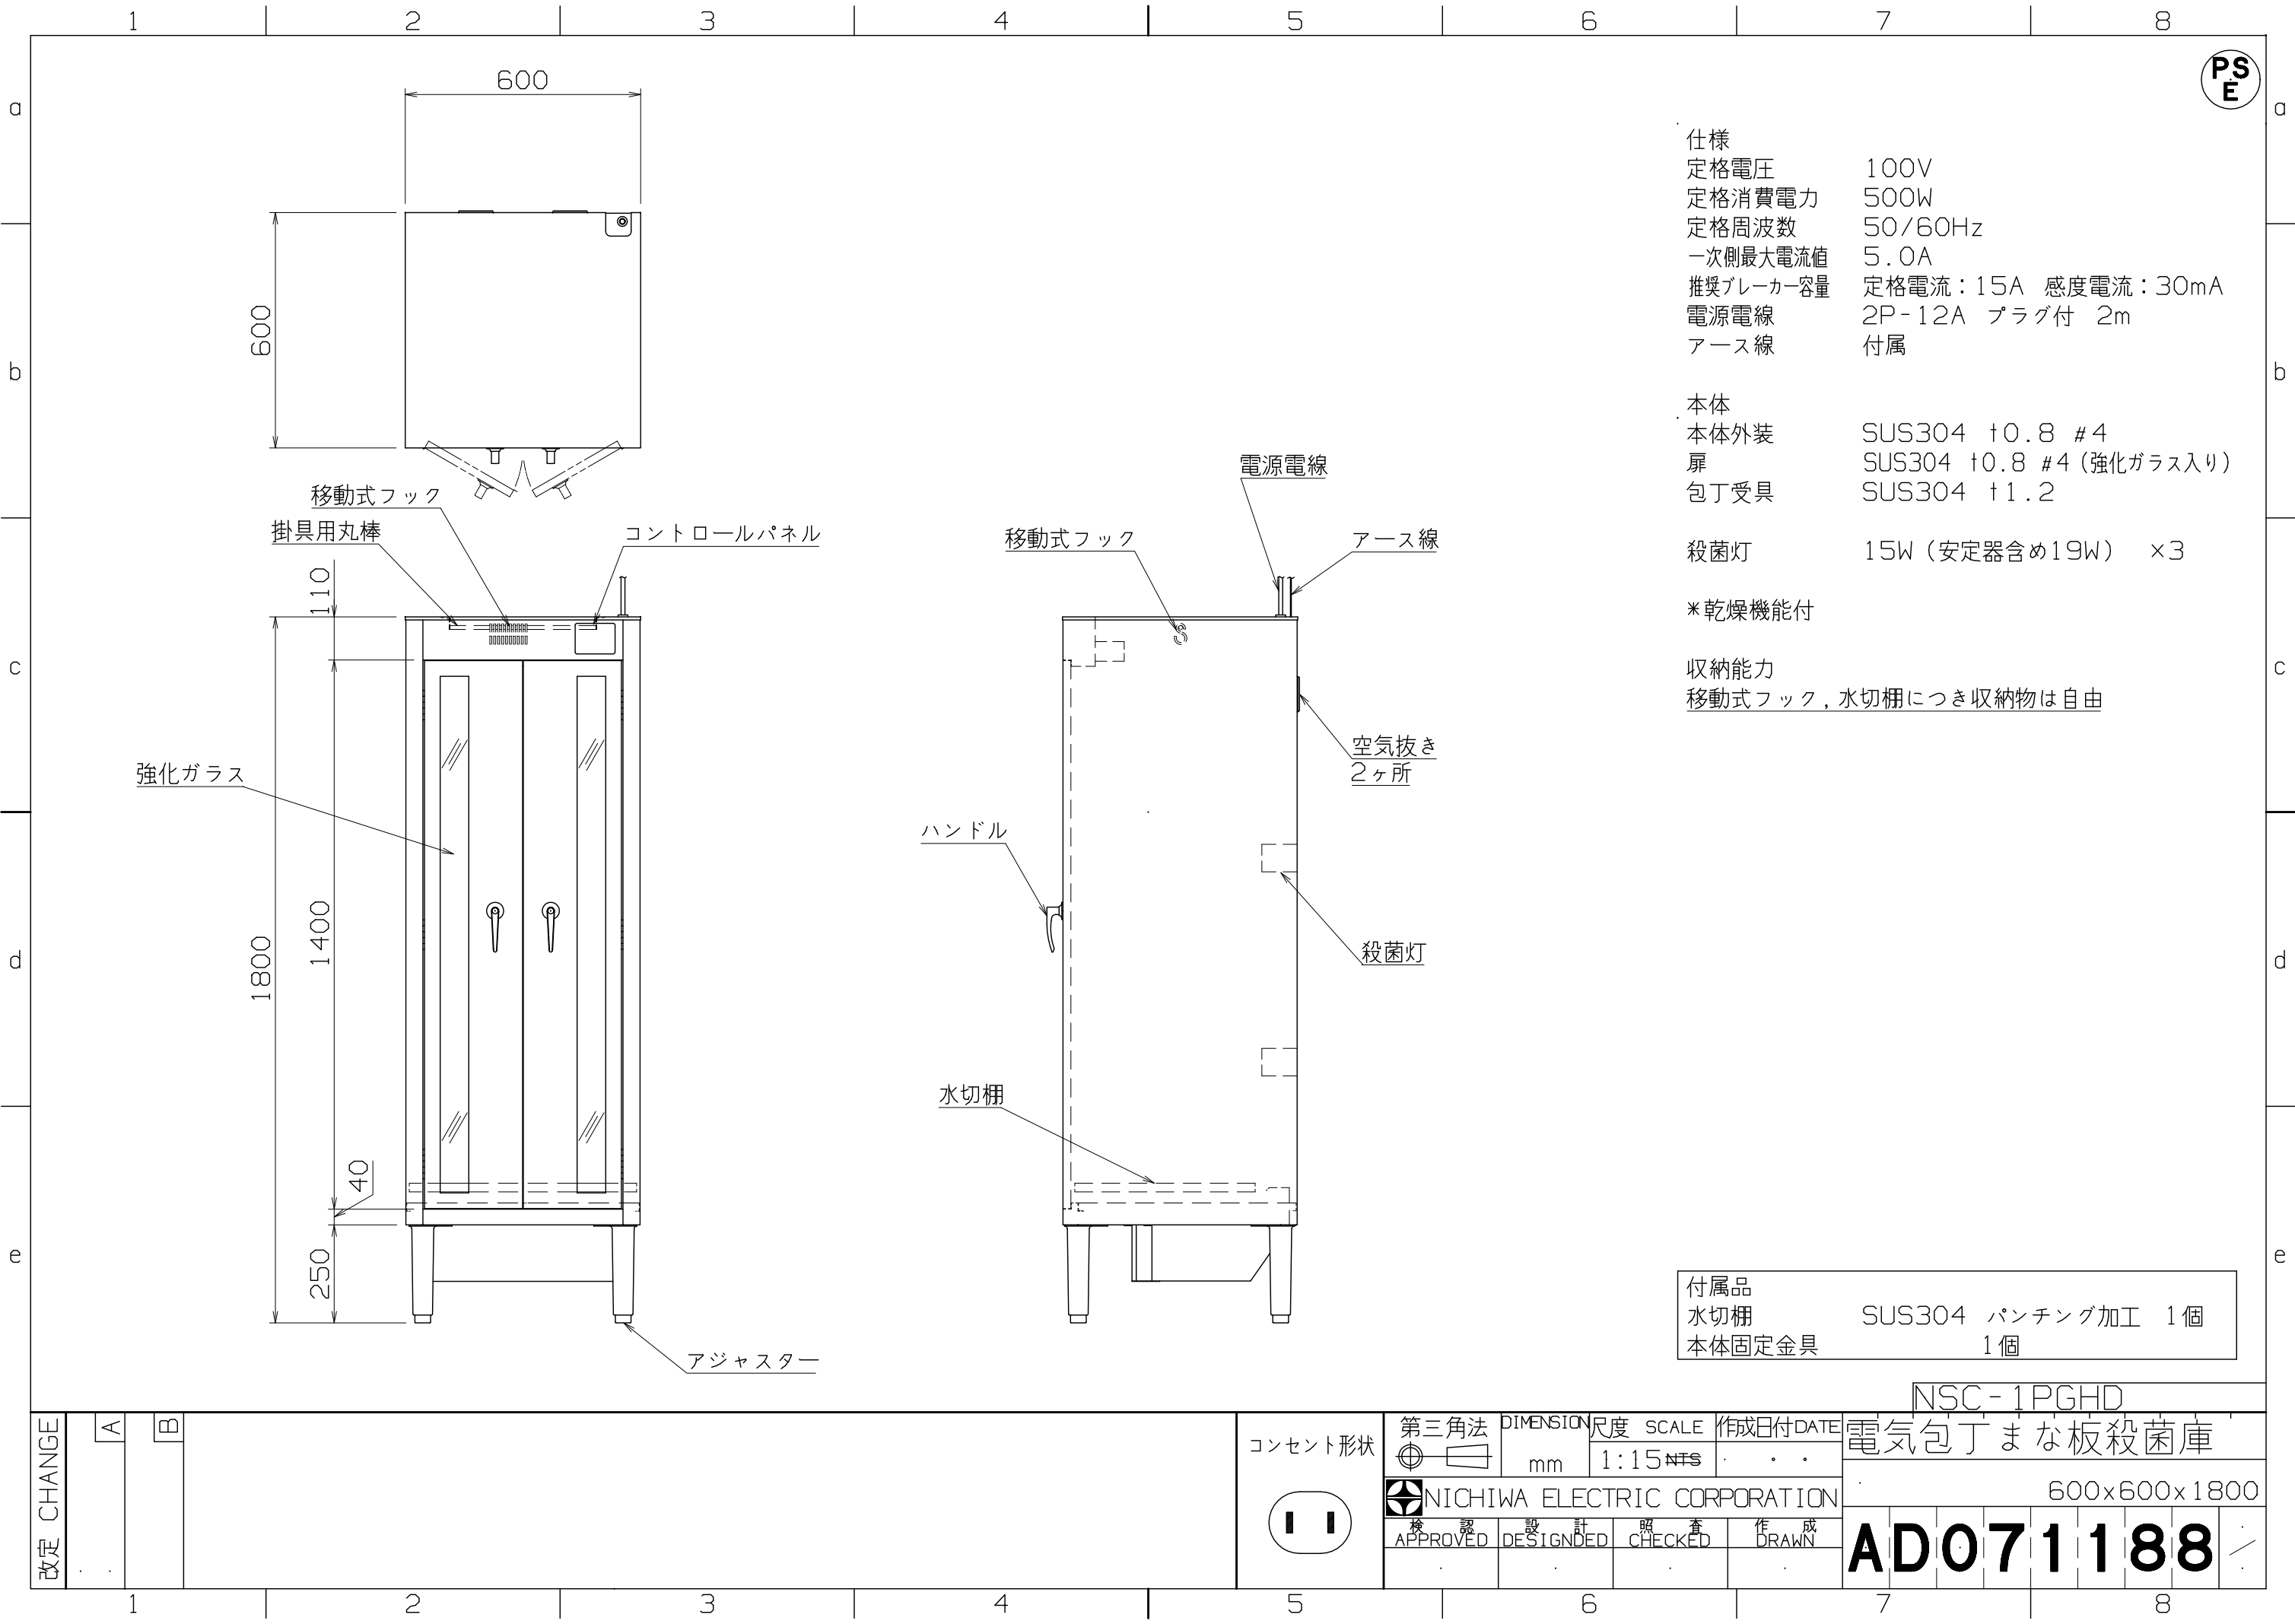

PS  
E

仕様  
定格電圧 100V  
定格消費電力 500W  
定格周波数 50/60Hz  
一次側最大電流値 5.0A  
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
電源電線 2P-12A プラグ付 2m  
アース線 付属

本体  
本体外装 SUS304 ±0.8 #4  
扉 SUS304 ±0.8 #4 (強化ガラス入り)  
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×3

＊乾燥機能付

収納能力  
移動式フック，水切棚につき収納物は自由

付属品  
水切棚 SUS304 パンチング加工 1個  
本体固定金具 1個

NSC-1PGHD

電気包丁まな板殺菌庫


600x600x1800

AD071188

改定 CHANGE

A B

コンセント形状



|                               |           |         |       |          |
|-------------------------------|-----------|---------|-------|----------|
| 第三角法                          | DIMENSION | 尺度      | SCALE | 作成日付DATE |
|                               | mm        | 1:15    | NTS   | ・ ・ ・    |
| NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION |           |         |       |          |
| 検 認                           | 設 計       | 照 査     | 作 成   |          |
| APPROVED                      | DESIGNED  | CHECKED | DRAWN |          |