


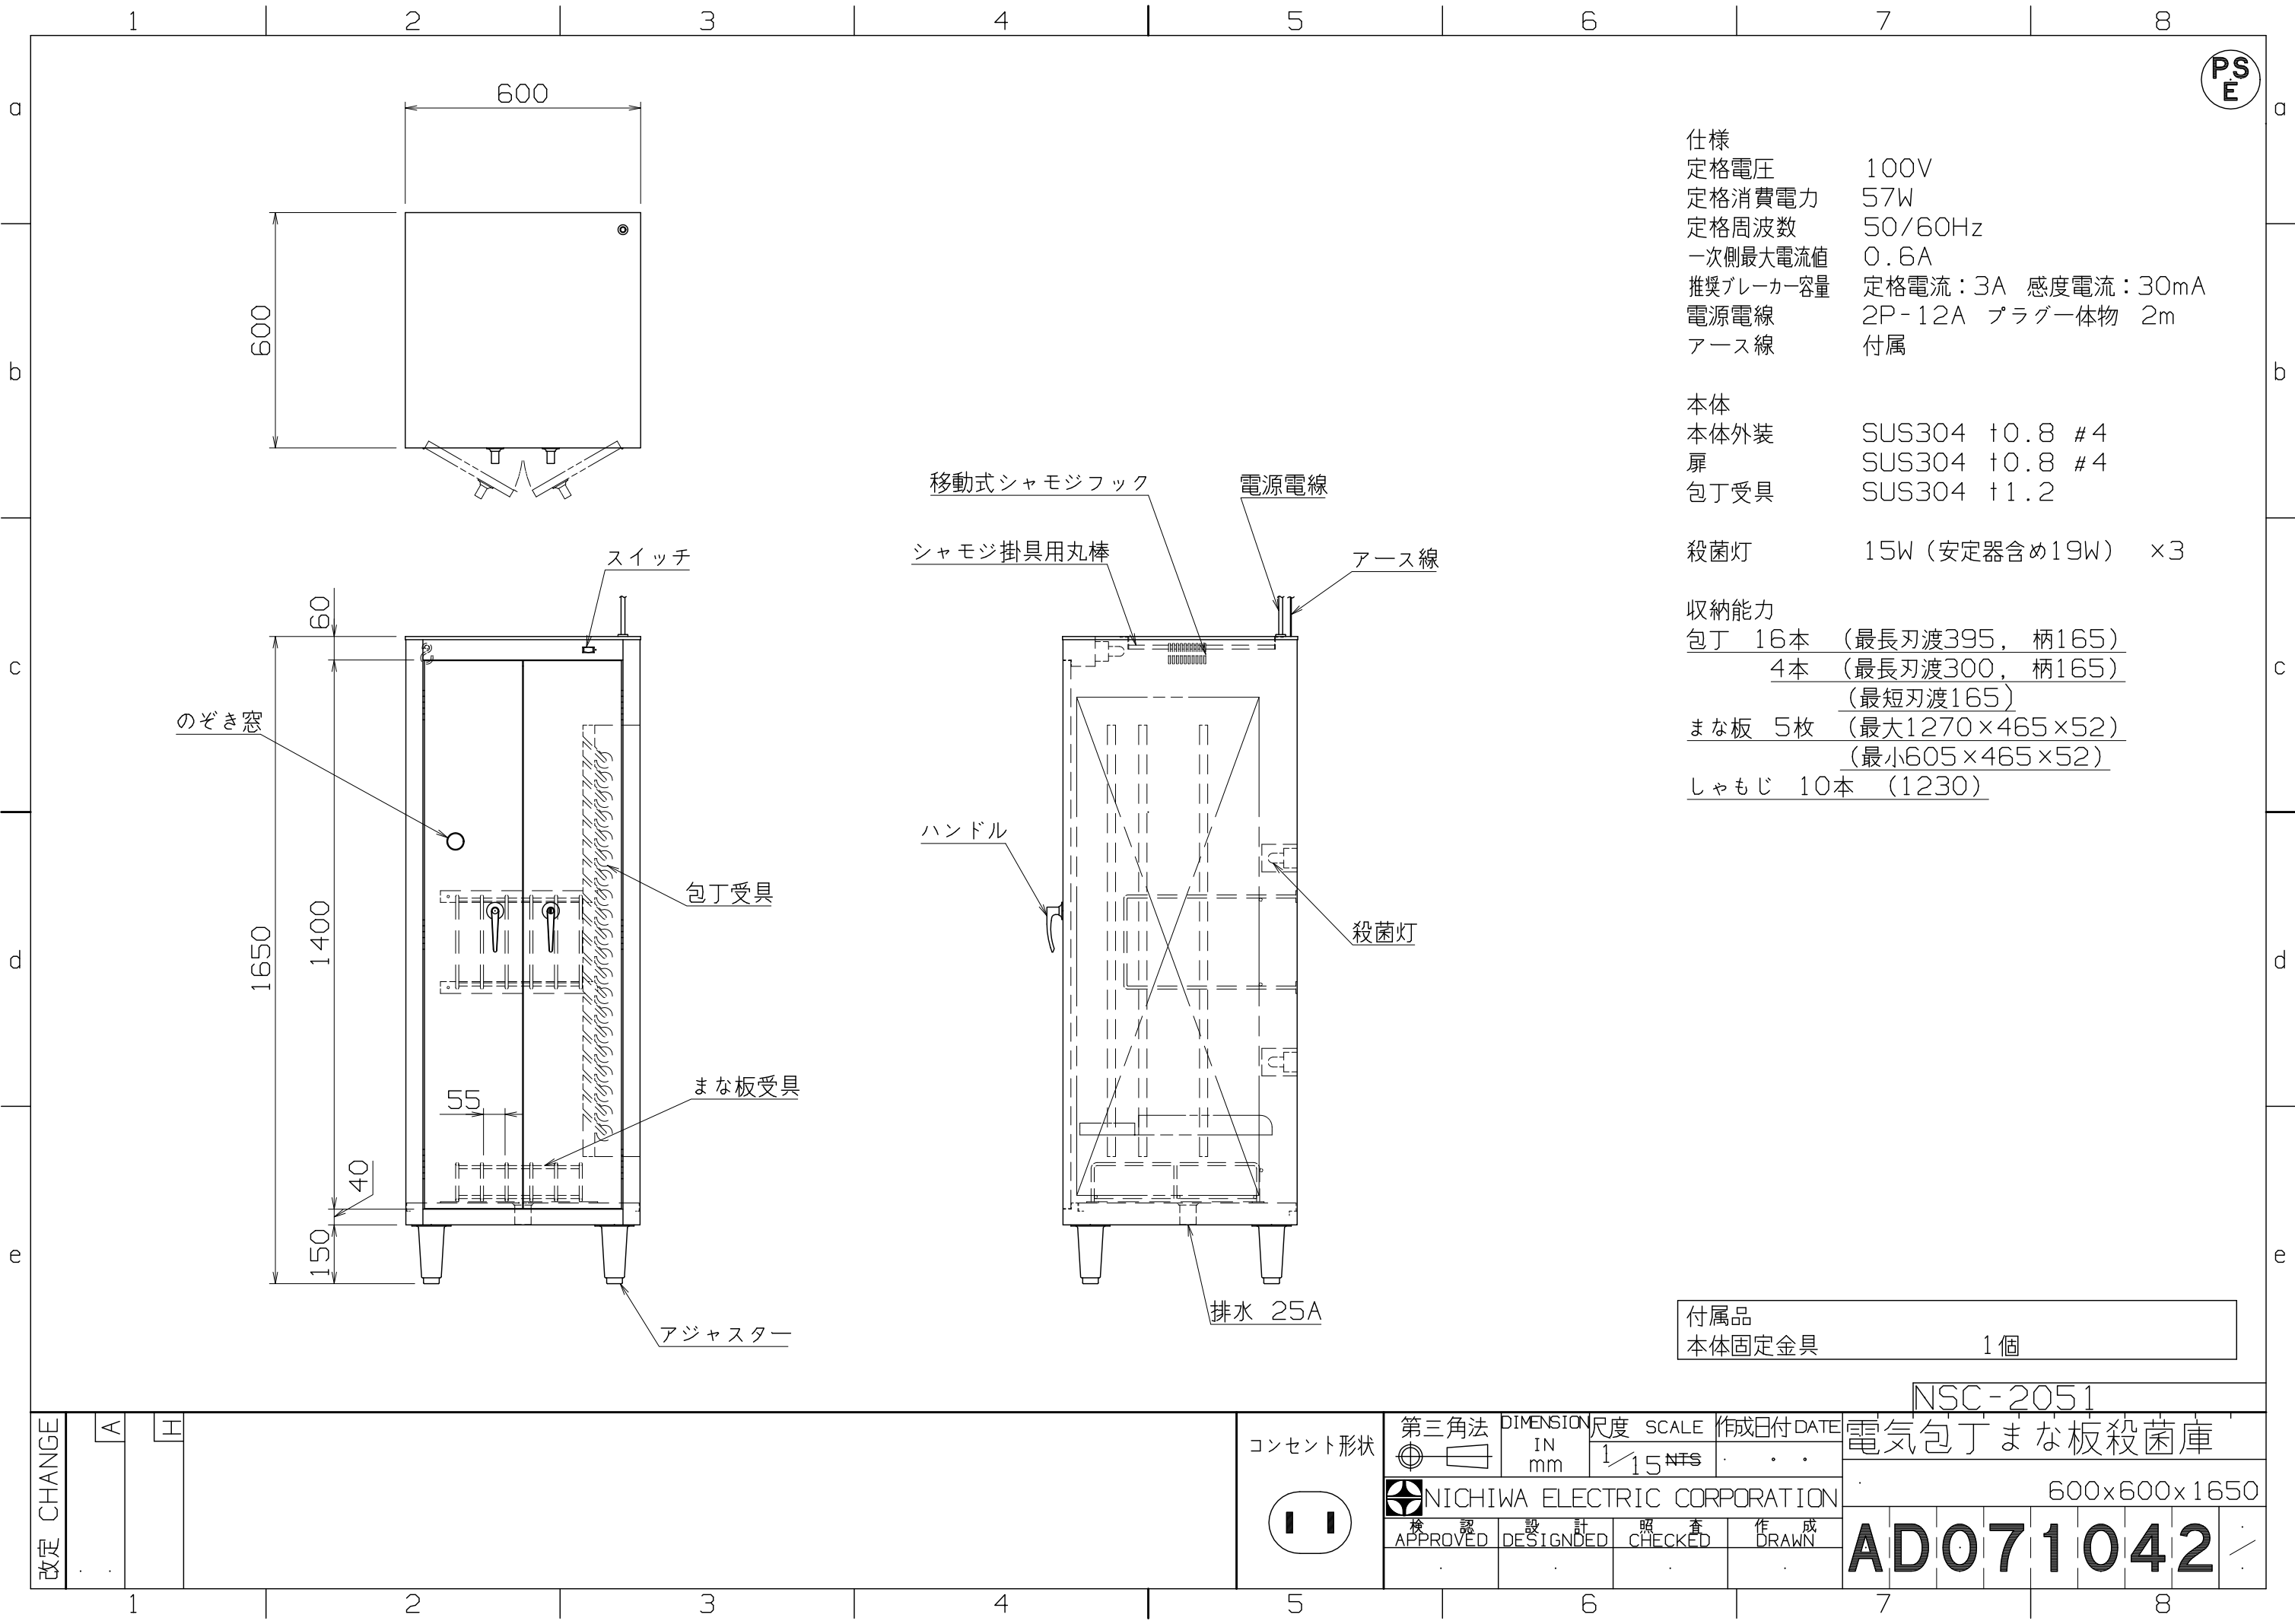

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

収納能力
包丁 16本（最長刃渡395，柄165）
4本（最長刃渡300，柄165）
（最短刃渡165）
まな板 5枚（最大1270×465×52）
（最小605×465×52）
しゃもじ 10本（1230）

付属品
本体固定金具 1個

NSC-2051

電気包丁まな板殺菌庫


600x600x1650

AD071042

改定 CHANGE

A H

コンセント形状



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE
	IN mm	1/15	NTS	. . .
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
検 認	設 計	照 査	作 成	
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION