


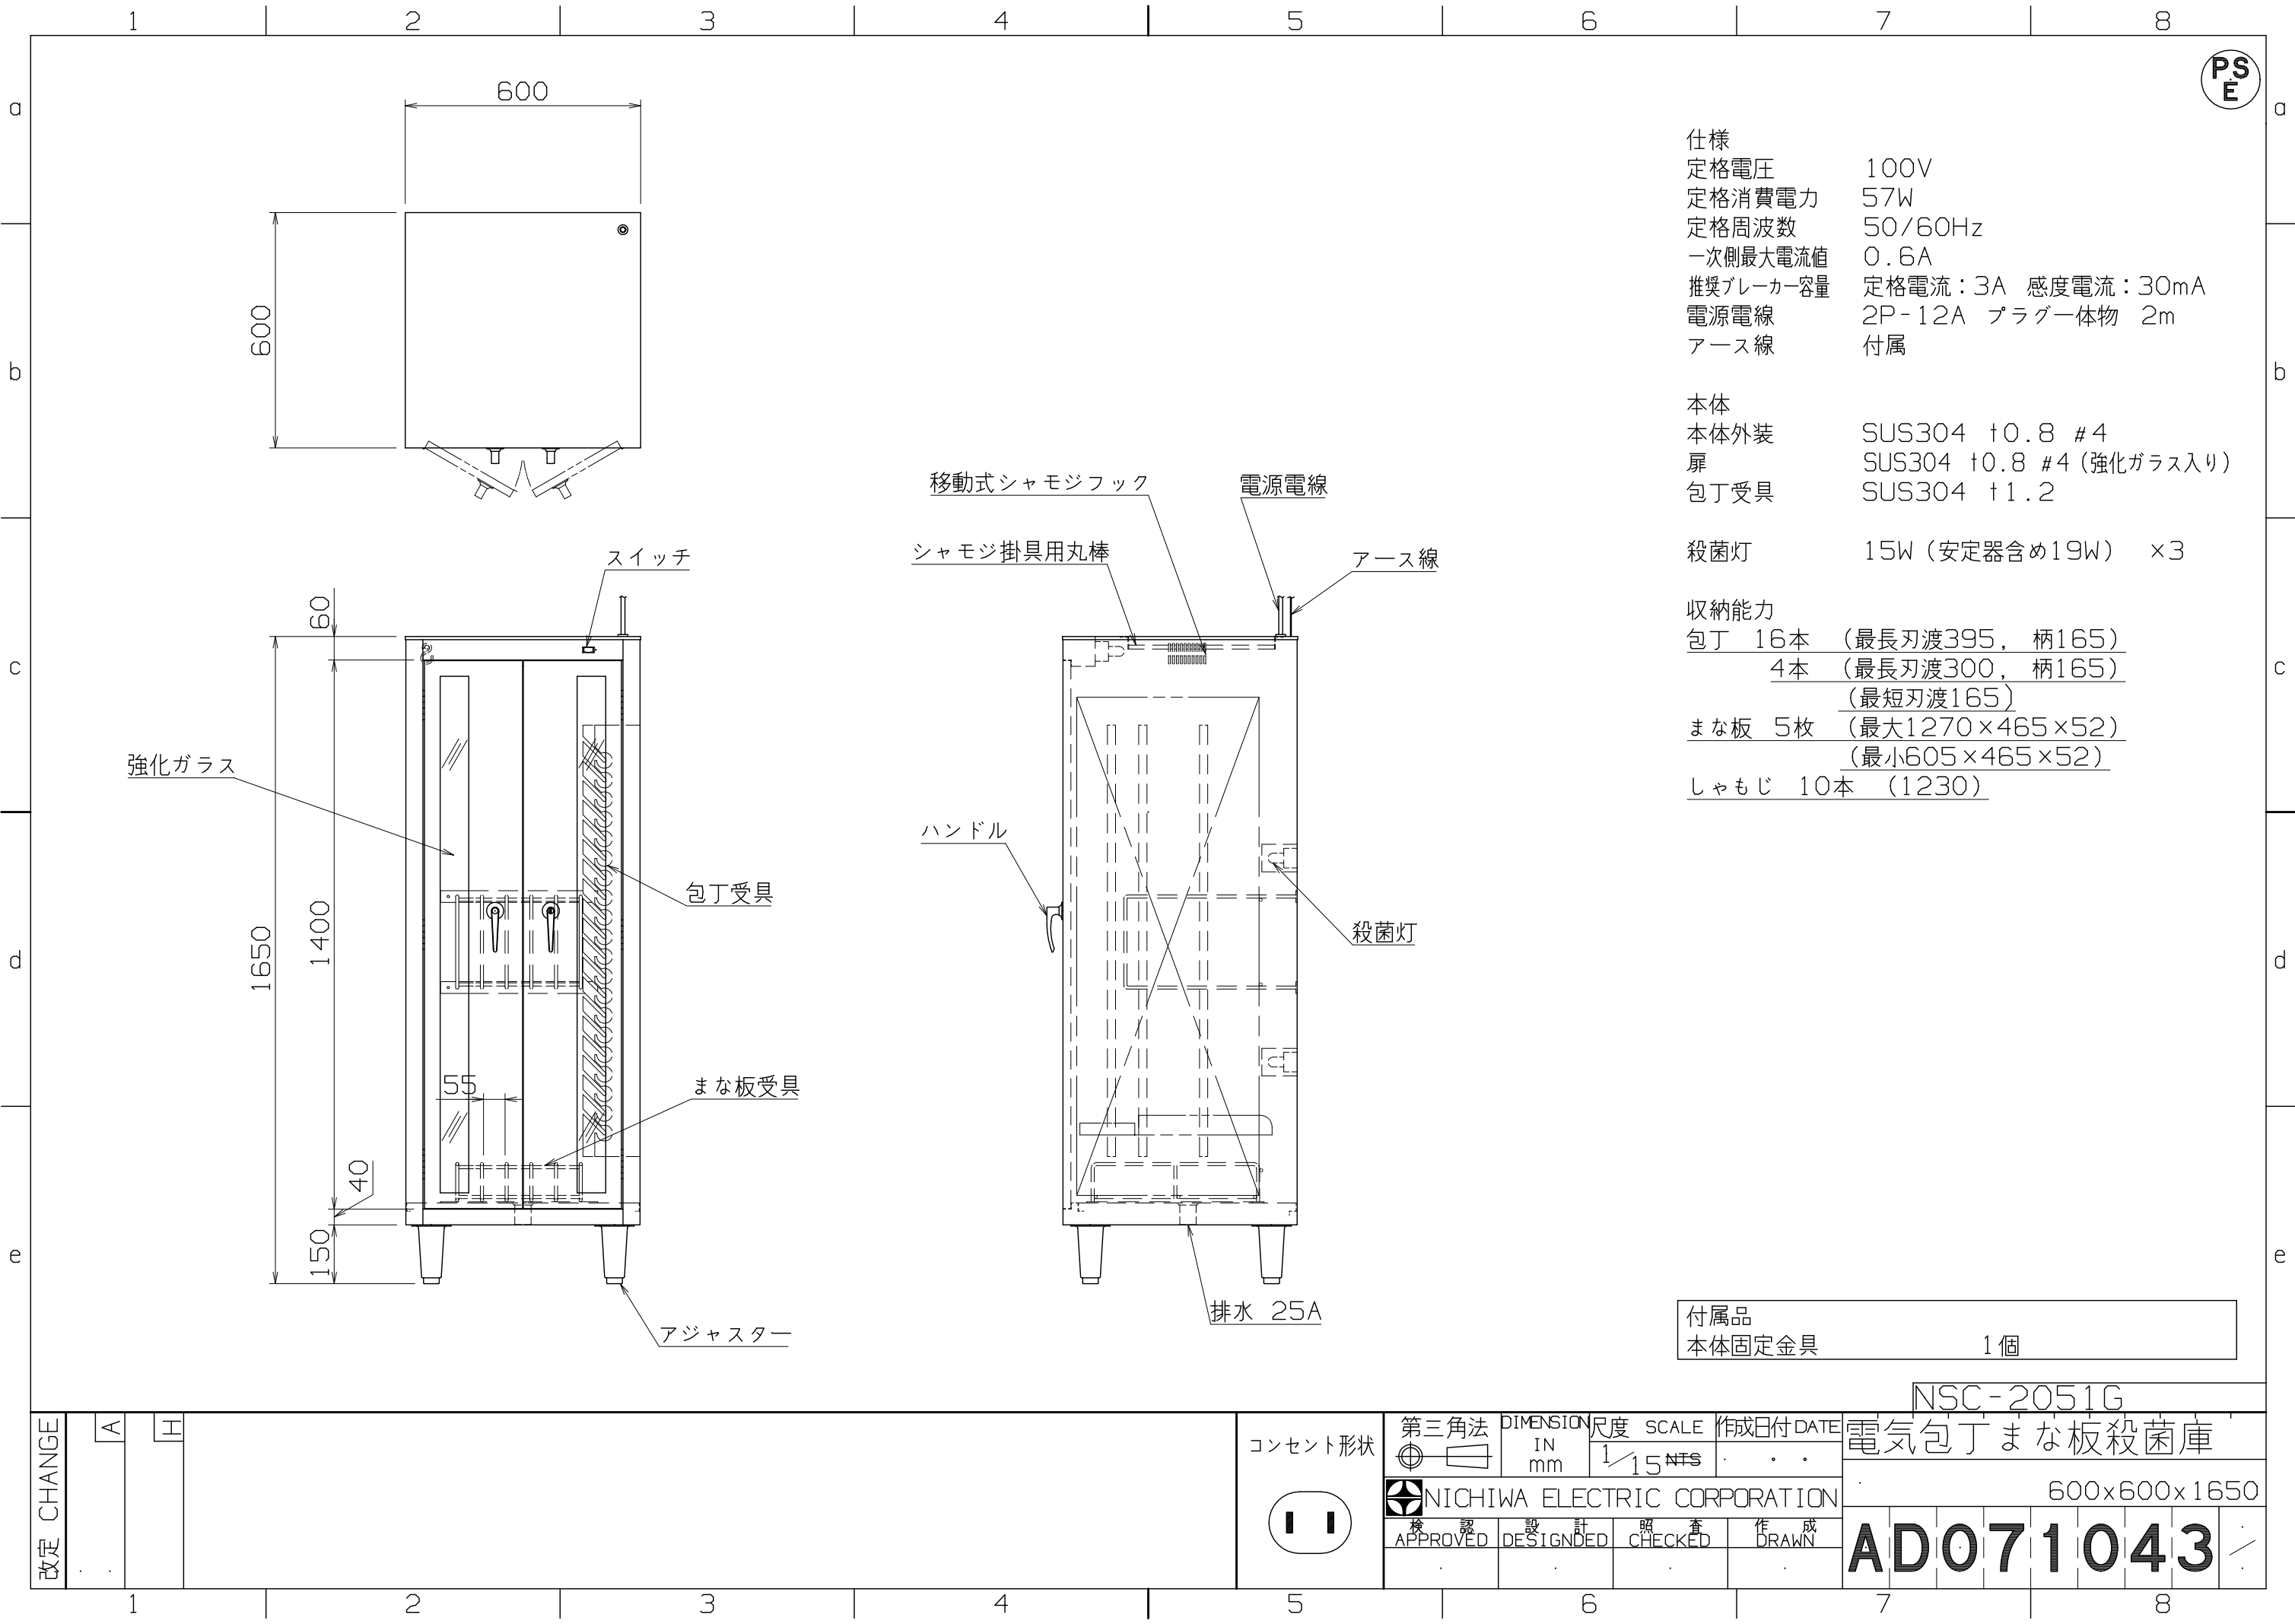

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 0.8 #4
扉 SUS304 0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×3

収納能力
包丁 16本 (最長刃渡395, 柄165)
4本 (最長刃渡300, 柄165)
(最短刃渡165)
まな板 5枚 (最大1270×465×52)
(最小605×465×52)
しゃもじ 10本 (1230)

付属品
本体固定金具 1個

NSC-2051G

電気包丁まな板殺菌庫

600x600x1650


AD071043

改定 CHANGE


A

H

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

IN mm

尺度

SCALE

作成日付 DATE

1/15 NTS



NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認

設 計

照 査

作 成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN