


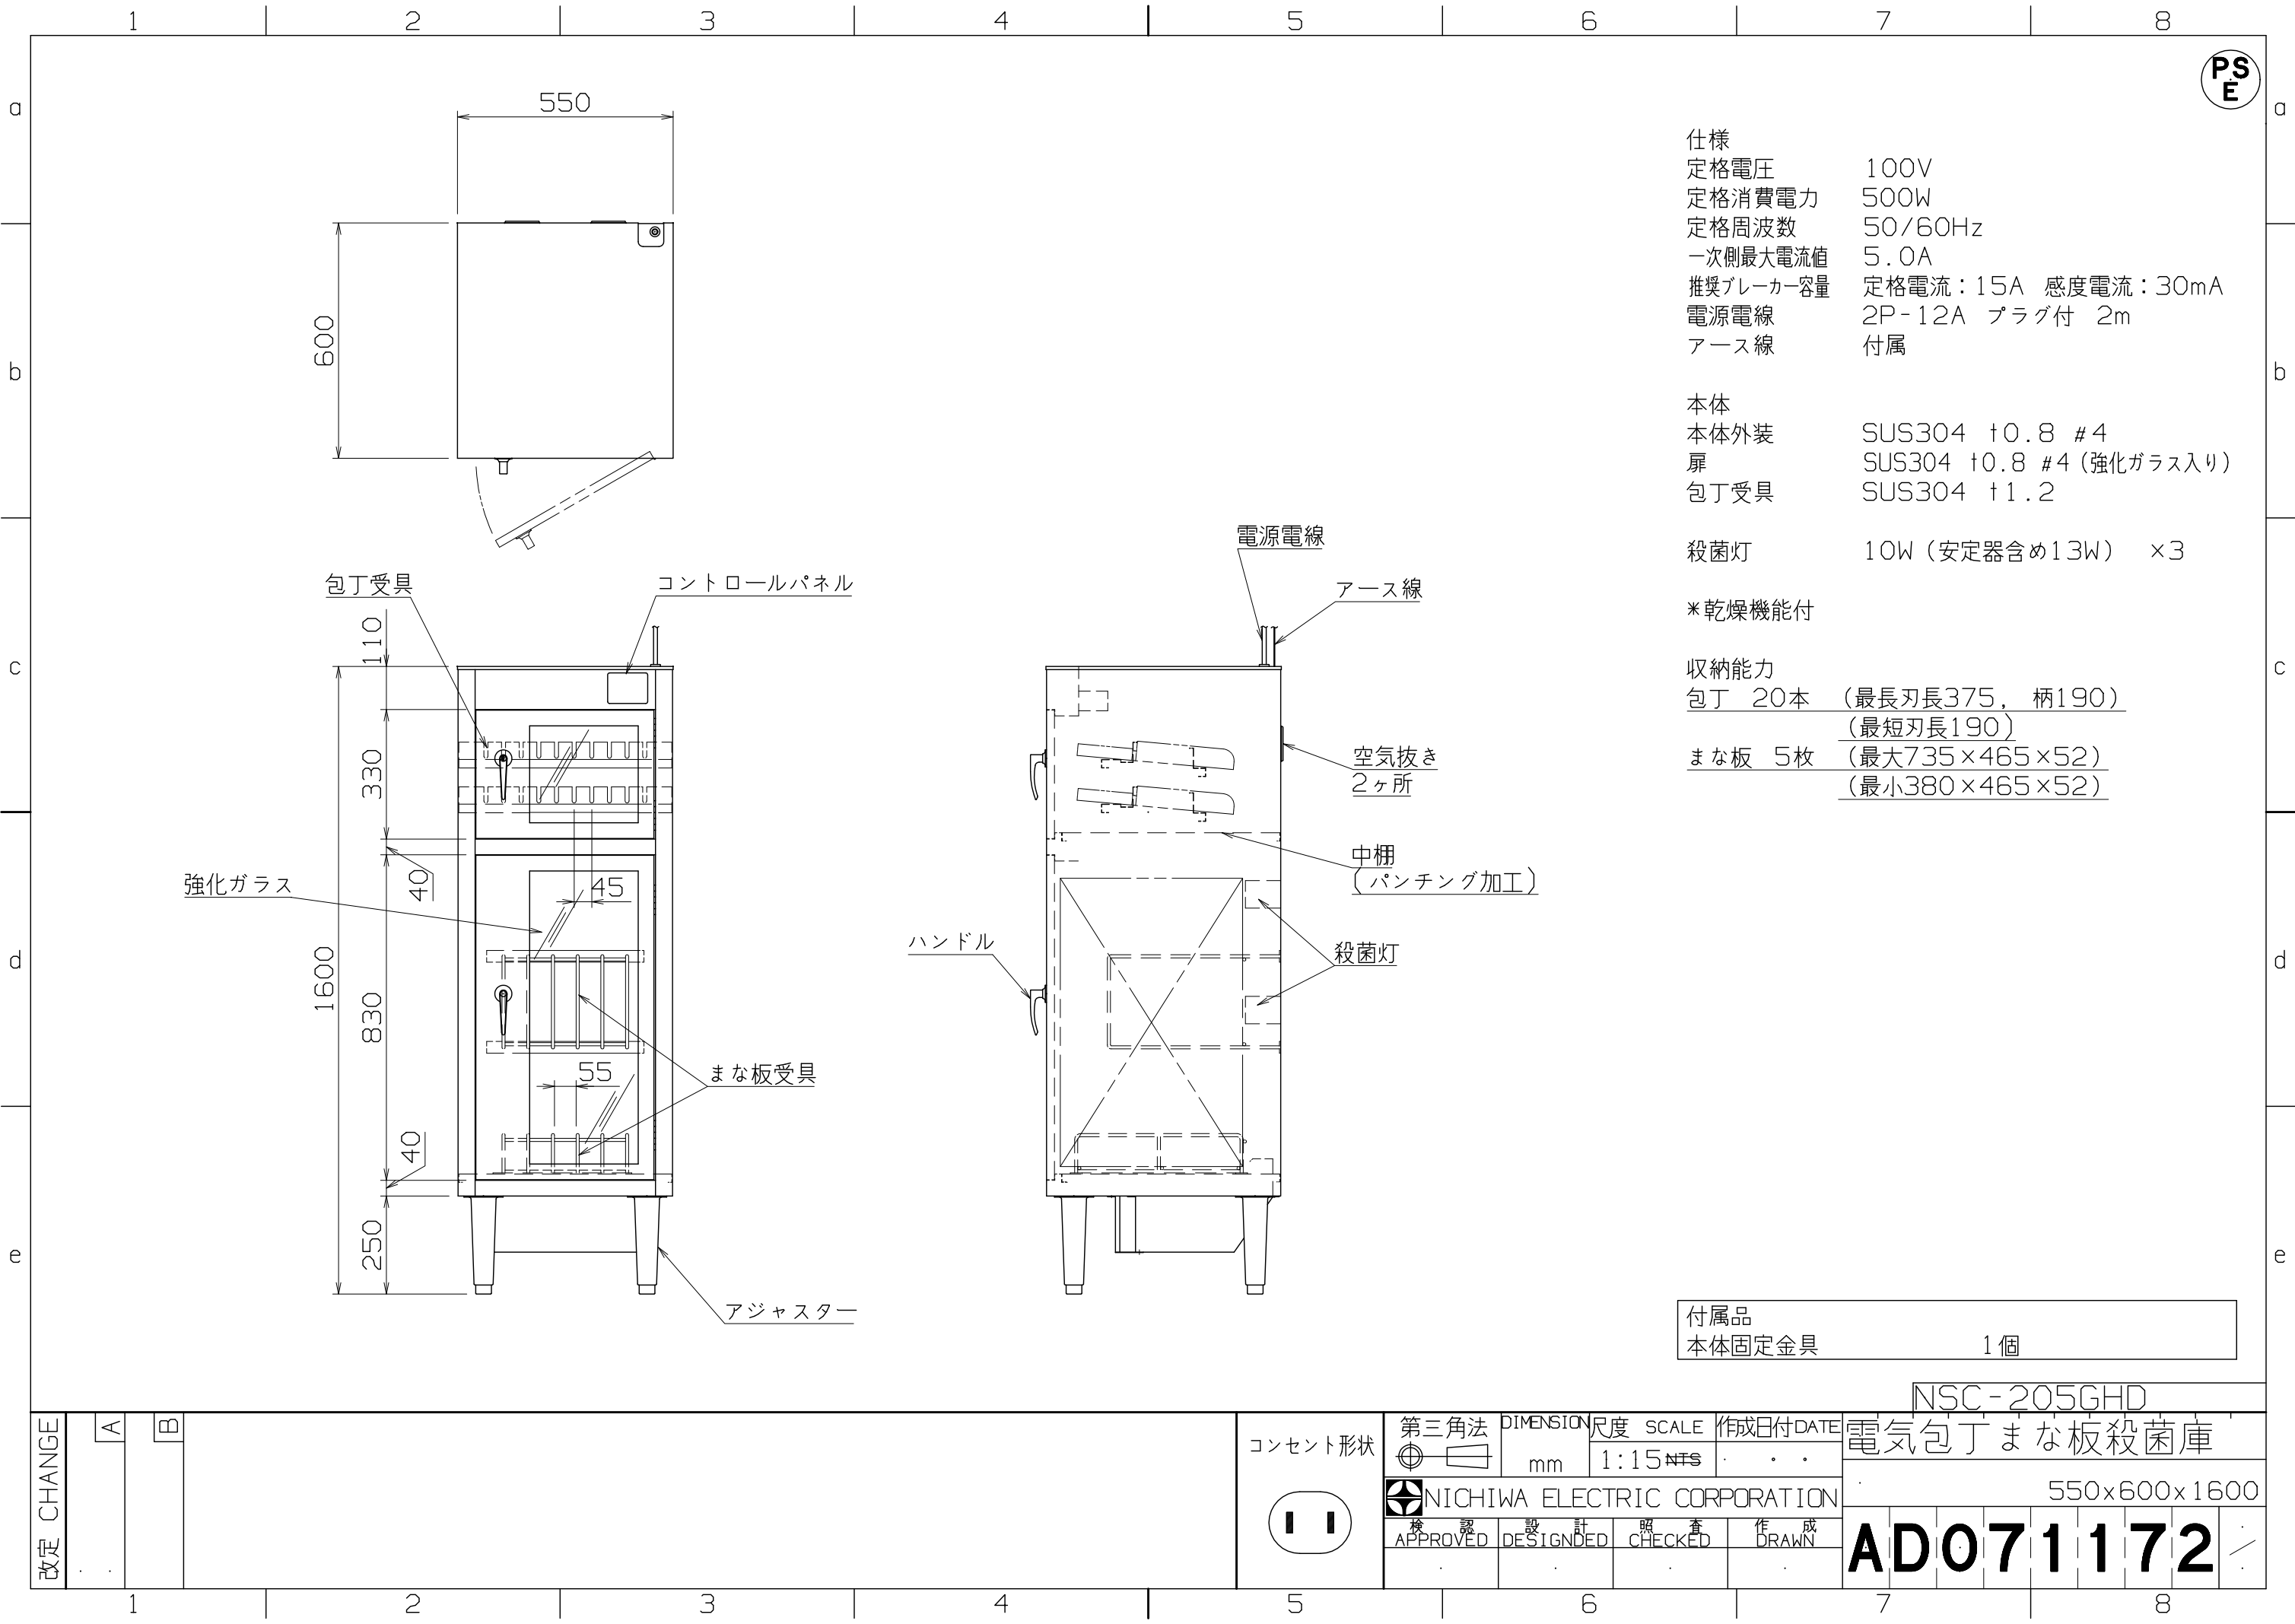

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 500W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 5.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 10W (安定器含め13W) ×3

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 20本 (最長刃長375, 柄190)
(最短刃長190)
まな板 5枚 (最大735×465×52)
(最小380×465×52)

付属品
本体固定金具 1個

NSC-205GHD

電気包丁まな板殺菌庫

550x600x1600

AD071172

改定	CHANGE				
	A				
	B				

コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	⊕	mm	1:15	NTS	.	.
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
	検 認	設 計	照 査	作 成		
	APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		