


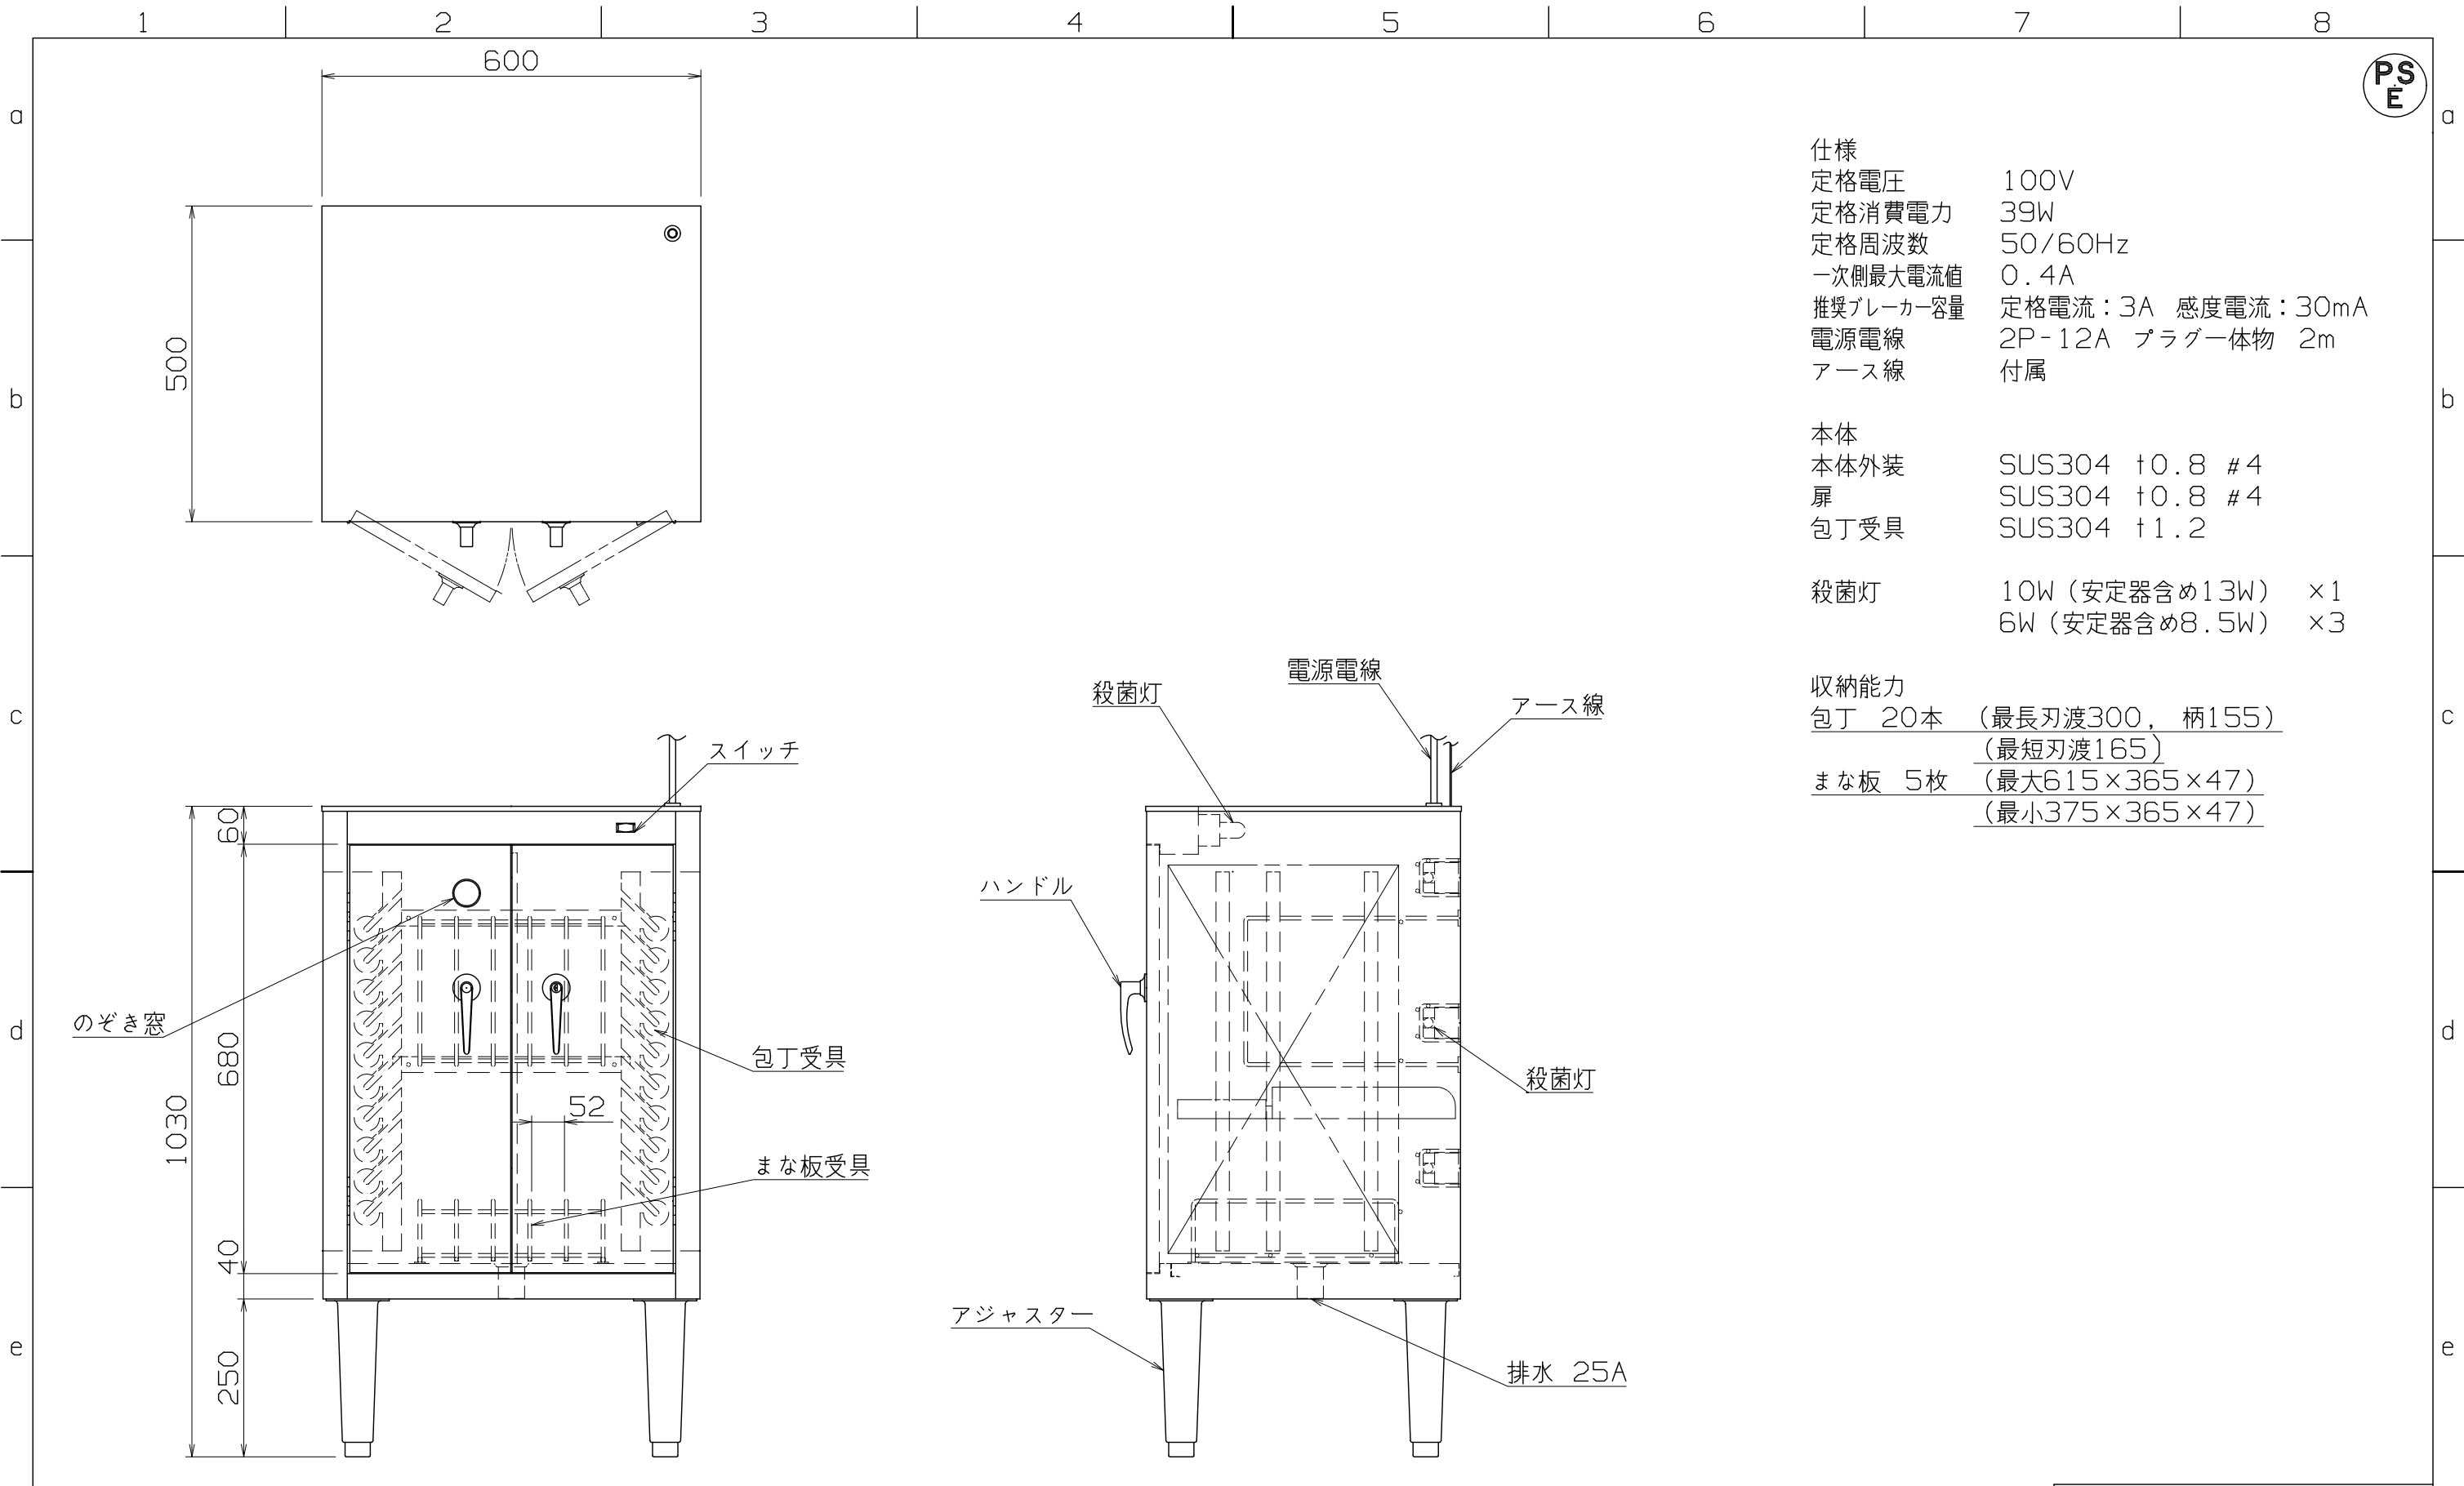

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 39W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.4A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 10W（安定器含め13W） ×1
6W（安定器含め8.5W） ×3

収納能力
包丁 20本 （最長刃渡300， 柄155）
（最短刃渡165）
まな板 5枚 （最大615×365×47）
（最小375×365×47）

NSC-205L

改定 CHANGE	A	H					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION IN mm	尺度 1/10	SCALE NTS	作成日付 DATE . . .	電気包丁まな板殺菌庫																		
			600x500x1030																												
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION																												
			APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN																												
1				2				3				4				5				6				7				8			
																												AD071064			