


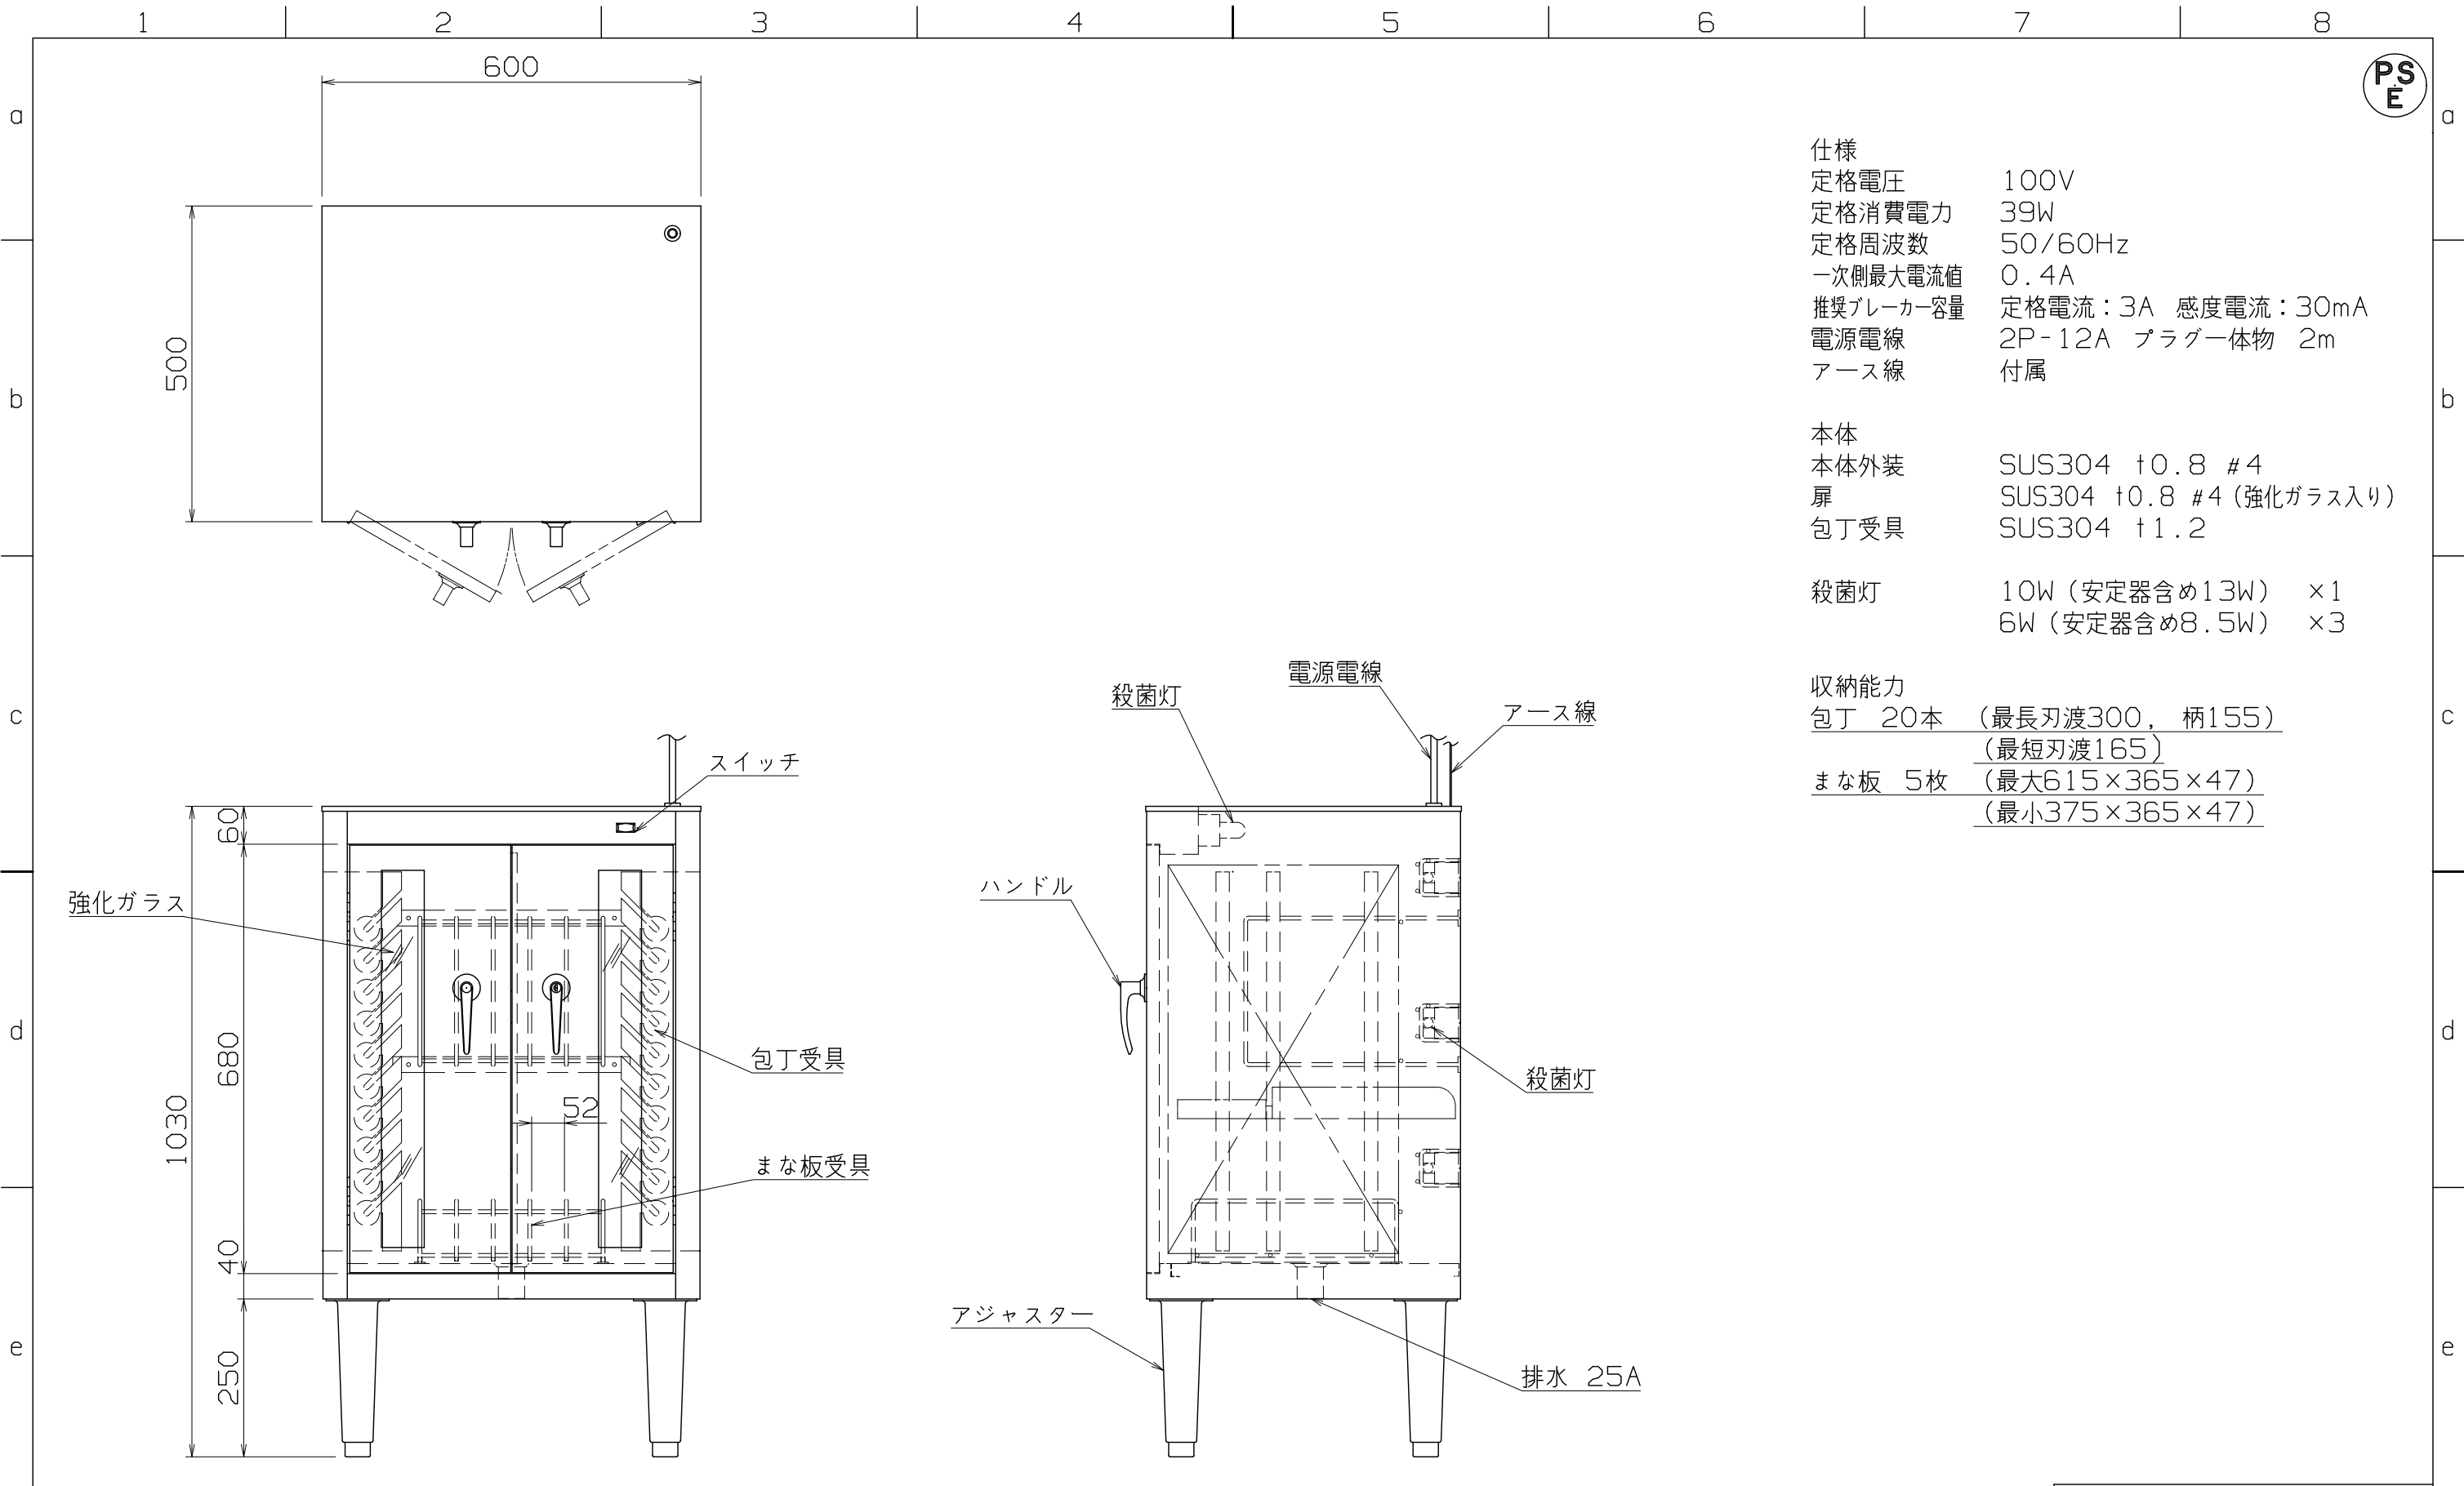


仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 39W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.4A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 10W (安定器含め13W) ×1
6W (安定器含め8.5W) ×3

収納能力
包丁 20本 (最長刃渡300, 柄155)
(最短刃渡165)
まな板 5枚 (最大615×365×47)
(最小375×365×47)

NSC-205LG

改定 CHANGE	A	H					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION IN mm	尺度 1/10	SCALE NTS	作成日付 DATE . . .	電気包丁まな板殺菌庫				
													600x500x1030				
													AD071065				
1		2		3		4		5		6		7		8			