


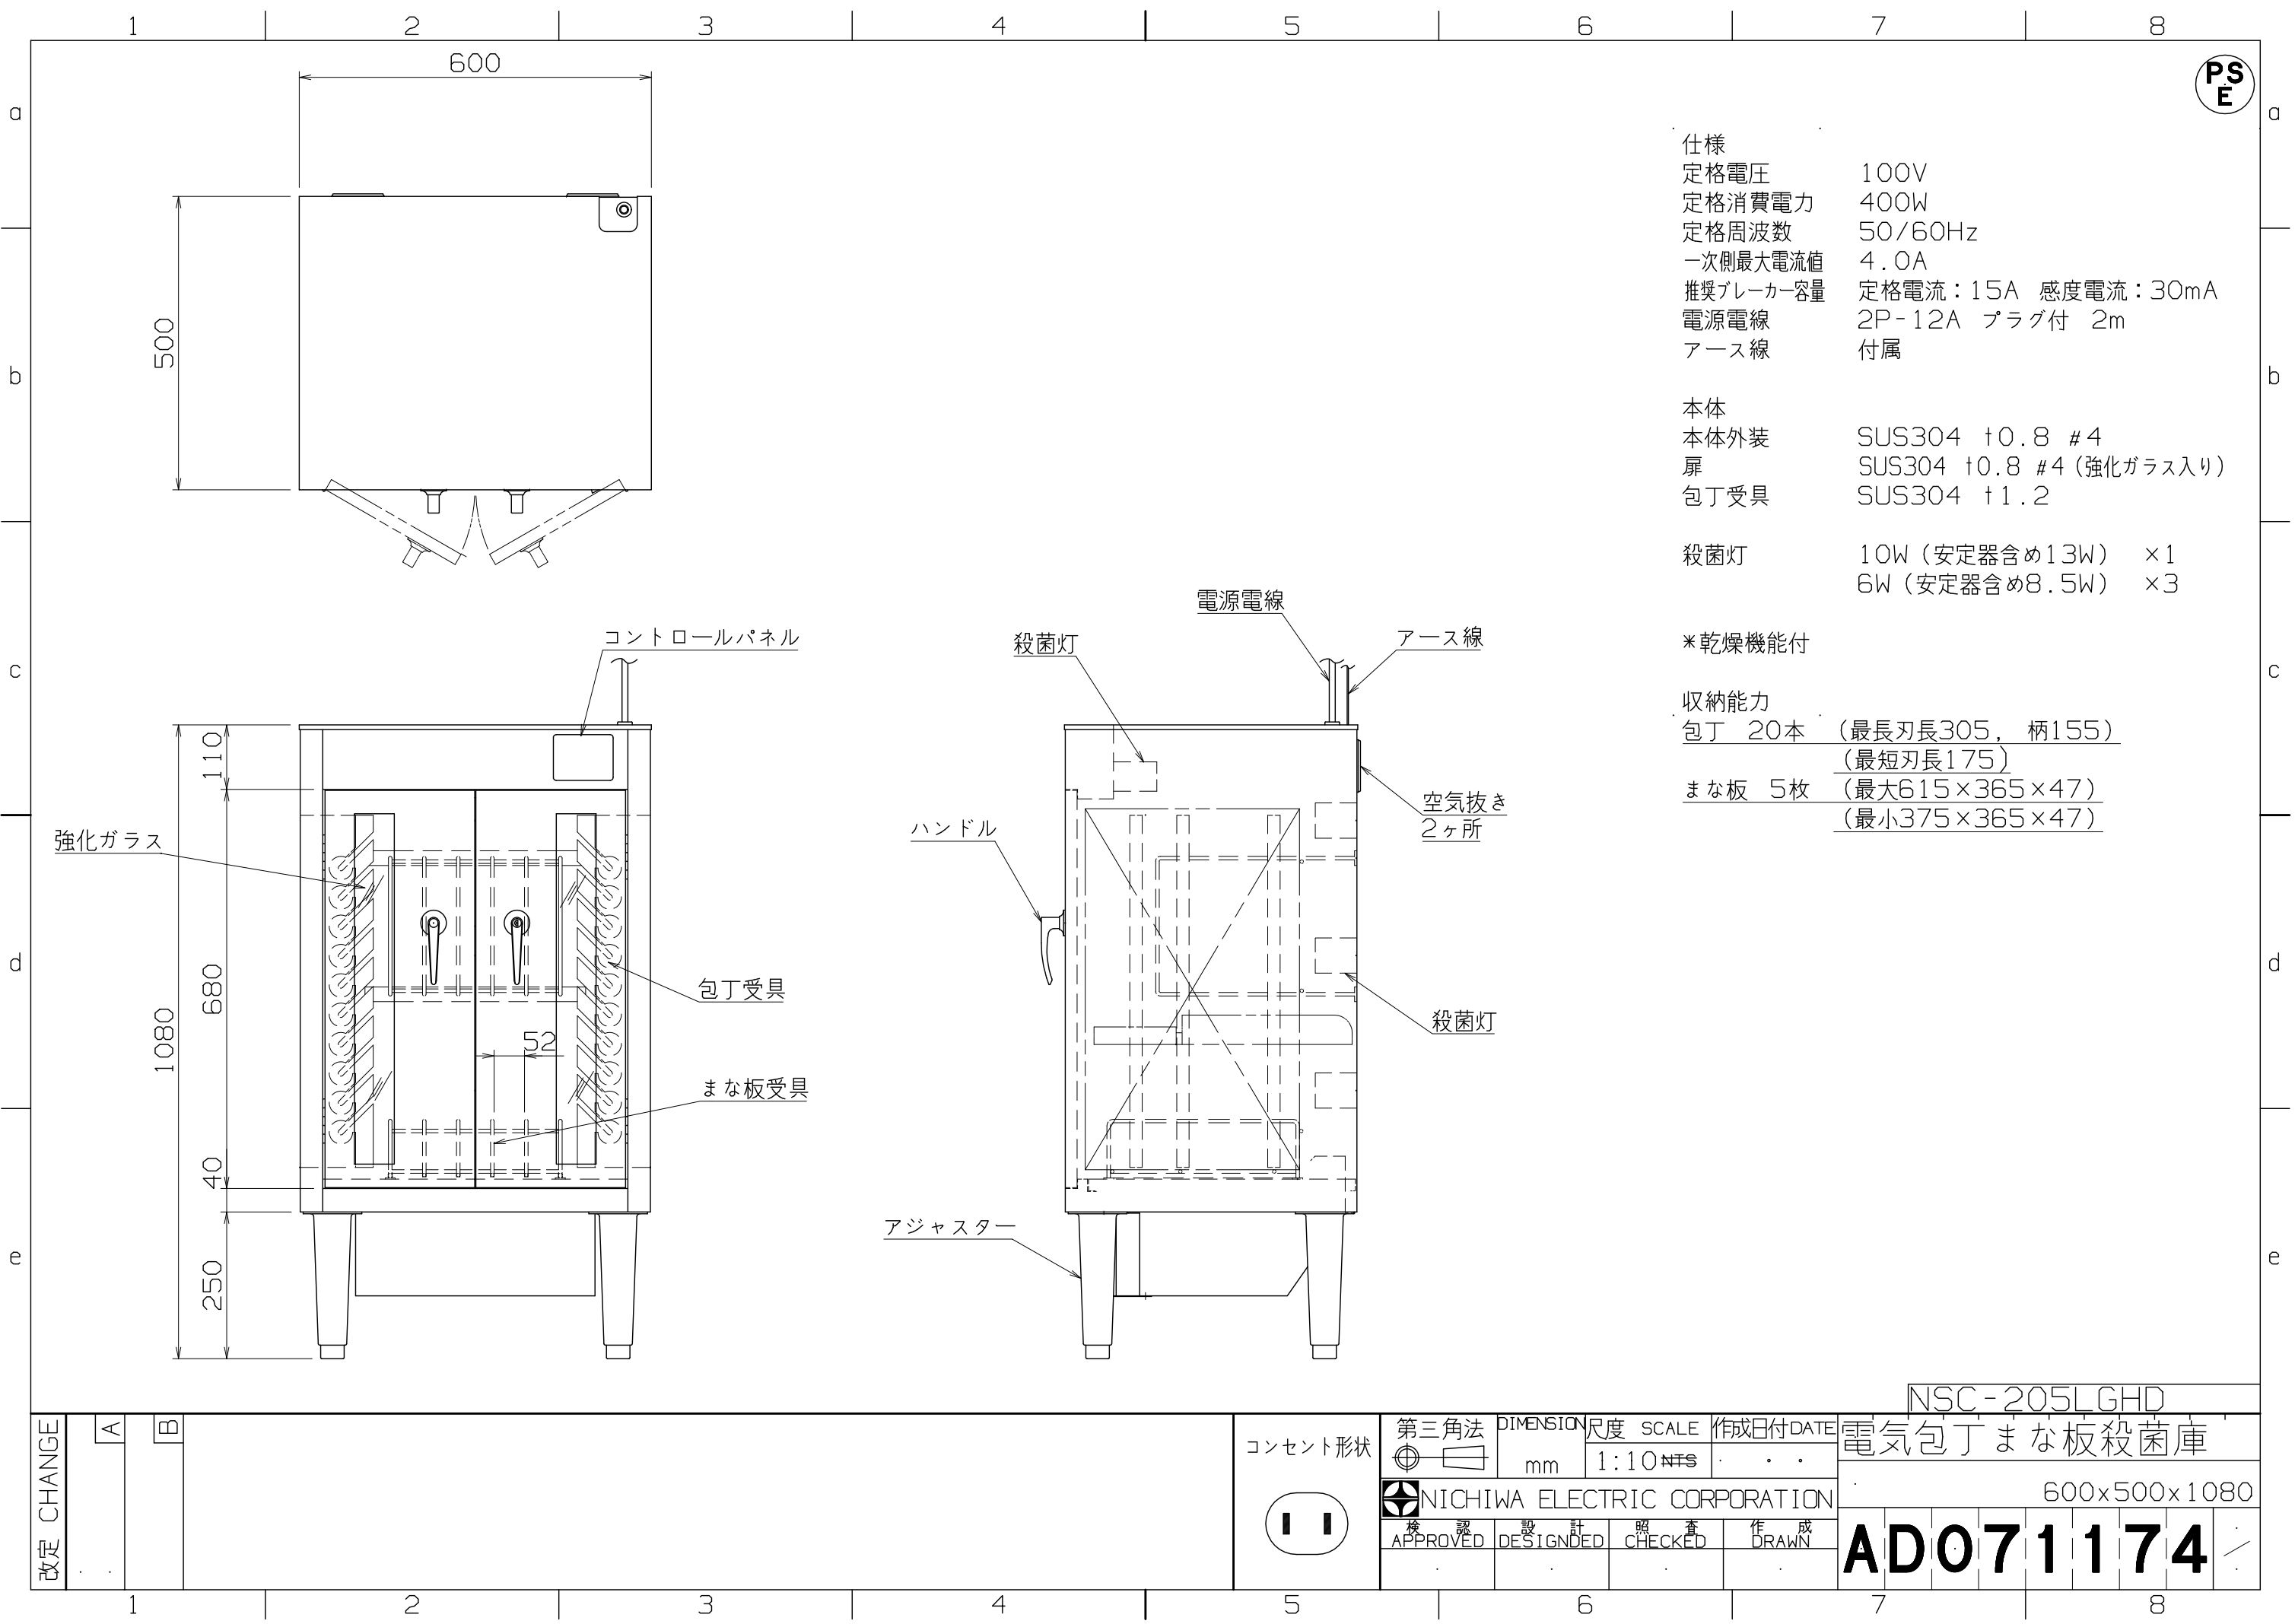

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 400W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 4.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 t0.8 #4
扉 SUS304 t0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 10W (安定器含め13W) ×1
6W (安定器含め8.5W) ×3

*乾燥機能付

収納能力
包丁 20本 (最長刃長305, 柄155)
(最短刃長175)
まな板 5枚 (最大615×365×47)
(最小375×365×47)

NSC-205LGHD

電気包丁まな板殺菌庫

600x500x1080

AD071174

改定	CHANGE				
	A				
	B				

コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 1:10 NTS	作成日 DATE		
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
	検 APPROVED	認 DESIGNED	設 CHECKED	計 DRAWN	照 作成	