


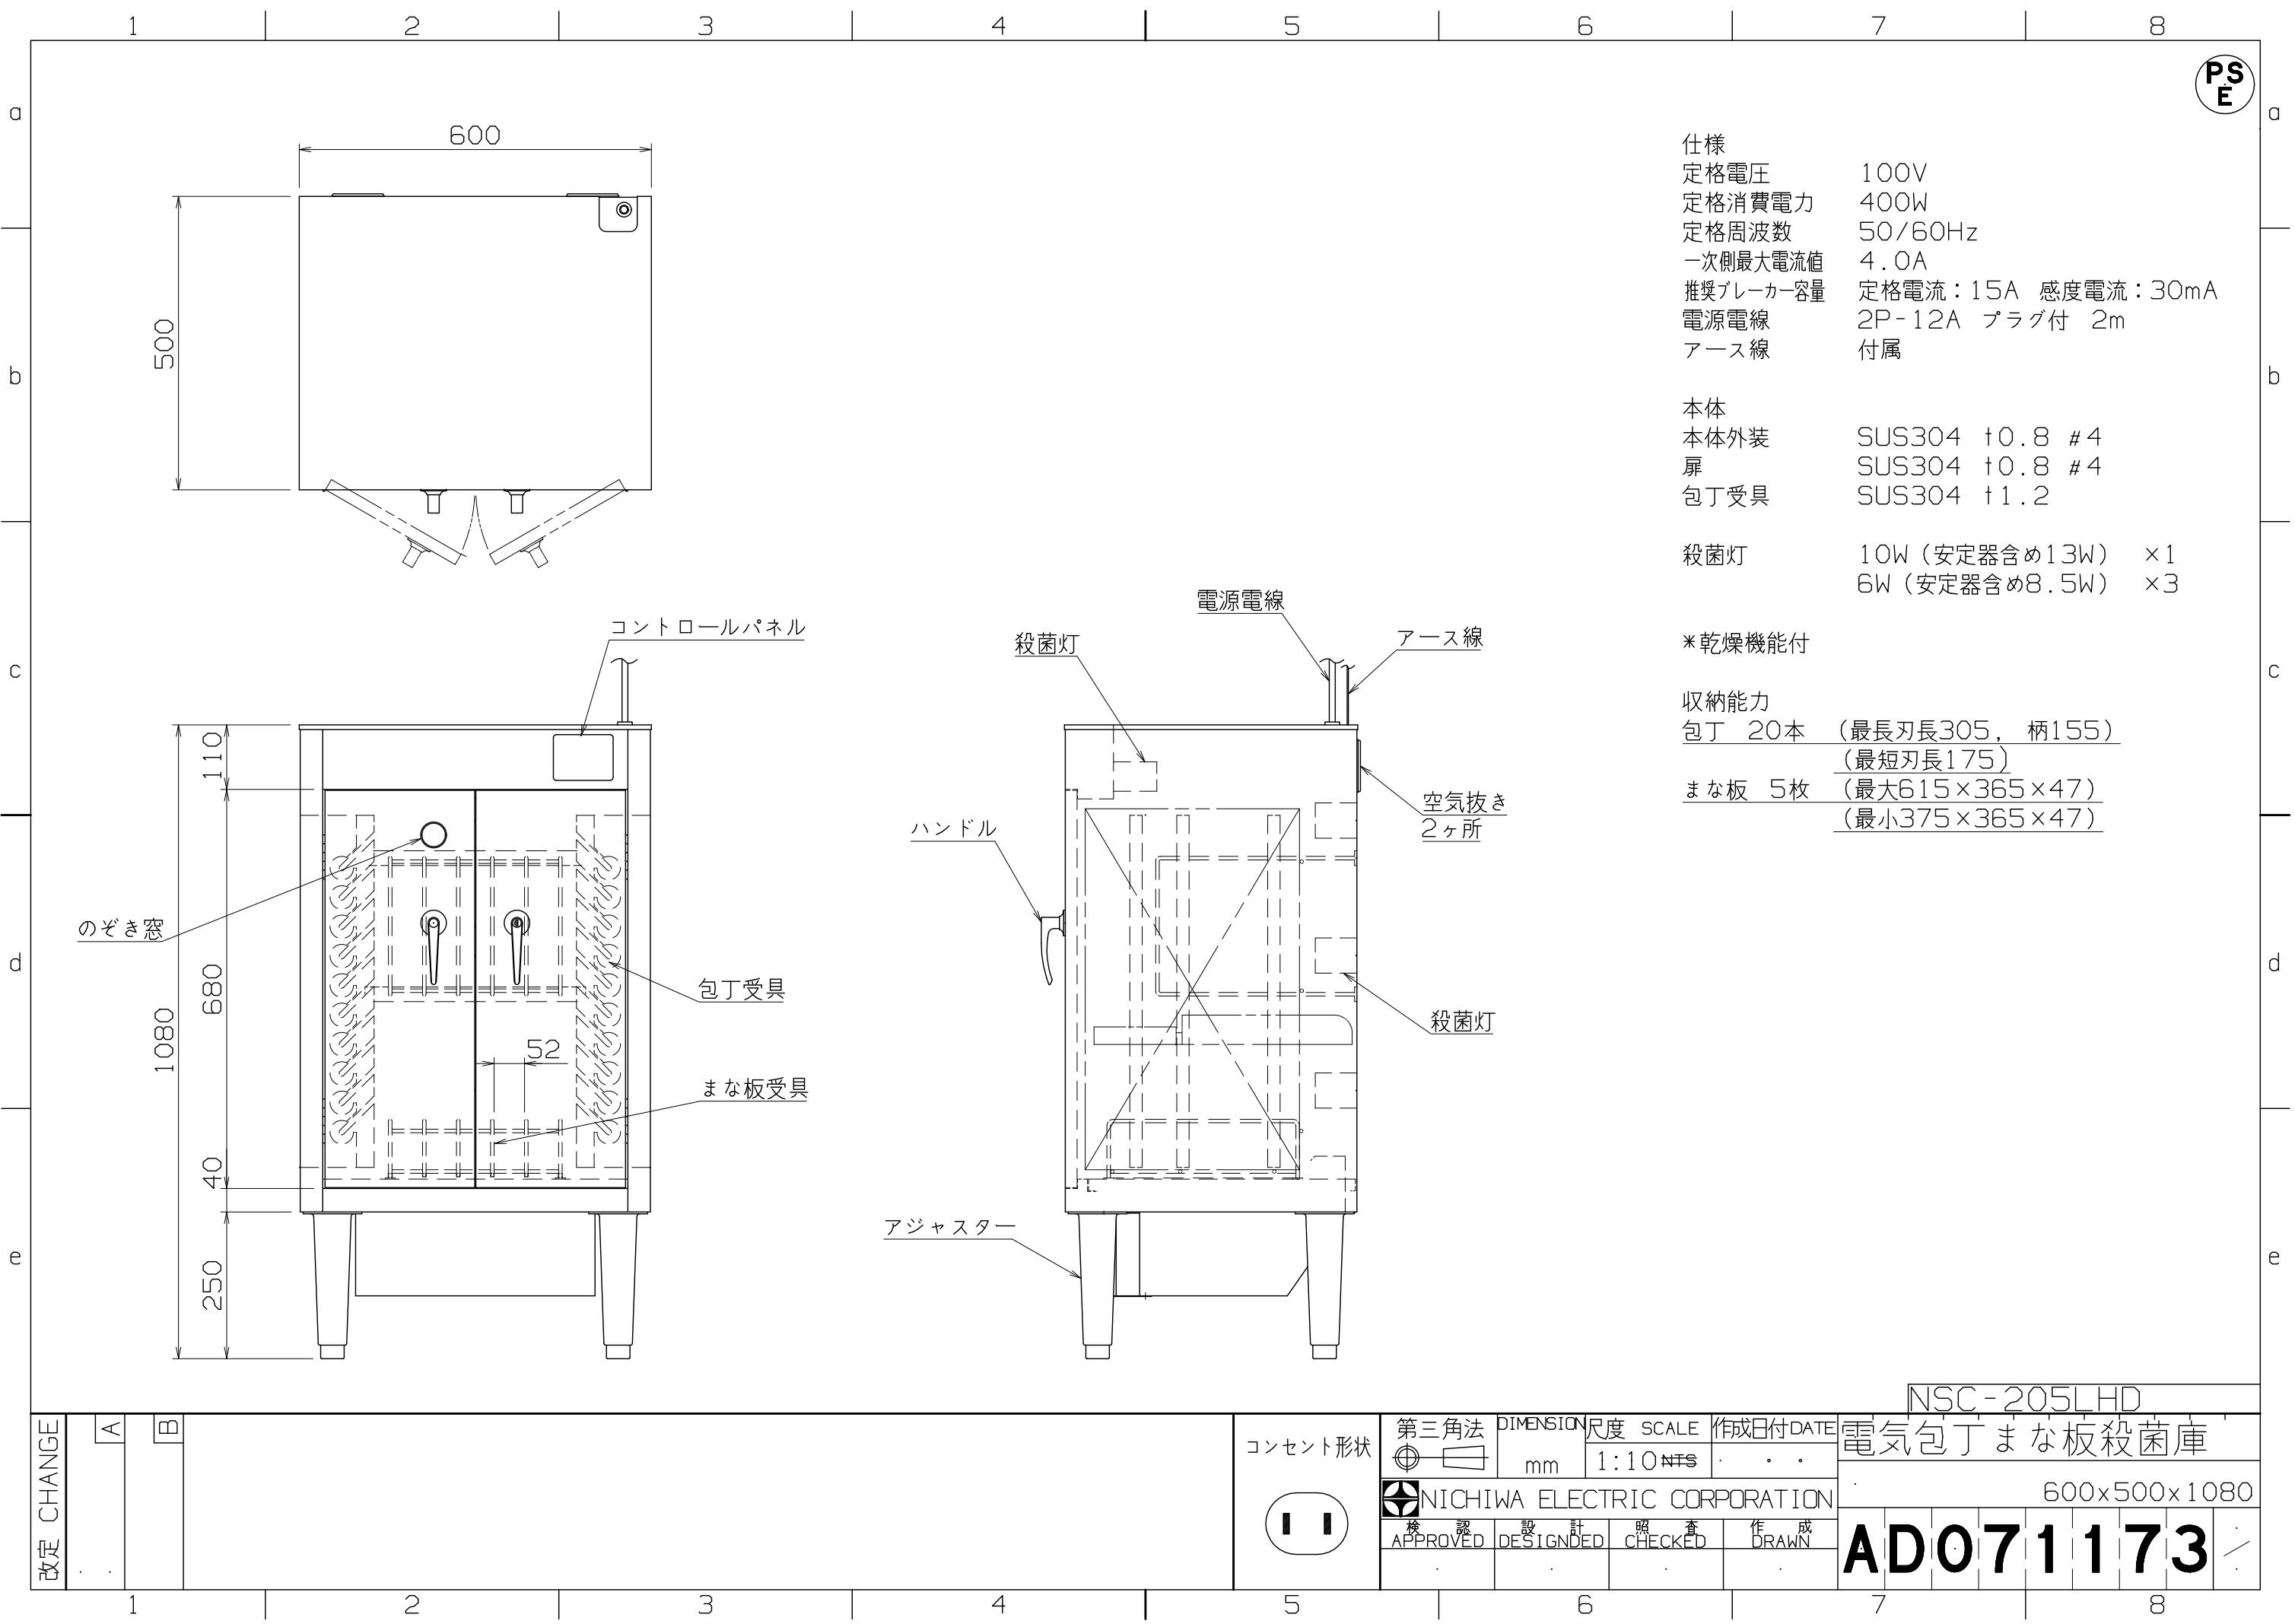

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 400W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 4.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 t0.8 #4
扉 SUS304 t0.8 #4
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 10W（安定器含め13W） ×1
6W（安定器含め8.5W） ×3

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 20本（最長刃長305，柄155）
（最短刃長175）
まな板 5枚（最大615×365×47）
（最小375×365×47）

NSC-205LHD

電気包丁まな板殺菌庫

600x500x1080


AD071173

改定 CHANGE


A

B

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

mm

尺度 SCALE

1:10 NTS

作成日付 DATE

・ ・ ・

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認

設 計

照 査

作 成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN