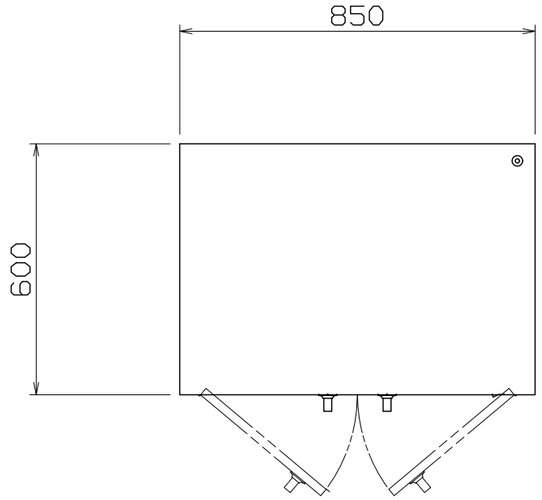

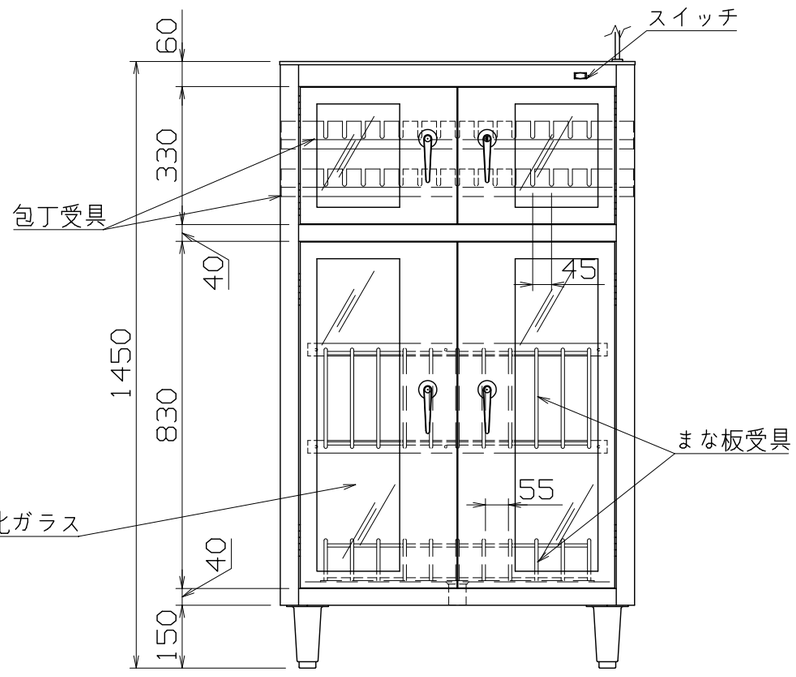

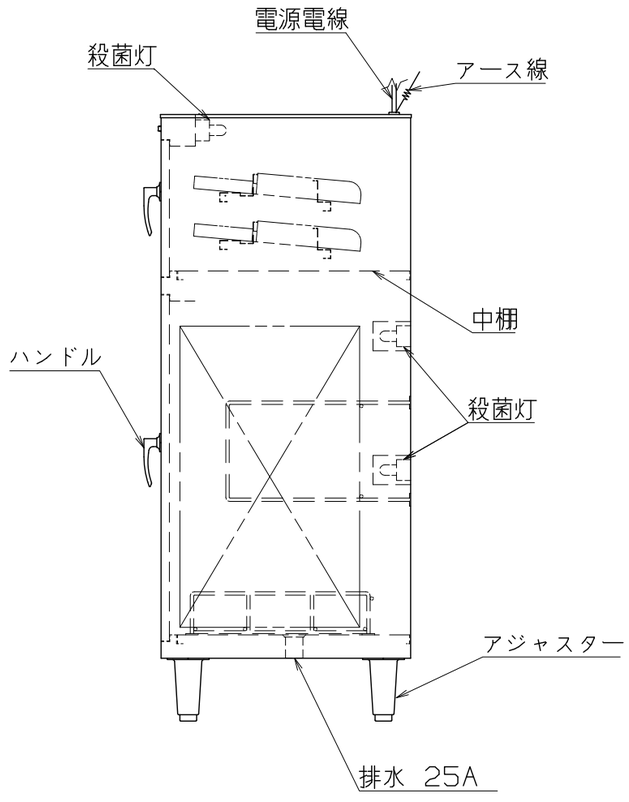

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	57W
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	0.6A
推奨ブレーカー容量	定格電流：3A　感度電流：30mA
電源電線	2P-12A　プラグ一体物　2m
アース線	付属

本体

本体外装	SUS304　t0.8　#4
扉	SUS304　t0.8　#4（強化ガラス入り）
包丁受具	SUS304　t1.2

殺菌灯	15W（安定器含め19W）　×3

収納能力

包丁	30本	（最長刃渡370，柄190） （最短刃渡195）
まな板	10枚	（最大735×465×52） （最小380×465×52）

付属品

本体固定金具	1個

NSC-3010G

改定 CHANGE	A	G		コンセント形状	第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/15 NTS
					NICHIWA ELECTRIC CORPORATION		
					検認 APPROVED	設計 DESIGNDED	照査 CHECKED

作成日付 DATE	電気包丁まな板殺菌庫		
	850×600×1450		
	AD071081		
作成 DRAWN			