


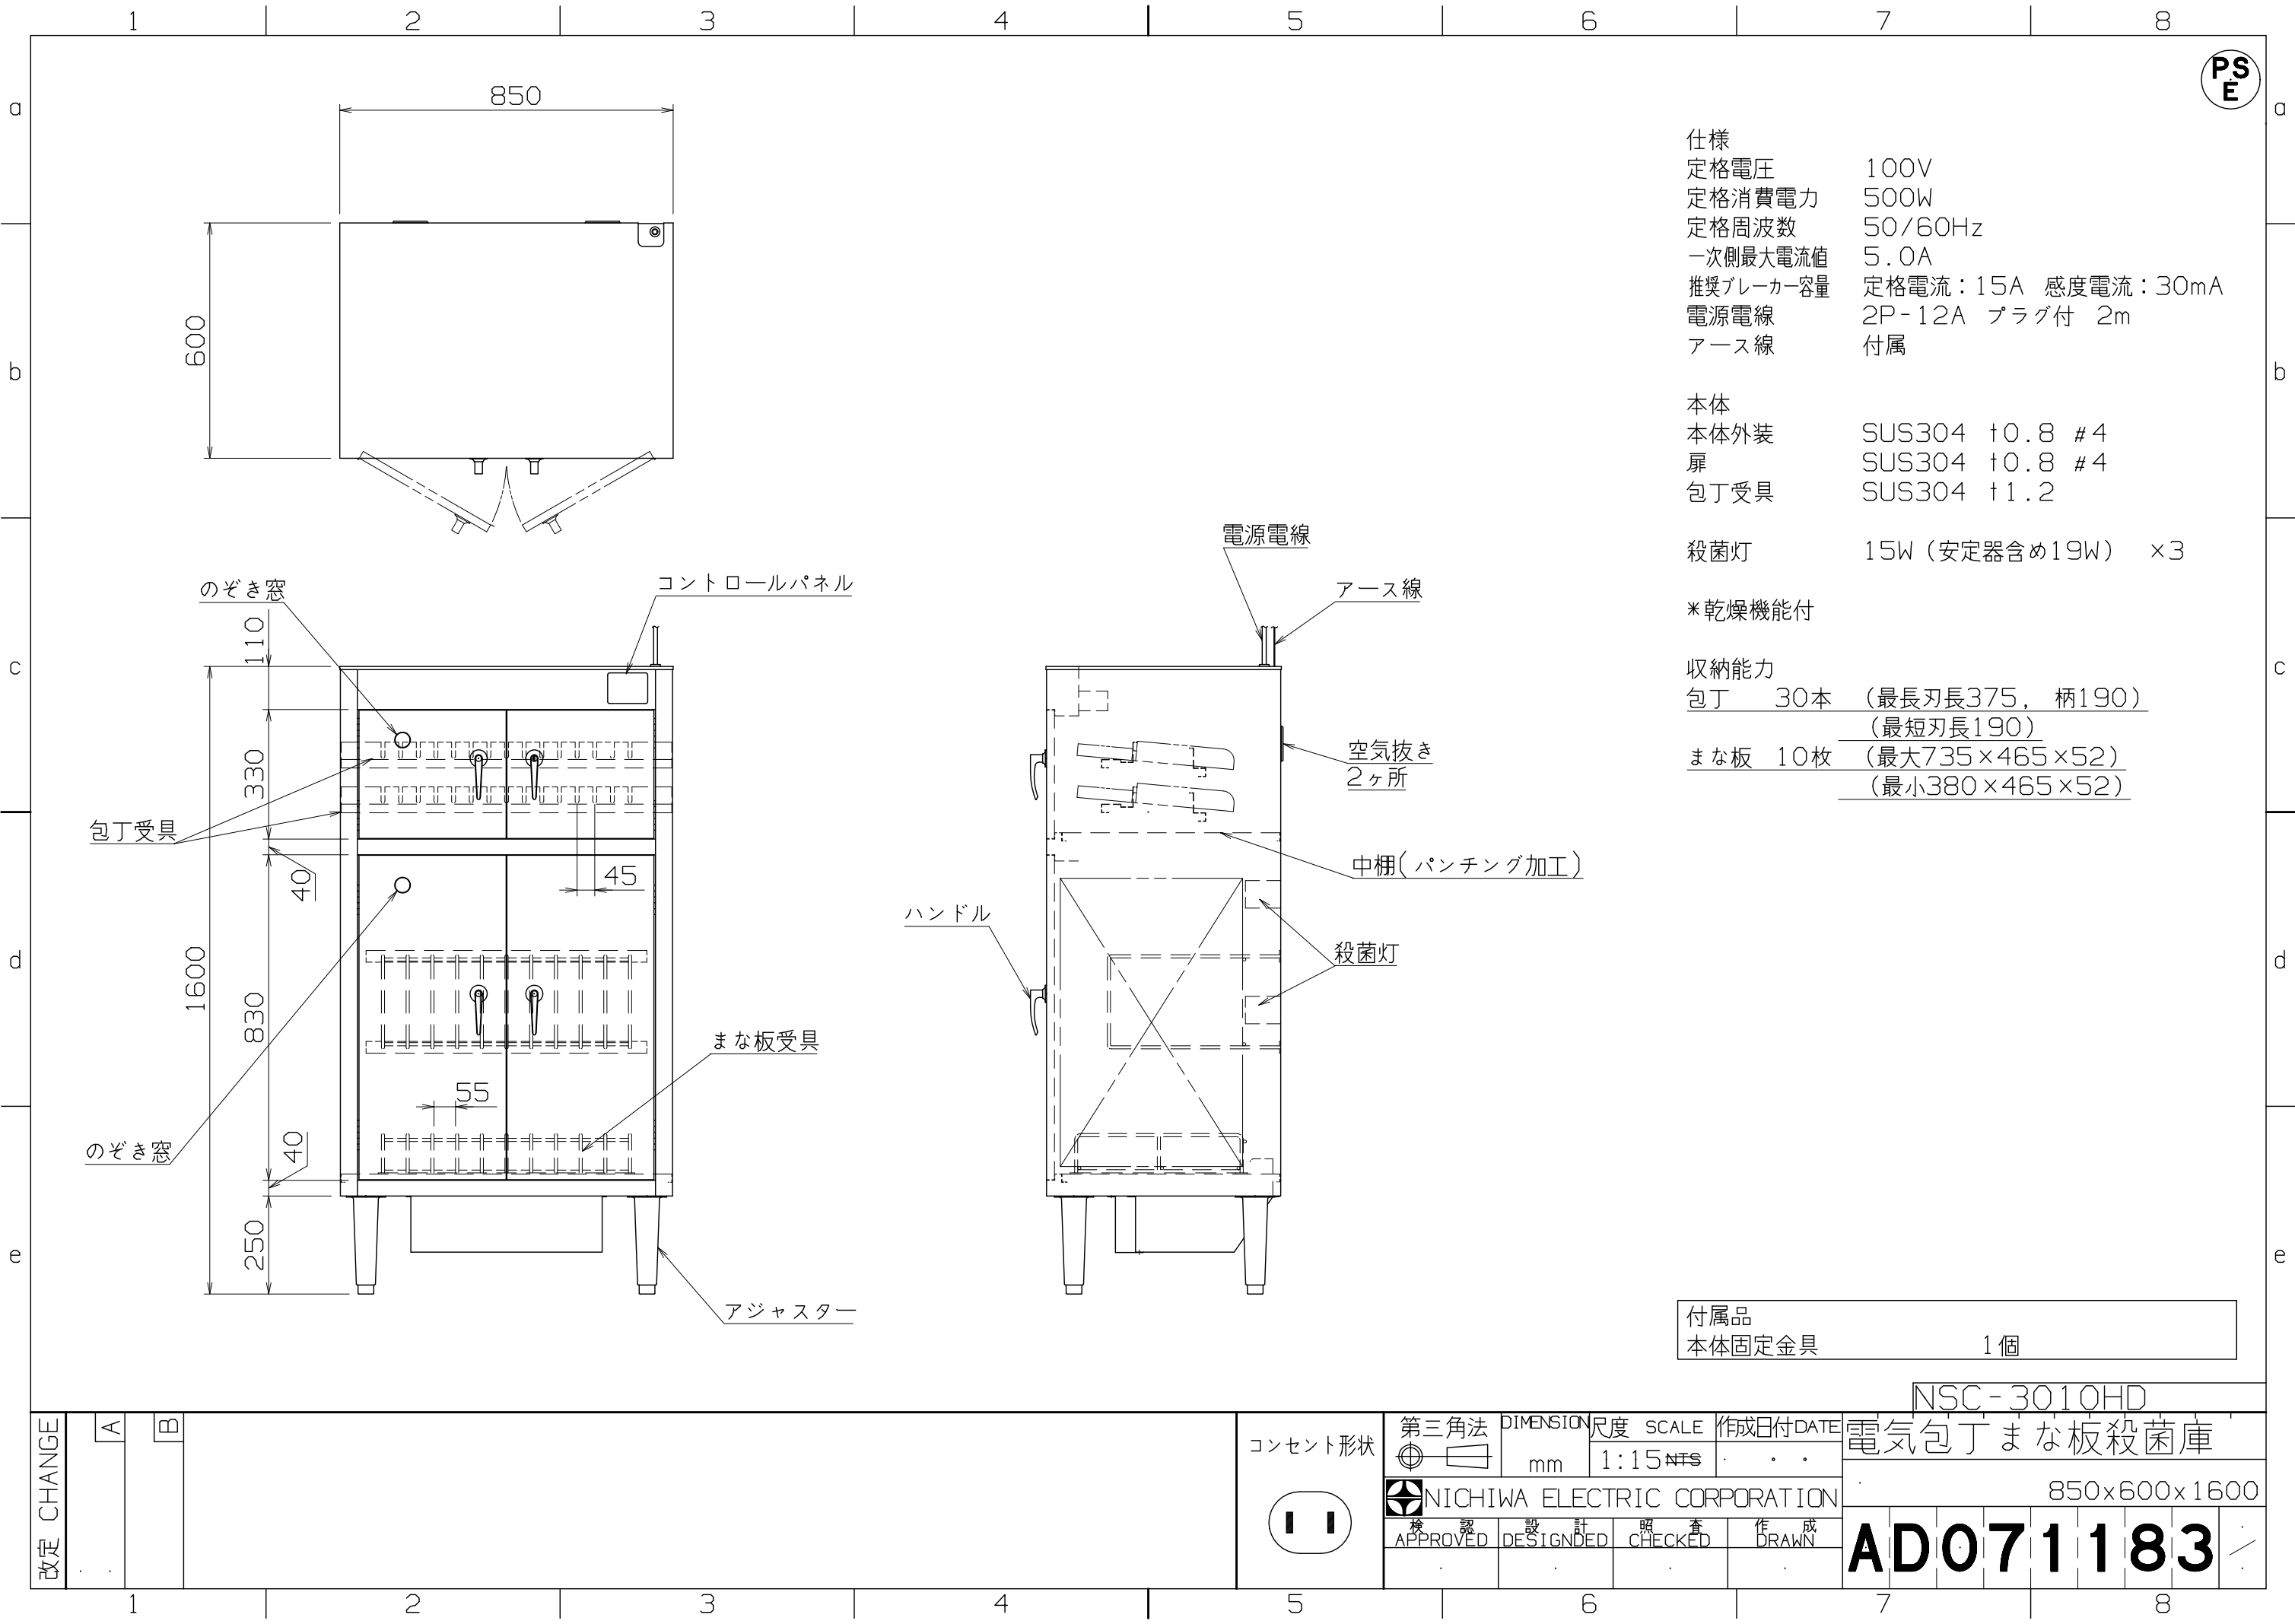

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 500W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 5.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属


本体
本体外装 SUS304 t0.8 #4
扉 SUS304 t0.8 #4
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×3

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 30本 (最長刃長375, 柄190)
(最短刃長190)
まな板 10枚 (最大735×465×52)
(最小380×465×52)

付属品
本体固定金具 1個

改定 CHANGE	A	B					コンセント形状 		第三角法	DIMENSION mm	尺度 1:15	SCALE NTS	作成日付 DATE . . .	電気包丁まな板殺菌庫																	
			850x600x1600																												
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION																												
			検査 APPROVED											設計 DESIGNED		照査 CHECKED		作成 DRAWN													
1				2				3				4				5				6				7				8			