


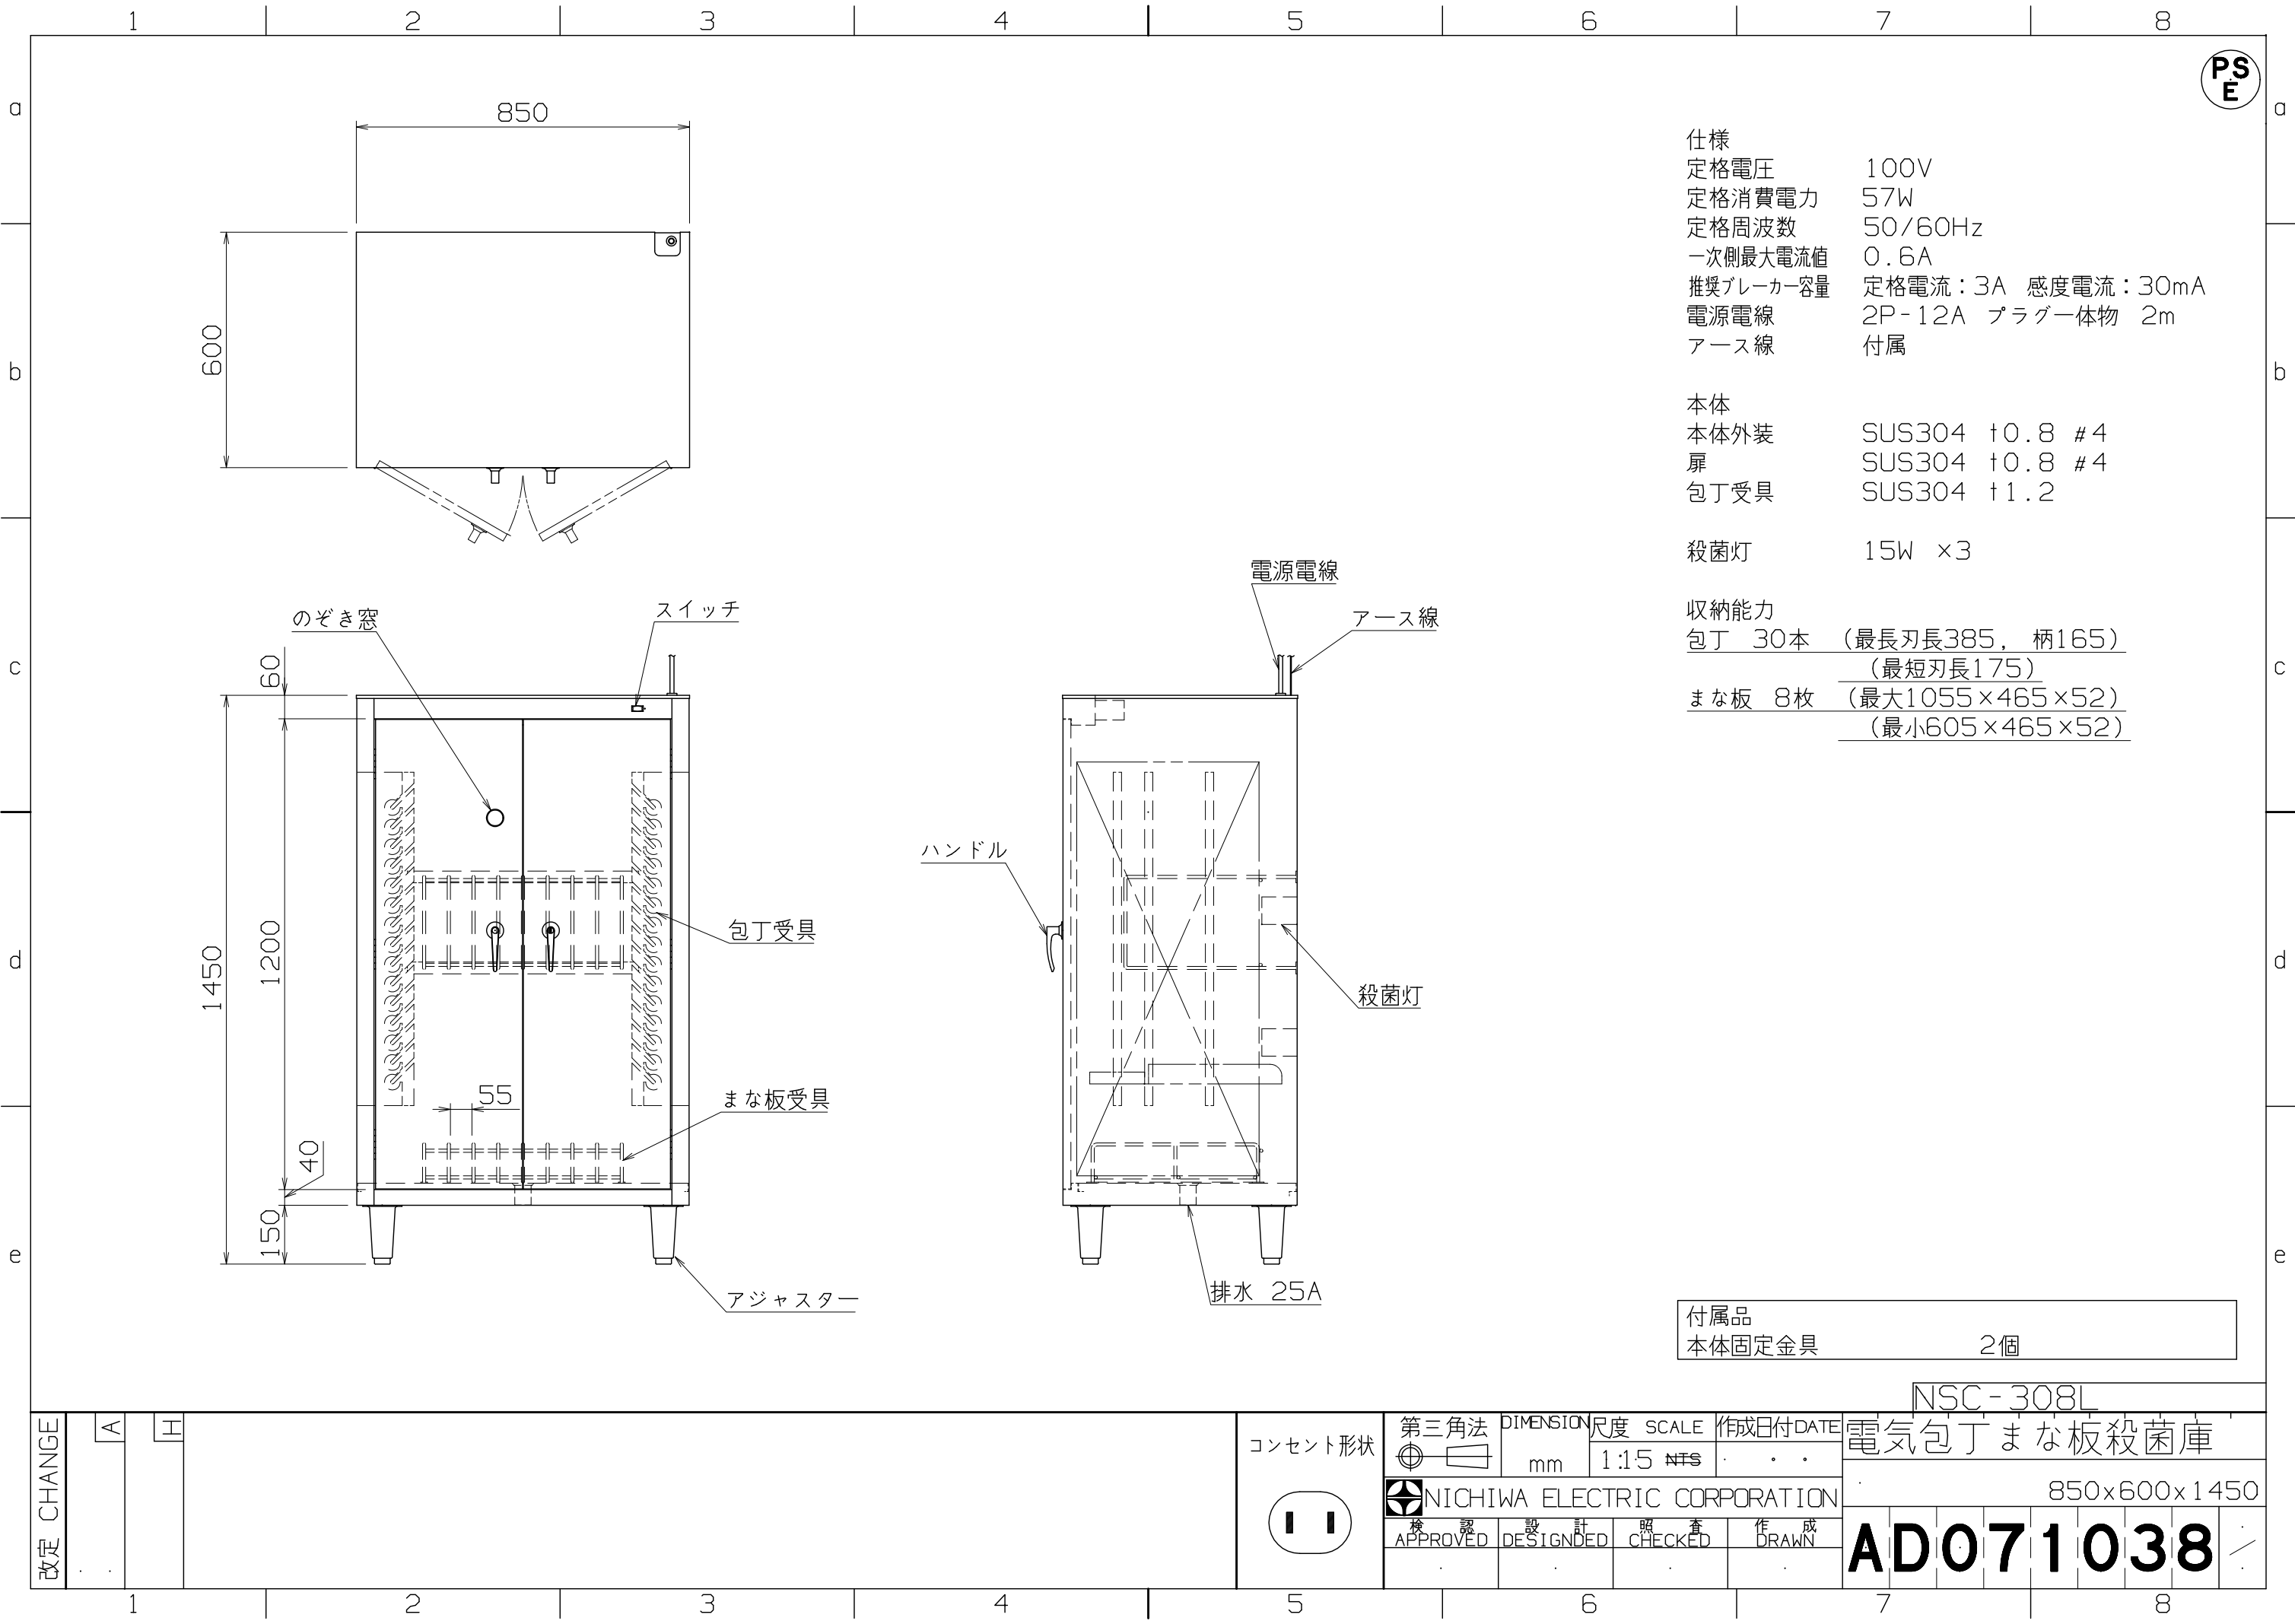

PS  
E

仕様  
定格電圧 100V  
定格消費電力 57W  
定格周波数 50/60Hz  
一次側最大電流値 0.6A  
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA  
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m  
アース線 付属

本体  
本体外装 SUS304 ±0.8 #4  
扉 SUS304 ±0.8 #4  
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W ×3

収納能力  
包丁 30本 (最長刃長385, 柄165)  
(最短刃長175)  
まな板 8枚 (最大1055×465×52)  
(最小605×465×52)

付属品  
本体固定金具 2個

NSC-308L

電気包丁まな板殺菌庫


850x600x1450

AD071038

改定 CHANGE

A H

コンセント形状



| 第三角法                          |          | DIMENSION | 尺度    | SCALE | 作成日付DATE |
|-------------------------------|----------|-----------|-------|-------|----------|
|                               |          | mm        | 1:15  | NTS   | ・ ・ ・    |
| NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION |          |           |       |       |          |
| 検 認                           | 設 計      | 照 査       | 作 成   |       |          |
| APPROVED                      | DESIGNED | CHECKED   | DRAWN |       |          |