


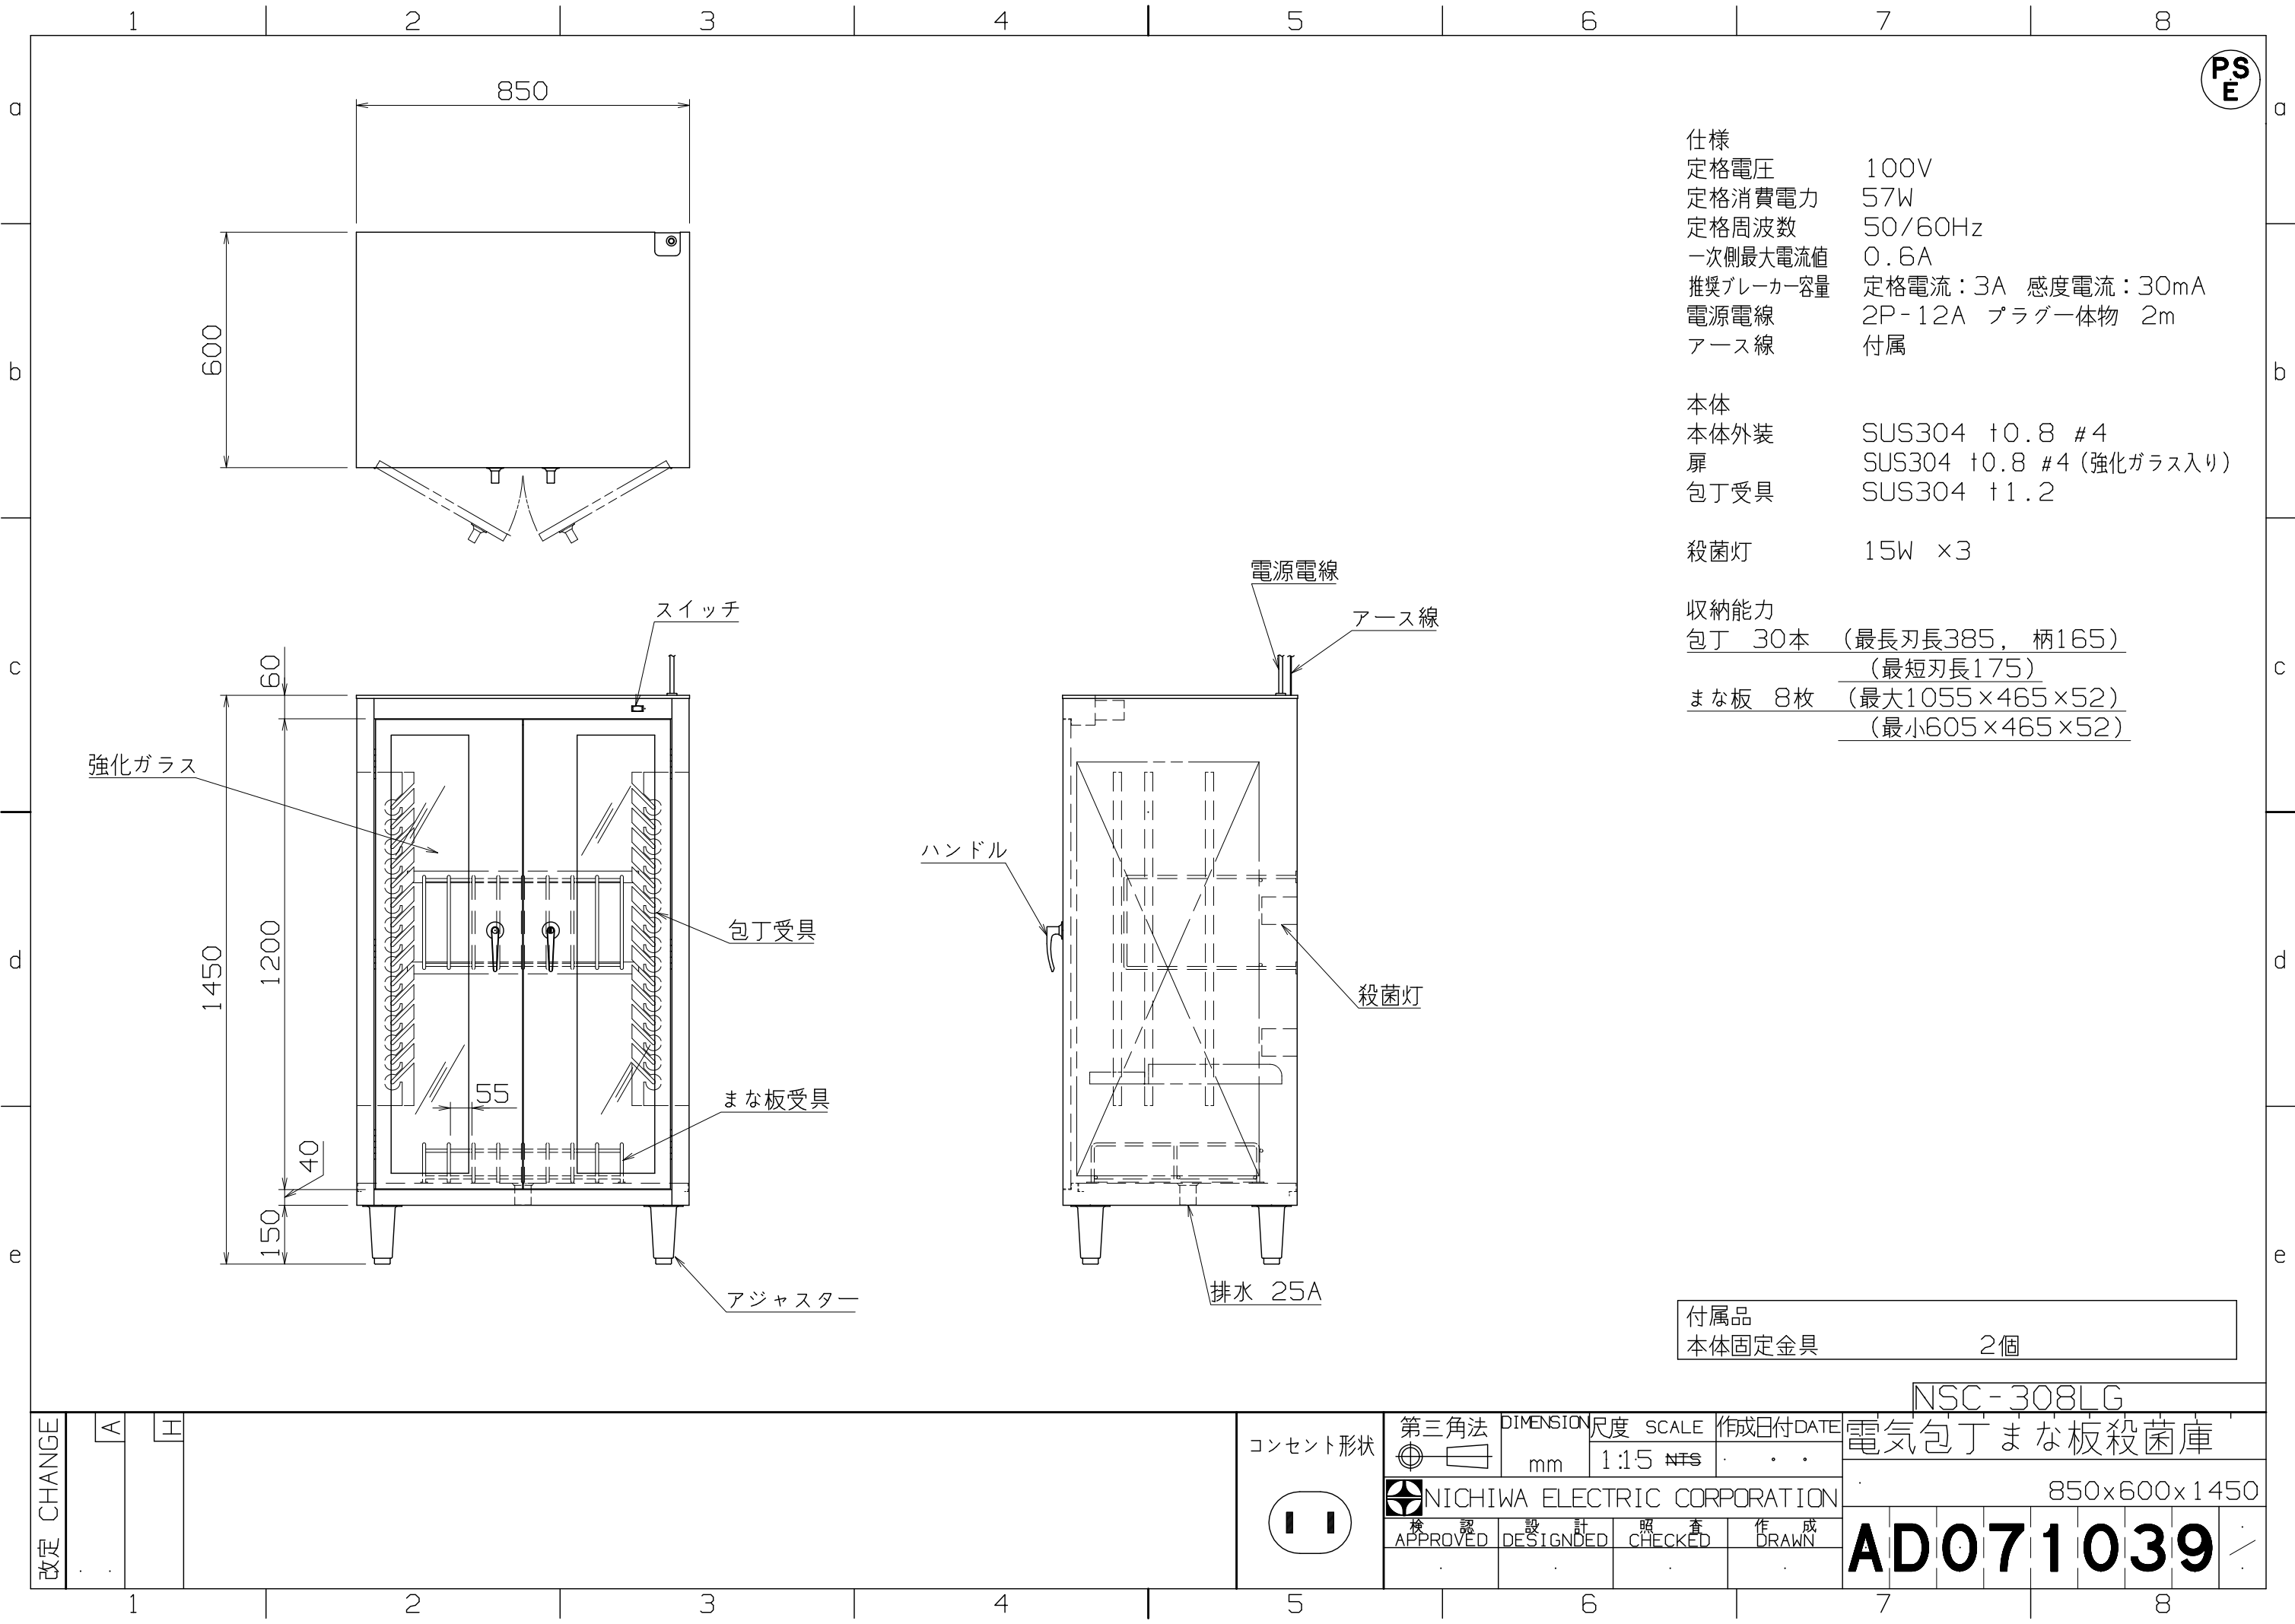

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 ±0.8 #4
扉 SUS304 ±0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W ×3

収納能力
包丁 30本 (最長刃長385, 柄165)
(最短刃長175)
まな板 8枚 (最大1055×465×52)
(最小605×465×52)

付属品
本体固定金具 2個

NSC-308LG
電気包丁まな板殺菌庫
850x600x1450
AD071039

改定	CHANGE				
	A				
	H				

コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付DATE
	⊕	mm	1:15	NTS	・ ・ ・
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
	検 認	設 計	照 査	作 成	
APPROVED		DESIGNED	CHECKED	DRAWN	