


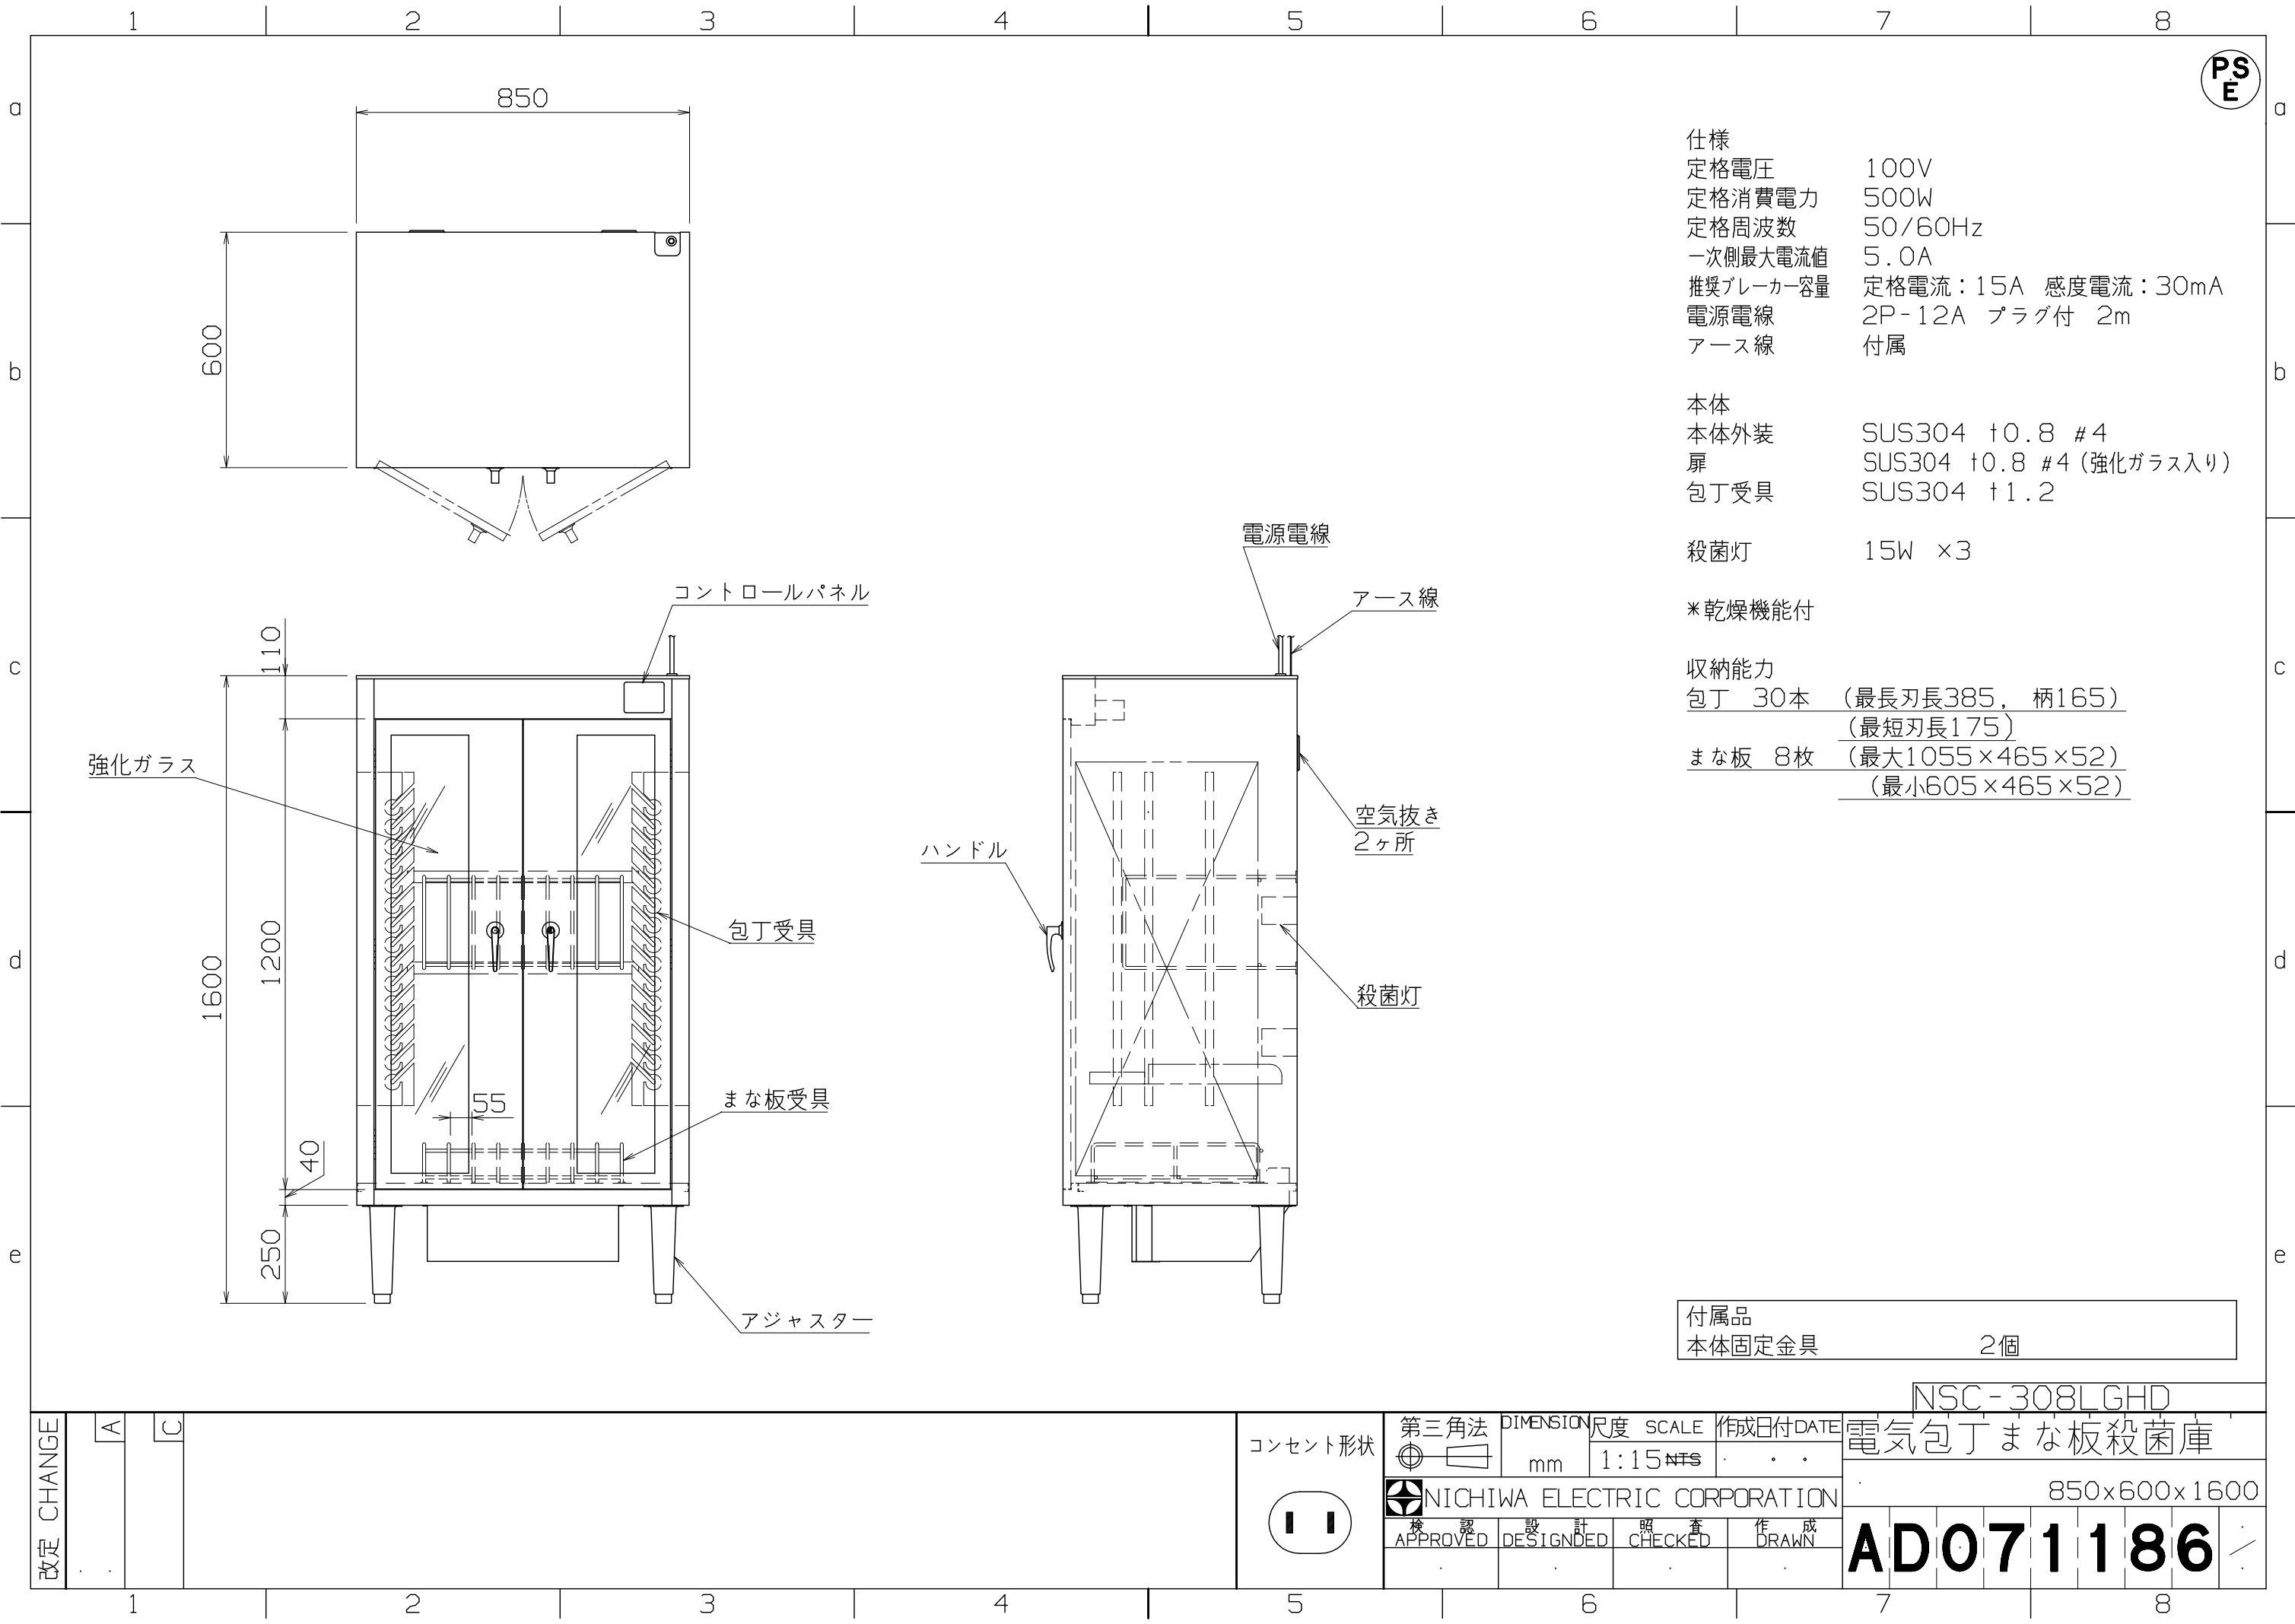

PS
E

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 500W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 5.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 t0.8 #4
扉 SUS304 t0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 15W ×3

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 30本 (最長刃長385, 柄165)
(最短刃長175)
まな板 8枚 (最大1055×465×52)
(最小605×465×52)

付属品
本体固定金具 2個

NSC-308LGHD

電気包丁まな板殺菌庫

850x600x1600

AD071186

改定 CHANGE

A C

コンセント形状

第三角法

DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
mm 1:15 NTS
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION
検査 設計 照査 作成
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN