


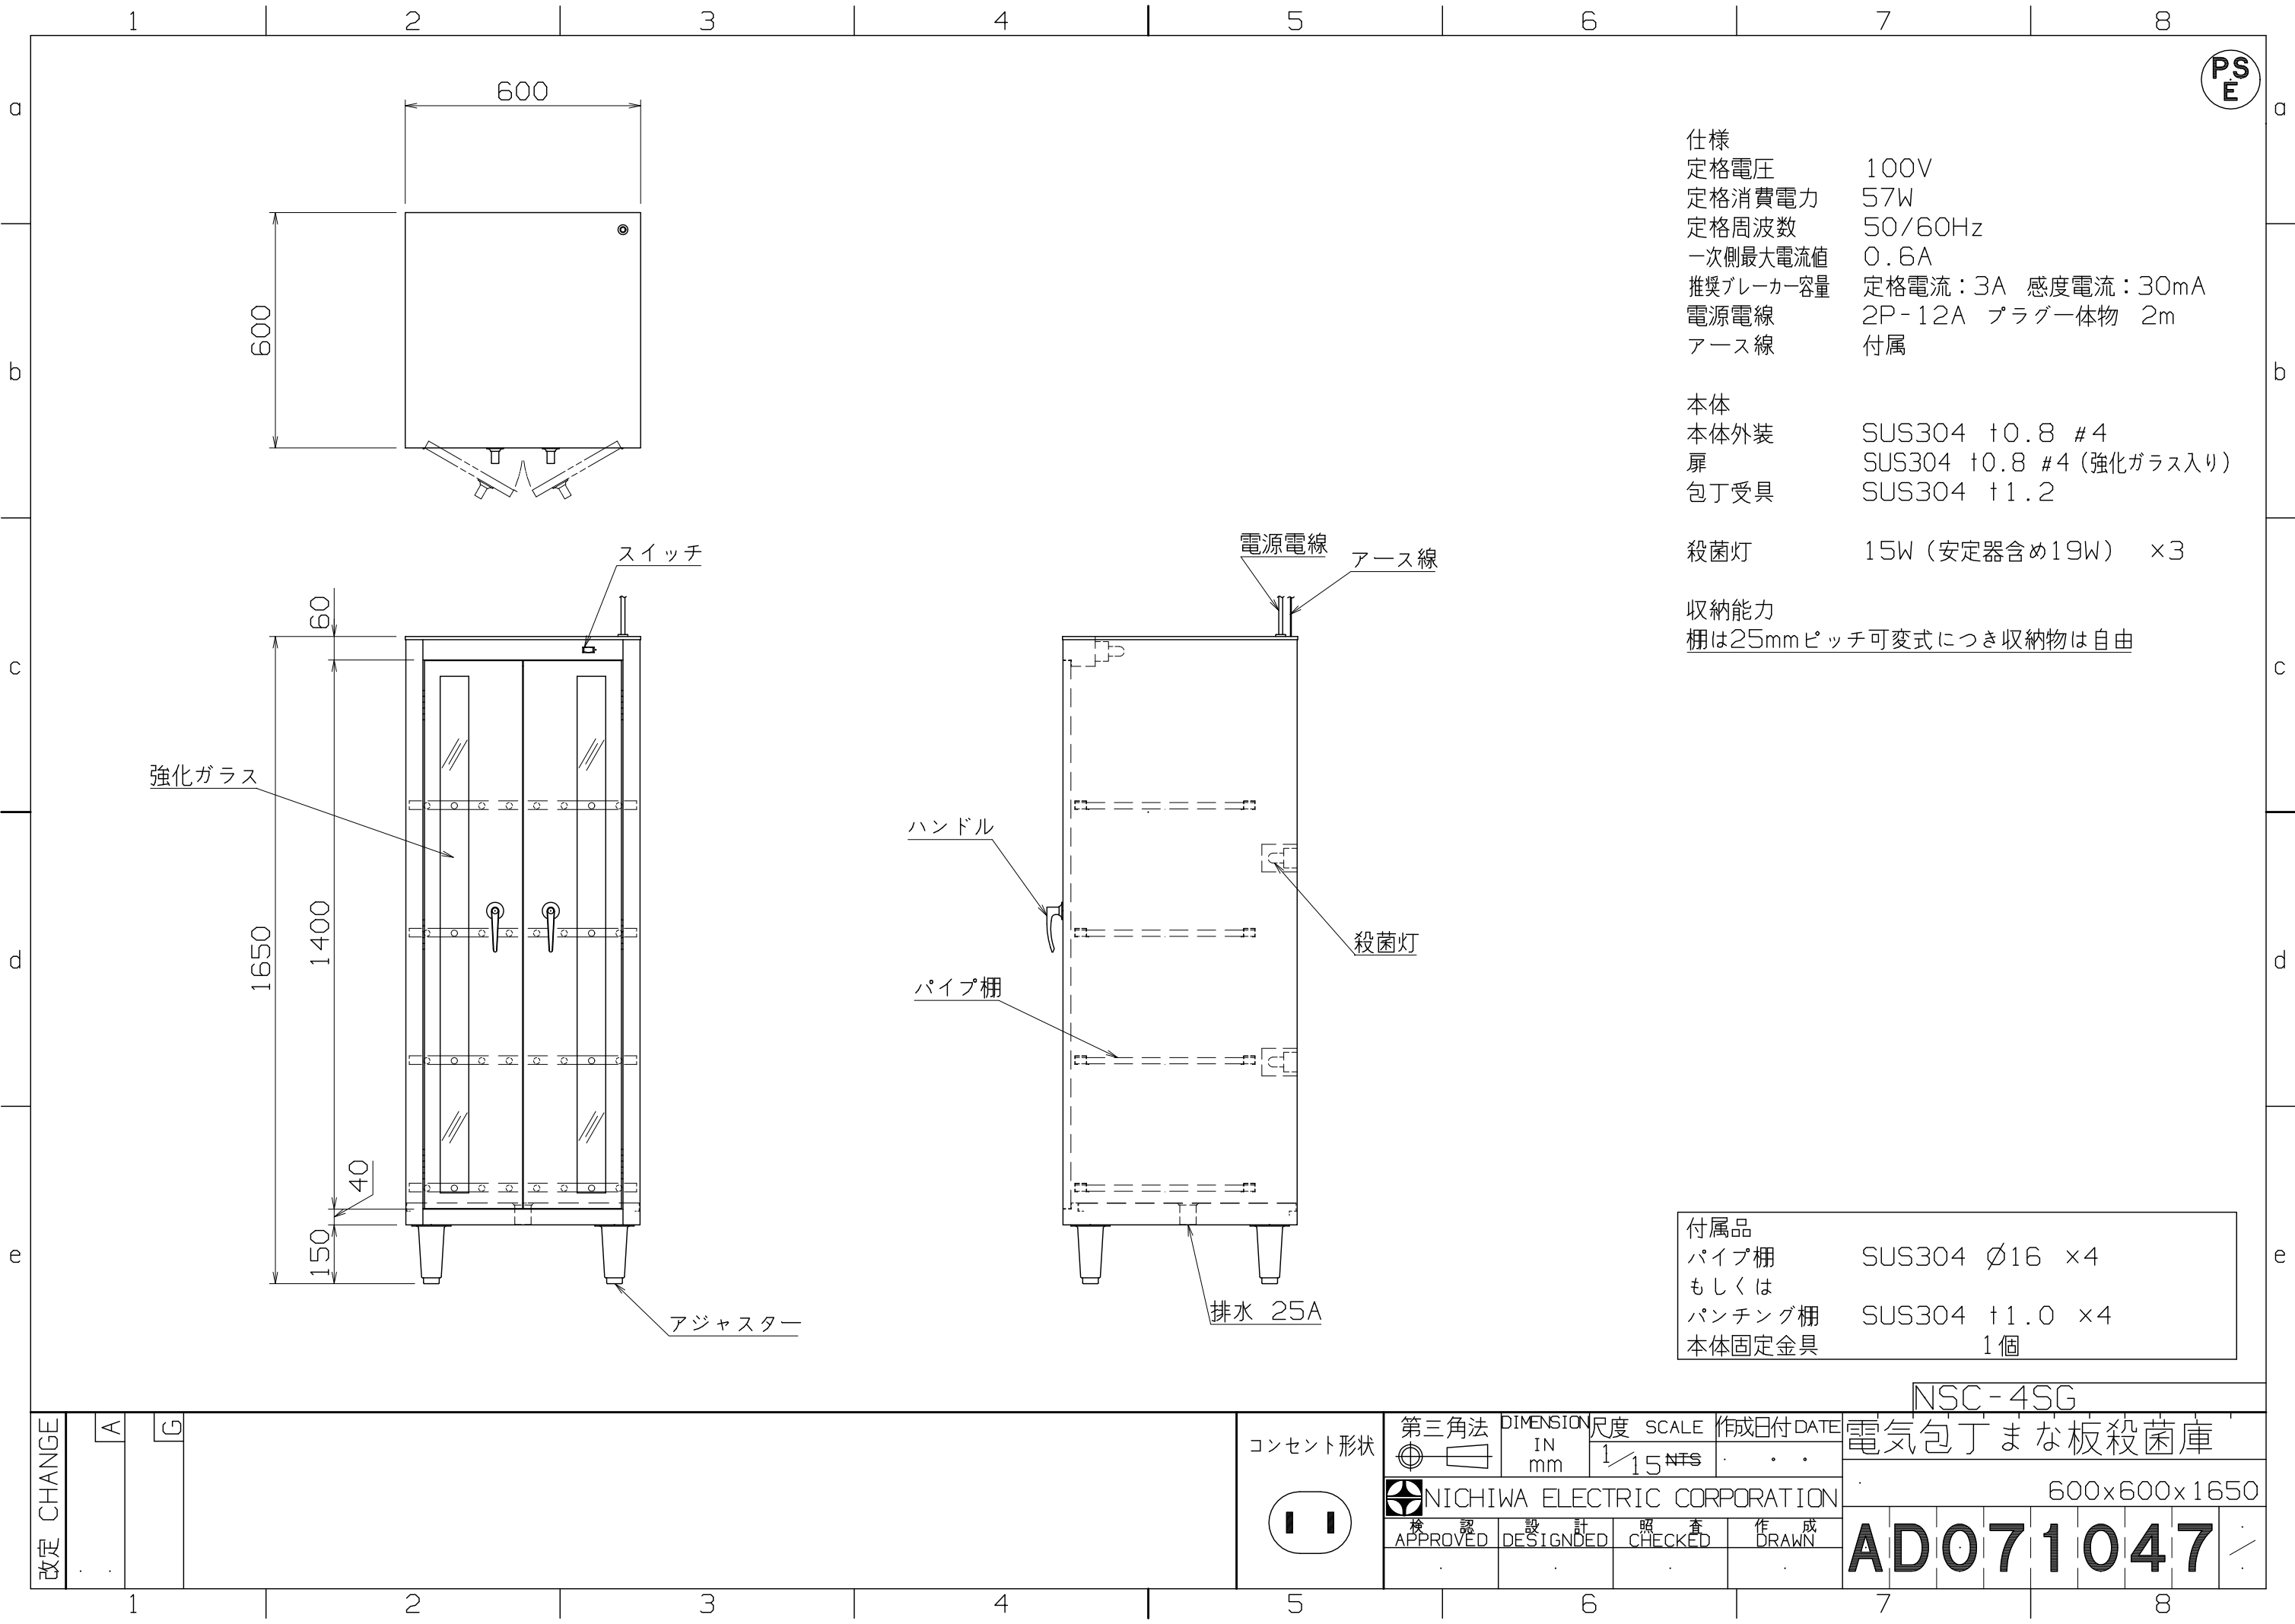

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 t0.8 #4
扉 SUS304 t0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×3

収納能力
棚は25mmピッチ可変式につき収納物は自由

付属品
パイプ棚 SUS304 Ø16 ×4
もしくは
パンチング棚 SUS304 t1.0 ×4
本体固定金具 1個

改定 CHANGE	A	G	コンセント形状				第三角法		DIMENSION		IN mm		尺度 SCALE		作成日付 DATE		NSC-4SG 電気包丁まな板殺菌庫			
					NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		1/15 NTS		. . .		600x600x1650									
検 認		設 計		照 査		作 成		AD071047												
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN														