


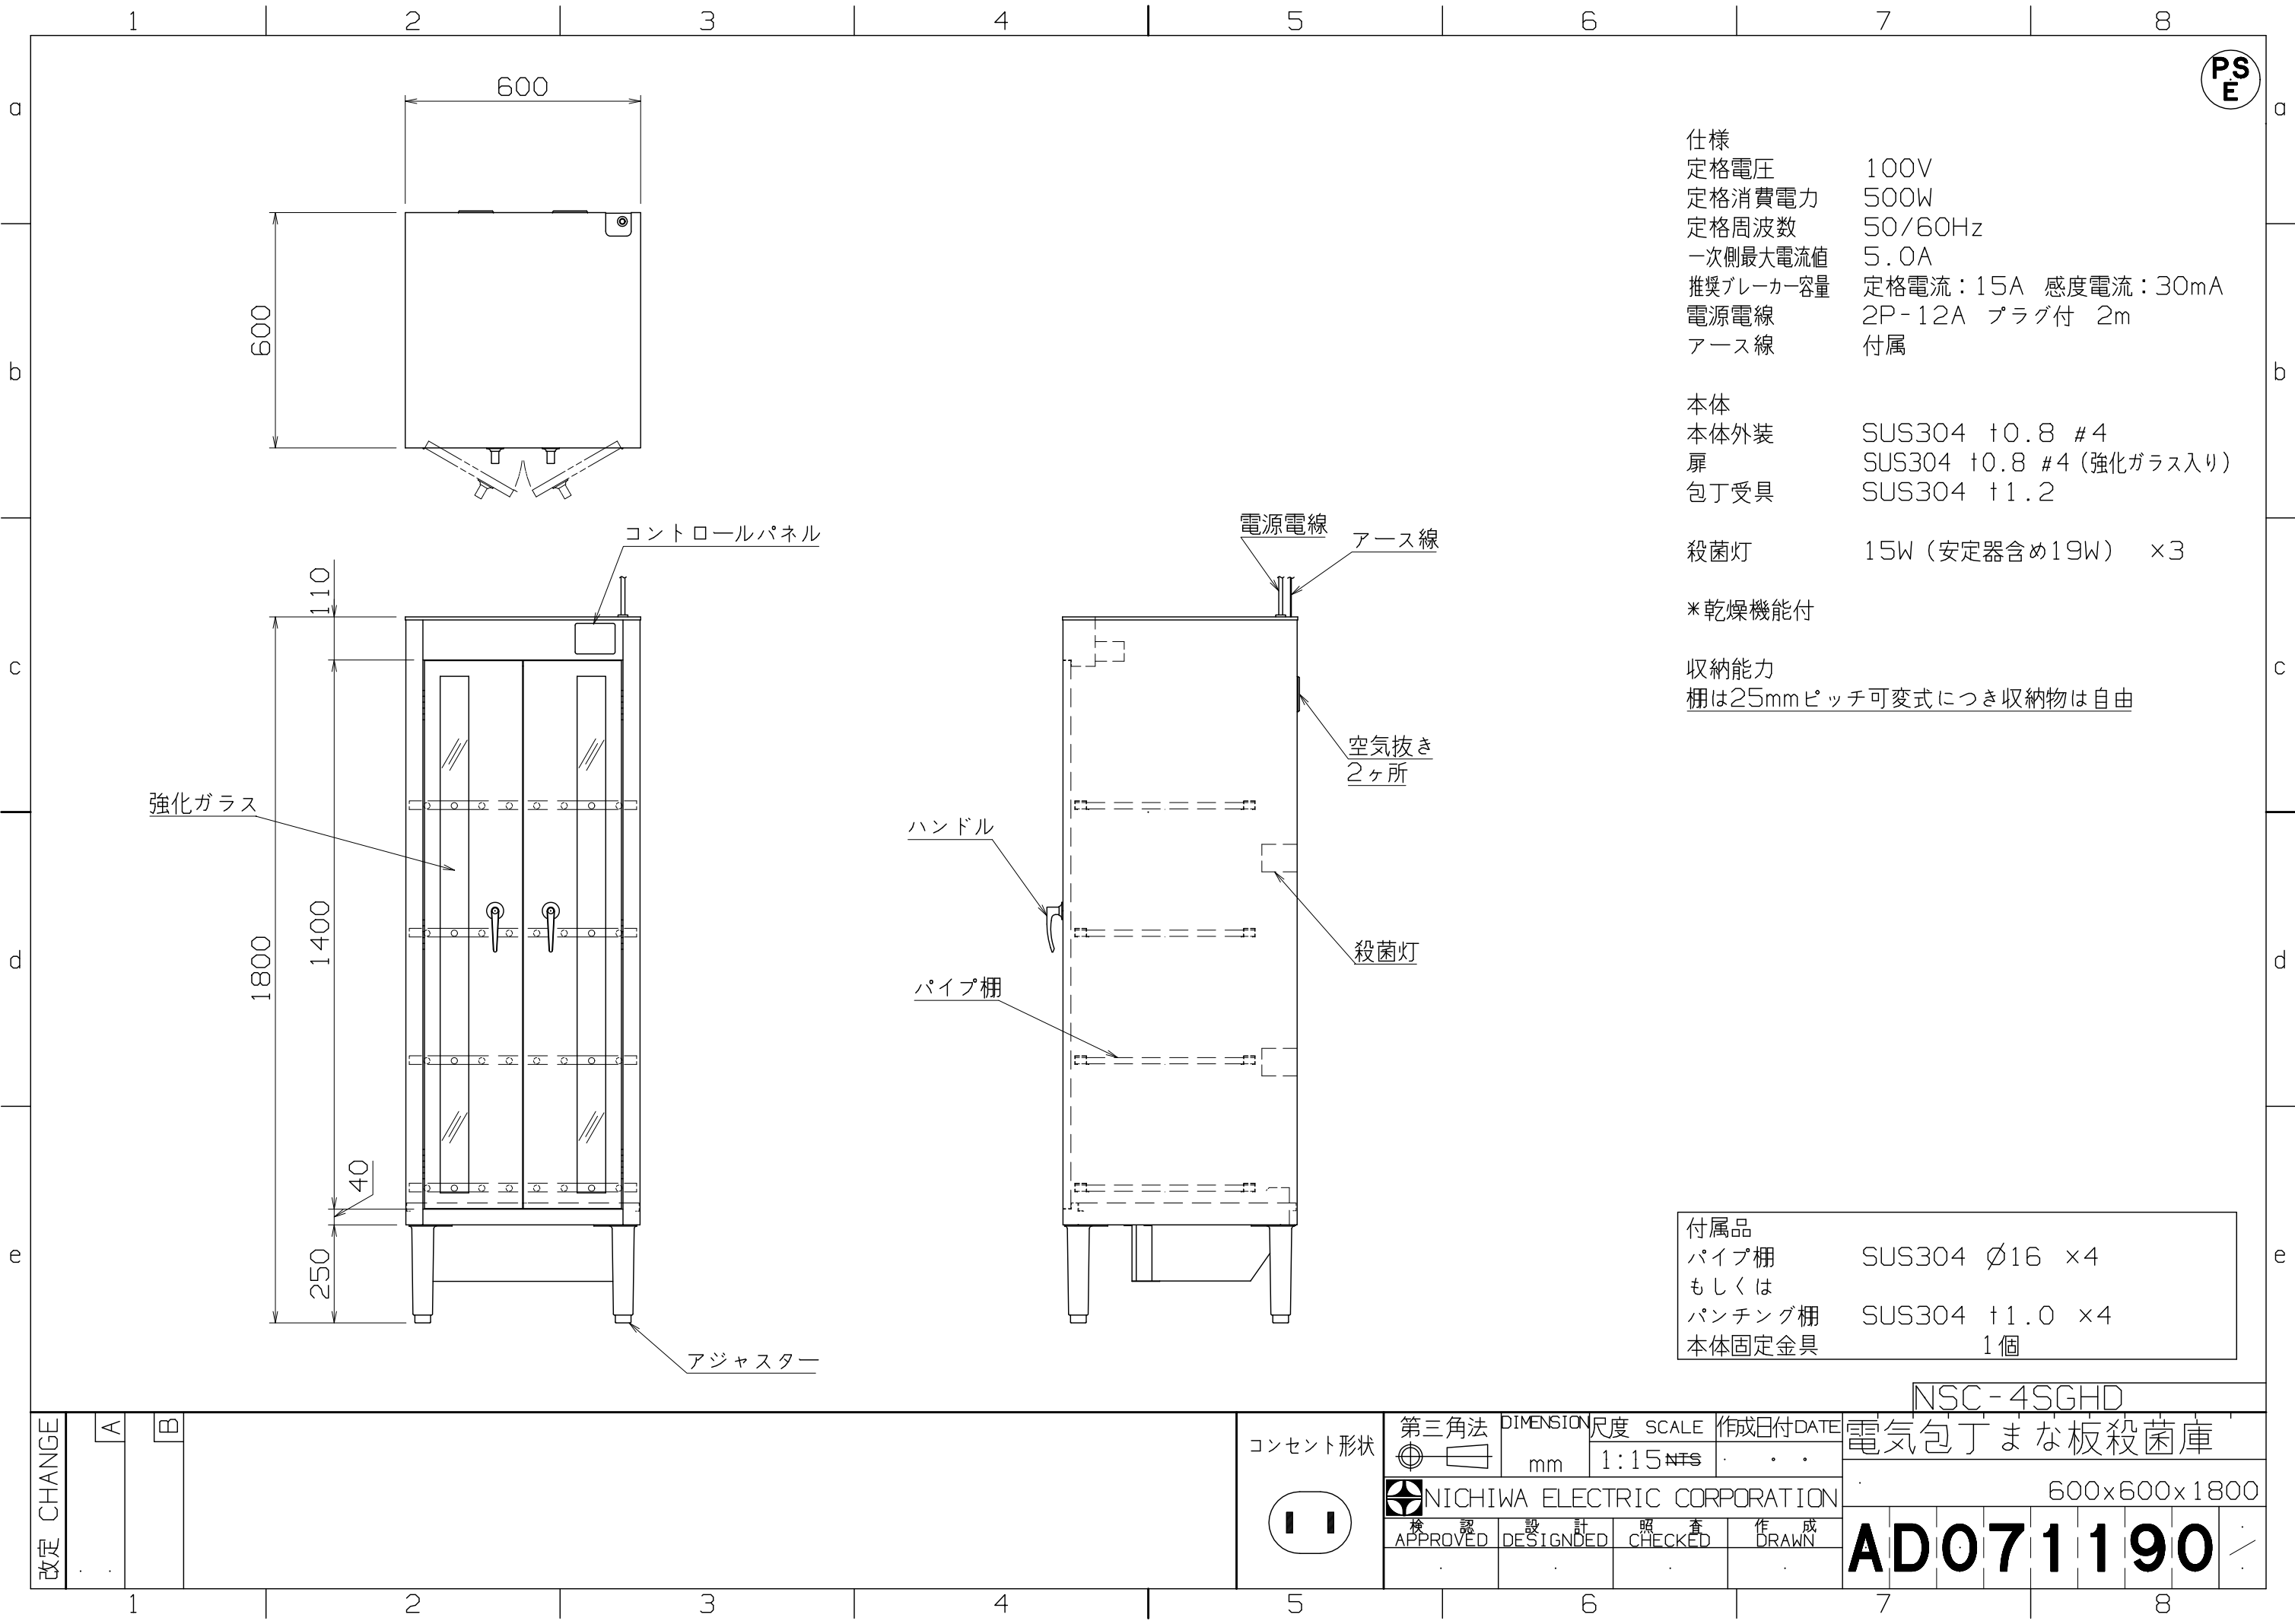

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 500W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 5.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 t0.8 #4
扉 SUS304 t0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×3

＊乾燥機能付

収納能力
棚は25mmピッチ可変式につき収納物は自由

付属品
パイプ棚 SUS304 $\phi 16$ ×4
もしくは
パンチング棚 SUS304 t1.0 ×4
本体固定金具 1個

NSC-4SGHD

電気包丁まな板殺菌庫


600x600x1800

AD071190

改定 CHANGE

A B

コンセント形状



第三角法		DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付DATE
		mm	1:15	NTS	・ ・ ・
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		