


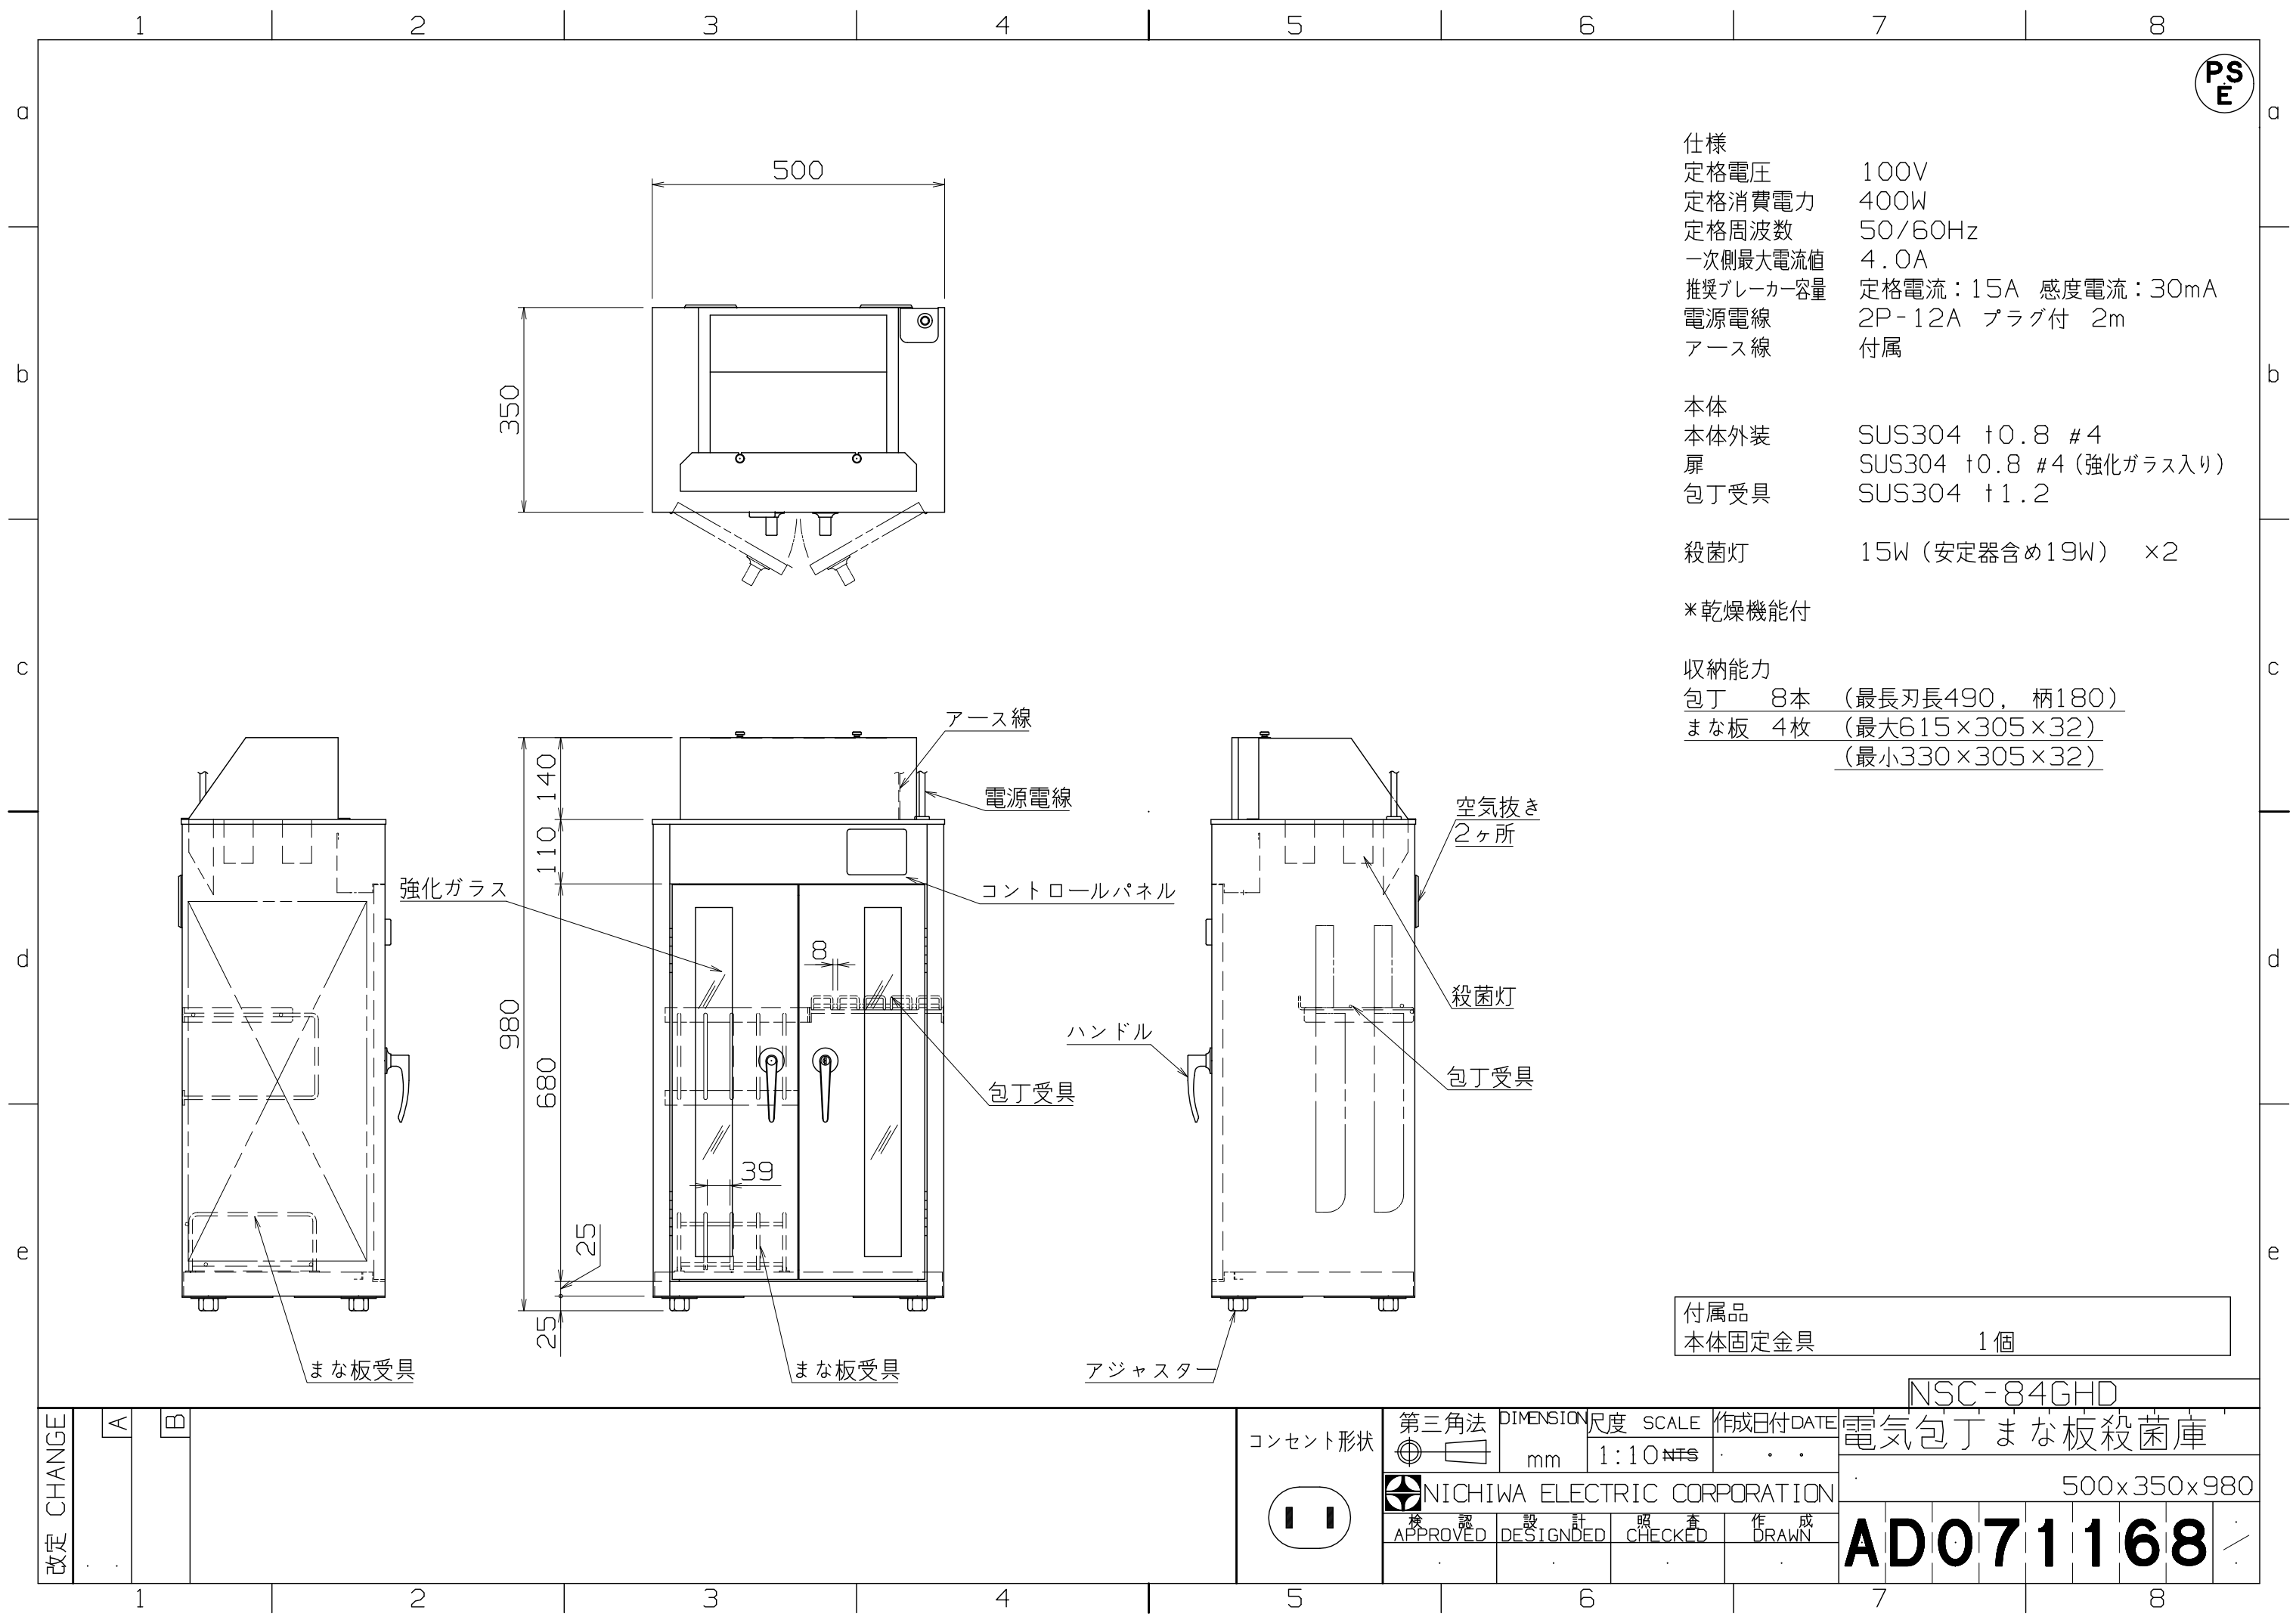

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 400W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 4.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属


本体
本体外装 SUS304 t0.8 #4
扉 SUS304 t0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×2

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 8本 (最長刃長490, 柄180)
まな板 4枚 (最大615×305×32)
(最小330×305×32)

付属品
本体固定金具 1個

改定 CHANGE	A	B					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:10 NTS	作成日付 DATE . . .	電気包丁まな板殺菌庫					
					500x350x980												
					NICHIA ELECTRIC CORPORATION												
					検 認 APPROVED				設 計 DESIGNED		照 査 CHECKED		作 成 DRAWN				
1		2		3		4		5	6		7		8				
														AD071168			