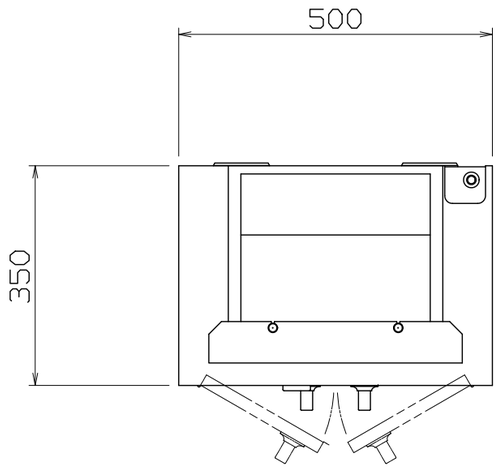

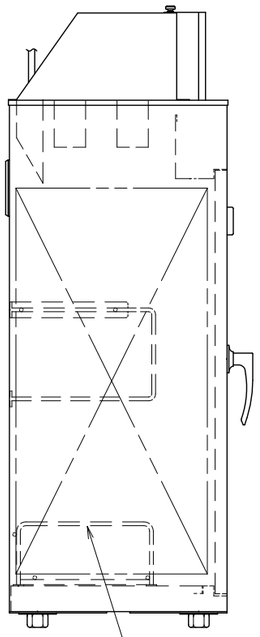

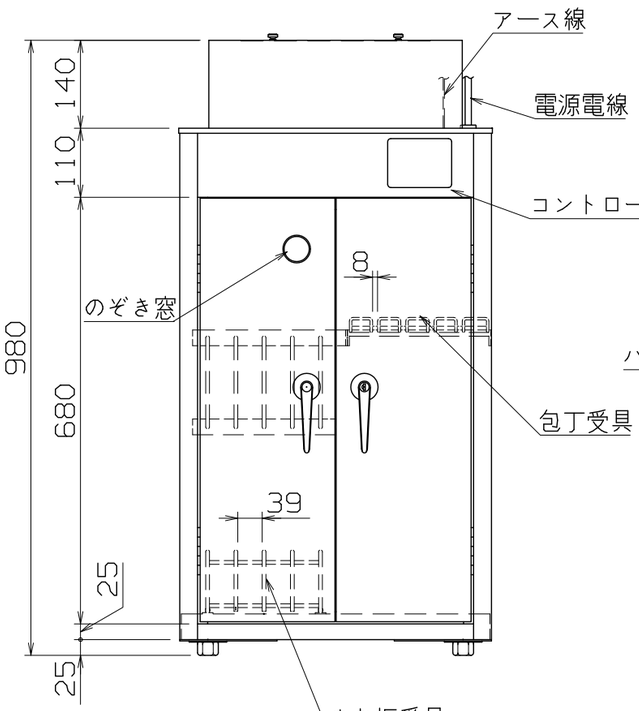

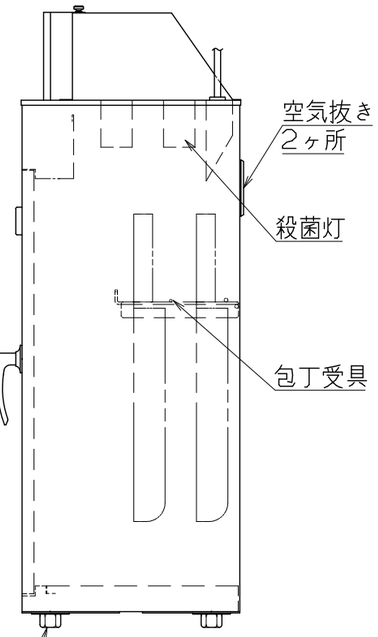

まな板受具

まな板受具

アジャスター

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	400W
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	4.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A　感度電流：30mA
電源電線	2P-12A　プラグ付　2m
アース線	付属

本体

本体外装	SUS304　t0.8　#4
扉	SUS304　t0.8　#4
包丁受具	SUS304　t1.2

殺菌灯	15W（安定器含め19W）　×2

＊乾燥機能付

収納能力

包丁	8本	（最長刃長490，柄180）
まな板	4枚	（最大615×305×32）
		（最小330×305×32）

付属品

本体固定金具	1個

NSC-84HD

改定 CHANGE	A	B
	.	.

コンセント形状

第三角法	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:10 ~~NTS~~	作成日付DATE . . .	電気包丁まな板殺菌庫
NICHIWA ELECTRIC CORPORATION				500x350x980
検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	AD071167
.	.	.	.	