


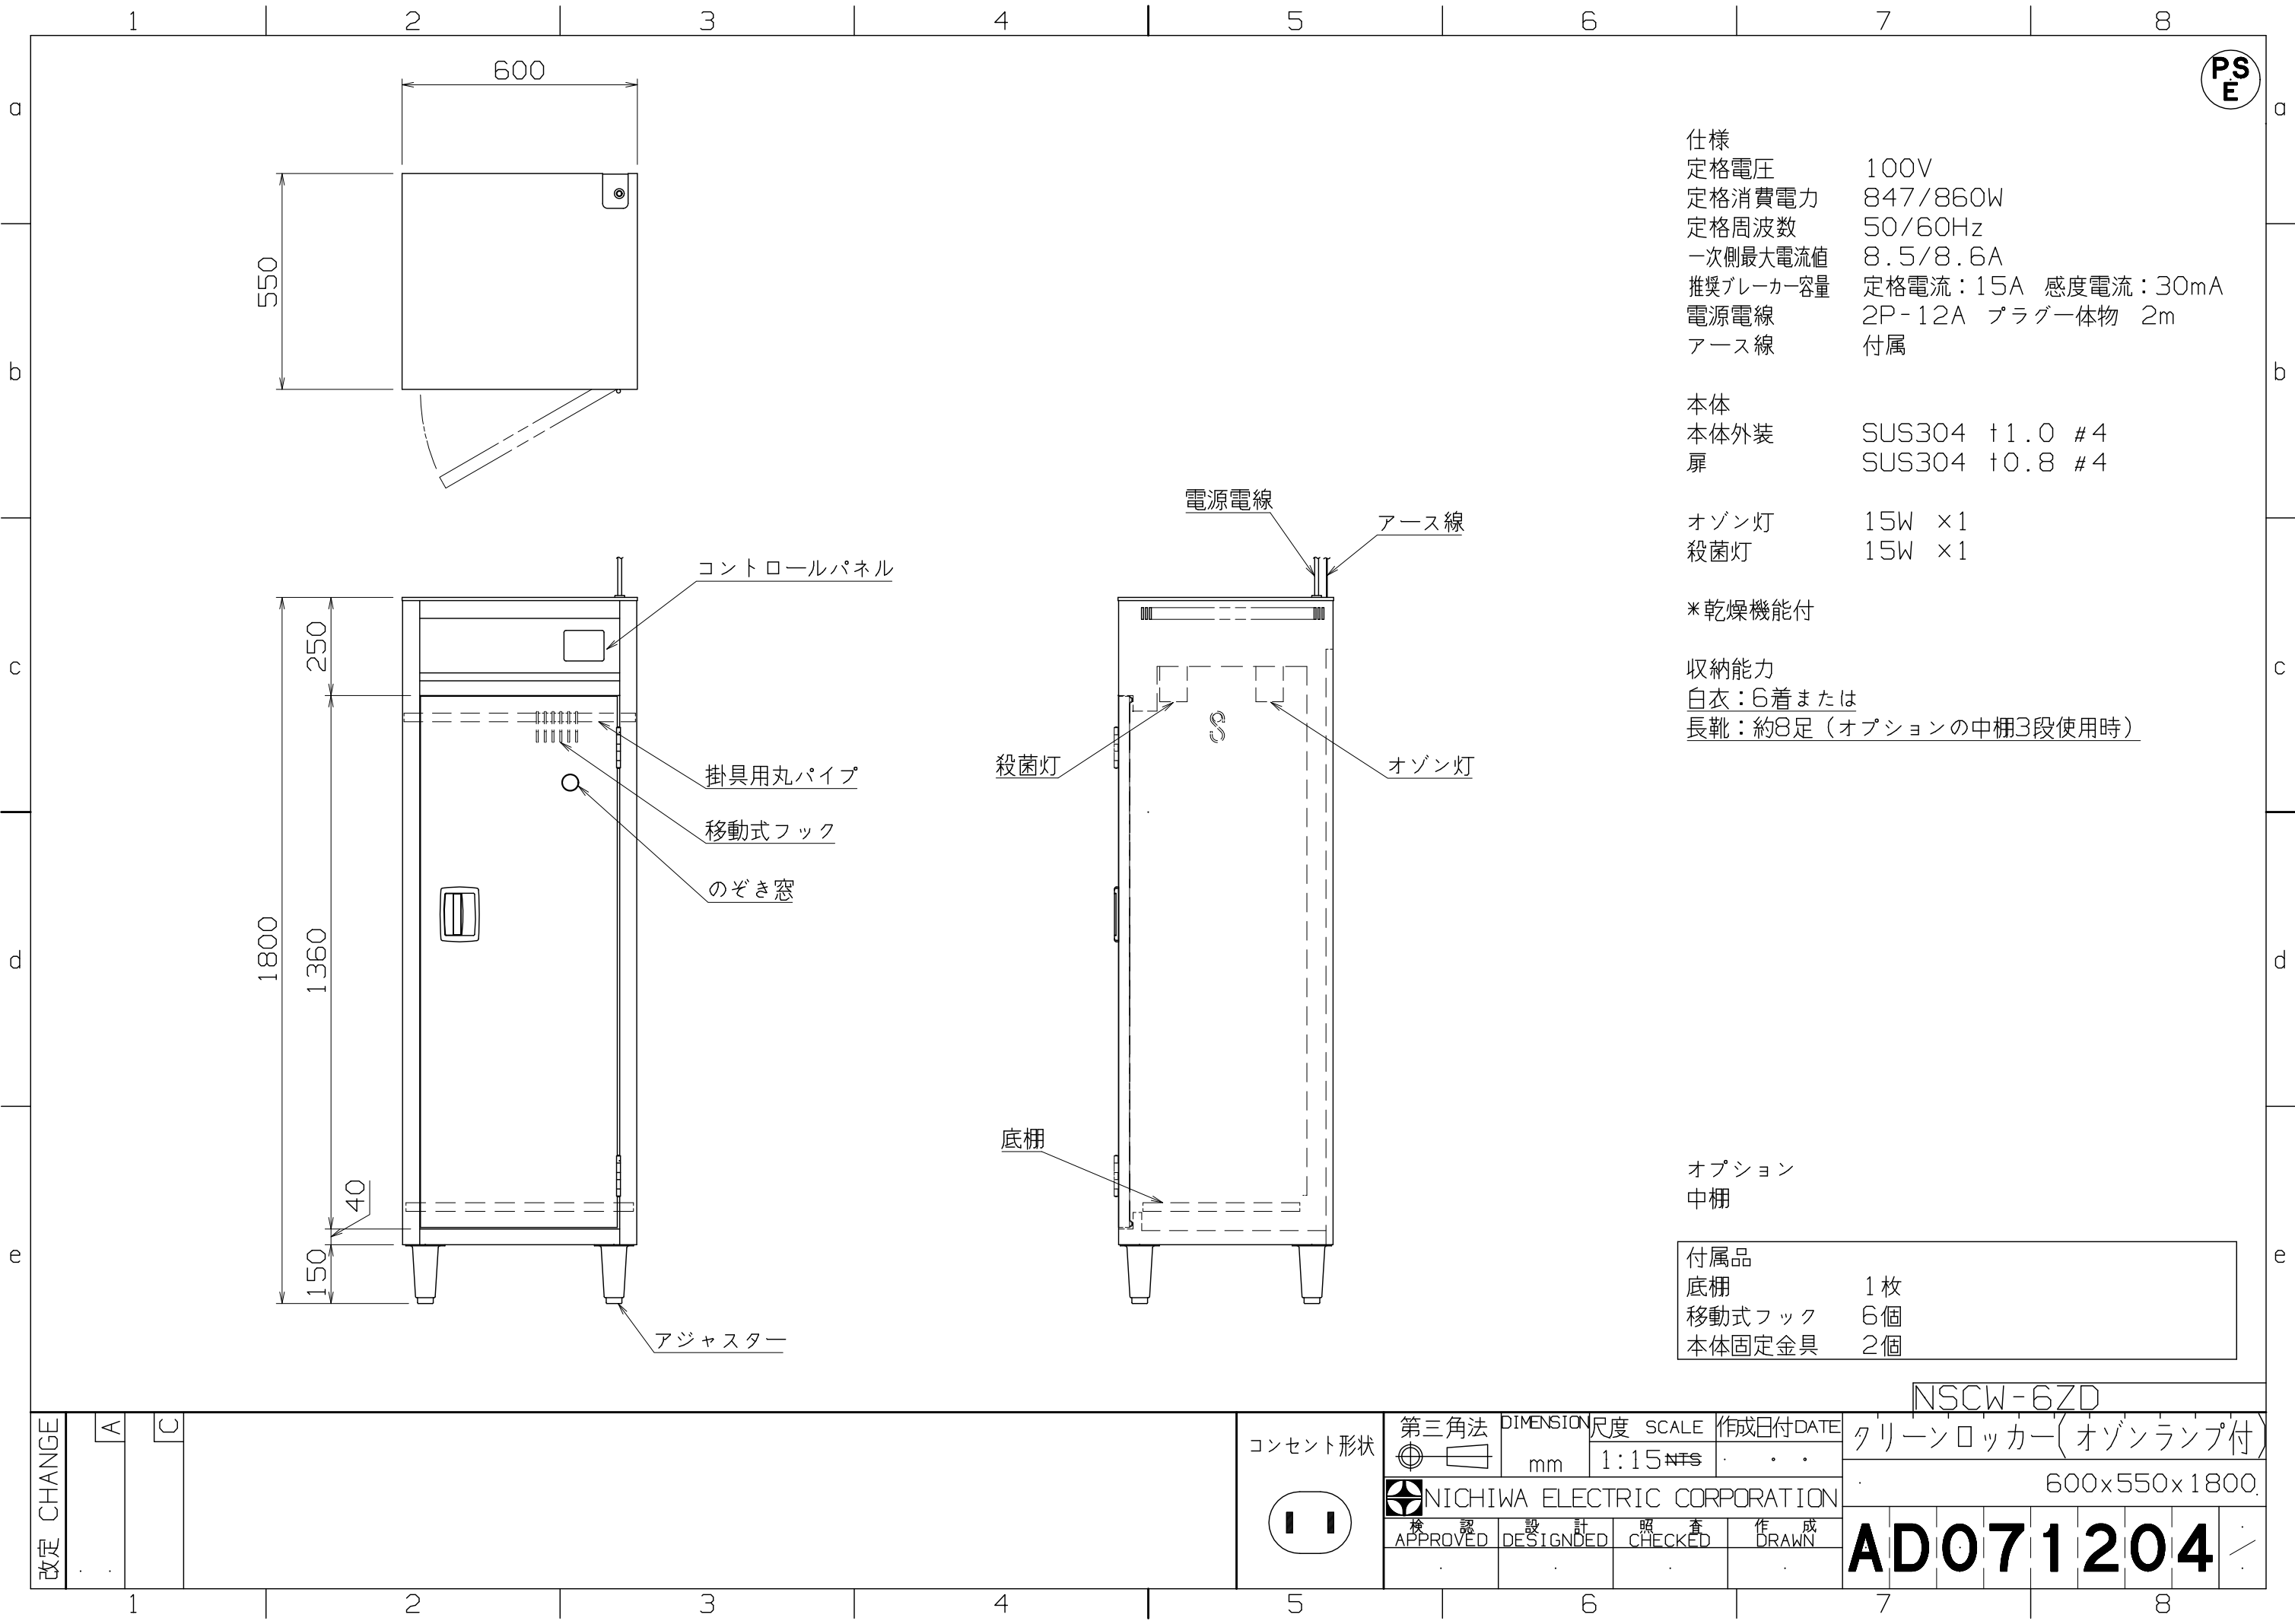

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 847/860W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 8.5/8.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS304 t1.0 #4
扉 SUS304 t0.8 #4

オゾン灯 15W ×1
殺菌灯 15W ×1

＊乾燥機能付

収納能力
白衣：6着または
長靴：約8足（オプションの中棚3段使用時）

オプション
中棚

付属品	
底棚	1枚
移動式フック	6個
本体固定金具	2個

NSCW-6ZD

改定 CHANGE	A		C		コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:15 NTS	作成日付 DATE .	.	.	クリーンロッカー（オゾンランプ付）
						NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					600x550x1800	
	検査 APPROVED		設計 DESIGNED			照査 CHECKED		作成 DRAWN		AD071204		