
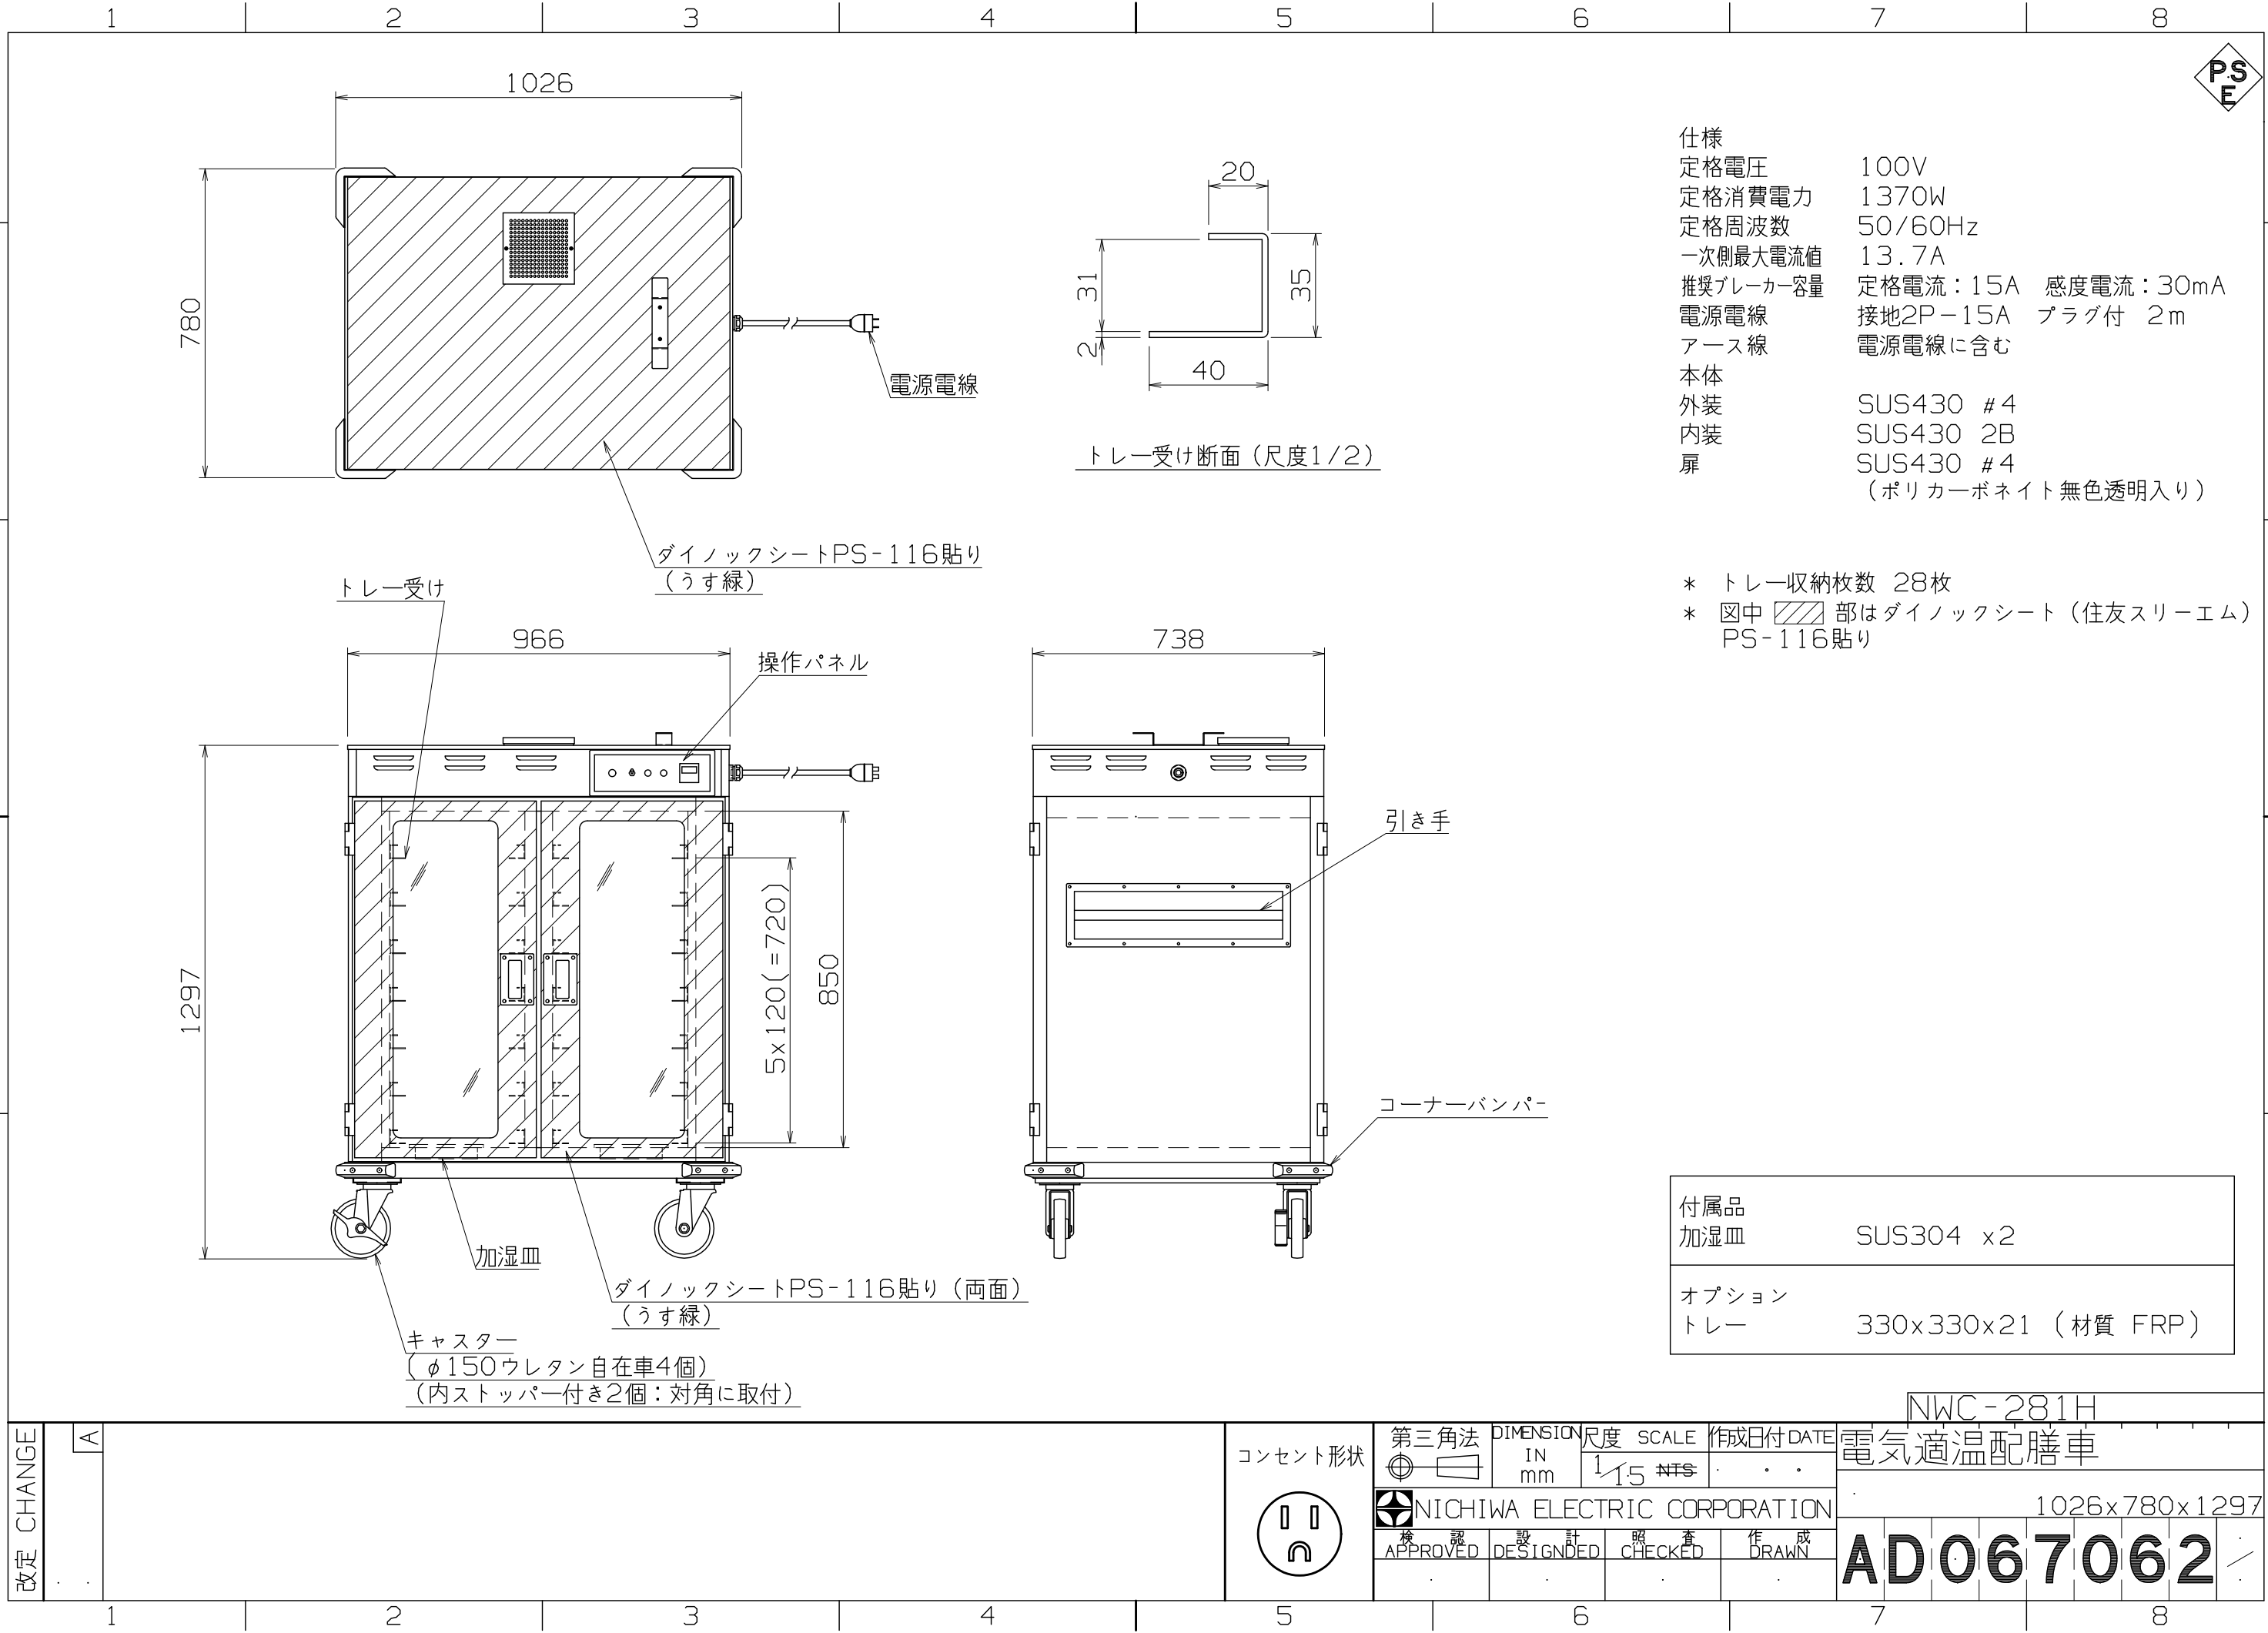




仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1370W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 13.7A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む
本体
外装 SUS430 #4
内装 SUS430 2B
扉 SUS430 #4
(ポリカーボネイト無色透明入り)

* トレー収納枚数 28枚
* 図中  部はダイノックシート (住友スリーエム) PS-116貼り

付属品	
加湿皿	SUS304 x2
オプション	
トレー	330x330x21 (材質 FRP)

改定 CHANGE	A					コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付DATE	NWC-281H																			
								IN mm	1/15	NTS	...	電気適温配膳車																			
								NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				1026x780x1297																			
							検 認	設 計	照 査	作 成	AD067062																				
								APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN																				
1				2				3				4				5				6				7				8			