
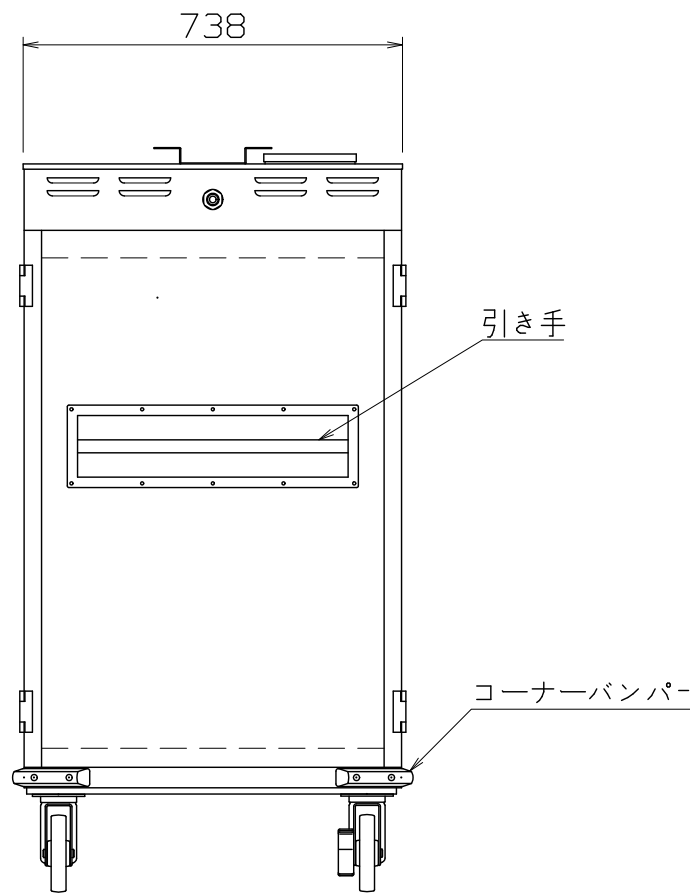
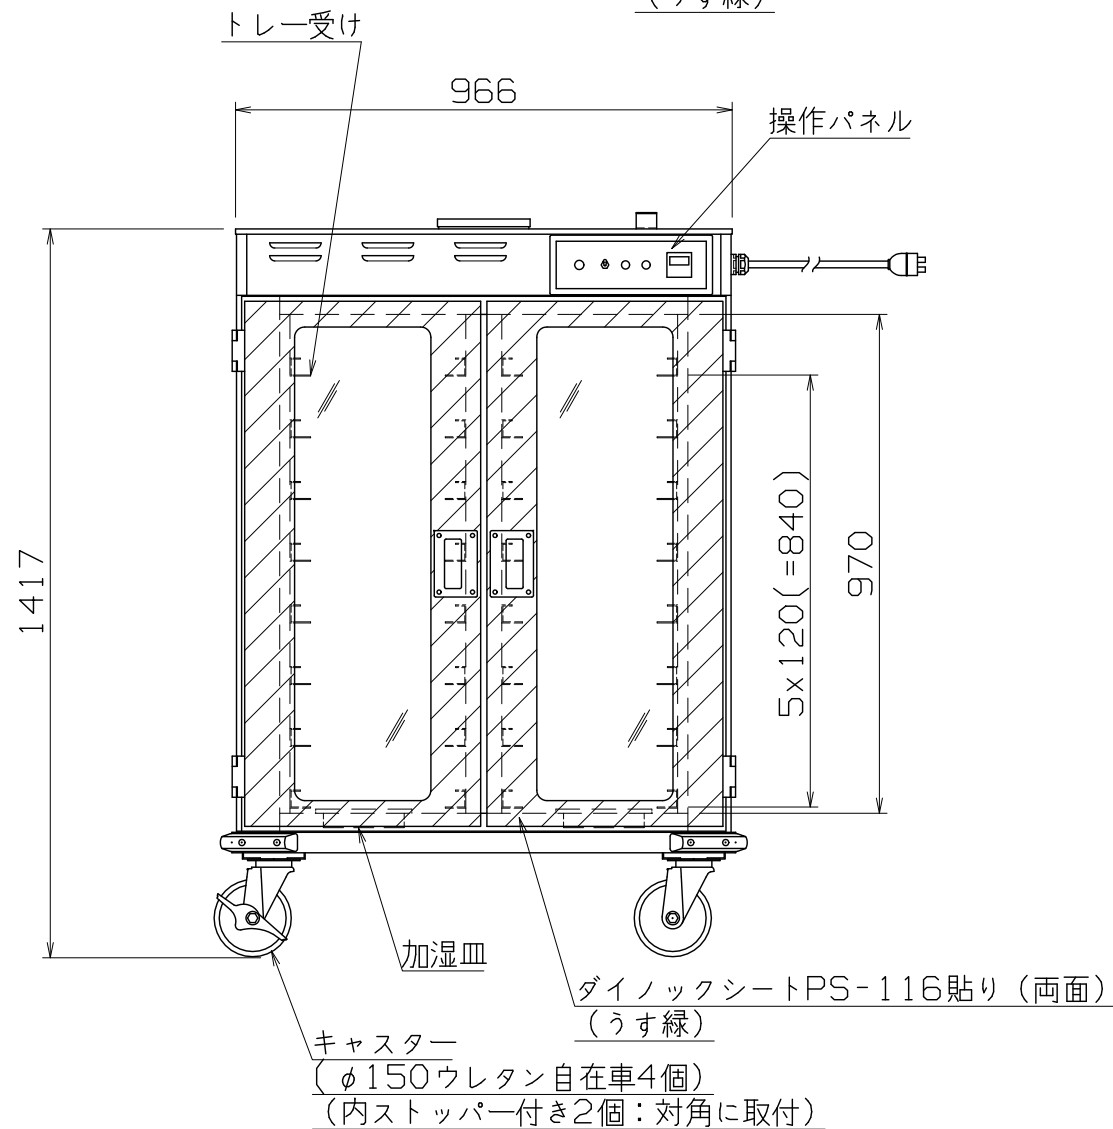

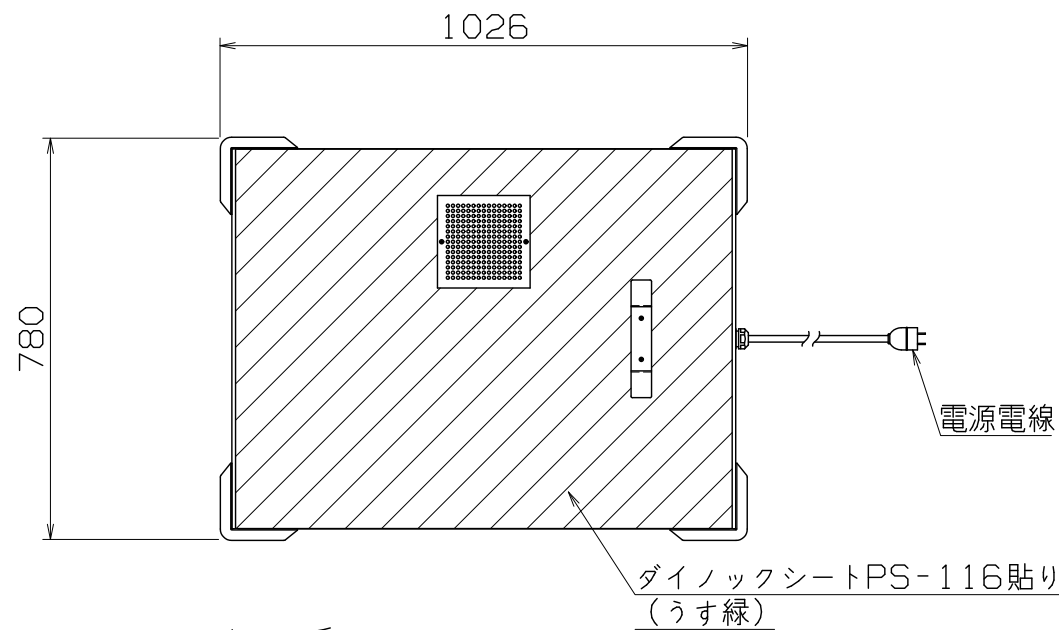




仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1370W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 13.7A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む
本体
外装 SUS430 #4
内装 SUS430 2B
扉 SUS430 #4
(ポリカーボネイト無色透明入り)

- * トレー収納枚数 32枚
- * 図中  部はダイノックシート (住友スリーエム) PS-116貼り

付属品	
加湿皿	SUS304 x2
オプション	
トレイ	330x330x21 (材質 FRP)

改定 CHANGE	A	NWC-321H								
		電気適温配膳車								
		1026x780x1417								
		AD067063								
コンセント形状		第三角法	DIMENSION	IN mm	1/5	SCALE	作成日 DATE			
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				検査	設計	照査	作成
		APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN					