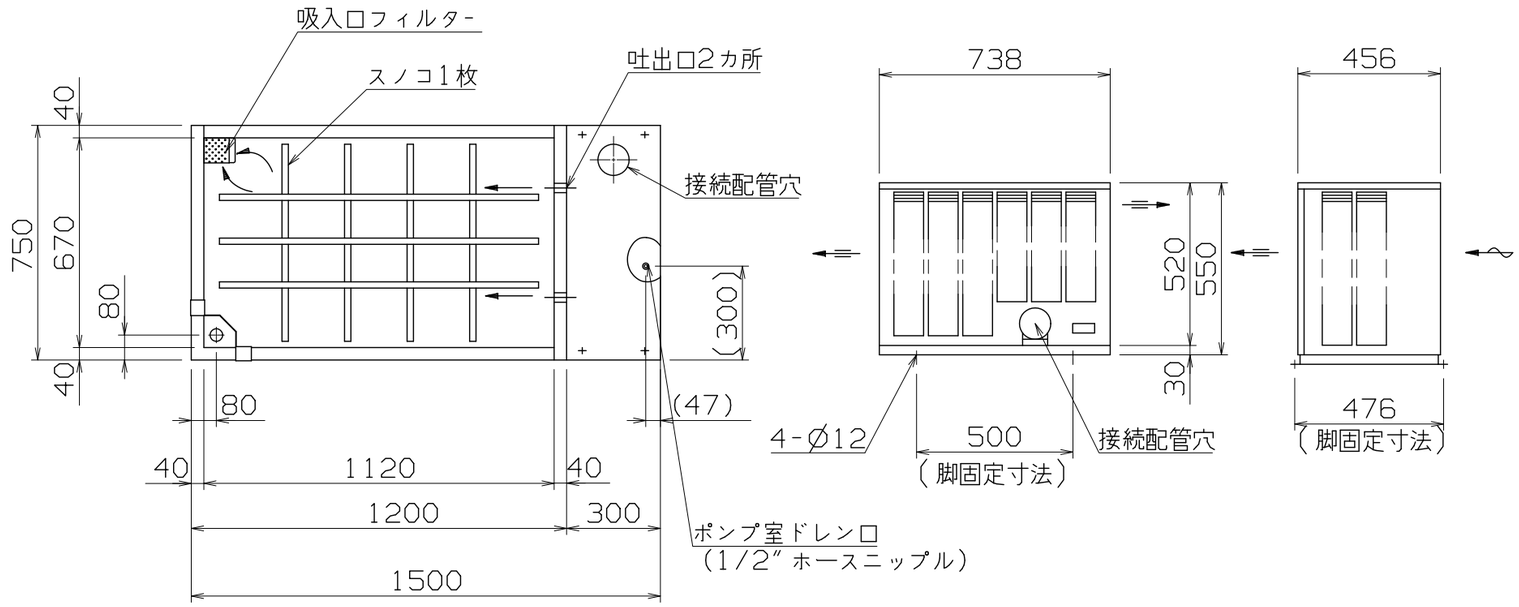

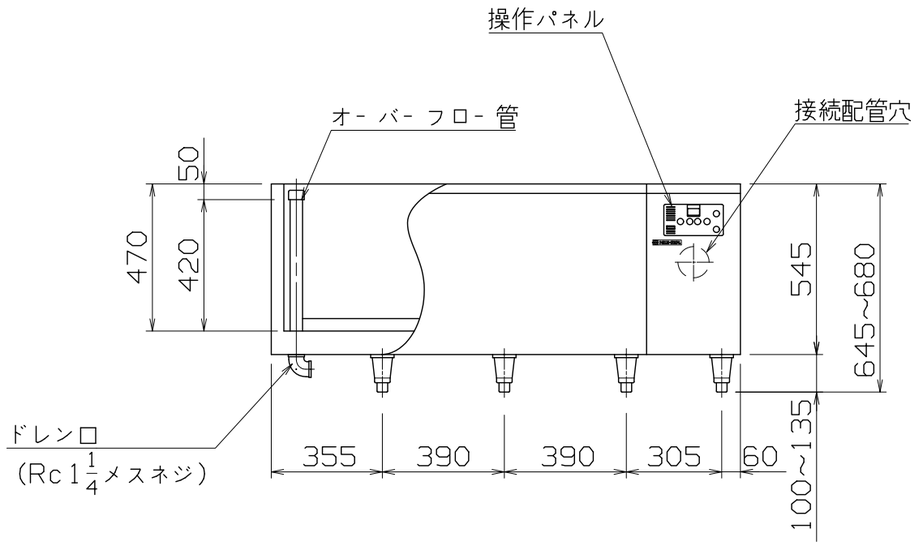

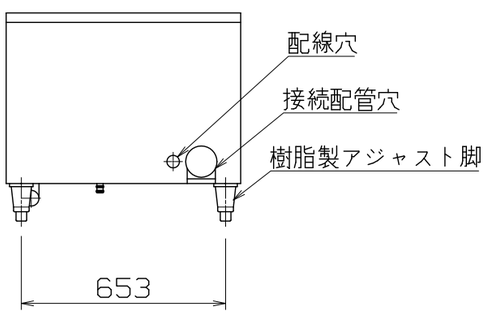

仕様

電源	3∅ 200V
定格消費電力	2.0/2.5kW
定格周波数	50/60Hz
運転電流値	7.7/8.3A（周囲温度30℃，水温5℃）
推奨ブレーカ容量	定格電流：30A　定格感度電流：30mA
電源電線	3.5m^2×4芯　5m　直結
アース線	電源電線に含む
使用条件	周囲温度　5~35℃　給水温度　0~30℃
制御温度範囲	0~8℃
冷却能力	2.32/2.67kW（周囲温度30℃，水温10→5℃冷却時）
実水量	30OL　（オーバーフローレベル）
質量	118kg（水槽本体）
	67kg（冷凍機ユニット）

本体

本体外装	SUS304　H.L
本体内装	SUS304　H.L

電気部品

温度調節器	デジタル表示
ﾀｲﾏ遅延起動	最大99時間

その他仕様

凝縮方式	フィンアンドチューブ型　強制空冷式
使用冷媒	R404A

付属品（現地組立）
水槽ユニットx1台，機械室ユニットx1台，スノコx1枚
接続配管（10m）x一式，ドレンホースx3m
ホースバンドx1個，Oリング（予備）x2個，電源コードx5m

RS30N-C-G2

改定 CHANGE		
	A	C
	. .	

第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE	作成日付 DATE
		1/20 NTS	. . .

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN
.	.	.	.

コンパクト氷水チラー

（空冷セパレート型）1500x750x645~680

AD092010