


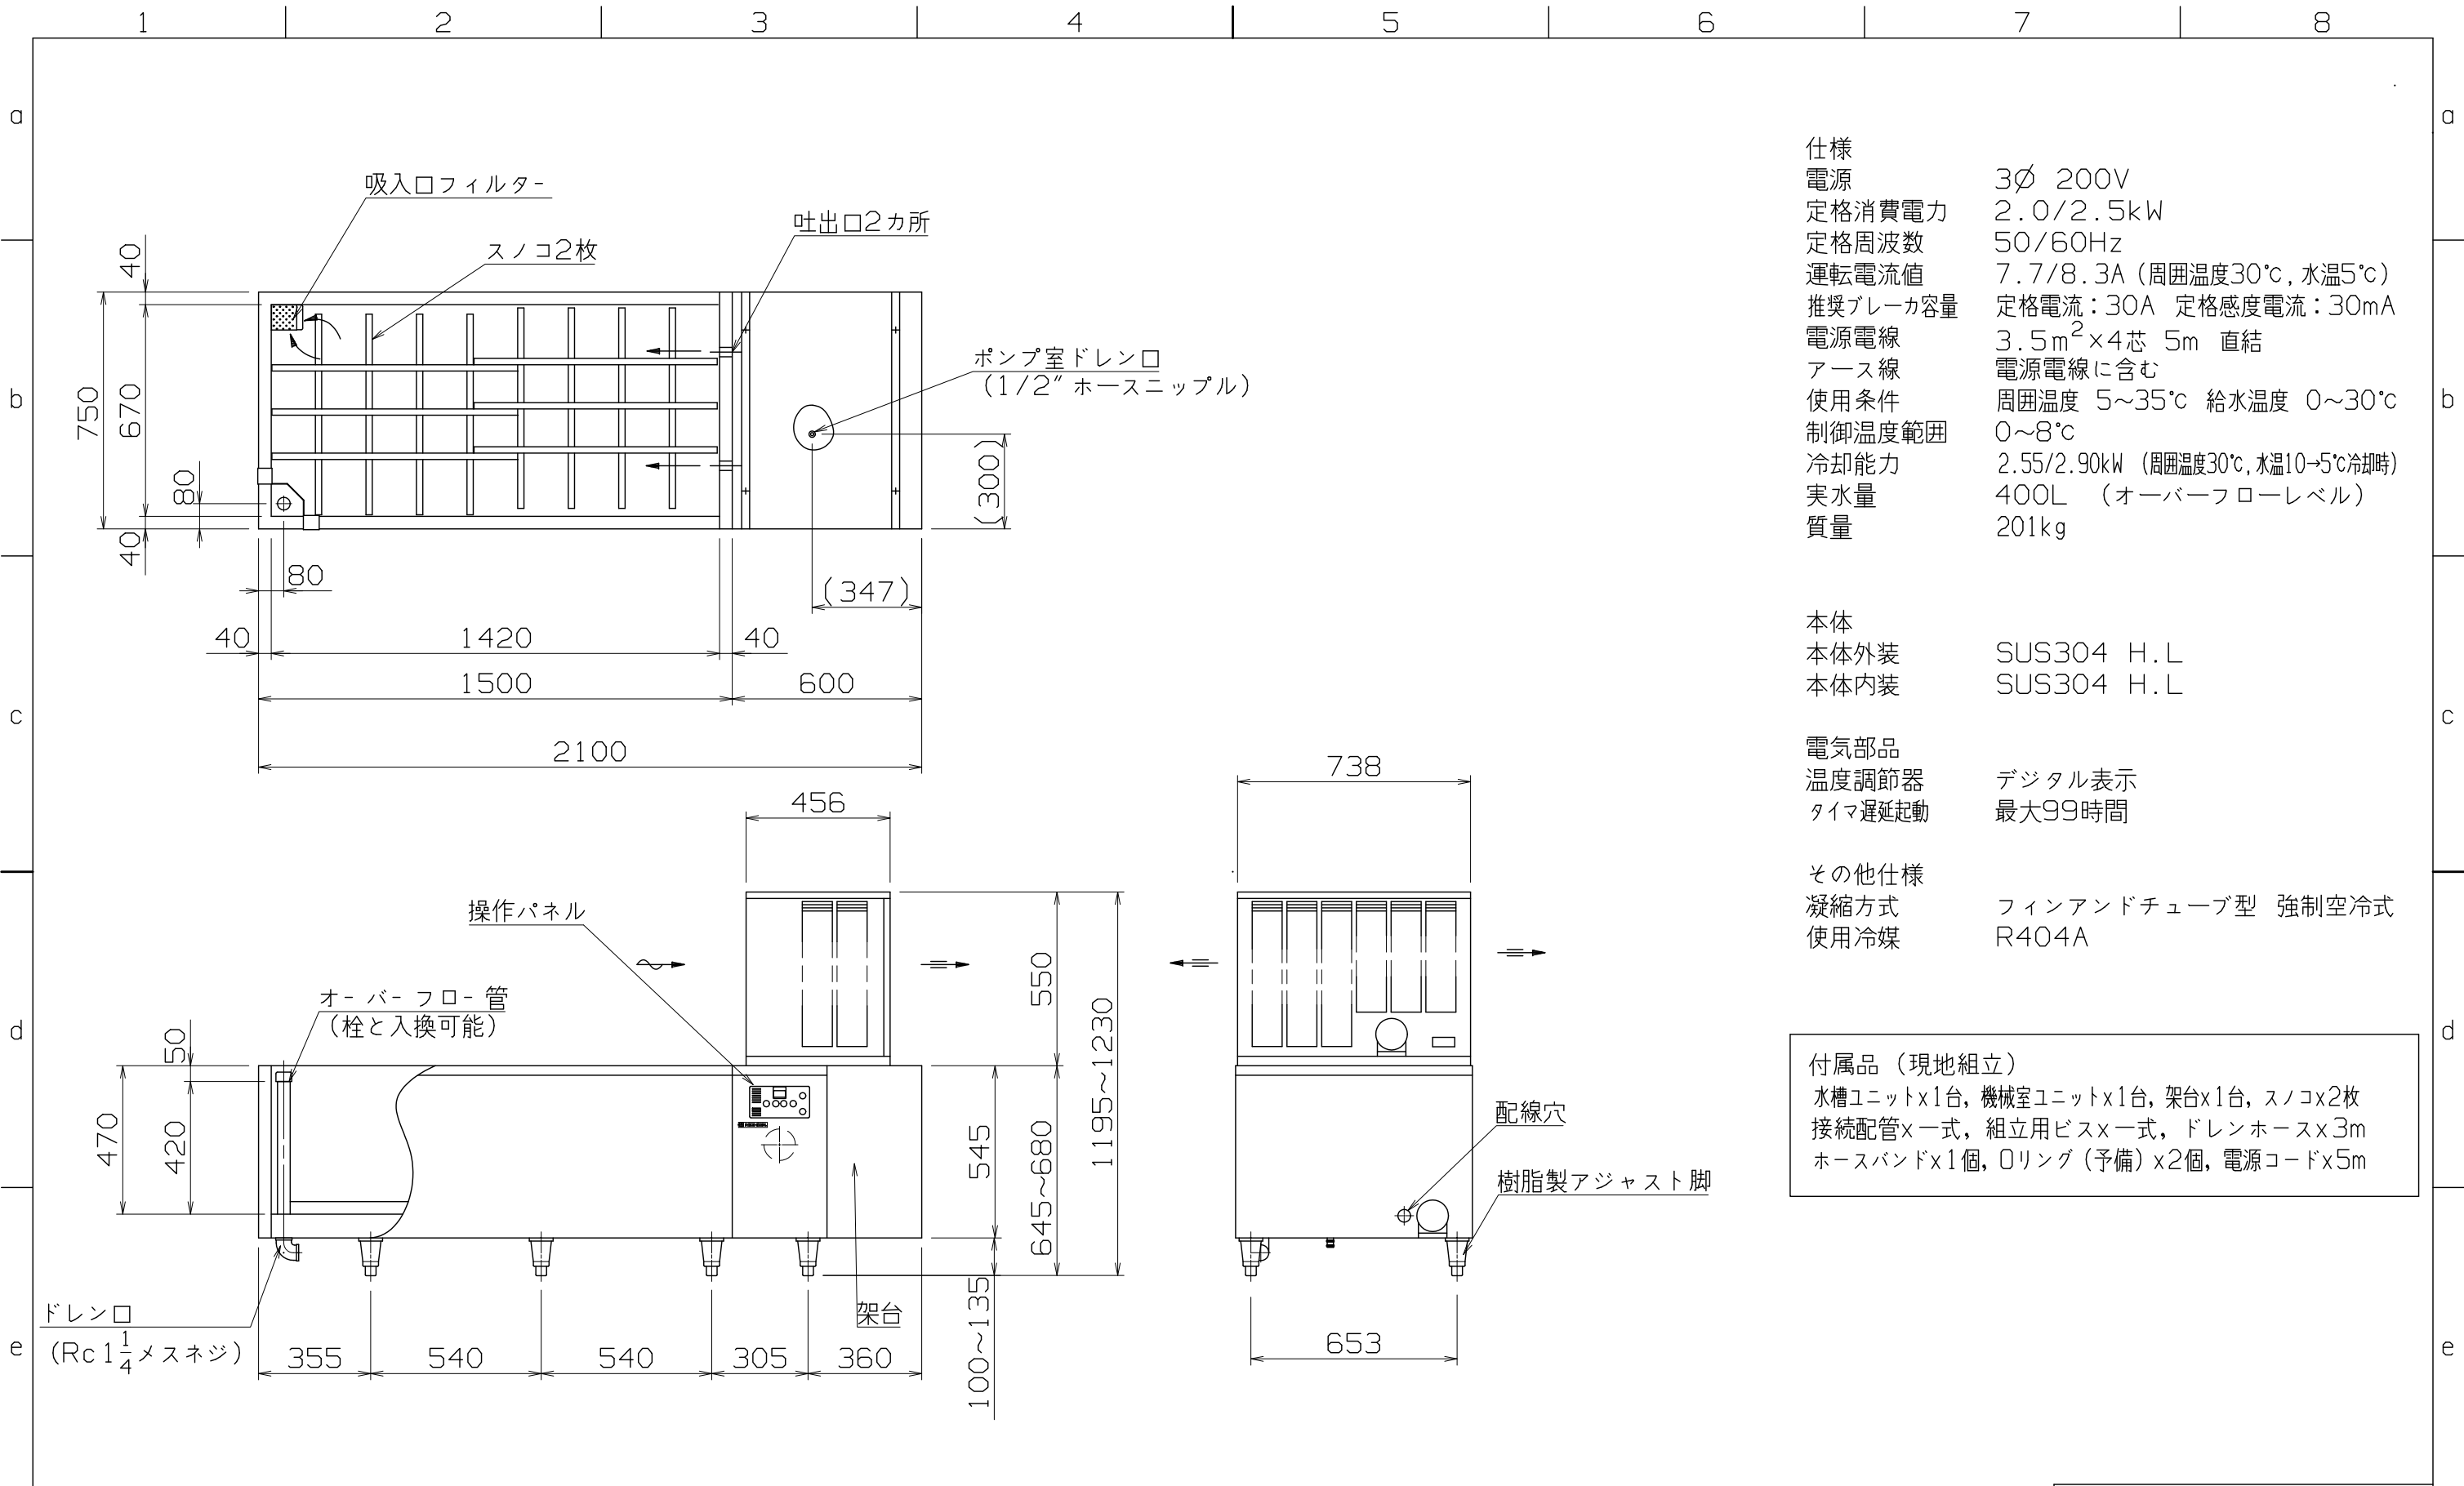


仕様
電源 3φ 200V
定格消費電力 2.0/2.5kW
定格周波数 50/60Hz
運転電流値 7.7/8.3A (周囲温度30℃, 水温5℃)
推奨ブレーカ容量 定格電流: 30A 定格感度電流: 30mA
電源電線 3.5m²×4芯 5m 直結
アース線 電源電線に含む
使用条件 周囲温度 5~35℃ 給水温度 0~30℃
制御温度範囲 0~8℃
冷却能力 2.55/2.90kW (周囲温度30℃, 水温10→5℃冷却時)
実水量 400L (オーバーフローレベル)
質量 201kg

本体
本体外装 SUS304 H.L
本体内装 SUS304 H.L

電気部品
温度調節器 デジタル表示
タイマ遅延起動 最大99時間

その他仕様
凝縮方式 フィンアンドチューブ型 強制空冷式
使用冷媒 R404A

付属品 (現地組立)
水槽ユニットx1台, 機械室ユニットx1台, 架台x1台, スノコx2枚
接続配管x一式, 組立用ビスx一式, ドレンホースx3m
ホースバンドx1個, Oリング (予備) x2個, 電源コードx5m

改定 CHANGE	A	C											RS40N-C-G1				
			第三角法				DIMENSION		尺度		SCALE		作成日付 DATE		コンパクト氷水チラー		
							IN		1		20		NTS		.		
							mm								(空冷一体型) 2100x750x1195~1230		
							NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION										
検 認		設 計		照 査		作 成		APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN		AD092005	
																/	
1		2		3		4		5		6		7		8			