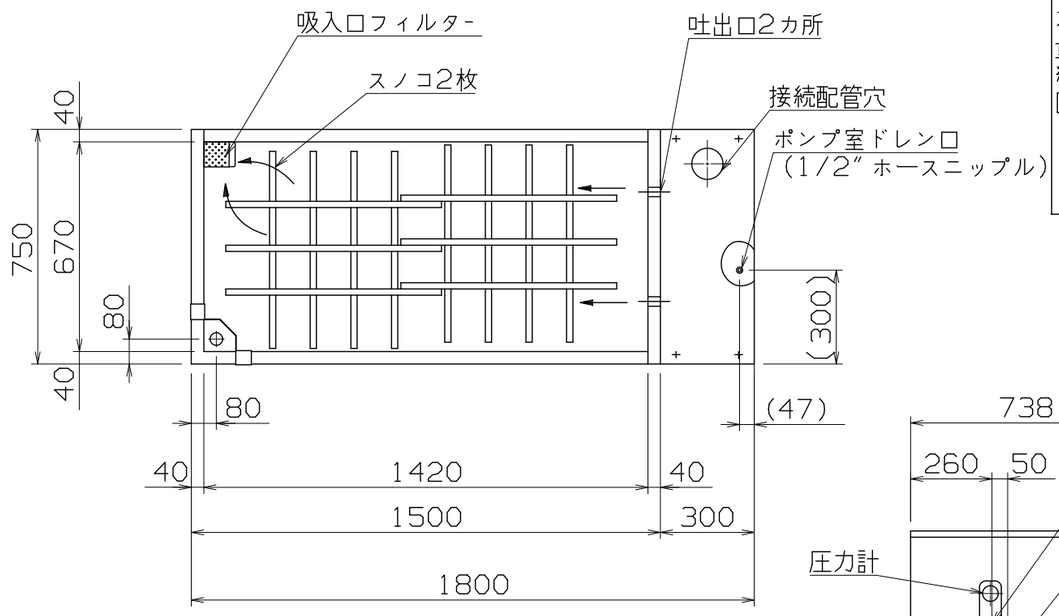

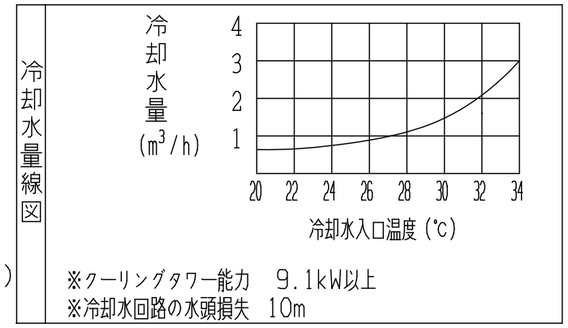

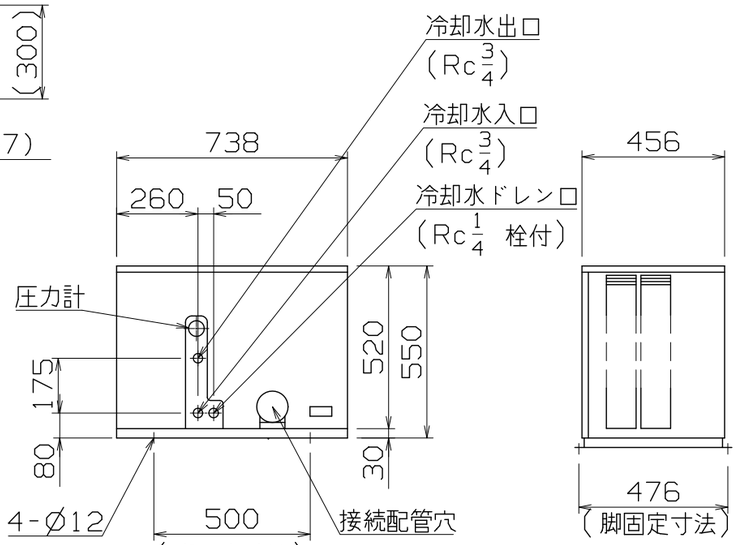

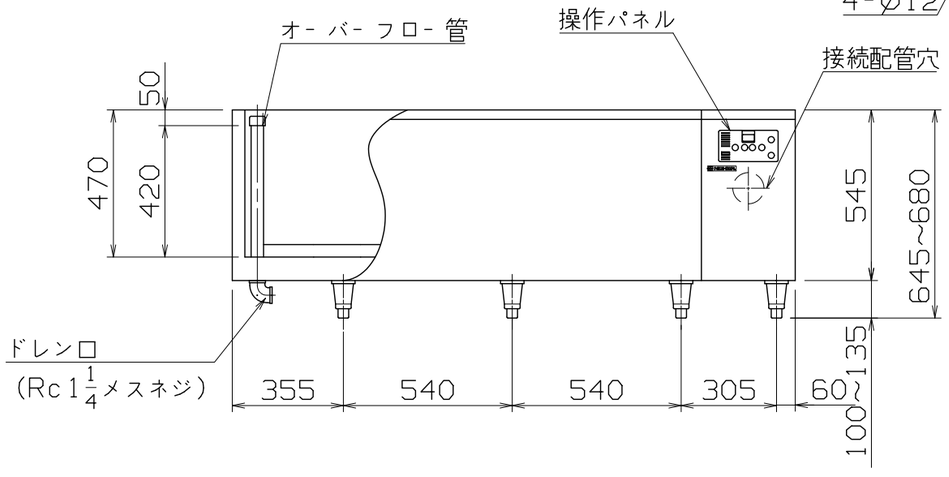

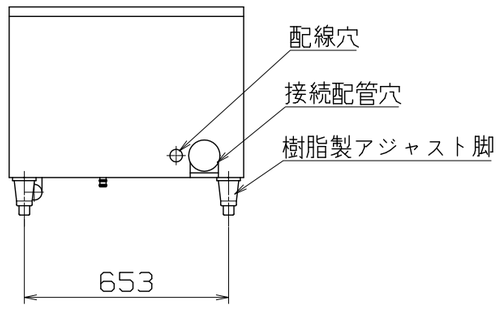

仕様	
電源	3Ø 200V
定格消費電力	1.9/2.1kW
定格周波数	50/60Hz
運転電流値	6.9/7.4A（周囲温度30℃，水温5℃）
推奨ブレーカ容量	定格電流：30A 定格感度電流：30mA
電源電線	3.5m²×4芯 5m 直結
アース線	電源電線に含む
使用条件	周囲温度 5~35℃ 給水温度 0~30℃
制御温度範囲	0~8℃
冷却能力	2.90/3.13kW（周囲温度30℃，水温10→5℃冷却時）
実水量	40OL （オーバーフローレベル）
質量	129kg（水槽本体）
	63kg（冷凍機ユニット）
本体	
本体外装	SUS304 H.L
本体内装	SUS304 H.L
電気部品	
温度調節器	デジタル表示
タイマ遅延起動	最大99時間
その他仕様	
凝縮方式	二重管型水冷式 制水弁付
使用冷媒	R404A

付属品（現地組立）
水槽ユニットx1台，機械室ユニットx1台，スノコx2枚
接続配管（10m）x一式，ドレンホースx3m
ホースバンドx1個，Oリング（予備）x2個，電源コードx5m

RS40WN-C-G2

改定 CHANGE	A	C
	. .	

第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/20 NTS	作成日付 DATE . .
NICHIWA ELECTRIC CORPORATION			
検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN
.	.	.	.

コンパクト氷水チラー
（水冷セパレート型）1800x750x645~680
AD092023