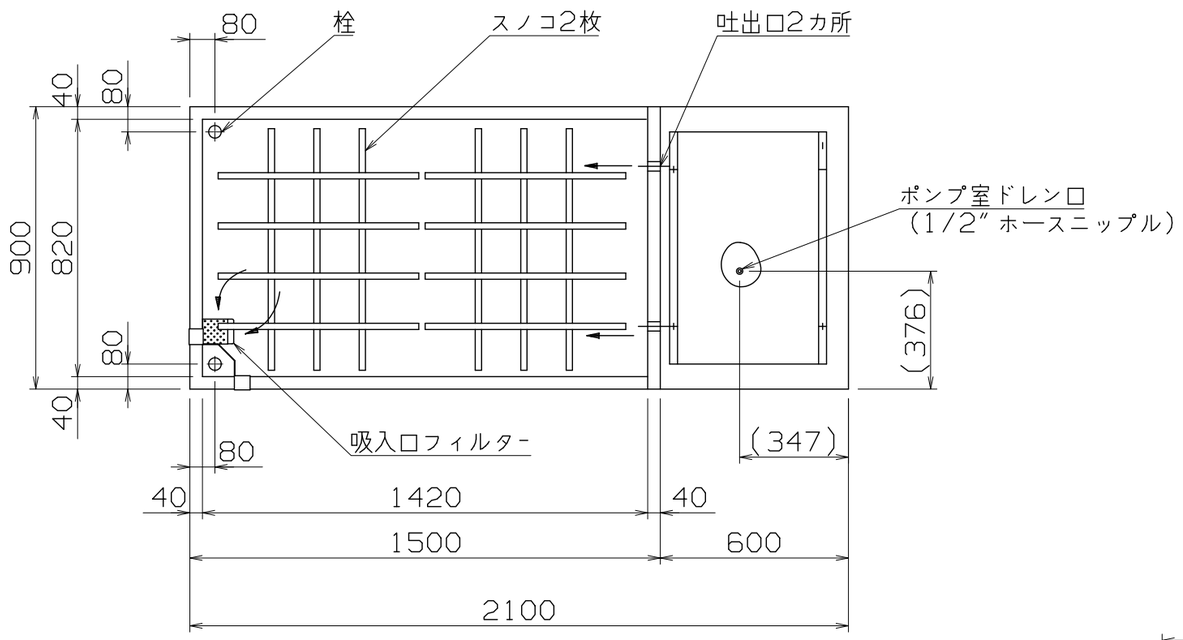

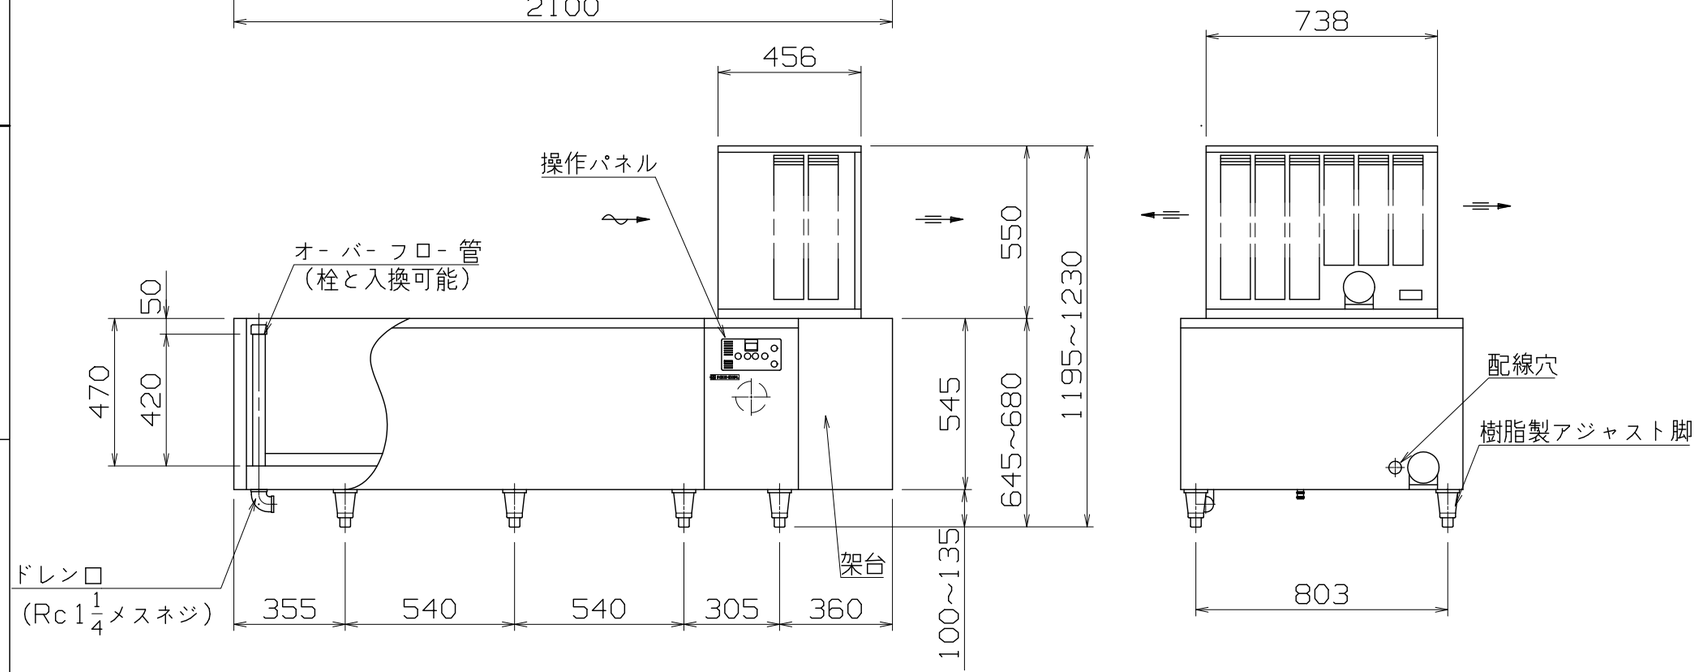

仕様

電源	3Ø 200V
定格消費電力	2.0/2.5kW
定格周波数	50/60Hz
運転電流値	7.7/8.3A（周囲温度30℃，水温5℃）
推奨ブレーカ容量	定格電流：30A 定格感度電流：30mA
電源電線	3.5m^2×4芯 5m 直結
アース線	電源電線に含む
使用条件	周囲温度 5~35℃ 給水温度 0~30℃
制御温度範囲	0~8℃
冷却能力	2.55/2.90kW（周囲温度30℃，水温10→5℃冷却時）
実水量	50OL （オーバーフローレベル）
質量	213kg

本体

本体外装	SUS304 H.L
本体内装	SUS304 H.L

電気部品

温度調節器	デジタル表示
ﾀｲﾏ遅延起動	最大99時間

その他仕様

凝縮方式	フィンアンドチューブ型 強制空冷式
使用冷媒	R404A

付属品（現地組立）
水槽ユニットx1台，機械室ユニットx1台，架台x1台，スノコx2枚
接続配管x一式，組立用ビスx一式，ドレンホースx3m
ホースバンドx1個，Oリング（予備）x2個，電源コードx5m

RS50N-C-G1

改定 CHANGE		
	A	C
	. .	

第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/20 NTS	作成日付 DATE . .	コンパクト氷水チラー
NICHIWA ELECTRIC CORPORATION				(空冷一体型) 2100x900x1195~1230
検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	AD092006
.	.	.	.	