
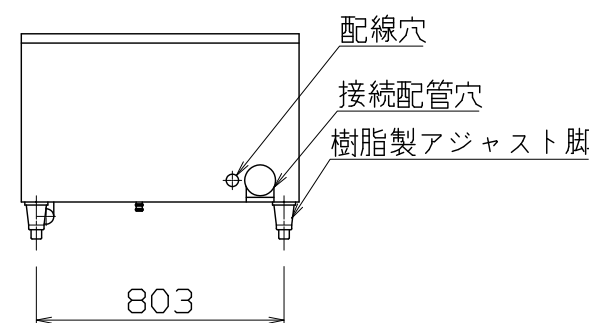
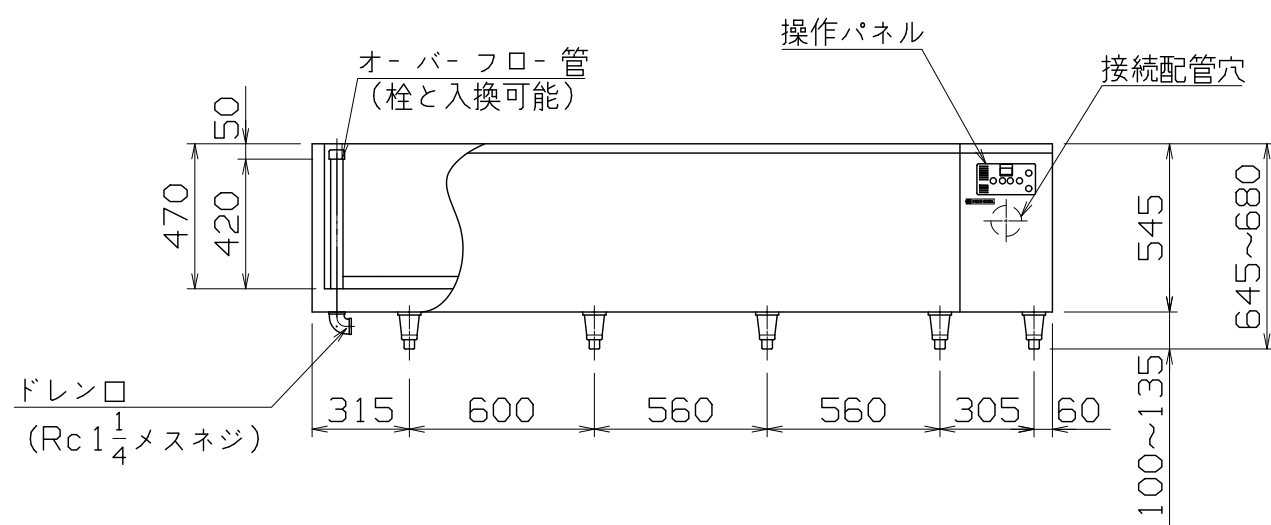
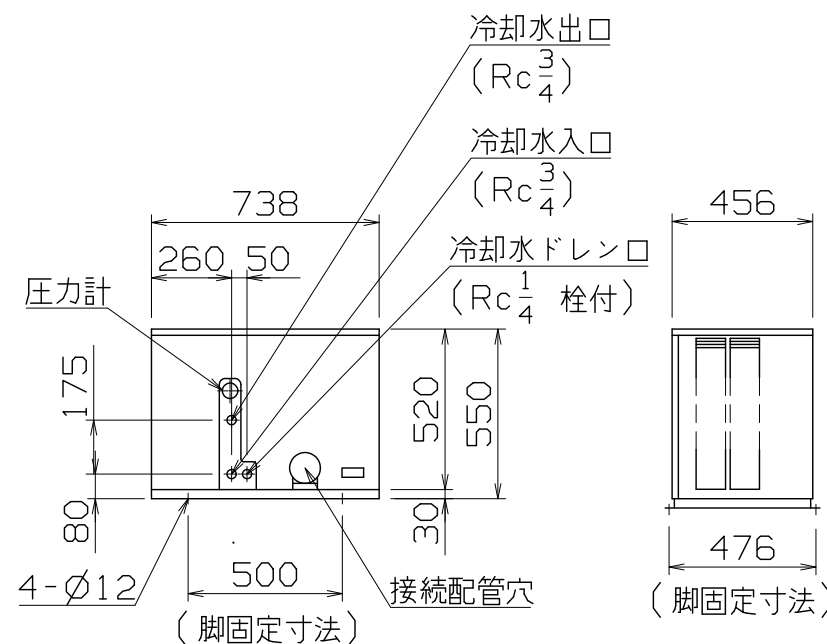
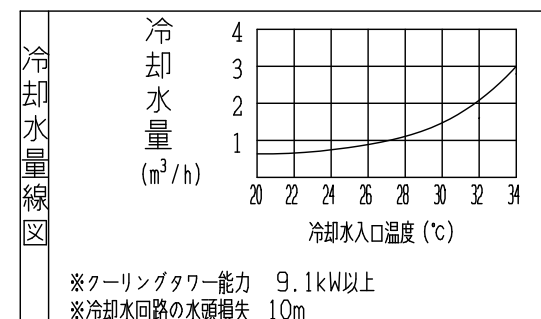


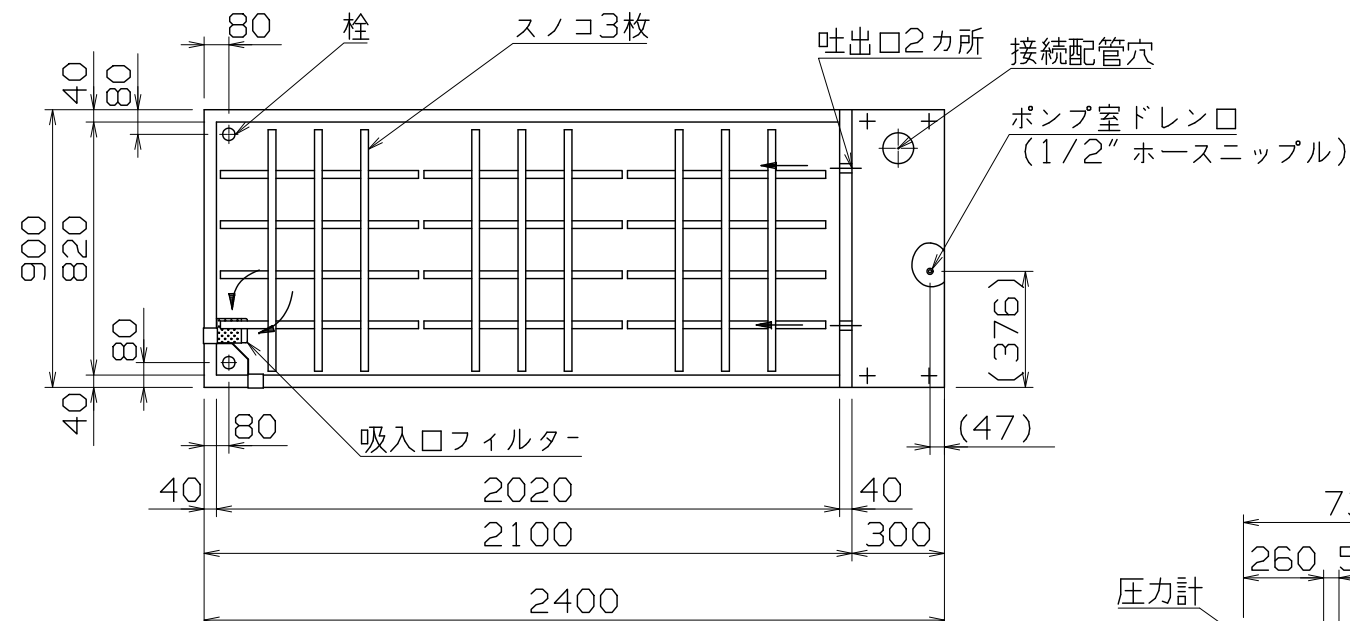

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 仕様       |                                 |
| 電源       | 3φ 200V                         |
| 定格消費電力   | 1.9/2.1kW                       |
| 定格周波数    | 50/60Hz                         |
| 運転電流値    | 6.9/7.4A（周囲温度30℃、水温5℃）          |
| 推奨ブレーカ容量 | 定格電流：30A 定格感度電流：30mA            |
| 電源電線     | 3.5m <sup>2</sup> ×4芯 5m 直結     |
| アース線     | 電源電線に含む                         |
| 使用条件     | 周囲温度 5～35℃ 給水温度 0～30℃           |
| 制御温度範囲   | 0～8℃                            |
| 冷却能力     | 2.90/3.13kW（周囲温度30℃、水温10→5℃冷却時） |
| 実水量      | 700L（オーバーフローレベル）                |
| 質量       | 165kg（水槽本体）<br>63kg（冷凍機ユニット）    |

|      |            |
|------|------------|
| 本体   |            |
| 本体外装 | SUS304 H.L |
| 本体内装 | SUS304 H.L |

電気部品  
温度調節器  
タイマ遅延起動

デジタル表示  
最大99時間

その他仕様  
凝縮方式 二重管型水冷式 制水弁付  
使用冷媒 R404A

付属品（現地組立）  
水槽ユニットx1台，機械室ユニットx1台，スノコx3枚  
接続配管（10m）x一式，ドレンホースx3m  
ホースバンドx1個，Oリング（予備）x2個，電源コードx5m

|              |          |         |       |                   |  |   |                                                                                       |          |           |     |       |      |      |                              |  |
|--------------|----------|---------|-------|-------------------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----|-------|------|------|------------------------------|--|
| 改定<br>CHANGE | A        | D       |       |                   |  |   | 第三角法                                                                                  |          | DIMENSION | 尺度  | SCALE | 作成日付 | DATE | RS70WN-C-G2                  |  |
|              |          |         |       |                   |  |   |  | IN<br>mm | 1/25      | NTS | .     | .    | .    | コンパクト氷水チラー                   |  |
|              |          |         |       |                   |  |   |                                                                                       |          |           |     |       |      |      | (水冷セパレート型) 2400x900x645~680  |  |
|              |          |         |       |                   |  |   |                                                                                       |          |           |     |       |      |      | NICHIBA ELECTRIC CORPORATION |  |
|              |          |         |       |                   |  |   |                                                                                       |          |           |     |       |      |      | 検 認 設 計 照 査 作 成              |  |
| APPROVED     | DESIGNED | CHECKED | DRAWN | A D 0 9 2 0 2 6 / |  |   |                                                                                       |          |           |     |       |      |      |                              |  |
|              |          |         |       |                   |  |   |                                                                                       |          |           |     |       |      |      |                              |  |
| 1            |          | 2       |       | 3                 |  | 4 |                                                                                       | 5        |           | 6   |       | 7    |      | 8                            |  |