


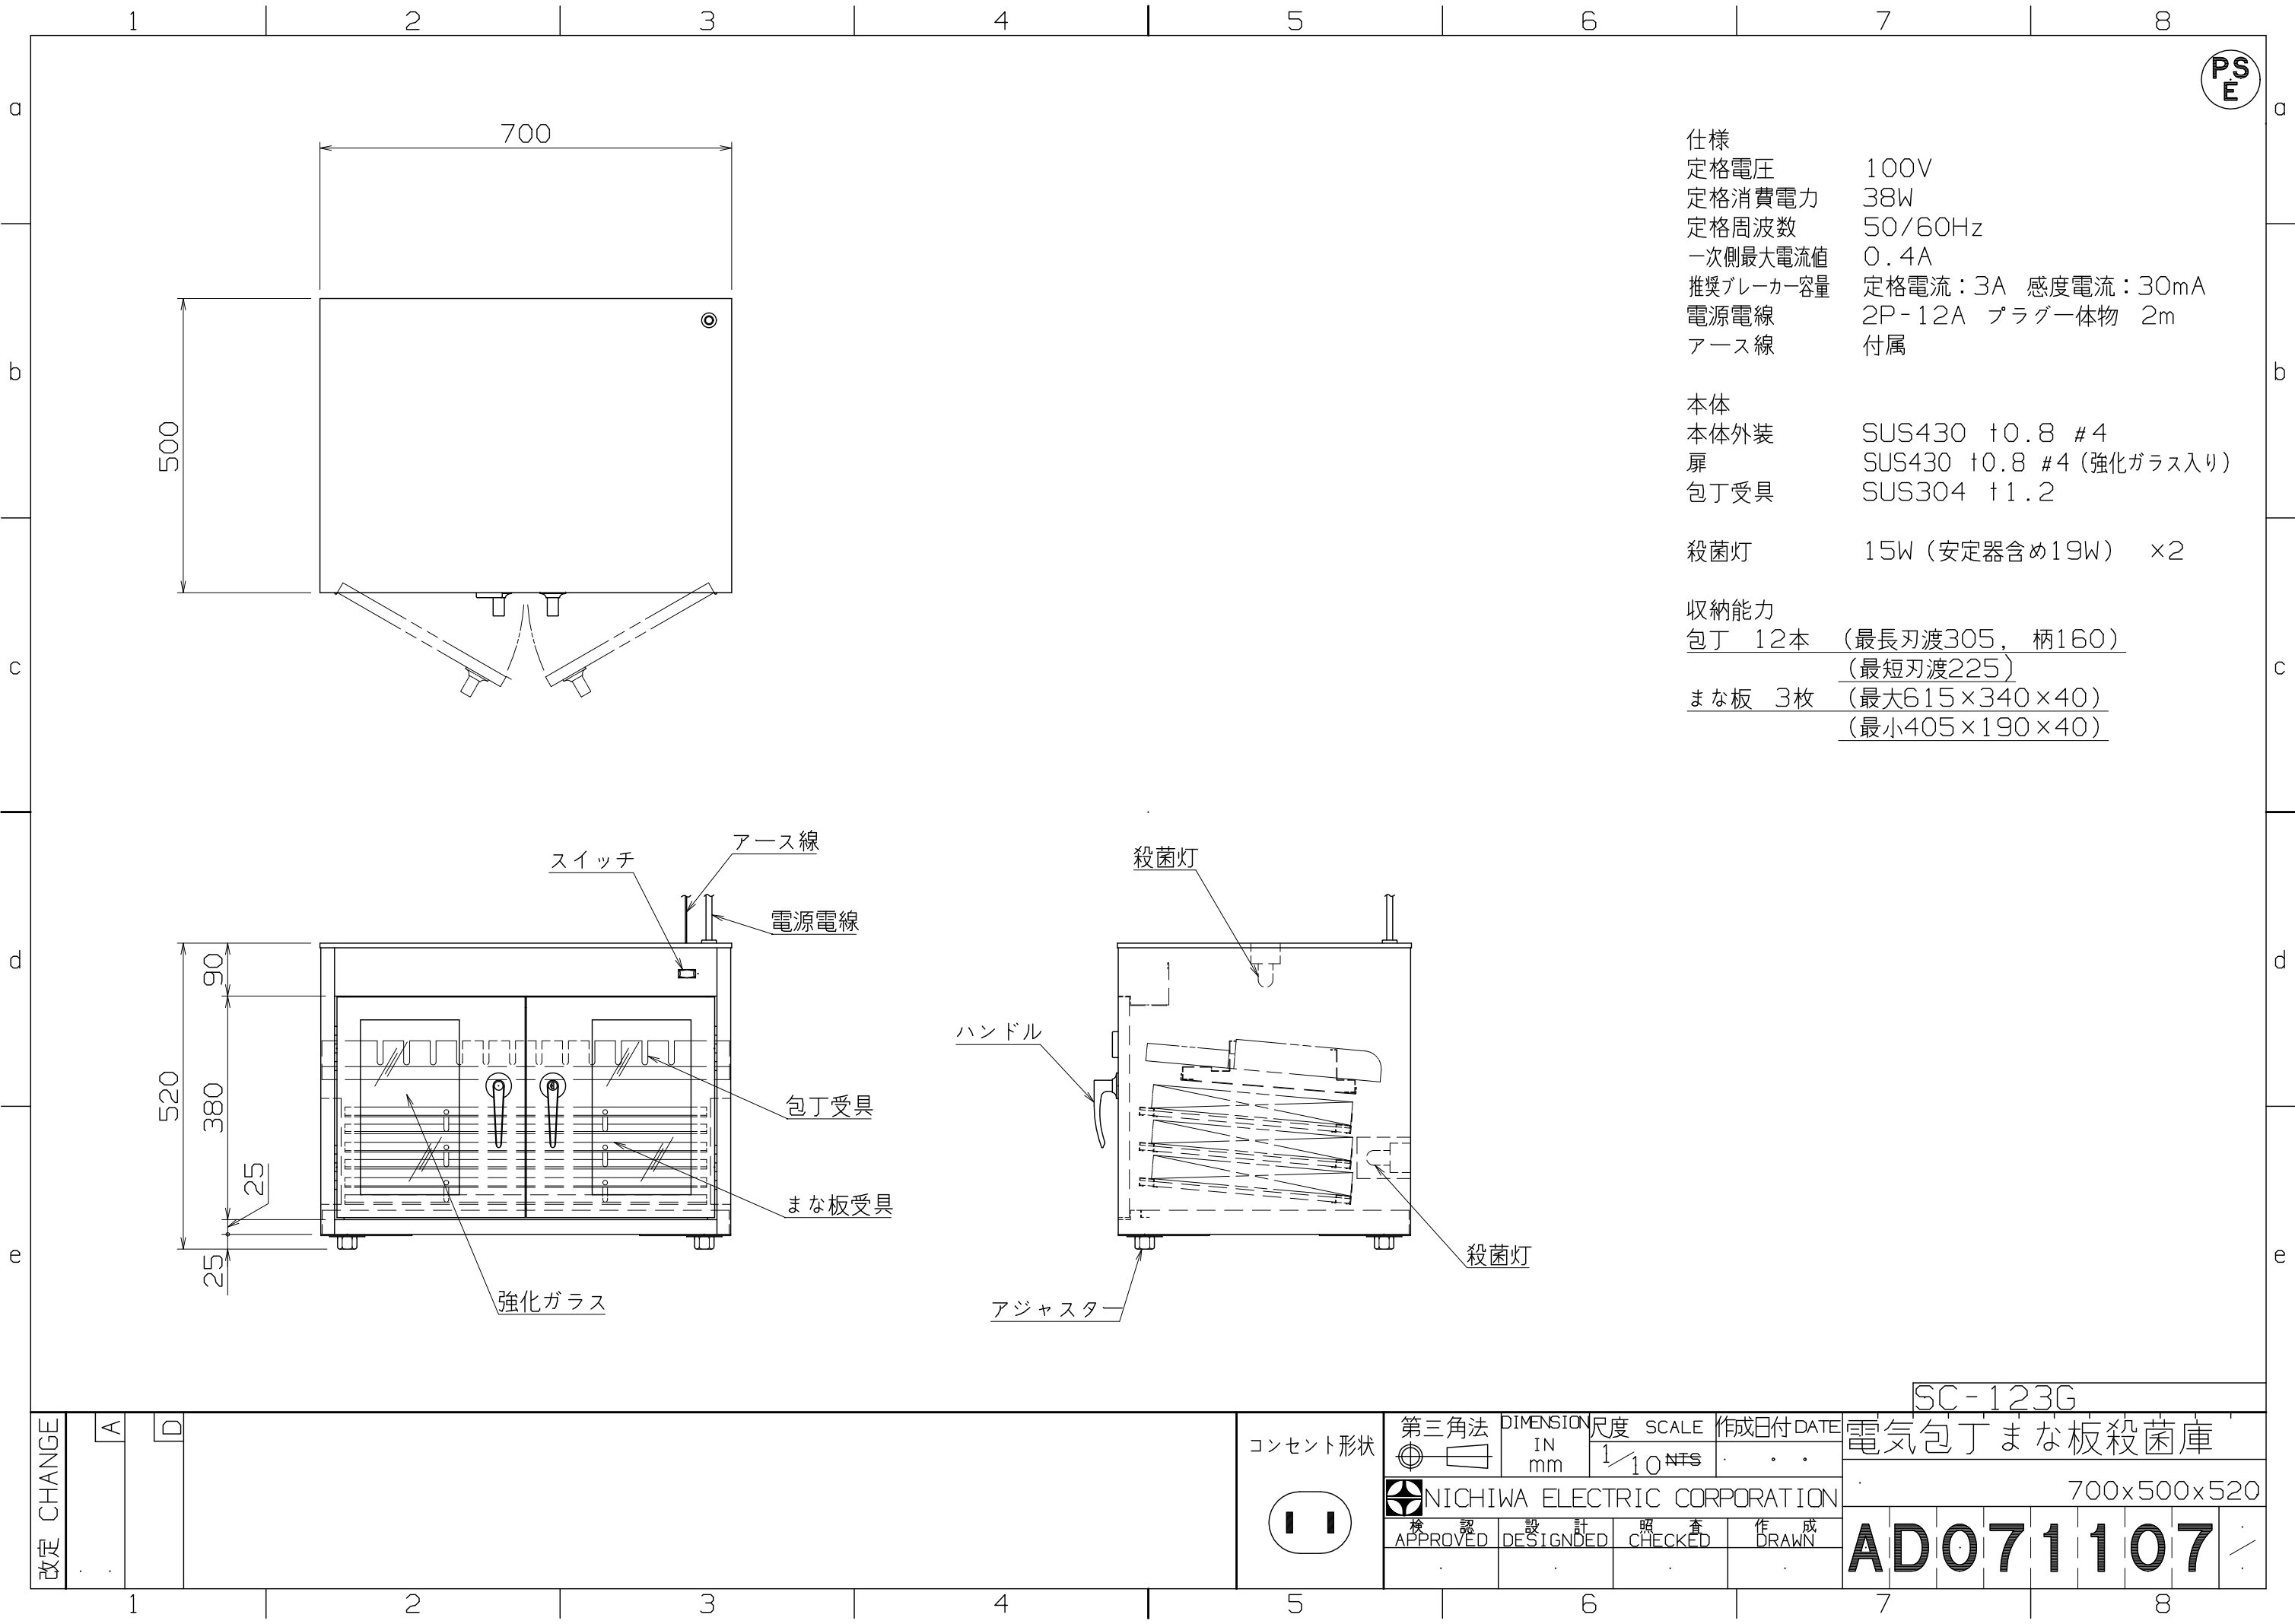

PS
E

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 38W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.4A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
扉 SUS430 t0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×2

収納能力
包丁 12本 (最長刃渡305, 柄160)
(最短刃渡225)
まな板 3枚 (最大615×340×40)
(最小405×190×40)

SC-123G

電気包丁まな板殺菌庫

700x500x520


AD071107

改定 CHANGE


A

D

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

IN mm

尺度

SCALE

作成日付 DATE

1/10 NTS

.

.

.



NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認

設 計

照 査

作 成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN