


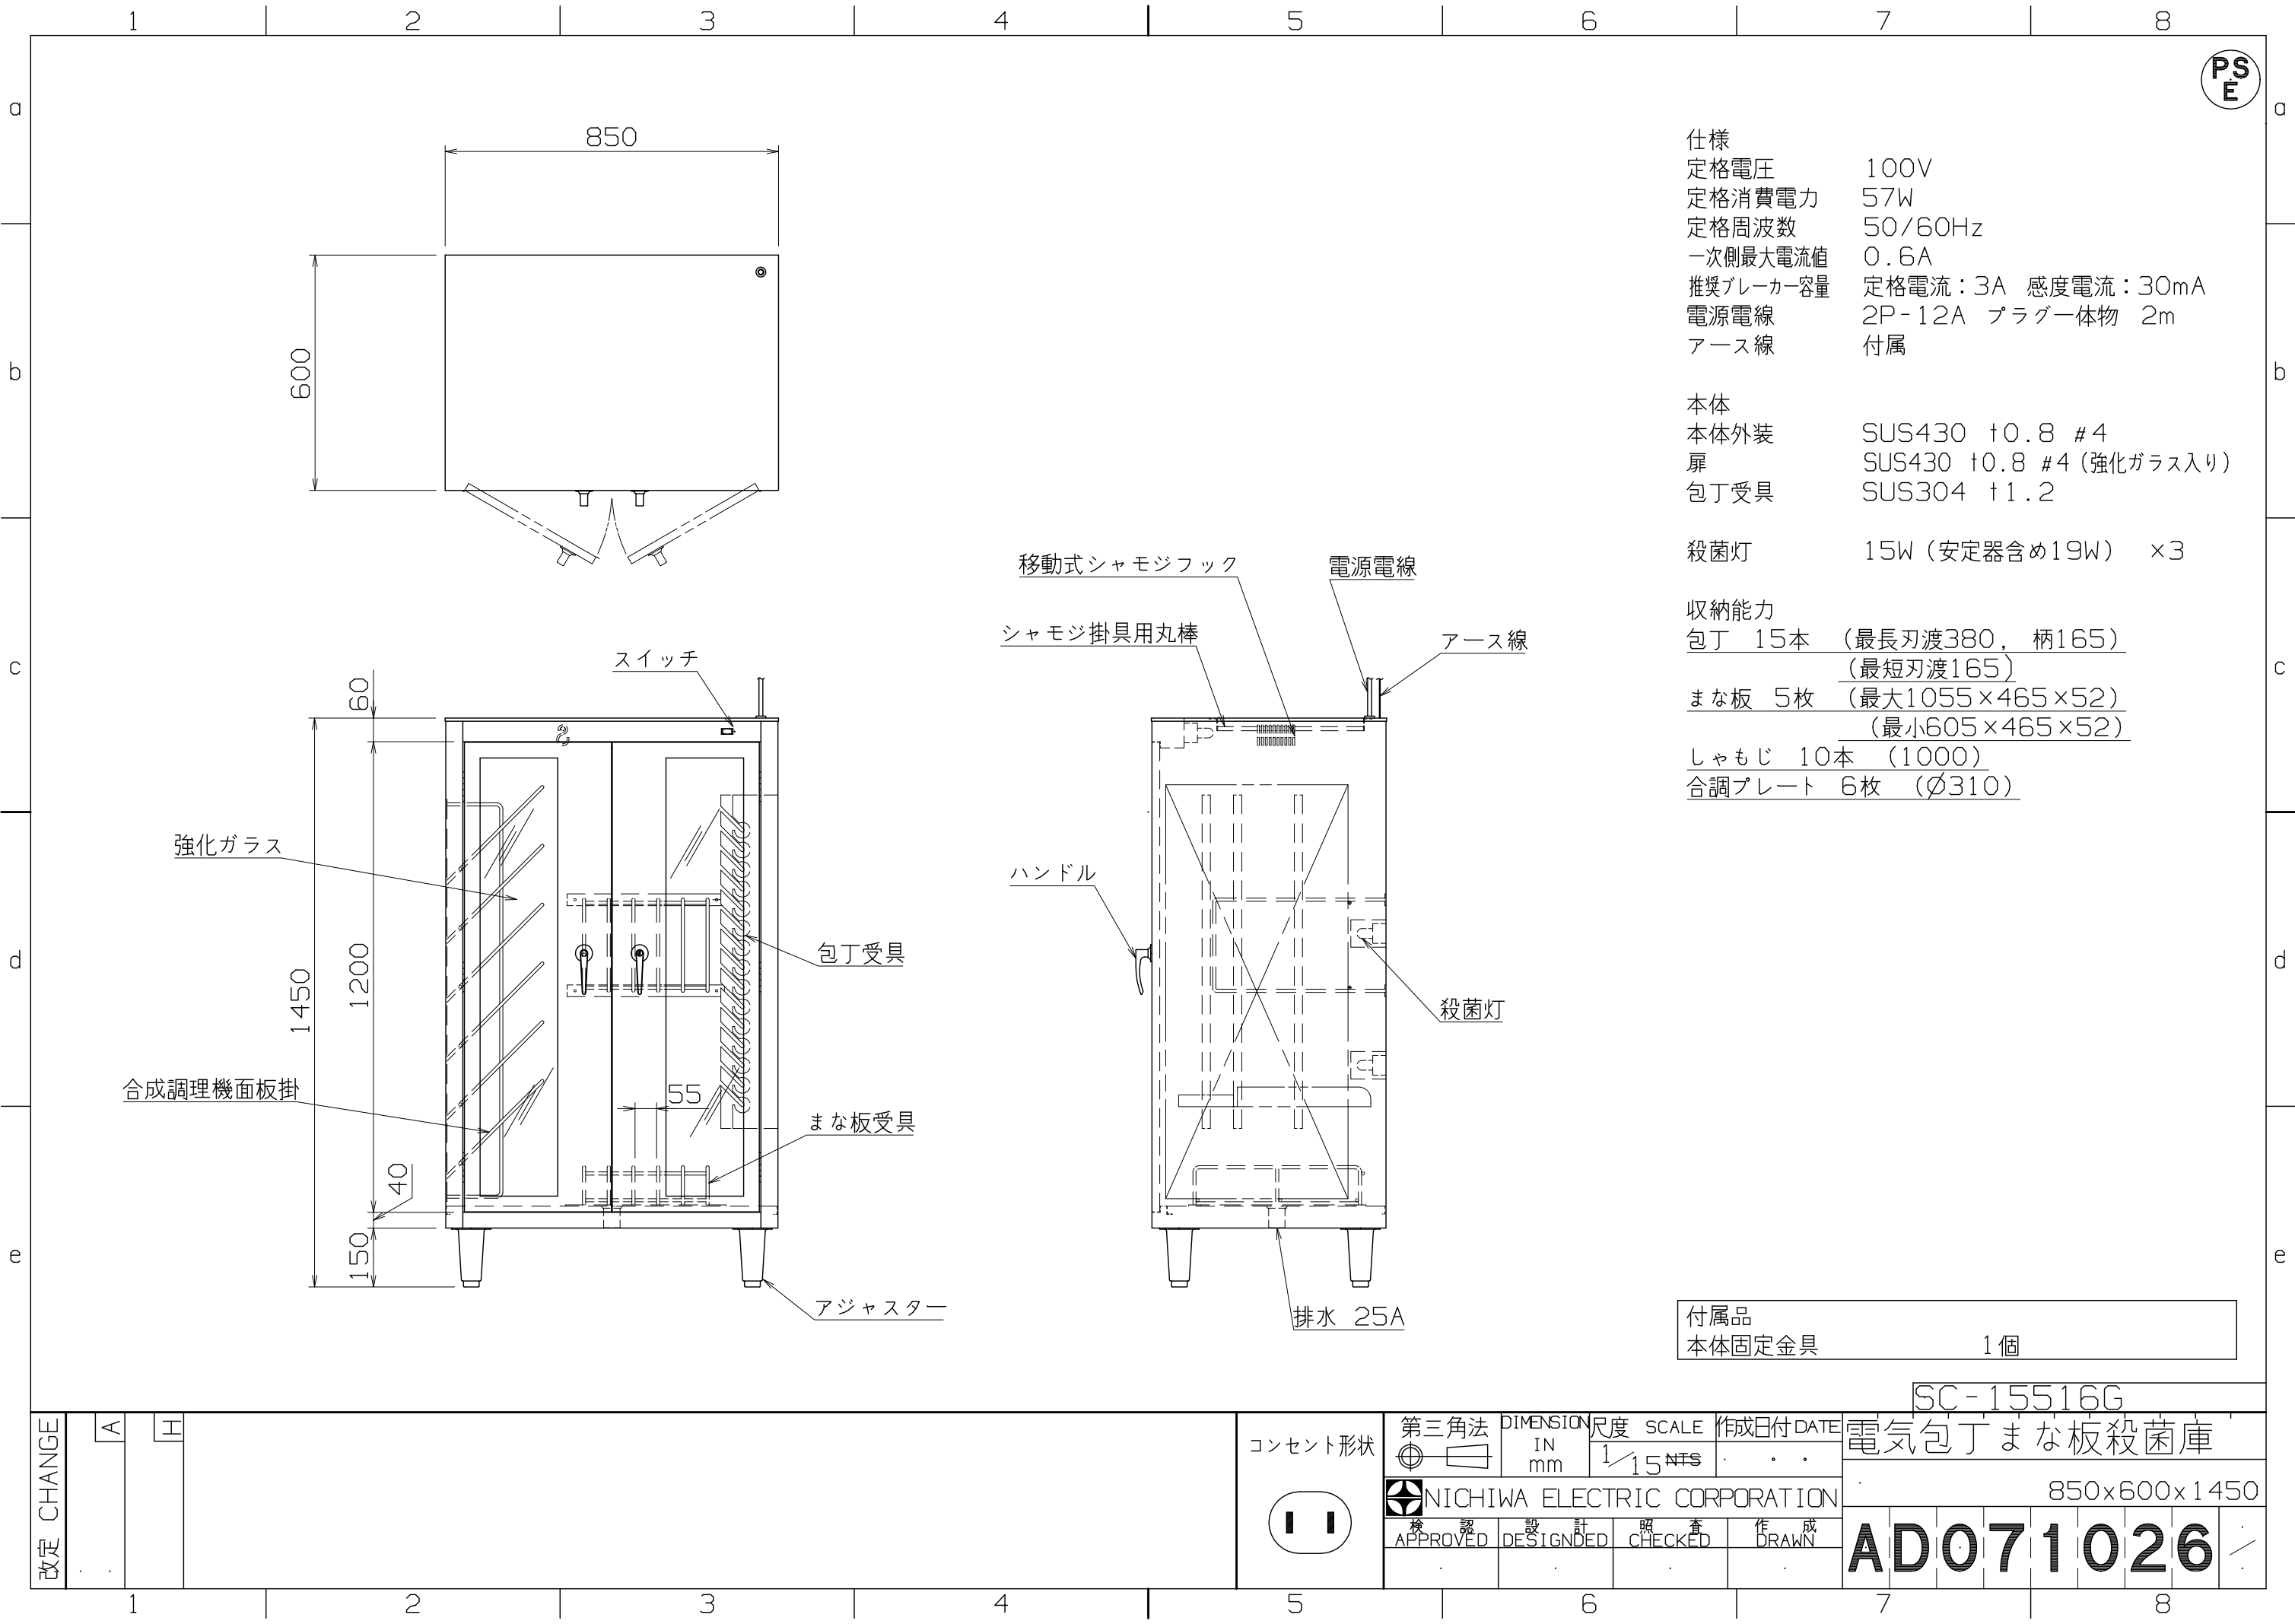

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×3

収納能力
包丁 15本 (最長刃渡380, 柄165)
(最短刃渡165)
まな板 5枚 (最大1055×465×52)
(最小605×465×52)
しゃもじ 10本 (1000)
合調プレート 6枚 (φ310)

付属品
本体固定金具 1個

SC-15516G
電気包丁まな板殺菌庫
850x600x1450
AD071026

改定	CHANGE														
	A														
	H														

コンセント形状												

第三角法		DIMENSION		尺度		SCALE		作成日付		DATE	
IN		mm		1/15		NTS					
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		検査		設計		照査		作成			
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN					